

VÁLVULA REGULA PUBLICS

Válvulas de regulación con mando oculto para instalaciones vistas donde la conexión se realiza por medio de rosca.

- Latón Europeo en calidad DW (4MS) aprobado para su uso en instalaciones de agua potable.
- Mando oculto, evita su manipulación en espacios públicos como hoteles, restaurantes, hospitales, centros de enseñanza... Requiere de una llave Allen para su accionamiento.
- Tapón metálico, protege de forma robusta el acceso al eje de maniobra.
- Segura, cuerpo remachado, evita la extracción del eje.
- Rosca de entrada grafilada, facilita la colocación del sellante.
- 100% verificadas a fuga en fábrica.
- Construcción robusta en un solo cuerpo para instalaciones seguras.
- Doble junta tórica, asegura la estanqueidad externa.

made in spain original | 4MS CW617N | PN 16 BAR | 0°C / 95°C | REGULATION | METAL HANDLE

FICHA TÉCNICA VÁLVULA REGULA PUBLICS

DESCRIPCIÓN PRODUCTO

Regula Publics es una válvula de escuadra con regulación y accionamiento manual para instalaciones vistas.

El obturador tipo husillo permite una regulación fina del caudal a la salida de la válvula. Su accionamiento no es posible sin el uso de la herramienta apropiada. Además, el acceso al husillo queda protegido por un tapón metálico, proporcionando mayor durabilidad.

APLICACIONES


Diseñadas para instalaciones de fontanería interior, permitiendo regular y cortar de forma individual el suministro de agua a fregaderos, lavabos, cisternas y otros puntos de consumo.

La ausencia de mando las hace ideales para su uso en lugares públicos, donde queramos evitar la manipulación de la válvula: hoteles, restaurantes, hospitales, centros de enseñanza, etc.

DIMENSIONES GENERALES, PRESIÓN Y TEMPERATURA


MANDO OCULTO SIN TUERCA

Código	Medida	A (mm)	B (mm)	C (mm)	PN (bar)	Rango Temp. (ºC)**
ZS605	1/2x3/8	60	39	24	16	0 a 95




MANDO OCULTO CON TUERCA

Código	Medida	A (mm)	B (mm)	C (mm)	PN (bar)	Rango Temp. (ºC)**
ZS600	1/2x3/8X10	60	39	33	16	0 a 95



MATERIALES


Item	Componente	Material	Acabado
1	Plafón	Acero Inox.	Inox
2	Cuerpo	Latón CW617N	Cromado
3	Junta	EPDM	-
4*	Bicono	PA	-
5*	Arandela	Latón CW614N	-
6*	Tuerca	Latón CW614N	Cromado
7	Juntas tóricas	EPDM	-
8	Tapón	Latón CW614N	Cromado
9	Eje	Latón CW614N	Color Latón

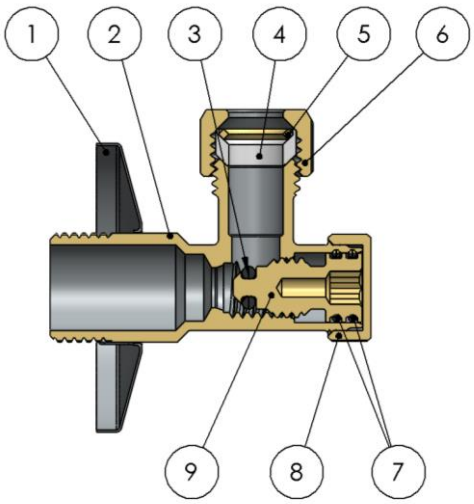

* Componentes variables según modelo.


DATOS TÉCNICOS

Presión vs temperatura

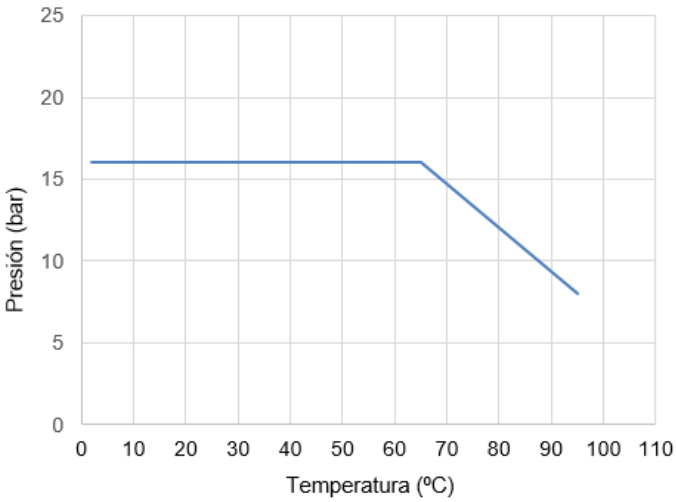

Excluida la congelación.

Características Hidráulicas. Caudal vs Pérdida de carga.

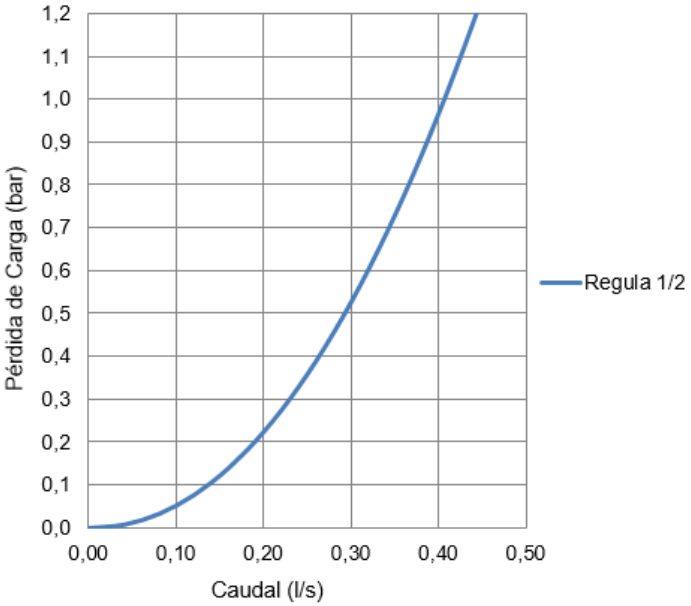

Compatibilidad de fluidos

Fluido	Compatibilidad
Agua potable y agua caliente sanitaria	Excelente

Para cualquier otro fluido, contactad con nuestro servicio técnico.

Medida	REGULA 1/2
Kv	1,46

Kv (m^3/h), metros cúbicos por hora que pasan por la válvula generando una pérdida de carga de 1 bar de presión.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Antes de realizar ninguna acción debe cortarse el suministro de agua en la instalación, asegúrese de que no existe ningún tipo de suciedad o elemento extraño en la conexión a la red. Aplicar el material sellante apropiado en la rosca de entrada de la válvula. La instalación de la válvula debe realizarse con una herramienta adecuada, preferiblemente con una llave fija para sujetar el cuerpo. La herramienta debe actuar sobre las caras planas del cuerpo de la válvula, evitando deformar dicha zona por exceso de presión de la herramienta. Restablecer el suministro de agua y comprobar la estanqueidad de todas las conexiones antes de dejar en servicio la válvula.

No debe alterar el montaje de los componentes de la válvula, la sustitución o desmontaje del mando puede provocar fugas externas.

Todo producto tiene un impacto medioambiental durante su ciclo de vida, incluso una vez retirado de su uso. Todos los componentes de este producto pueden ser reciclados, deposita la válvula en un punto de reciclado o punto verde una vez termine su uso. Válvulas Arco se reserve el derecho a cambiar el producto o sus especificaciones técnicas sin previo aviso.

FT01140ESP – Edición 2024-12

Arco S.L., Avda. del Cid 16,
46134 Foios, Valencia. Spain.
www.valvulasarco.com