



FLEXIBLES Y KITS

Flexibles individuales y Kits con válvulas de obturador esférico (1/4 de vuelta) para instalaciones vistas.

- Latón Europeo en calidad DW (4MS) aprobado para su uso en instalaciones de agua potable.
- Dos acabados diferentes de flexibles y Kits: cromado/acero o negro mate.
- Juntas de EPDM certificado.
- Trenzado del flexible en acero inoxidable o malla de poliamida para el acabado negro.
- Campana de ambos tipos de flexible en AISI 304.



FICHA TÉCNICA FLEXIBLES Y KITS

DESCRIPCIÓN PRODUCTO

Flexibles fabricados en materiales aptos para estar en contacto con el agua potable.

Flexible inoxidable: con el fin de garantizar la durabilidad exterior tanto del flexible como la campana están fabricados en acero inoxidable AISI 304.

Flexible negro: con el fin de garantizar la durabilidad exterior está fabricado en trenzado de poliamida y la campana en acero inoxidable AISI 304, ambos altamente resistentes a la corrosión.


APLICACIONES

Diseñado para instalaciones de fontanería interior, tanto de agua potable como de agua caliente sanitaria (ACS).

DIMENSINES GENERALES, PRESIÓN Y TEMPERATURA ⁽¹⁾

KIT FLEXIBLE INOXIDABLE + VÁLVULA

Código	Medida Flexible	A (mm)	Modelo Flexible	Modelo Válvula	PN (BAR)	Rango Temp. (°C)
FV0004	3/8HX3/8H	300	963000	NOV77MAC	10	0 a 70
FV0025	1/2HX1/2H	300	963002	NOV91MAC	10	0 a 70
FV0011	3/8MX3/8H	200	963011	NF741	10	0 a 70
FV0111	3/8MX3/8H	300	963001	02270	10	0 a 70

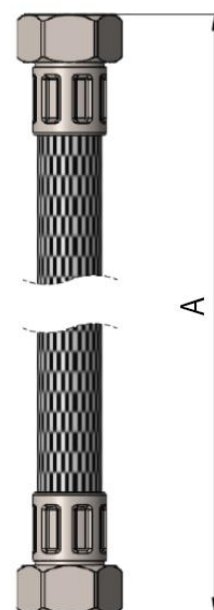

⁽¹⁾ Las condiciones de presión y temperatura corresponden al flexible, las de las válvulas son superiores (PN16 y rango de temperatura de 0 a 95, excluida la congelación).

NOTA: Características técnicas de la válvula, ver ficha técnica correspondiente.


KIT FLEXIBLE NEGRO + VÁLVULA A-80 LIPSTICK NEGRA 1/2 X 3/8

Código	Medida Flexible	A (mm)	Modelo Flexible	Modelo Válvula	PN (BAR)	Rango Temp. (°C) *
FVL011	3/8HX3/8H	250	963100N	202511 ⁽²⁾	10	0 a 70
FVL012	3/8HX3/8H	300	963110N	202511 ⁽²⁾	10	0 a 70
FVL010 ⁽³⁾	1/2HX3/8H	400	963220N	202511 ⁽³⁾	10	0 a 70
FVL013	3/8HX3/8H	300	963100N	NOV42 ⁽²⁾	10	0 a 70

* Excluida congelación.

⁽²⁾ Características técnicas de la válvula, ver ficha técnica correspondiente.

⁽³⁾ La conexión de 1/2 no lleva casquillo.

MATERIALES

Item	Componente	Material	Acabado
1	Tuerca	Latón CW617N	Níquel
2	Campana	Acero Inoxidable	Inoxidable
3	Trenzado	Acero Inoxidable o Poliamida	Inoxidable o Negro
4	Tubo interior	EPDM	-
5	Casquillo *	PE	Negro

* Variable según modelo.

DATOS TÉCNICOS
Compatibilidad de fluidos



Fluido	Compatibilidad
Agua potable y agua caliente sanitaria	Excelente

No usar para otros fluidos distintos a los empleados en la tabla.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Antes de realizar ninguna acción debe cortarse el suministro de agua en la instalación, asegúrese de que no existe ningún tipo de suciedad o elemento extraño en la conexión a la red. La instalación debe realizarse con una herramienta adecuada, preferiblemente con una llave fija. La herramienta debe actuar sobre las caras planas de la tuerca, evitando deformar dicha zona por exceso de presión de la herramienta.

Restablecer el suministro de agua y comprobar la estanqueidad de todas las conexiones antes de dejar en servicio.

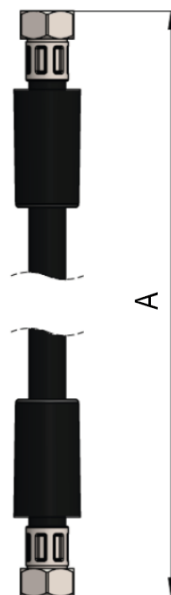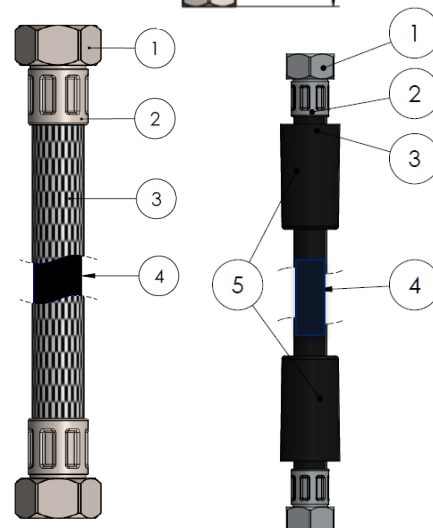

Todo producto tiene un impacto medioambiental durante su ciclo de vida, incluso una vez retirado de su uso. Todos los componentes de este producto pueden ser reciclados, deposita la válvula en un punto de reciclado o punto verde una vez termine su uso. Válvulas Arco se reserva el derecho a cambiar el producto o sus especificaciones técnicas sin previo aviso.

FT01210ESP – Edición 2024-12