



FILTRO ROSCADO

Filtro de acero inoxidable para válvulas de retención y de pie de pozo.



FICHA TÉCNICA DE FILTRO ROSCADO

DESCRIPCIÓN PRODUCTO

El filtro de acero inoxidable para válvulas de retención y de pie de pozo, donde la conexión a la válvula se realiza por medio de rosca.

Grado de filtración 1200 micras


APLICACIONES

- Instalaciones de fontanería de agua fría y agua caliente sanitaria.

DIMENSIONES GENERALES, PRESIÓN Y TEMPERATURA


Código	Medida	A (mm)	B (mm)	H (mm)	PN (BAR)	Rango Temp. (°C)
01811	1/2 M	28	24	43	16	0 a 85
01812	3/4 M	35	30	45	16	0 a 85
01813	1 M	41	36	54	16	0 a 85
01814	1 1/4 M	49	43	62	16	0 a 85
01815	1 1/2 M	58	53	69	16	0 a 85
01816	2 M	69	63	84	16	0 a 85
01817	2 1/2 M	83	76	93	16	0 a 85

Excluida congelación

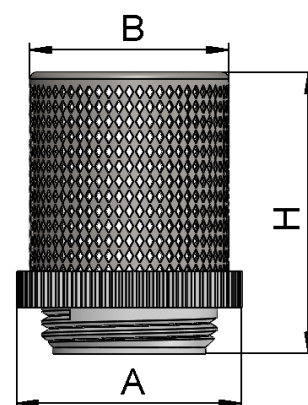

MATERIALES

Item	Componente	Material	Acabado
1	Filtro	Acero Inox.	Inox.
2	Rosca	Polímero	Blanco





Compatibilidad de fluidos

Fluido	Compatibilidad
Agua potable y agua caliente sanitaria	Excelente
Agua + 50% Glicol (máximo)	Buena

Para cualquier otro fluido, contactad con nuestro servicio técnico.

INSTRUCCIONES DE INSTALACION

Antes de realizar ninguna acción debe cortarse el suministro de agua en la instalación, asegúrese de que no existe ningún tipo de suciedad o elemento extraño en la conexión a la red. La instalación del filtro debe realizarse con una herramienta adecuada.

No debe alterar el montaje de los componentes del filtro.

Durante la instalación sujetar el filtro por el extremo de conexión, nunca por la parte central para evitar deformaciones.

Se pueden instalar en posición horizontal o vertical.

Se procederá a limpiar el filtro si se aprecia que se ha colmatado.



Todo producto tiene un impacto medioambiental durante su ciclo de vida, incluso una vez retirado de su uso. Todos los componentes de este producto pueden ser reciclados, deposita la válvula en un punto de reciclado o punto verde una vez termine su uso. Válvulas Arco se reserva el derecho a cambiar el producto o sus especificaciones técnicas sin previo aviso.

FT08090ESP - Edición 2024-12