
Valvulas ARCO Sp. z o.o.
ul. Modlińska 61 lok. 308
03-199 Warszawa

Obsługa Klienta
tel.: +48 509 025 000
email: customerservicepoland@valvulasarco.com

Válvulas ARCO S.L.
Av. del Cid, 16
46134 | Foios | Walencja | Hiszpania
tel.: +34 963 171 070

ODWIEDŹ STRONĘ ARCO

KATALOG 2025

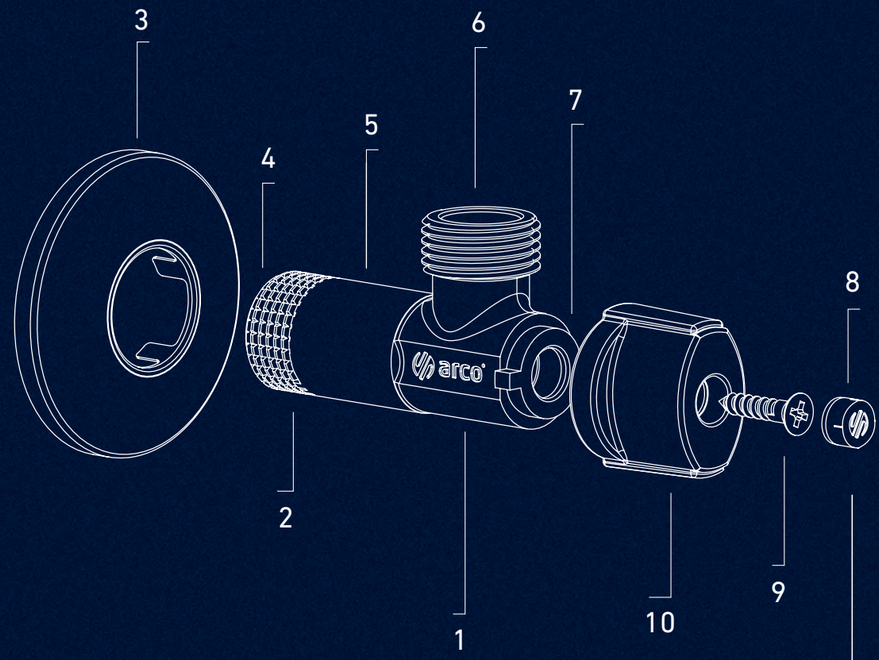

KATALOG 2025

ZAWORY I SYSTEMY DO REGULACJI KONTROLI PRZEPŁYWU

arco®

KATALOG 2025

SPIS TREŚCI

Witamy w ARCO 4

Woda 14

Zawory kątowe A·80 16
Zawory kątowe Lavadora 32
Zawory kulowe Mini 40
Rozdzielacze 48
Zawory kulowe Tajo 50
Zawory kulowe Turia 56
Zawory kulowe Sena 60
Zawory podtynkowe Texas 74
Zawory zwrotne Stop 80

Ogród 86

Zawory czerpalne Jardin 88

Gaz 95

Zawory kulowe Miño 96

Ogrzewanie 100

Zawory grzejnikowe zasilające Teide Plus 102
Zawory grzejnikowe powrotne Teide Plus 106
Zestawy zaworów grzejnikowych Teide Plus 110
Zawory grzejnikowe termostatyczne Teide Termo Plus 116
Zestawy zaworów termostatycznych Teide Termo Plus 117
Złączki do zaworów grzejnikowych Teide 119
Zawory odpowietrzające Teide 120

Systemy 122

Złączki skręcane PEX 124

Złączki 130

Złączki bateryjne 132
Złączki mosiężne skręcane 134

Zastosowanie oraz warunki użytkowania zaworów Arco 146
Indeks produktów 148
Warunki gwarancji 152
Ogólne warunki sprzedaży 154
Kontakt 155

made in spain original

10 LAT GWARANCJI

VITAQ SYSTEM

25 LAT GWARANCJI

Więcej życia, bez kamienia



Ponad 50 lat temu rozpoczęliśmy naszą przygodę na rynku jako producent zaworów i akcesoriów do regulacji oraz kontroli przepływu w instalacjach wodnych, gazowych i grzewczych.

Zrobiliśmy to w jasnym celu: aby dostarczyć instalatorom innowacyjne, funkcjonalne, łatwe w montażu, a przede wszystkim bezpieczne i niezawodne produkty najwyższej jakości.

Opracowaliśmy ponad 44 patenty, ofertę zawierającą ponad 2500 produktów oraz nowoczesny model przemysłowy, który pozwala nam realizować cały proces produkcyjno-handlowy, od projektowania po dystrybucję do ponad 90 krajów.


Nasz zespół uczynił z ARCO firmę, którą jest dzisiaj - profesjonalną organizacją inspirowaną wartościami firmy rodzinnej, młodą, entuzjastyczną i utalentowaną oraz w pełni respektującą zrównoważony rozwój.

Udało nam się to jednak osiągnąć przede wszystkim dzięki relacjom, jakie nawiązaliśmy przez te wszystkie lata z naszymi klientami, relacjom opartym na bliskości, zaufaniu i zaangażowaniu we wspólne cele.


Dlatego nieustannie podążamy naprzód, kierowani tą samą pasją i zaangażowaniem, z silnym przekonaniem, że każdego dnia możemy być jeszcze lepsi.


J.M. FERRER

PREZES ZARZĄDU
VÁLVULAS ARCO, S.L.



W 100% ODPOWIEDZIALNI
ZA PROCES PRODUKCJI – OD PROJEKTU DO DYSTRYBUCJI







Projektujemy

Zawory i systemy, które ułatwiają pracę instalatorom.

Ponad 44 patenty.

Wynalazcy systemu na 1/4 obrotu.

Produkujemy

Używamy najnowszej technologii, od bezołowiowych produktów do polimeru technicznego.

Dostarczamy

4 centra logistyczne, które obsługują ponad 90 krajów.



Przywiązujemy ogromną wagę do jakości naszych produktów.

Naszym celem jest zapewnienie niezawodności i bezpieczeństwa instalacji, dzięki dostarczaniu najwyższej jakości produktów. Stosujemy restrykcyjne metody kontroli jakości, aby nasze produkty działały skutecznie na całym świecie.

SPRAWDŹ NASZ KATALOG ONLINE

Szybszy dostęp

Produkt, którego szukasz na wyciągnięcie ręki

Więcej informacji

Łatwy dostęp, **karty techniczne** i **certyfikaty do pobrania**



Dostępne kiedy chcesz, gdzie chcesz, np. ze smartfona

WITAMY W DOMU ARCO

Interaktywny katalog wyposażenia Twojego domu

Poznaj naszą interaktywną platformę i znajdź wszystkie produkty, których potrzebujesz do instalacji wodnych, gazowych i grzewczych.

Rozwiązania dla każdej przestrzeni – od ogrodu po kuchnię i łazienkę – wszystko dostępne za jednym kliknięciem.



ARCO EXPERIENCE

Utrzymywanie bliskiego kontaktu z instalatorami i klientami jest dla nas kluczowe – to dzięki Wam możemy wspólnie się rozwijać i dzielić wiedzą.

ARCO EXPERIENCE

ARCO EXPERIENCE to program mający na celu wspieranie współpracy, wymianę pomysłów i zapewnienie praktycznego doświadczenia z naszymi produktami i rozwiązaniami.

DNI POKAZOWE
Najnowsze produkty z naszej oferty prezentujemy w punktach sprzedaży.

ROADSHOW
Objazdowa wystawa produktów, która pozwala klientom lepiej poznać naszą ofertę.

WIZYTY W FABRYCE
Niepowtarzalna okazja, aby poznać od podszewki proces powstawania naszych produktów: od projektu do dostarczenia finalnego produktu.

WIEDZA TECHNICZNA DLA PROFESJONALISTÓW
Tutoriale, karty techniczne i instrukcje użytkowania.

PUNKTY SPRZEDAŻY
Materiały promocyjne, kampanie, promocje.



ARCO zapewnia specjalistyczne wsparcie **dostępne zawsze**, gdy go potrzebujesz – możesz na nas liczyć w każdej chwili.

24/7 OBSŁUGA KLIENTA

JESTEŚMY TUTAJ DLA CIEBIE, **GDY NAS POTRZEBUJESZ**

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

+48 509 025 000

customerservicepoland@valvulasarco.com

Zadaj pytanie za pośrednictwem naszego **CHAT BOT**

www.valvulasarco.com



PRODUKTY BEZOŁOWIOWE

ARCO projektuje produkty, które eliminują ryzyko zanieczyszczenia i wpływają na jakość przepływu wody.

LEAD
FREE




ARCO W OGRODZIE

Poznaj ofertę zaworów ogrodowych ARCO.



ARCO VITAQ

Najbardziej kompleksowa gama produktów na rynku, zawierająca opatentowany system antykamienny.

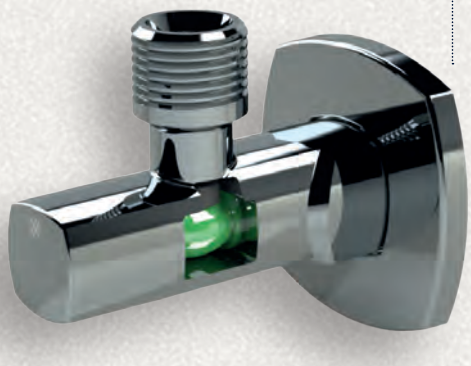

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Válvulas ARCO stawia na efektywność energetyczną, osiągając oszczędność energii na poziomie około 40%. Oferujemy również produkty wolne od niklu i ołowiu.

ecovadis

System VITAQ to w 100% ekologiczne i bezpieczne rozwiązanie, które wydłuża żywotność zaworów i chroni je przed odkładaniem się kamienia.

VITAQ SYSTEM

ZRÓWNOWAŻONE ARCO

ARCO wspiera potencjał młodego pokolenia, sponsorując ARCOMOTORUPV – dynamiczny, multidyscyplinarny zespół, który symbolizuje innowacyjność, zaangażowanie i pracę zespołową.

ARCO to firma rodzinna, która działa z odpowiedzialnością i determinacją, wspierając rozwój osobisty i zawodowy ponad 400 pracowników.

efr certificado en conciliación 1000-1 ES - 178 / 2017 / AENOR



+400 pracowników

3,8% pracownicy z ograniczoną sprawnością

10 narodowości

90% stałe zatrudnienie

49 średnia wieku

0,74% rotacja stanowisk

17 średni staż w firmie

DLACZEGO ARCO?

NIEZAWODNOŚĆ

Ponad 50 lat budowania relacji opartych na zaufaniu i jakości.

3

OTWARTOŚĆ


Jesteśmy przygotowani na zmieniający się świat – elastyczni i gotowi na wyzwania przyszłości.

2

NONKONFORMIZM

Zawsze dążymy do lepszych rozwiązań. Stale szukamy sposobów na rozwój i doskonalenie.

1

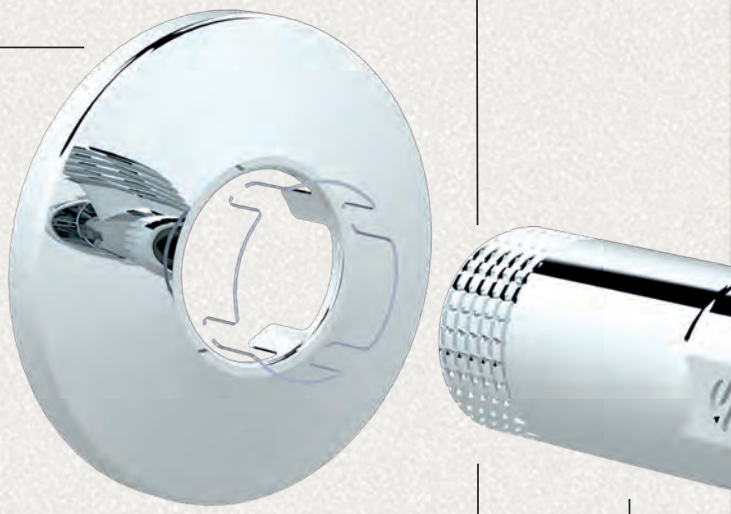

10

NIEZALEŻNOŚĆ

Jesteśmy w pełni samowystarczalną firmą produkcyjną – od projektu po finalny produkt.

9

AUTENTYCZNOŚĆ

Od lat wyznaczamy kierunki w nowoczesnych rozwiązaniach hydraulicznych – jako pionierzy branży.

RYGORYSTYCZNOŚĆ


Stawiamy jakość ponad wszystko.
Każdy detal ma znaczenie.

4

ELASTYCZNOŚĆ

Dostosowujemy się do potrzeb klientów
na całym świecie – szybko, skutecznie
i z pełnym zaangażowaniem.

5

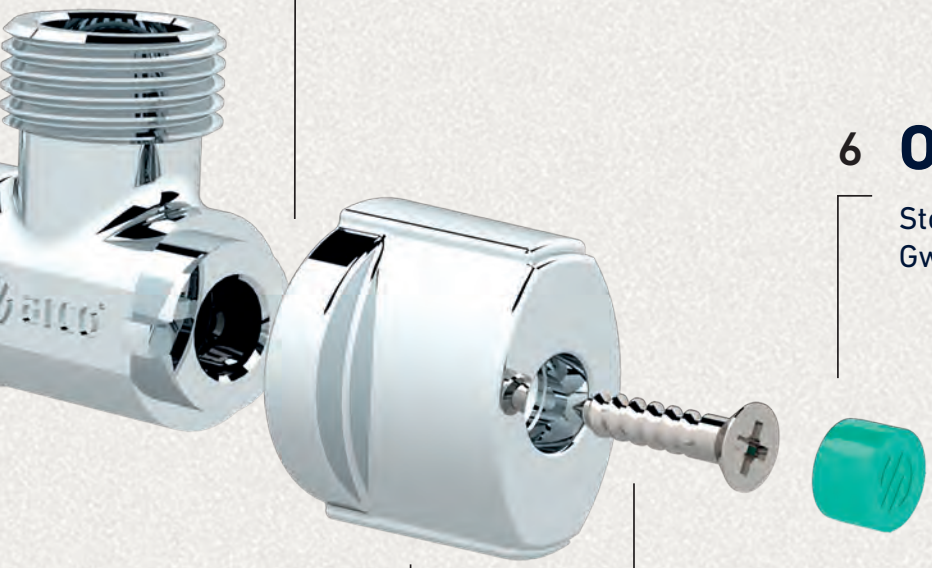

6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Stoimy za naszymi produktami.
Gwarantujemy ich jakość i trwałość.

7 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Nieustannie poprawiamy wydajność, żywotność
i bezpieczeństwo naszych rozwiązań –
z myślą o przyszłości.

8

BLISKOŚĆ

Dzięki rozbudowanej sieci
sprzedaży jesteśmy zawsze
blisko naszych klientów.

arco®

ARCO to marka rozpoznawalna na całym świecie dzięki swojej **autentyczności**, **niezależności**, **niezawodności**, **wysokim standardom**, **elastyczności**, **odpowiedzialności**, **zrównoważonemu podejściu**, **bliskości z klientem**, **nonkonformizmowi** i **otwartości**.

Woda

Zawory kątowe A·80	16
Zawory kątowe Lavadora	32
Zawory kulowe Mini	40
Rozdzielacze	48
Zawory kulowe Tajo	50
Zawory kulowe Turia	56
Zawory kulowe Sena	60
Zawory podtynkowe Texas	74
Zawory zwrotne Stop	80

A·80

ZAWÓR, KTÓRY ZREWOLUCJONIZOWAŁ INSTALACJE WODNE NA CAŁYM ŚWIECIE





GŁÓWNE DANE KONSTRUKCYJNE

- System uruchamiania przez 1/4 obrotu
- Wykonane z mosiądzu spełniającego normy EN12164 i EN12165
- Chromowana powierzchnia wysokiej jakości
- Trzpień i kula wykonane według oryginalnego projektu ARCO, jako jeden element, co zapewnia większą wytrzymałość, przepustowość i całkowite wyciszenie (poniżej 15 dB)
- Szczelność zewnętrzna zapewniona przez zastosowanie podwójnej uszczelki o-ring
- Oryginalne radełkowane gwinty ARCO ułatwiające stosowanie taśmy teflonowej lub pakuł

ZASTOSOWANIE

Zawory kątowe A• 80 stosowane są w instalacjach wodnych. Pozwalają na punktowe odcinanie dopływu wody do zlewozmywaków, umywalek, spłuczek i innych odbiorników wody, w razie potrzeby ich naprawy lub wymiany.

OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA

- Ciśnienie nominalne: 16 bar
- Zakres temperatur: od 0°C do 95°C
- Medium: woda pitna i ciepła woda użytkowa



25 LAT GWARANCJI · 10 LAT GWARANCJI · made in spain original · 4MS CW617N · PN 16 BAR

0°C / 95°C · 1/4 · EASY · EASY CLEAN · REGULATION

Zawór kątowy czarny mat PN16 GZ-GZ z gwintem VITAQ - A·80 Lipstick

System antykamienny VITAQ, dłuższa żywotność, wyrafinowany design i wykończenie



Zakres temperatur: 0 — 95°
Materiał korpusu: Mosiądz

KOD	WYMIAR		
202511 (*)	1/2GZ - 3/8GZ	1	42
202514 (*)	1/2GZ - 1/2GZ	1	42

(*) Produkty dostępne na zamówienie

VITAQ SYSTEM | METAL HANDLE | Ni FREE

Zawór kątowy chrom polerowany PN16 GZ-GZ z gwintem VITAQ - A·80 Lipstick

System antykamienny VITAQ, dłuższa żywotność, wyrafinowany design i wykończenie



Zakres temperatur: 0 — 95°
Materiał korpusu: Mosiądz

KOD	WYMIAR		
202501	1/2GZ - 3/8GZ	1	42
202504	1/2GZ - 1/2GZ	1	42

VITAQ SYSTEM | METAL HANDLE

Zawór kątowy biały PN16 GZ-GZ z gwintem VITAQ - A·80 Lipstick

System antykamienny VITAQ, dłuższa żywotność, wyrafinowany design i wykończenie



Zakres temperatur: 0 — 95°
Materiał korpusu: Mosiądz

KOD	WYMIAR			
202521 (*)	1/2GZ - 3/8GZ	1	6	12

(*) Produkty dostępne na zamówienie

VITAQ SYSTEM | METAL HANDLE | Ni FREE

Zawór kątowy spiżowy PN16 GZ-GZ z gwintem VITAQ - A·80 Lipstick

System antykamienny VITAQ, dłuższa żywotność, wyrafinowany design i wykończenie



KOD	WYMIAR			
202531 (*)	1/2GZ - 3/8GZ	1	3	6

(*) Produkty dostępne na zamówienie

VITAQ SYSTEM | METAL HANDLE | Ni FREE

Zakres temperatur: 0 — 95°
Materiał korpusu: Mosiądz

Zawór kątowy stalowy PN16 GZ-GZ z gwintem VITAQ - A·80 Lipstick

System antykamienny VITAQ, dłuższa żywotność, wyrafinowany design i wykończenie



KOD	WYMIAR			
202541 (*)	1/2GZ - 3/8GZ	1	3	6

(*) Produkty dostępne na zamówienie

VITAQ SYSTEM | METAL HANDLE | Ni FREE

Zakres temperatur: 0 — 95°
Materiał korpusu: Mosiądz

Zawór kątowy złoty PN16 GZ-GZ z gwintem VITAQ - A·80 Lipstick

System antykamienny VITAQ, dłuższa żywotność, wyrafinowany design i wykończenie



KOD	WYMIAR			
202551 (*)	1/2GZ - 3/8GZ	1	3	6
202554 (*)	1/2GZ - 1/2GZ	1		6

(*) Produkty dostępne na zamówienie

VITAQ SYSTEM | METAL HANDLE | Ni FREE

Zakres temperatur: 0 — 95°
Materiał korpusu: Mosiądz

Zawór kątowy PN16 GZ-GZ z gwintem VITAQ pokrętło Nova metalowe chrom - A·80

Najczęściej montowane zawory kątowe w Europie



KOD	WYMIAR		
NOV76MAC	1/2GZ - 3/8GZ	2	100

VITAQ SYSTEM METAL HANDLE

Zakres temperatur: 0 — 95°
Materiał korpusu: Mosiądz

Zawór kątowy PN16 GZ-GZ z gwintem VITAQ pokrętło Nova metalowe chrom - A·80

Najczęściej montowane zawory kątowe w Europie



KOD	WYMIAR		
NOV77MAC	1/2GZ - 3/8GZ	1	84

VITAQ SYSTEM METAL HANDLE

Zakres temperatur: 0 — 95°
Materiał korpusu: Mosiądz

Zawór kątowy PN16 GZ-GZ z gwintem VITAQ pokrętło Nova metalowe chrom - A·80



KOD	WYMIAR		
NOV91MAC	1/2GZ - 1/2GZ	2	100
NOV92MAC	1/2GZ - 1/2GZ	1	84

VITAQ SYSTEM METAL HANDLE

Zakres temperatur: 0 — 95°
Materiał korpusu: Mosiądz

Zawór kątowy PN16 GZ-PEX VITAQ pokrętło Nova metalowe chrom - A·80



Zakres temperatur: 0 — 95°
Materiał korpusu: Mosiądz

KOD	WYMIAR	NAKRĘTKA		
NOV74MAC	1/2GZ - 3/8 x 10	Krótka	1	84
NOV75MAC	1/2GZ - 3/8 x 10	Krótka	2	100

VITAQ SYSTEM | METAL HANDLE

Zawór kątowy chrom poler. PN16 GZ-PEX VITAQ pokrętło Nova metalowe chrom - A·80



Zakres temperatur: 0 — 95°
Materiał korpusu: Mosiądz

KOD	WYMIAR	NAKRĘTKA		
NOV78MAC (*)	1/2GZ - 3/8 x 10	Długa	1	70

(*) Produkty dostępne na zamówienie

VITAQ SYSTEM | METAL HANDLE

Zawór kątowy ASAG PN16 GZ-GZ z gwintem VITAQ pokrętło Nova metalowe chrom - A·80

Teflonowy pierścień samoprzylepny pozwala na oszczędność czasu podczas instalacji



Zakres temperatur: 0 — 95°
Materiał korpusu: Mosiądz

KOD	WYMIAR		
NOV81MAC (*)	1/2GZ - 3/8GZ	2	100

(*) Produkty dostępne na zamówienie

VITAQ SYSTEM | METAL HANDLE | ASAG

Zawór kątowy ASAG PN16 GZ-PEX VITAQ pokrętło Nova metalowe chrom - A·80



Zakres temperatur: 0 — 95°
Materiał korpusu: Mosiądz

KOD	WYMIAR	NAKRĘTKA		
NOV79MAC (*)	1/2GZ - 3/8 x 10	Długa	1	70

(*) Produkty dostępne na zamówienie

VITAQ SYSTEM | METAL HANDLE | ASAG

Zawór kątowy długi PN16 GZ-GZ z gwintem VITAQ pokrętło Nova metalowe chrom - A·80



KOD	WYMIAR		
NOV88MAC (*)	1/2GZ - 3/8GZ	1	42
NOV89MAC (*)	1/2GZ - 1/2GZ	1	42

(*) Produkty dostępne na zamówienie

VITAQ SYSTEM | XL | METAL HANDLE

Zakres temperatur: 0 — 95°
Materiał korpusu: Mosiądz

Zawór kątowy PN16 GZ-GZ z gwintem VITAQ pokrętło Nova ABS chrom - A·80

Idealny do ograniczonej przestrzeni



KOD	WYMIAR		
NV717AC	1/2GW - 3/8GZ	1	100
NV718AC	1/2GW - 1/2GZ	1	100

VITAQ SYSTEM | XS

Zakres temperatur: 0 — 95°
Materiał korpusu: Mosiądz

Zawór kątowy PN16 złącze zacisk-RN VITAQ pokrętło Original ABS chrom - A·80

Umożliwia podłączenie rury wielowarstwowej bezpośrednio do spłuczki



KOD	WYMIAR			
00765 (*)	16x2 - 3/8RN	1	25	50

(*) Produkty dostępne na zamówienie

VITAQ SYSTEM | XS | RUCHOMA NAKRĘTKA

Zakres temperatur: 0 — 95°
Materiał korpusu: Mosiądz

Zawór kątowy mosiężny ADZ PN16 GZ-GZ z gwintem VITAQ pokrętło Nova ABS - A·80 Extreme



KOD	WYMIAR		
DR06AC (*)	1/2GZ - 1/2GZ	1	84

(*) Produkty dostępne na zamówienie

VITAQ SYSTEM

Zakres temperatur: 0 — 95°
Materiał korpusu: Mosiądz DZR

Przyłącze kątowe z rozetą GZ-GZ



KOD	WYMIAR		
B3152 (*)	1/2GZ - 3/8GZ	25	50
B3160	1/2GZ - 1/2GZ	25	50

(*) Produkty dostępne na zamówienie

Zakres temperatur: 0 — 95°
Materiał korpusu: Mosiądz

Zawór kątowy z dużym przepływem PN16 GZ-GZ z gwintem VITAQ pokrętło Nova metalowe chrom - A·80 X·FLOW

Specjalne rozwiązanie do elektrycznych podgrzewaczy i term przepływowych



KOD	WYMIAR		
NOV54MAC	1/2GZ - 1/2GZ	1	50

VITAQ SYSTEM | METAL HANDLE | PEŁEN PRZEPŁYW

Zakres temperatur: 0 — 95°
Materiał korpusu: Mosiądz

Zestaw zawór kątowy z dużym przepływem PN16 GZ-GZ z gwintem VITAQ pokrętło chrom + przyłącze kątowe z rozetą GZ-GZ



KOD	WYMIAR		
KT54MAC	1/2GZ - 1/2GZ	1	50

KOD	WYMIAR	PRODUKT	SZT
NOV54MAC	1/2GZ - 1/2GZ	Zawór	1
B3160	1/2GZ - 1/2GZ	Przyłącze kątowe	1

Zakres temperatur: 0 — 95°
Materiał korpusu: Mosiądz

VITAQ SYSTEM
PEŁEN PRZEPŁYW

Zawór kątowy czarny PN16 GZ-GZ z gwintem VITAQ pokrętło Nova ABS - A·80

System antykamienny VITAQ, dłuższa żywotność, elegancki design i wykończenie



KOD	WYMIAR		
NOV42	1/2GZ - 3/8GZ	1	84
NOV43	1/2GZ - 1/2GZ	1	84

Zakres temperatur: 0 — 95°
Materiał korpusu: Mosiądz

VITAQ SYSTEM
Ni FREE

Zawór kątowy biały PN16 GZ-GZ z gwintem VITAQ pokrętło Nova ABS - A·80

System antykamienny VITAQ, dłuższa żywotność, elegancki design i wykończenie



KOD	WYMIAR		
NOV41	1/2GZ - 3/8GZ	1	84

Zakres temperatur: 0 — 95°
Materiał korpusu: Mosiądz

VITAQ SYSTEM
Ni FREE

Zawór kątowy PN16 GZ-GZ z gwintem VITAQ pokrętło metalowe chrom - A·80 Mini z filtrem

Chroni instalację dzięki filtrowi



KOD	WYMIAR		
02402MAC	1/2GZ - 3/8GZ	1	44
02400MAC	1/2GZ - 1/2GZ	1	44

VITAQ SYSTEM · METAL HANDLE · FILTER

Zakres temperatur: 0 — 95°
Materiał korpusu: Mosiądz

Zawór kątowy PN16 GZ-GZ z gwintem VITAQ pokrętło metalowe chrom - A·80 Mini z filtrem

Chroni instalację dzięki filtrowi



KOD	WYMIAR		
02408MAC	1/2GZ - 3/4GZ	1	44

VITAQ SYSTEM · METAL HANDLE · FILTER

Zakres temperatur: 0 — 95°
Materiał korpusu: Mosiądz

Zawór kątowy spłuczka PN16 GZ-GZ z gwintem pokrętło Original ABS zielone - A·80

System antykamienny VITAQ i uruchamianie na 1/4 obrotu, idealny do spłuczek podtynkowych



KOD	WYMIAR		
201210 (*)	1/2GZ - 3/8GZ	30	60

(*) Produkty dostępne na zamówienie

VITAQ SYSTEM · Ni FREE

Zakres temperatur: 0 — 95°
Materiał korpusu: Mosiądz

Zawór kątowy krótki kolor mosiądz PN16 GZ-GZ z gwintem pokrętło Original ABS - A·80



KOD	WYMIAR	
K0791 (*)	1/2GZ - 3/8GZ	200

(*) Produkty dostępne na zamówienie

XS

Ni FREE

Zakres temperatur: 0 — 95°
Materiał korpusu: Mosiądz

Zawór kątowy chrom polerowany PN16 GZ-GZ z gwintem pokrętło Tech metalowe - A·80



KOD	WYMIAR		
2TECH (*)	1/2GZ - 3/8GZ	1	42
5TECH (*)	1/2GZ - 1/2GZ	1	42

(*) Produkty dostępne na zamówienie

XL

METAL HANDLE

Zakres temperatur: 0 — 95°
Materiał korpusu: Mosiądz

Zawór kątowy chrom polerowany PN16 GZ-PEX pokrętło Tech metalowe - A·80

Długi korpus do specjalnych instalacji, wykończenie polerowane



KOD	WYMIAR	NAKRĘTKA		
1TECH (*)	1/2GZ - 3/8 x 10	Długa	1	42

(*) Produkty dostępne na zamówienie

XL

METAL HANDLE

Zakres temperatur: 0 — 95°
Materiał korpusu: Mosiądz

Zawór kątowy PN16 GZ-GZ z gwintem pokrętło Nova ABS chrom - A·80



KOD	WYMIAR		
NOV31 (*)	3/8GZ - 3/8GZ	2	100
NOV21 (*)	1/2GZ - 3/8GZ	2	100
NOV06	1/2GZ - 1/2GZ	1	84

(*) Produkty dostępne na zamówienie

Zakres temperatur: 0 — 95°
Materiał korpusu: Mosiądz

Zawór kątowy PN16 GZ-PEX pokrętło Nova ABS chrom - A·80



KOD	WYMIAR	NAKRĘTKA		
NO743	3/8GZ - 3/8 x 10	Długa	1	84
NOV04	1/2GZ - 3/8 x 10	Krótka	1	84
NOV742	1/2GZ - 3/8 x 10	Długa	1	70
NOV32	1/2GZ - 1/2 x 12	Krótka	2	90

Zakres temperatur: 0 — 95°
Materiał korpusu: Mosiądz

Zawór kątowy krótki PN16 GW-złącze zaciskowe pokrętło Nova ABS chrom - A·80



KOD	WYMIAR	NAKRĘTKA		
NV716	1/2GW - 3/8 x 10	Krótka	1	60

XS

Zakres temperatur: 0 — 95°
Materiał korpusu: Mosiądz

Zawór kątowy PN16 GZ-GZ z gwintem pokrętło Original ABS chrom - A·80



KOD	WYMIAR		
P0705 (*)	1/2GZ - 1/2GZ	1	84
PZ725 (*)	1/2GZ - 1/2GZ	1	84

(*) Produkty dostępne na zamówienie

Zakres temperatur: 0 — 95°
Materiał korpusu: Mosiądz

Zawór kątowy chrom poler. PN16 GZ-GZ z gwintem pokrętło Luxe metalowe - A·80



KOD	WYMIAR		
LP730 (*)	1/2GZ - 1/2GZ	1	60

(*) Produkty dostępne na zamówienie

METAL HANDLE

Zakres temperatur: 0 — 95°
Materiał korpusu: Mosiądz

Zawór kątowy chrom polerowany PN16 GZ-złącze zacisk pokrętło Luxe metalowe - A·80



KOD	WYMIAR	NAKRĘTKA		
LP740	1/2GZ - 3/8 x 10	Długa	1	60

METAL HANDLE

Zakres temperatur: 0 — 95°
Materiał korpusu: Mosiądz

Zawór kątowy z filtrem PN16 GZ-GZ z gwintem pokrętło Original ABS chrom - A·80



KOD	WYMIAR		
00738 (*)	1/2GZ - 3/8GZ	1	50

(*) Produkty dostępne na zamówienie

FILTER

Zakres temperatur: 0 — 95°
Materiał korpusu: Mosiądz

Zawór kątowy z filtrem PN16 GZ-PEX pokrętło Original ABS chrom - A·80



KOD	WYMIAR	NAKRĘTKA		
00735 (*)	1/2GZ - 3/8 x 10	Długa	1	50

(*) Produkty dostępne na zamówienie

FILTER

Zakres temperatur: 0 — 95°
Materiał korpusu: Mosiądz

Zawór do kątowy grzybkowy PN16 GZ-GZ z gwintem pokrętło plastikowe - A·80 Regula



KOD	WYMIAR		
Z0900	1/2GZ - 3/8GZ	1	60
Z0915	1/2GZ - 3/8GZ + adapter 3/4GZ	1	60
Z0912	1/2GZ - 1/2GZ	1	60

REGULATION

Zakres temperatur: 0 — 95°
Materiał korpusu: Mosiądz

Zawór do kątowy grzybkowy PN16 GZ-PEX pokrętło Plastikowe - A·80 Regula



KOD	WYMIAR	NAKRĘTKA		
ZP702	1/2GZ - 3/8 x 10	Krótka	1	60

REGULATION

Zakres temperatur: 0 — 95°
Materiał korpusu: Mosiądz

Zawór kątowy grzybkowy PN16 GZ-GZ z gwintem imbus - A·80 Regula

Idealny do instalacji w miejscach publicznych



KOD	WYMIAR		
ZS605 (*)	1/2GZ - 3/8GZ	1	100

(*) Produkty dostępne na zamówienie

METAL HANDLE

REGULATION

Zakres temperatur: 0 — 95°
Materiał korpusu: Mosiądz

Zawór kątowy PN10 GZ-GZ-GZ z gwintem VITAQ pokrętło ABS chrom - A·80 Twin

Jeden wlot, dwa wyloty - oryginalne rozwiązanie ARCO




KOD	WYMIAR		
CQ4102	1/2GZ - 3/8GZ x 3/8GZ	1	42
CQ4105	1/2GZ - 1/2GZ x 1/2GZ	1	42

VITAQ SYSTEM

Zakres temperatur: 0 — 95°
Materiał korpusu: Mosiądz

Zawór kątowy z zaworem zwrotnym PN10 GZ-GZ-GZ z gwintem VITAQ pokrętło ABS chrom - A·80 Twin

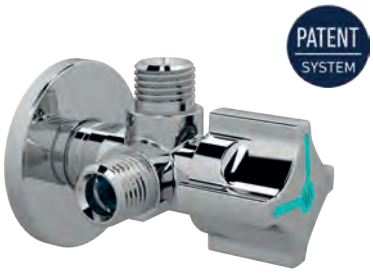

KOD	WYMIAR		
CQ4103 (*)	1/2GZ - 3/8GZ x 3/8GZ	1	42

(*) Produkty dostępne na zamówienie

VITAQ SYSTEM

ZAWÓR ZWROTNY

Zakres temperatur: 0 — 95°
Materiał korpusu: Mosiądz

Zawór kątowy z zaworem zwrotnym PN10 GZ-GZ-GZ z gwintem VITAQ pokrętło ABS chrom - A·80 Twin



KOD	WYMIAR		
CQ4107 (*)	1/2GZ - 3/4GZ x 3/4GZ	1	28

(*) Produkty dostępne na zamówienie

VITAQ SYSTEM

Zakres temperatur: 0 — 95°
Materiał korpusu: Mosiądz

LAVADORA „L"

CHARAKTERYSTYCZNA, ZRÓŻNICOWANA I ELEGANCKA SERIA



GŁÓWNE DANE KONSTRUKCYJNE

- Uruchamianie na 1/4 obrotu
- Wykonane z mosiądzu europejskiego spełniającego normy EN12164 i EN12165
- Chromowana powierzchnia wysokiej jakości
- Trzpień i kula wykonane według oryginalnego projektu ARCO jako jeden element, co zapewnia im większą wytrzymałość, przepustowość i całkowite wyciszenie (poniżej 15 dB)
- Szczelność zewnętrzna zapewniona przez zastosowanie podwójnej uszczelki o-ring
- Oryginalne radełkowane gwinty ARCO ułatwiające stosowanie taśmy teflonowej lub pakuł

ZASTOSOWANIE

Zawory kątowe L-85, L-86 i L-94 stosowane są przede wszystkim do pralek i zmywarek.

OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA

- Ciśnienie nominalne: 16 bar
- Zakres temperatur: od 0°C do 95°C.
- Medium: woda pitna i ciepła woda użytkowa





Zawór kątowy PN16 z gwintem VITAQ pokrętło Nova metalowe - Lavadora Combi



KOD	WYMIAR		
COMB15MAC	1/2GZ - 1/2GZ x 1/2GZ	1	40

VITAQ SYSTEM METAL HANDLE

Zakres temperatur: 0 — 95°
Materiał korpusu: Mosiądz

Zawór kątowy PN16 GZ-PEX VITAQ pokrętło Nova metalowe - Lavadora Combi

Jeden z najważniejszych patentów ARCO. Łatwy w instalacji i dopasowany do wielu zastosowań



KOD	WYMIAR	NAKRĘTKA		
COMB10MAC (*)	1/2GZ - 1/2GZ x 3/8-10	Krótka	1	40

(*) Produkty dostępne na zamówienie

VITAQ SYSTEM METAL HANDLE

Zakres temperatur: 0 — 95°
Materiał korpusu: Mosiądz

Zawór kątowy PN16 z gwintem VITAQ pokrętło Nova metalowe - Lavadora Combi



KOD	WYMIAR		
COMB5MAC	1/2GZ - 3/4GZ x 3/8GZ	1	20

VITAQ SYSTEM METAL HANDLE

Zakres temperatur: 0 — 95°
Materiał korpusu: Mosiądz

Zawór kątowy PN16 GZ-PEX VITAQ pokrętło Nova metalowe - Lavadora Combi

Jeden z najważniejszych patentów ARCO. Łatwy w instalacji i dopasowany do wielu zastosowań



KOD	WYMIAR	NAKRĘTKA		
COMB1MAC	1/2GZ - 3/4GZ x 3/8-10	Krótka	1	40

Zakres temperatur: 0 — 95°
Materiał korpusu: Mosiądz

Adapter do zaworu Combi - akcesoria



KOD	WYMIAR				
COMBI88	3/8GW - 1/2GZ		10		400
COMBI89	3/8GW - 3/4GZ		10		400
COMBI87U	1/2GW - 3/4GZ	1		20	120

Materiał: Mosiądz

Zawór kątowy z zaworem zwrotnym PN16 z gwintem VITAQ pokrętło Nova metalowe - Lavadora Combi



KOD	WYMIAR		
COMB7MAC	1/2GZ - 3/4GZ x 3/8GZ	1	40

Zakres temperatur: 0 — 95°
Materiał korpusu: Mosiądz

Zawór kątowy PN16 GZ-GZ z gwintem VITAQ pokrętło Nova metalowe - Lavadora L·85



KOD	WYMIAR		
728MN	1/2GZ - 3/4GZ	1	60

VITAQ SYSTEM

METAL HANDLE

Zakres temperatur: 0 — 95°
Materiał korpusu: Mosiądz

Zawór kątowy PN16 GZ-GZ z gwintem VITAQ pokrętło Nova ABS - Lavadora L·85



KOD	WYMIAR		
AC728A	1/2GZ - 3/4GZ	1	60

VITAQ SYSTEM

Zakres temperatur: 0 — 95°
Materiał korpusu: Mosiądz

Zawór kątowy PN16 GZ-GZ z gwintem VITAQ pokrętło Luxe metalowe - Lavadora L·85



KOD	WYMIAR		
728MLZ	1/2GZ - 3/4GZ	1	60

VITAQ SYSTEM

METAL HANDLE

Zakres temperatur: 0 — 95°
Materiał korpusu: Mosiądz

Zawór kątowy PN16 GZ-GZ z gwintem VITAQ pokrętło Nova ABS - Lavadora L-86



KOD	WYMIAR		
00729AC	1/2GZ - 3/4GZ	1	100

Zakres temperatur: 0 — 95°
Materiał korpusu: Mosiądz

Zawór kątowy PN16 GZ-GZ z gwintem VITAQ pokrętło Nova ABS - Lavadora L-94



KOD	WYMIAR		
00725AC	1/2GZ - 3/4GZ	1	100

Zakres temperatur: 0 — 95°
Materiał korpusu: Mosiądz

Zawór kątowy PN16 GW-GZ z gwintem VITAQ pokrętło Nova ABS - Lavadora



KOD	WYMIAR		
NV728AC	1/2GW - 3/4GZ	1	100

Zakres temperatur: 0 — 95°
Materiał korpusu: Mosiądz

Zawór kątowy dual z filtrem PN16 z gwintem VITAQ pokrętło metalowe - Lavadora Dual



KOD	WYMIAR		
DUAL29	1/2GZ - 3/8GZ x 3/4GZ	1	40

VITAQ SYSTEM | METAL HANDLE | FILTER

Zakres temperatur: 0 — 95°
Materiał korpusu: Mosiądz

Zawór kątowy PN16 RN-GZ-GZ z gwintem VITAQ - Lavadora ConeKta

Umożliwia łatwe podłączenie dodatkowego odbiornika

arco REGISTERED design



KOD	WYMIAR		
280015	3/8RN - 3/4GZ x 3/8GZ	1	84

VITAQ SYSTEM | METAL HANDLE | RUCHOMA NAKRĘTKA

Zakres temperatur: 0 — 95°
Materiał korpusu: Mosiądz

Zawór kątowy PN16 RN-GZ-GZ z gwintem VITAQ - Lavadora ConeKta

Umożliwia łatwe podłączenie dodatkowego odbiornika



KOD	WYMIAR		
280020 (*)	1/2RN - 3/4GZ x 1/2GZ	1	84

(*) Produkty dostępne na zamówienie

VITAQ SYSTEM

RUCHOMA NAKRĘTKA

Zakres temperatur: 0 — 95°
Materiał korpusu: Mosiądz

Zawór kątowy PN16 GZ-GZ z gwintem pokrętło Nova ABS - Lavadora L·85



KOD	WYMIAR		
00728	1/2GZ - 3/4GZ	1	60

Zakres temperatur: 0 — 95°
Materiał korpusu: Mosiądz

Zawór kątowy z zaworem zwrotnym PN16 GZ-GZ z gwintem pokrętło Nova ABS - Lavadora L·85



KOD	WYMIAR		
RT733 (*)	1/2GZ - 3/4GZ	1	60

(*) Produkty dostępne na zamówienie

ZAWÓR ZWROTNY

Zakres temperatur: 0 — 95°
Materiał korpusu: Mosiądz

Zawór kątowy PN16 GZ-GZ z gwintem pokrętło Original ABS - Lavadora L·86

Poktętło ułożone pionowo umożliwia dostęp od góry



KOD	WYMIAR		
00729	1/2GZ - 3/4GZ	1	100

Zakres temperatur: 0 — 95°
Materiał korpusu: Mosiądz

Zawór kątowy PN16 GZ-GZ z gwintem pokrętło Nova ABS - Lavadora L·94



KOD	WYMIAR		
NOVFR729	1/2GZ - 3/4GZ	1	100

XS

Zakres temperatur: 0 — 95°
Materiał korpusu: Mosiądz

Zawór kątowy PN16 GZ-GZ z gwintem pokrętło Original ABS - Lavadora L·94



KOD	WYMIAR		
DEF728P (*)	1/2GZ - 3/4GZ	25	50

(*) Produkty dostępne na zamówienie

XS

Zakres temperatur: 0 — 95°
Materiał korpusu: Mosiądz

MINI

JEST „MINI" – ALE „MAXI" DO DYSTRYBUCJI ZIMNEJ I CIEPŁEJ WODY

GŁÓWNE DANE KONSTRUKCYJNE

- System uruchamiania przez 1/4 obrotu
- Wykonane z mosiądzu europejskiego według norm EN12164 i EN12165
- Chromowana powierzchnia wysokiej jakości
- Szczelność zewnętrzna zapewniona przez zastosowanie podwójnej uszczelki o-ring
- Szczelność wewnętrzna zapewniona przez system dwóch uszczelek, umocowany zaciskiem zabezpieczającym przed niewłaściwym operowaniem bez możliwości demontażu



ZASTOSOWANIE

Zawory serii MINI to mosiężne zawory z głowicą kulową obsługiwane ręcznie. Ze względu na sposób zaprojektowania i zastosowane materiały są odpowiednie do instalacji wewnętrznych. Pozwalają na punktowe odcinanie dopływu wody do zlewozmywaków, umywalek, spłuczek i innych odbiorników wody w razie potrzeby ich naprawy lub wymiany. MINI działają na 1/4 obrotu.

W modelach DELTA serii MINI zastosowano głowicę wykonaną z POM, współdziałającą z trzpieniem wmontowanym w korpus. Tradycyjne modele MINI zbudowane są z głowicy kulowej i trzpienia z mosiądzu europejskiego.

OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA

- Ciśnienie nominalne: 16 bar
- Zakres temperatur: od 0°C do 95°C
- Medium: woda pitna i ciepła woda użytkowa







Zawór kulowy PN16 GZ-GZ z gwintem pokrętło metalowe chrom - Mini



KOD	WYMIAR			
02205	1/2GZ - 3/4GZ	5	50	100

METAL HANDLE

Zakres temperatur: 0 — 95°
Materiał korpusu: Mosiądz

Zawór kulowy PN16 GZ-GW z gwintem VITAQ pokrętło metalowe chromowane - Mini



KOD	WYMIAR			
201015	1/2GZ - 1/2GW	5	50	100

VITAQ SYSTEM

METAL HANDLE

Zakres temperatur: 0 — 95°
Materiał korpusu: Mosiądz

Zawór kulowy PN16 GZ-GW z gwintem pokrętło ABS sześciokątne chromowane - Mini



KOD	WYMIAR			
2207C	1/2GZ - 1/2GW	5	50	100

Zakres temperatur: 0 — 95°
Materiał korpusu: Mosiądz

Zawór kulowy PN16 GZ-GW z gwintem pokrętło ABS sześciokątne niebieskie - Mini



KOD	WYMIAR			
A2207	1/2GZ - 1/2GW	5	50	100

Zakres temperatur: 0 — 95°
Materiał korpusu: Mosiądz

Zawór kulowy PN16 GZ-GW z gwintem pokrętło ABS sześciokątne czerwone - Mini



KOD	WYMIAR			
2207R	1/2GZ - 1/2GW	5	50	100

Zakres temperatur: 0 — 95°
Materiał korpusu: Mosiądz

Zawór kulowy PN16 GW-GW z gwintem pokrętło metalowe chromowane - Mini



KOD	WYMIAR			
02249 (*)	1/2GW - 1/2GW	5	50	100

(*) Produkty dostępne na zamówienie

METAL HANDLE

Zakres temperatur: 0 — 95°
Materiał korpusu: Mosiądz

Zawór kulowy PN16 GZ-GZ z gwintem pokrętło metalowe chromowane - Mini



Zakres temperatur: 0 — 95°
Materiał korpusu: Mosiądz

KOD	WYMIAR	NAKRĘTKA			
02236 (*)	3/8GZ - 3/8GZ		5	50	100
P2236 (*)	3/8GZ - 3/8GZ	Adapter z uszczelką płaską	5	50	100
02210	3/8GZ - 1/2GZ		5	50	100
02238 (*)	1/2GZ - 1/2GZ		5	50	100
P2238	1/2GZ - 1/2GZ	Adapter z uszczelką płaską	5	50	100

(*) Produkty dostępne na zamówienie

METAL HANDLE

Zawór kulowy PN16 GZ-GW z gwintem pokrętło metalowe chromowane - Mini



Zakres temperatur: 0 — 95°
Materiał korpusu: Mosiądz

KOD	WYMIAR			
02204 (*)	1/2GZ - 1/2GW	5	50	100

(*) Produkty dostępne na zamówienie

METAL HANDLE

Zawór kulowy chrom poler. PN16 GZ-GW z gwintem pokrętło metalowe chrom - Mini



Zakres temperatur: 0 — 95°
Materiał korpusu: Mosiądz

KOD	WYMIAR		
02206 (*)	1/2GZ - 1/2GW	50	100

(*) Produkty dostępne na zamówienie

METAL HANDLE

Zawór kulowy PN16 PEX-PEX pokrętło metalowe niebieskie - Mini do rur wielowarstwowych



KOD	WYMIAR		
868030 (*)	16x2 - 16x2	35	70

(*) Produkty dostępne na zamówienie

METAL HANDLE

Zakres temperatur: 0 — 95°
Materiał korpusu: Mosiądz

Zawór kulowy PN16 PEX-PEX pokrętło metalowe czerwone - Mini do rur wielowarstwowych



KOD	WYMIAR		
868035 (*)	16x2 - 16x2	35	70

(*) Produkty dostępne na zamówienie

METAL HANDLE

Zakres temperatur: 0 — 95°
Materiał korpusu: Mosiądz

Zawór kulowy PN16 GZ-PEX pokrętło metalowe niebieskie - Mini do rur wielowarstwowych



KOD	WYMIAR		
868010	1/2GZ - 16x2	40	80

METAL HANDLE

Zakres temperatur: 0 — 95°
Materiał korpusu: Mosiądz

Zawór kulowy PN16 GZ-PEX pokrętło metalowe czerwone - Mini do rur wielowarstwowych



KOD	WYMIAR		
868015	1/2GZ - 16x2	40	80

METAL HANDLE

Zakres temperatur: 0 — 95°
Materiał korpusu: Mosiądz

Trójnik PN16 GW-GZ-GZ z gwintem pokrętło metalowe chromowane - Mini



KOD	WYMIAR		
0233510	1/2GW - 3/4GZ x 1/2GZ	1	48

METAL HANDLE

Zakres temperatur: 0 — 95°
Materiał korpusu: Mosiądz

Trójnik PN16 GZ-GZ-GZ z gwintem pokrętło metalowe chromowane - Mini



KOD	WYMIAR		
02325	1/2GZ - 1/2GZ x 1/2GZ	25	50

METAL HANDLE

Zakres temperatur: 0 — 95°
Materiał korpusu: Mosiądz

Zawór kulowy PN16 GZ-GW z gwintem pokrętło ABS sześciokątne czerwone - Mini Delta



KOD	WYMIAR			
208025 (*)	1/2GZ - 1/2GW	5	50	100

(*) Produkty dostępne na zamówienie

Zakres temperatur: 0 — 95°
Materiał korpusu: Mosiądz

Zawór kulowy PN16 GZ-GW z gwintem pokrętło ABS sześciokątne niebieskie - Mini Delta



KOD	WYMIAR			
208020 (*)	1/2GZ - 1/2GW	5	50	100


(*) Produkty dostępne na zamówienie

Zakres temperatur: 0 — 95°
Materiał korpusu: Mosiądz


VITAQ SYSTEM

Więcej życia, bez kamienia

Pionierzy w zaworach kątowych na ¼ obrotu z systemem VITAQ, zapobiegającym osadzaniu się kamienia wewnątrz zaworów.

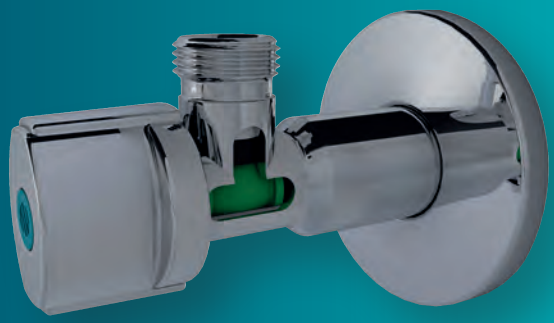


BEZ VITAQ

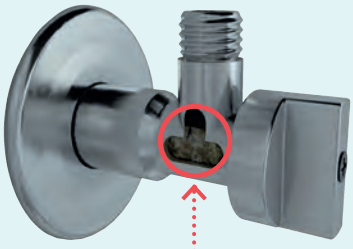

Zawory tradycyjne nie posiadają ochrony przed niekorzystnymi czynnikami, takimi jak kamień kotłowy, i po krótkim czasie użytkowania przestają działać.

Z VITAQ

25 LAT GWARANCJI

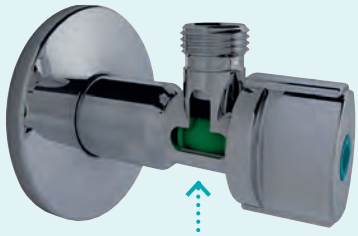


VITAQ SYSTEM

System antykamienny **VITAQ®** to rewolucyjne rozwiązanie firmy ARCO umożliwiające dłuższe działanie dzięki ochronie przed osadzaniem się kamienia wewnątrz zaworu.

Nadaje się w 100% do recyklingu i jest nietoksyczny

Trwały materiał o wysokiej wytrzymałości – zapewnia dłuższe działanie zaworów

System VITAQ zapobiega osadzaniu się kamienia chroniąc zawór i wydłużając jego żywotność

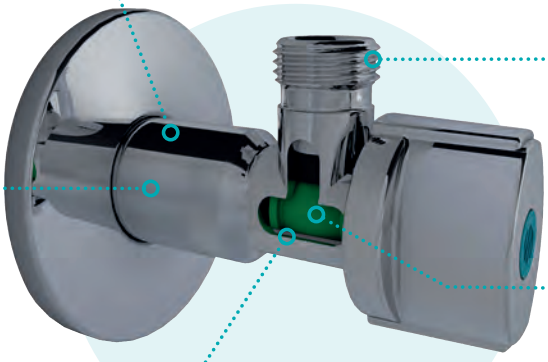

Woda pitna i ciepła woda użytkowa

System antykamienny VITAQ działa w tych samych warunkach ciśnienia i temperatury

25 LAT GWARANCJI

made in spain original

made in europe

ROZDZIELACZE MODUŁOWE



Rozdzielacze w instalacjach wody pitnej oraz ciepłej wody użytkowej

Stosowane są w instalacjach wodnych, zarówno do wody pitnej, jak i ciepłej wody użytkowej. Zasilają bezpośrednio każdy punkt poboru, bez dodatkowych łączników, co stanowi ich dużą przewagę. Każdy moduł zawiera zawór otwierany na 1/4 obrotu, który umożliwia indywidualne odcięcie dopływu wody do różnych punktów poboru. Rozdzielacze wyposażone są w system szybkiego łączenia KLIK KLAK, który pozwala na uzyskanie docelowej konfiguracji w bardzo krótkim czasie, co bardzo ułatwia montaż.

Rozdzielacze świetnie sprawdzają się w pokojach hotelowych ze względu na niski poziom hałasu, łatwość konserwacji oraz estetykę, gdyż dzięki montażowi w zabudowanej skrzynce zawory odcinające są niewidoczne. Dzięki zastosowaniu systemu antykamiennego VITAQ rozdzielacze są szczególnie odporne na osadzanie się kamienia wewnątrz, co przedłuża ich żywotność.

Moduł rozdzielacza do rur wielowarstwowych PN10 PEX VITAQ



PATENT SYSTEM

KOD	WYMIAR	
40100	Szybkozłączka GZ x GW - 1 obieg 16x2	25

VITAQ SYSTEM

Ni FREE

Zakres temperatur: 0 — 85°
Materiał korpusu: Plastik

Zawór do rozdzielaczy PN10 GZ z zaślepką



PATENT SYSTEM

KOD	WYMIAR	NAKRĘTKA	
40130	3/4GZ - Szybkozłączka GZ	Korek GW	16

METAL HANDLE

Zakres temperatur: 0 — 85°
Materiał korpusu: Mosiądz

Moduł rozdzielacza ASAG do rur wielowarstwowych PN16 GZ-GW-PEX VITAQ



KOD	WYMIAR	
38030	3/4GZ x 3/4GW - 2 obiegi 16x2	16
38130	3/4GZ x 3/4GW - 3 obiegi 16X2	12

VITAQ SYSTEM

ASAG

Zakres temperatur: 0 — 95°
Materiał korpusu: Mosiądz

Korek - rozdzielacze



PATENT SYSTEM

KOD	WYMIAR		
38410 (*)	3/4GW	25	400

(*) Produkty dostępne na zamówienie

Zakres temperatur: 0 — 85°
Materiał: Mosiądz

TAJO 2000

SOLIDNE I UNIWERSALNE

GŁÓWNE DANE KONSTRUKCYJNE

- System uruchamiania na 1/4 obrotu
- Wykonane z mosiądzu europejskiego według norm EN12164 i EN12165
- Chromowana powierzchnia wysokiej jakości
- Szczelność zewnętrzna zapewniona przez nakrętkę i zacisk z wyjątkiem TAJO PRO, gdzie zastosowano podwójny o-ring
- Szczelność wewnętrzna zapewniona systemem uszczelek PTFE

25 LAT GWARANCJI | 10 LAT GWARANCJI | made in spain original | 4MS CW617N

PN 50 BAR | -20°C/140°C | 1/4

ZASTOSOWANIE

Zawory serii TAJO 2000 to zawory mosiężne z dławnicą kuli, uruchamiane ręcznie.
Ze względu na sposób zaprojektowania i zastosowane materiały są odpowiednie do:

- Sieci rozdzielczych wody pitnej
- Ujęć wody pitnej
- Instalacji wodnych
- Systemów dystrybucji ciepłej wody użytkowej
- Instalacji grzewczych
- Sieci sprężonego powietrza
- Urządzeń pneumatycznych
- Hydrauliki olejowej

OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA

- Ciśnienie nominalne: - do 2" (DN50) – 50 bar, 3" (DN80) i 4" (DN100) – 30 bar
- Zakres temperatur: -20°C do 140°C, z wykluczeniem zamarzania
- Medium: woda pitna, ciepła woda użytkowa, glikol 50%, woda lodowa oraz sprężone powietrze do 1'' – 20 bar i 60°C, powyżej 1'' – 7 bar i 60°C







Zawór kulowy PN50 GW-GW z gwintem VITAQ dźwignia Inox pokrycie zielone - Tajo 2000



Zakres temperatur: -20 — 140°
Materiał korpusu: Mosiądz

KOD	WYMIAR		
00005AC	1/2GW - 1/2GW	25	50
00006AC	3/4GW - 3/4GW	20	40
00007AC	1GW - 1GW	10	20
00008AC	1 1/4GW - 1 1/4GW	6	12
00009AC	1 1/2GW - 1 1/2GW	4	8
00010AC	2GW - 2GW	2	4
00011AC	2 1/2GW - 2 1/2GW	2	4

VITAQ SYSTEM

METAL HANDLE

Zawór kulowy PN10 GW-GW z gwintem dźwignia Inox pokrycie pomarańczowe - Tajo Solar

Zawór kulowy odporny na skoki temperatury do 200°C



Zakres temperatur: -20 — 200°
Materiał korpusu: Mosiądz

KOD	WYMIAR		
SL1111	3/8GW - 3/8GW	10	60
SL1112	1/2GW - 1/2GW	25	50
SL1113	3/4GW - 3/4GW	20	40
SL1114	1GW - 1GW	10	20
SL1115	1 1/4GW - 1 1/4GW	6	12
SL1116	1 1/2GW - 1 1/2GW	4	8
SL1117	2GW - 2GW	2	4

METAL HANDLE

Zawór kulowy PN10 GZ-GW z gwintem dźwignia Inox pokrycie pomarańczowe - Tajo Solar

Zawór kulowy odporny na skoki temperatury do 200°C



Zakres temperatur: -20 — 200°
Materiał korpusu: Mosiądz

KOD	WYMIAR		
SL1130	3/8GZ - 3/8GW	10	60
SL1132	1/2GZ - 1/2GW	25	50
SL1133	3/4GZ - 3/4GW	20	40
SL1134	1GZ - 1GW	10	20

METAL HANDLE

Zawór kulowy PN30 GW-GW z gwintem dźwignia Inox pokrycie czarne - Tajo 2000



Zakres temperatur: -20 — 140°
Materiał korpusu: Mosiądz

KOD	WYMIAR		
01109	3GW - 3GW	2	2
01110 (*)	4GW - 4GW	2	2

(*) Produkty dostępne na zamówienie

METAL HANDLE

Zawór kulowy mosiądz DZR chrom PN32 GW-GW z gwintem dźwignia Inox pokrycie niebieskie - Tajo 2000 Antykorozyjny



Zakres temperatur: -20 — 140°
Materiał korpusu: Mosiądz DZR

KOD	WYMIAR		
DR1102 (*)	1/2GW - 1/2GW	25	50

(*) Produkty dostępne na zamówienie

METAL HANDLE

Zawór kulowy PN50 GW-GW z gwintem dźwignia Inox pokrycie czarne - Tajo 2000



Zakres temperatur: -20 — 140°
Materiał korpusu: Mosiądz

KOD	WYMIAR		
00003 (*)	1/4GW - 1/4GW	10	60
00004	3/8GW - 3/8GW	10	60
00005	1/2GW - 1/2GW	25	50
00006	3/4GW - 3/4GW	20	40
00007	1GW - 1GW	10	20
00008	1 1/4GW - 1 1/4GW	6	12
00009	1 1/2GW - 1 1/2GW	4	8
00010	2GW - 2GW	2	4
00011	2 1/2GW - 2 1/2GW	2	4

(*) Produkty dostępne na zamówienie

METAL HANDLE

Zawór kulowy PN50 GW-GW z gwintem pokrętło motylkowe czarne - Tajo 2000



Zakres temperatur: -20 — 140°
Materiał korpusu: Mosiądz

KOD	WYMIAR		
01111	1/4GW - 1/4GW	10	60
01112	3/8GW - 3/8GW	10	60
01113	1/2GW - 1/2GW	25	50
01114	3/4GW - 3/4GW	20	40
01115	1GW - 1GW	10	20

METAL HANDLE

Zawór kulowy PN50 GW-GW z gwintem pokrętło czworokątne 30 - Tajo 2000



Zakres temperatur: -20 — 140°
Materiał korpusu: Mosiądz

KOD	WYMIAR		
01116 (*)	1/2GW - 1/2GW	18	36
01117 (*)	3/4GW - 3/4GW	12	24
01118 (*)	1GW - 1GW	10	20
01119 (*)	1 1/4GW - 1 1/4GW	6	12
01120 (*)	1 1/2GW - 1 1/2GW	4	8
01121 (*)	2GW - 2GW	2	4
01122 (*)	2 1/2GW - 2 1/2GW	2	4

(*) Produkty dostępne na zamówienie

METAL HANDLE

Zawór kulowy podwójna oś PN50 GW-GW z gwintem VITAQ dźwignia pokrycie czarne - Tajo PRO



Zakres temperatur: -20 — 140°
Materiał korpusu: Mosiądz

KOD	WYMIAR	
01035AC (*)	2GW - 2GW	2
01036AC (*)	2 1/2GW - 2 1/2GW	2
01038AC (*)	3GW - 3GW	1

(*) Produkty dostępne na zamówienie

VITAQ SYSTEM

METAL HANDLE

Zawór kulowy PN50 do wlutowania dźwignia Inox pokrycie czarne - Tajo 2000



Zakres temperatur: -20 — 140°
Materiał korpusu: Mosiądz

KOD	WYMIAR		
00260	12 - 12	25	50
00262	15 - 15	25	50
00264	18 - 18	25	50
00265	22 - 22	15	30
00266	28 - 28	10	20
00267	35 - 35	6	12
00268	42 - 42	4	8
00269	54 - 54	2	4

METAL HANDLE | Ni FREE

Zawór kulowy PN50 do wlutowania pokrętło motylkowe czarne - Tajo 2000



Zakres temperatur: -20 — 140°
Materiał korpusu: Mosiądz

KOD	WYMIAR		
00239	15 - 15	25	50
00243	18 - 18	25	50
00245	22 - 22	15	30
00247	28 - 28	10	20

METAL HANDLE | Ni FREE

Przedłużenie trzpienia dźwigni/pokrętła



Materiał: Mosiądz

KOD	WYMIAR			
T8230 (*)	1/4 do 3/4	1	48	96
T8240 (*)	1 do 1 1/4	1	28	56
T8250 (*)	1 1/2 do 2 1/2	1	20	40

(*) Produkty dostępne na zamówienie

Niebieskie pokrycie pokrętła motylkowego




KOD	WYMIAR		
980099	1/2 & 3/4	5	270

TAJO PRO
TECHNOLOGIA PODWÓJNEJ OSI: ŁATWE URUCHAMIANIE



CECHY TECHNICZNE

- Zaprojektowany do pracy w ekstremalnych warunkach, przy zachowaniu maksymalnego bezpieczeństwa
- Mniejsza strata ciśnienia/maksymalna wydajność energetyczna
- Łatwe zamykanie/ otwieranie dzięki dźwigni o podwójnej osi

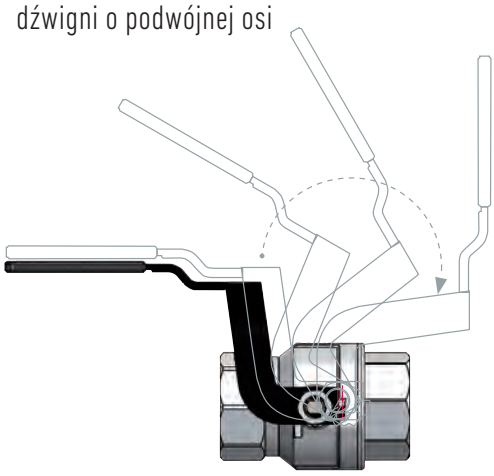

ZASTOSOWANIE

- Sieci dystrybucji wody pitnej Instalacje przemysłowe zaopatrujące w wodę pitną
- Systemy dystrybucyjne ciepłej wody użytkowej
- Instalacje grzewcze
- Sieci sprężonego powietrza do MOP7

25 LAT GWARANCJI | made in spain original | VITAQ SYSTEM

TURIA

ZAWÓR KULOWY O PEŁNYM PRZEPŁYWIE

GŁÓWNE DANE KONSTRUKCYJNE

- System uruchamiania na 1/4 obrotu
- Wykonane z mosiądzu europejskiego według norm EN12164 i EN12165
- Chromowana powierzchnia wysokiej jakości
- Szczelność zewnętrzna zapewniona przez nakrętkę i zacisk z PTFE
- Szczelność wewnętrzna zapewniona przez system podwójnej uszczelki z PTFE

10 LAT GWARANCJI | made in spain original | PN 40 BAR | -20°C/140°C | CW617N EUROPEAN BRASS | 4MS | 1/4



ZASTOSOWANIE

Zawory serii TURIA to zawory mosiężne z dławnicą kuli, uruchamiane ręcznie. Ze względu na sposób zaprojektowania oraz dzięki zastosowanym materiałom są odpowiednie do:

- Sieci rozdzielczych wody pitnej
- Ujęć wody pitnej
- Instalacji wodnych
- Systemów dystrybucji ciepłej wody użytkowej
- Instalacji grzewczych
- Urządzeń pneumatycznych

Produkty te są odpowiednie wszędzie tam, gdzie potrzebne są zawory gwarantujące szczelność, umożliwiające odcięcie dopływu medium przy zachowaniu podanych parametrów pracy.

OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA

- Ciśnienie nominalne: 40 bar
- Zakres temperatur: od -20°C do 140°C, z wykluczeniem zamarzania
- Medium: woda pitna, ciepła woda użytkowa, glikol 50%, woda lodowa oraz sprężone powietrze do
  1'' – 20 bar i 60°C, powyżej
  1'' – 7 bar i 60°C

Zawór kulowy PN40 GW-GW z gwintem dźwignia czarna pokrycie czerwone - Turia



Zakres temperatur: -20 — 140°
Materiał korpusu: Mosiądz

KOD	WYMIAR		
0120008	1/4GW - 1/4GW	10	60
0120308	3/8GW - 3/8GW	10	60
0120508	1/2GW - 1/2GW	25	50
0120708	3/4GW - 3/4GW	20	40
0120908	1GW - 1GW	10	20
0121108	1 1/4GW - 1 1/4GW	6	12
0121308	1 1/2GW - 1 1/2GW	4	8
0121408	2GW - 2GW	2	4
0121508	2 1/2GW - 2 1/2GW	2	4

METAL HANDLE

Zawór kulowy PN40 GW-GW z gwintem pokrętło motylkowe czerwone - Turia



Zakres temperatur: -20 — 140°
Materiał korpusu: Mosiądz

KOD	WYMIAR		
0120108	1/4GW - 1/4GW	10	60
0120408	3/8GW - 3/8GW	10	60
0120608	1/2GW - 1/2GW	25	50
0120808	3/4GW - 3/4GW	20	40
0121008	1GW - 1GW	10	20

METAL HANDLE

Zawór kulowy PN40 GZ-GW z gwintem dźwignia czarna pokrycie czerwone - Turia



Zakres temperatur: -20 — 140°
Materiał korpusu: Mosiądz

KOD	WYMIAR		
0112308	1/4GZ - 1/4GW	10	60
0112508	3/8GZ - 3/8GW	10	60
0112708	1/2GZ - 1/2GW	25	50
0112908	3/4GZ - 3/4GW	20	40
0113108	1GZ - 1GW	10	20

METAL HANDLE

Zawór kulowy PN40 GZ-GW z gwintem pokrętło motylkowe czerwone - Turia



Zakres temperatur: -20 — 140°
Materiał korpusu: Mosiądz

KOD	WYMIAR		
0112408	1/4GZ - 1/4GW	10	60
0112608	3/8GZ - 3/8GW	10	60
0112808	1/2GZ - 1/2GW	25	50
0113008	3/4GZ - 3/4GW	20	40
0113208	1GZ - 1GW	10	20

METAL HANDLE

Zawór kulowy PN40 GZ-GZ z gwintem pokrętło motylkowe czerwone - Turia



Zakres temperatur: -20 — 140°
Materiał korpusu: Mosiądz

KOD	WYMIAR		
0113808	1/2GZ - 1/2GZ	25	50
0114008	3/4GZ - 3/4GZ	20	40
0114208	1GZ - 1GZ	10	20

METAL HANDLE

Zawór kulowy PN40 GZ-GZ z gwintem dźwignia czarna pokrycie czerwone - Turia



KOD	WYMIAR		
0113508	3/8GZ - 3/8GZ	10	60
0113708	1/2GZ - 1/2GZ	25	50
0113908	3/4GZ - 3/4GZ	20	40
0114108	1GZ - 1GZ	10	20

METAL HANDLE

Zakres temperatur: -20 — 140°
Materiał korpusu: Mosiądz

Zawór kulowy z półśrubunkiem PN40 GW-GZ z gwintem pokrętło motylkowe czerwone - Turia



KOD	WYMIAR		
0117208	1/2GW - 1/2GZ	25	50
0117408	3/4GW - 3/4GZ	20	40
0117608	1GW - 1GZ	10	20

METAL HANDLE

Zakres temperatur: -20 — 140°
Materiał korpusu: Mosiądz

Zawór kulowy z półśrubunkiem PN40 GZ-RN pokrętło motylkowe czerwone - Turia



KOD	WYMIAR		
F1174 (*)	3/4GZ - 3/4RN	25	50

(*) Produkty dostępne na zamówienie

METAL HANDLE

RUCHOMA NAKRĘTKA

Zakres temperatur: -20 — 140°
Materiał korpusu: Mosiądz


SENA

IDEALNE DO INSTALACJI ROZPROWADZAJĄCEJ WODĘ PITNĄ W BUDYNKACH

GŁÓWNE DANE KONSTRUKCYJNE

- System uruchamiania na 1/4 obrotu
- Wykonane z mosiądzu europejskiego zgodnie z normami EN12164 i EN12165
- Niklowana powierzchnia wysokiej jakości
- Szczelność zewnętrzna zapewniona przez dławnicę z PTFE
- Szczelność wewnętrzna zapewniona przez uszczelnienia kuli z PTFE



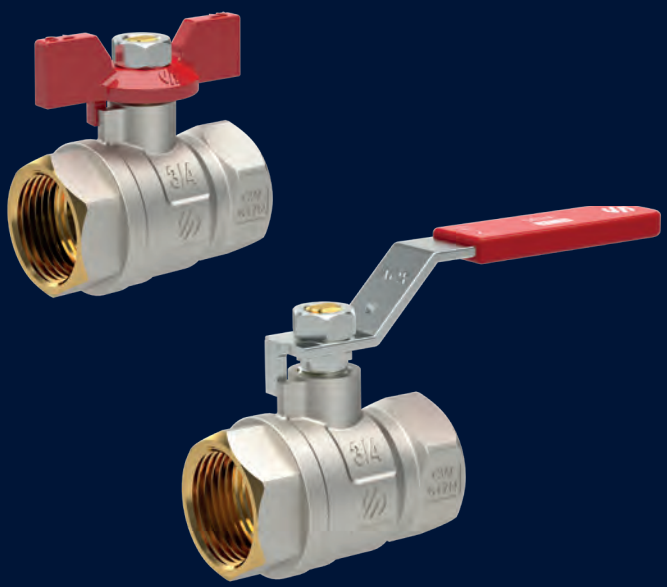

ZASTOSOWANIE

Zawory serii SENA to zawory mosiężne z dławnicą kuli, uruchamiane ręcznie. Ze względu na sposób zaprojektowania i zastosowane materiały są odpowiednie do:

- Sieci rozdzielczych wody pitnej
- Ujęć wody pitnej
- Instalacji wodnych
- Systemów dystrybucji ciepłej wody użytkowej
- Instalacji grzewczych

Produkty serii SENA są odpowiednie wszędzie tam, gdzie potrzebne są zawory gwarantujące szczelność, umożliwiające odcięcie dopływu medium przy zachowaniu podanych parametrów pracy.

OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA

- Ciśnienie nominalne: 30 bar
- Zakres temperatur: -20°C do 120°C, z wykluczeniem zamarzania
- Medium: woda pitna, ciepła woda użytkowa, glikol 50%, woda lodowa oraz sprężone powietrze do 1'' – 20 bar i 60°C, powyżej 1'' – 7 bar i 60°C

Zawór kulowy PN30 GW-GW z gwintem dźwignia pokrycie czerwone - Sena Ni-Free



Zakres temperatur: -20 — 120°
Materiał korpusu: Mosiądz

KOD	WYMIAR		
750101	1/4GW - 1/4GW	30	60
750102	3/8GW - 3/8GW	30	60
750103	1/2GW - 1/2GW	25	50
750104	3/4GW - 3/4GW	20	40
750105	1GW - 1GW	10	20
750106	1 1/4GW - 1 1/4GW	6	12
750107	1 1/2GW - 1 1/2GW	4	8
750108	2GW - 2GW	2	4
750109	2 1/2GW - 2 1/2GW		5
750110	3GW - 3GW		2
750111	4GW - 4GW		2

METAL HANDLE

Ni FREE

Zawór kulowy PN30 GW-GW z gwintem dźwignia pokrycie niebieskie - Sena Ni-Free



Zakres temperatur: -20 — 120°
Materiał korpusu: Mosiądz

KOD	WYMIAR		
750403	1/2GW - 1/2GW	25	50
750404	3/4GW - 3/4GW	20	40
750405	1GW - 1GW	10	20
750406	1 1/4GW - 1 1/4GW	6	12
750407	1 1/2GW - 1 1/2GW	4	8
750408	2GW - 2GW	2	4
750409	2 1/2GW - 2 1/2GW	5	5

METAL HANDLE

Ni FREE

Zawór kulowy PN30 GW-GW z gwintem pokrętło motylkowe czerwone - Sena Ni-Free



Zakres temperatur: -20 — 120°
Materiał korpusu: Mosiądz

KOD	WYMIAR		
753102	3/8GW - 3/8GW	30	60
753103	1/2GW - 1/2GW	25	50
753104	3/4GW - 3/4GW	20	40
753105	1GW - 1GW	10	20

METAL HANDLE

Ni FREE

Zawór kulowy PN30 GZ-GW z gwintem dźwignia pokrycie czerwone - Sena Ni-Free



Zakres temperatur: -20 — 120°
Materiał korpusu: Mosiądz

KOD	WYMIAR		
750602	3/8GZ - 3/8GW	30	60
750603	1/2GZ - 1/2GW	25	50
750604	3/4GZ - 3/4GW	20	40
750605	1GZ - 1GW	10	20
750606	1 1/4GZ - 1 1/4GW	6	12
750607	1 1/2GZ - 1 1/2GW	4	8
750608	2GZ - 2GW	2	4

METAL HANDLE

Ni FREE

Zawór kulowy PN30 GZ-GW z gwintem pokrętło motylkowe czerwone - Sena Ni-Free



Zakres temperatur: -20 — 120°
Materiał korpusu: Mosiądz

KOD	WYMIAR		
753602	3/8GZ - 3/8GW	30	60
753603	1/2GZ - 1/2GW	25	50
753604	3/4GZ - 3/4GW	20	40
753605	1GZ - 1GW	10	20

METAL HANDLE

Ni FREE

Zawór kulowy z półśrubunkiem PN30 GW-GZ z gwintem dźwignia pokrycie czerwone - Sena Ni-Free



Zakres temperatur: -20 — 120°
Materiał korpusu: Mosiądz

KOD	WYMIAR		
754203	1/2GW - 1/2GZ	20	40
754204	3/4GW - 3/4GZ	16	32
754205	1GW - 1GZ	10	20
754206	1 1/4GW - 1 1/4GZ	4	8
754207	1 1/2GW - 1 1/2GZ	2	6
754208	2GW - 2GZ	2	6

METAL HANDLE

Ni FREE

Zawór kulowy z półśrubunkiem PN30 GW-GZ z gwintem pokrętło motylkowe czerwone - Sena Ni-Free



Zakres temperatur: -20 — 120°
Materiał korpusu: Mosiądz

KOD	WYMIAR		
754103	1/2GW - 1/2GZ	25	50
754104	3/4GW - 3/4GZ	20	40
754105	1GW - 1GZ	10	20
754106	1 1/4GW - 1 1/4GZ	6	12

METAL HANDLE

Ni FREE

Zawór kulowy PN30 GZ-GZ z gwintem dźwignia pokrycie czerwone - Sena Ni-Free



Zakres temperatur: -20 — 120°
Materiał korpusu: Mosiądz

KOD	WYMIAR		
751102	3/8GZ - 3/8GZ	30	60
751103	1/2GZ - 1/2GZ	25	50
751104	3/4GZ - 3/4GZ	20	40
751105	1GZ - 1GZ	10	20
751106	1 1/4GZ - 1 1/4GZ	6	12
751107	1 1/2GZ - 1 1/2GZ		10
751108	2GZ - 2GZ		6

METAL HANDLE | Ni FREE

Zawór kulowy PN30 GZ-GZ z gwintem pokrętło motylkowe czerwone - Sena Ni-Free



Zakres temperatur: -20 — 120°
Materiał korpusu: Mosiądz

KOD	WYMIAR		
753902	3/8GZ - 3/8GZ	30	60
753903	1/2GZ - 1/2GZ	25	50
753904	3/4GZ - 3/4GZ	20	40
753905	1GZ - 1GZ	10	20

METAL HANDLE | Ni FREE

Zawór kulowy ze spustem i odpowietrznikiem PN30 GW-GW z gwintem dźwignia pokrycie czerwone - Sena Ni-Free



Zakres temperatur: -20 — 120°
Materiał korpusu: Mosiądz

KOD	WYMIAR		
752103	1/2GW - 1/2GW	15	30
752104	3/4GW - 3/4GW	12	24
752105	1GW - 1GW	8	16
752106	1 1/4GW - 1 1/4GW	5	10
752107	1 1/2GW - 1 1/2GW	4	8
752108	2GW - 2GW	2	4

METAL HANDLE | Ni FREE

Zawór kulowy ze spustem i odpowietrznikiem PN30 GW-GW z gwintem pokrętło motylkowe czerwone - Sena Ni-Free



Zakres temperatur: -20 — 120°
Materiał korpusu: Mosiądz

KOD	WYMIAR		
752203	1/2GW - 1/2GW	15	30
752204	3/4GW - 3/4GW	12	24
752205	1GW - 1GW	8	16

METAL HANDLE | Ni FREE

Zawór kulowy z filtrem PN30 GW-GW z gwintem dźwignia pokrycie czerwone - Sena Ni-Free



Zakres temperatur: -20 — 120°
Materiał korpusu: Mosiądz

KOD	WYMIAR		
752303	1/2GW - 1/2GW	12	24
752304	3/4GW - 3/4GW	8	16
752305	1GW - 1GW	5	10

METAL HANDLE | FILTER | Ni FREE

Zawór kulowy z filtrem PN30 GW-GW z gwintem pokrętło motylkowe czerwone - Sena Ni-Free



Zakres temperatur: -20 — 120°
Materiał korpusu: Mosiądz

KOD	WYMIAR		
752503	1/2GW - 1/2GW	16	32
752504	3/4GW - 3/4GW	9	18
752505	1GW - 1GW	5	10

METAL HANDLE | FILTER | Ni FREE

Zawór kątowy rozdzielacz PN30 złączka ekątowa GW-GZ z gwintem pokrętło motylkowe czerwone - Sena Ni-Free



KOD	WYMIAR		
754303	1/2GW - 1/2GZ	20	40
754304	3/4GW - 3/4GZ	10	20
754305	1GW - 1GZ	6	12

METAL HANDLE | Ni FREE

Zakres temperatur: -20 — 120°
Materiał korpusu: Mosiądz

Zawór kątowy do rur wielowarstowych PN30 RN-PEX pokrętło motylkowe czerwone - Sena Ni-Free



KOD	WYMIAR		
758220 (*)	3/4RN - 20x2	10	20
758230 (*)	1RN - 26x3	6	12

(*) Produkty dostępne na zamówienie

METAL HANDLE | RUCHOMA NAKRĘTKA | Ni FREE

Zakres temperatur: -20 — 120°
Materiał korpusu: Mosiądz

Zawór kątowy PN30 GZ-GZ z gwintem pokrętło motylkowe czerwone - Sena Ni-Free



KOD	WYMIAR		
754503	1/2GZ - 1/2GZ	25	50
754504	3/4GZ - 3/4GZ	18	36
754506	1GZ - 1GZ	6	12

METAL HANDLE | Ni FREE

Zakres temperatur: -20 — 120°
Materiał korpusu: Mosiądz

Zawór kątowy z filtrem PN30 GZ-RN pokrętło motylkowe - Sena do kotłów



KOD	WYMIAR		
150823	1/2GZ - 1/2RN	15	30
150824	3/4GZ - 3/4RN	12	24

METAL HANDLE | Ni FREE | FILTER | RUCHOMA NAKRĘTKA

Zakres temperatur: 0 — 120°
Materiał korpusu: Mosiądz

Zawór kątowy z filtrem PN30 GZ-RN pokrętło motylkowe – Sena do kotłów



KOD	WYMIAR		
150833	1/2GZ - 1/2RN	15	30
150834	3/4GZ - 3/4RN	12	24

METAL HANDLE | Ni FREE | ZAWÓR ZWROTNY | FILTER | RUCHOMA NAKRĘTKA

Zakres temperatur: 0 — 120°
Materiał korpusu: Mosiądz

Zawór kątowy PN30 GW-RN pokrętło motylkowe - Sena do kotłów



KOD	WYMIAR		
150803	1/2GW - 1/2RN	20	40
150804	3/4GW - 3/4RN	15	30

METAL HANDLE | Ni FREE | RUCHOMA NAKRĘTKA

Zakres temperatur: 0 — 120°
Materiał korpusu: Mosiądz

Zawór kątowy PN30 GZ-RN pokrętło motylkowe - Sena do kotłów



KOD	WYMIAR		
150813	1/2GZ - 1/2RN	20	40
150814	3/4GZ - 3/4RN	15	30

METAL HANDLE | Ni FREE | RUCHOMA NAKRĘTKA

Zakres temperatur: 0 — 120°
Materiał korpusu: Mosiądz

Zawór kulowy PN30 GW-RN pokrętło motylkowe - Sena do kotłów



KOD	WYMIAR		
150853	1/2GW - 1/2RN	20	40
150854	3/4GW - 3/4RN	15	30

METAL HANDLE | Ni FREE | RUCHOMA NAKRĘTKA

Zakres temperatur: 0 — 120°
Materiał korpusu: Mosiądz

Zawór kulowy PN30 GZ-RN pokrętło motylkowe - Sena do kotłów




KOD	WYMIAR		
150863	1/2GZ - 1/2RN	20	40
150864	3/4GZ - 3/4RN	15	30

METAL HANDLE | Ni FREE | RUCHOMA NAKRĘTKA

Zakres temperatur: 0 — 120°
Materiał korpusu: Mosiądz

Zestaw zaworów kątowych do kotłów z filtrem PN30 GZ-RN pokrętło motylkowe - Sena do kotłów

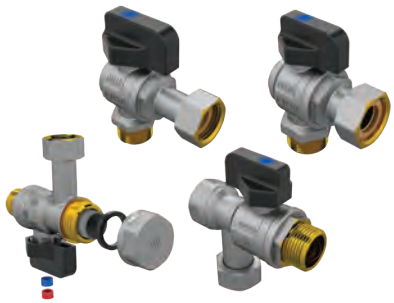

Zakres temperatur: 0 — 120°

KOD	WYMIAR		
KVC01	1/2GZ & 3/4GZ - 1/2RN x 3/4RN	1	6

KOD	WYMIAR	SZT
150813	1/2GZ - 1/2RN	1
150814	3/4GZ - 3/4RN	1
150823	1/2GZ - 1/2RN	1
150824	3/4GZ - 3/4RN	1

Ni FREE | FILTER | RUCHOMA NAKRĘTKA

Zestaw zaworów kątowych do kotłów z filtrem PN30 GZ-RN pokrętło motylkowe - Sena do kotłów



Zakres temperatur: 0 — 120°

KOD		
KVC06	1	6

KOD	WYMIAR	SZT
150813	1/2GZ - 1/2RN	2
150814	3/4GZ - 3/4RN	1
150824	3/4GZ - 3/4RN	1

Ni FREE | RUCHOMA NAKRĘTKA

Zestaw zaworów kątowych do kotłów z filtrem PN30 GZ-RN pokrętło motylkowe - Sena do kotłów



Zakres temperatur: 0 — 120°

KOD		
KVC07	1	6

KOD	WYMIAR	SZT
150813	1/2GZ - 1/2RN	1
150814	3/4GZ - 3/4RN	1
150833	1/2GZ - 1/2RN	1
150834	3/4GZ - 3/4RN	1

ZAWÓR ZWROTNY

FILTER

Zestaw zaworów kątowych do kotłów PN30 GW-RN pokrętło motylkowe - Sena do kotłów



Zakres temperatur: 0 — 120°

KOD		
KVC04	1	6

KOD	WYMIAR	SZT
150803	1/2GW - 1/2RN	2
150804	3/4GW - 3/4RN	2

Ni FREE

RUCHOMA NAKRĘTKA

Zestaw zaworów kątowych do kotłów PN30 GZ-RN pokrętło motylkowe - Sena do kotłów



Zakres temperatur: 0 — 120°

KOD		
KVC02	1	6

KOD	WYMIAR	SZT
150813	1/2GZ - 1/2RN	2
150814	3/4GZ - 3/4RN	2

Ni FREE

RUCHOMA NAKRĘTKA

Zestaw zaworów prostych do kotłów PN30 GW-RN pokrętło motylkowe - Sena do kotłów



KOD			
KVC05		1	6

KOD	WYMIAR	SZT
150853	1/2GW - 1/2RN	2
150854	3/4GW - 3/4RN	2

Zakres temperatur: 0 — 120°

Ni FREE

RUCHOMA NAKRĘTKA

Zestaw zaworów prostych do kotłów PN30 GZ-RN pokrętło motylkowe - Sena do kotłów




KOD			
KVC03		1	6

KOD	WYMIAR	SZT
150863	1/2GZ - 1/2RN	2
150864	3/4GZ - 3/4RN	2

Zakres temperatur: 0 — 120°

Ni FREE

RUCHOMA NAKRĘTKA

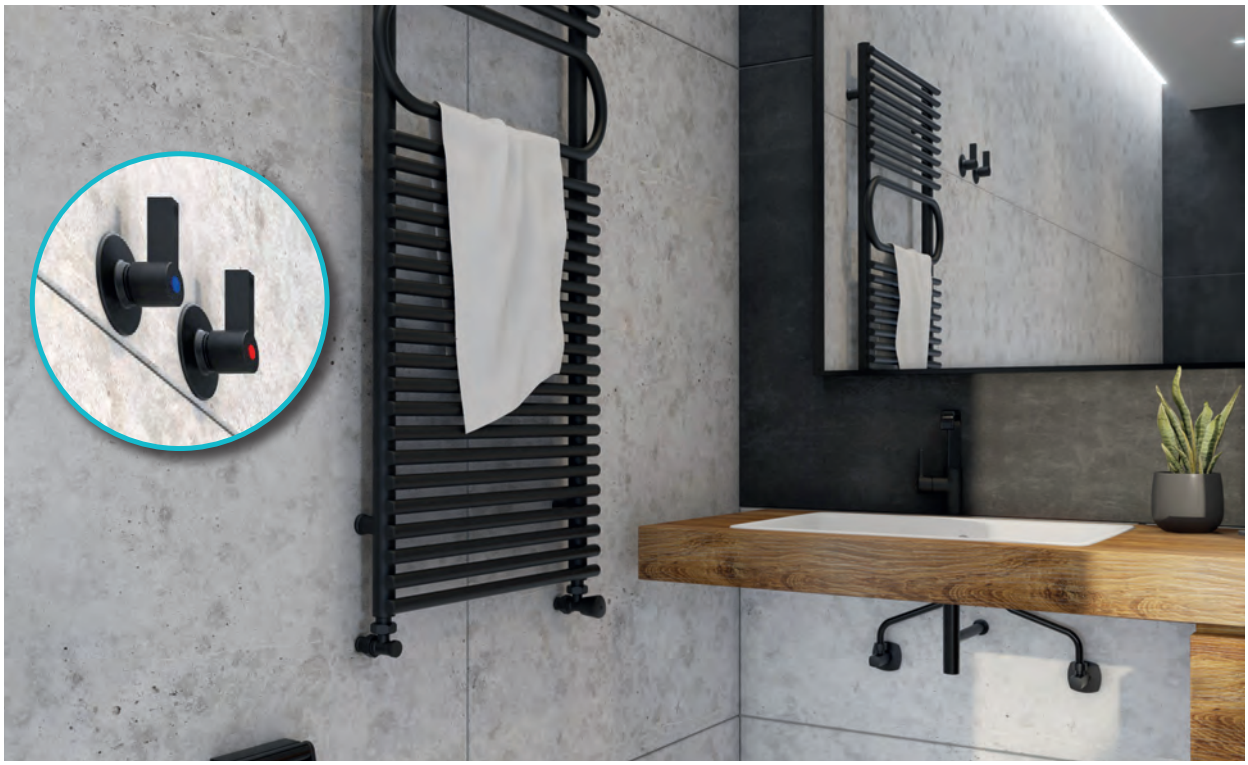

TEXAS – POKRĘTŁA W NOWYCH KOLORACH

Pokrętła zaworów podtynkowych Texas umożliwiają kolorystyczne dopasowanie do wystroju łazienki, w której są instalowane

Pokrętło wykonane z wysokiej jakości ZNALu

ZAMAK HANDLE

W zestawie czerwony i niebieski wskaźnik. Pokrętła w czarnym i białym wykończeniu zawierają również wskaźniki czarne i białe



Dostępnie wykończenia: chrom polerowany, czarna i biała farba epoksydowa

Można zastosować przedłużenie trzpienia, które zwiększa odległość pomiędzy trzpieniem a uchwytem, gdy jest taka potrzeba



System regulacji umożliwiający dostosowanie do różnych grubości ścian i instalacji

100% made in spain original

ZAWORY PODTYNKOWE TEXAS

PODTYNKOWE ZAWORY ODCINAJĄCE

GŁÓWNE DANE KONSTRUKCYJNE

- System uruchamiania na 1/4 obrotu
- Wykonane z mosiądzu europejskiego według norm EN12164 i EN12165
- Dostępna szeroka gama pokręteł z wysokiej jakości powierzchnią chromowaną
- Szczelność zewnętrzna zapewniona przez nakrętkę i zacisk PTFE
- Szczelność wewnętrzna – system podwójnej uszczelki PTFE



ZASTOSOWANIE

Zawory serii TEXAS to zawory mosiężne z dławnicą kuli, uruchamiane ręcznie. Ze względu na swoje parametry oraz zastosowane materiały mogą być stosowane w:

- Instalacjach ciepłej i zimnej wody użytkowej
- Sieciach dystrybucji ciepłej wody użytkowej

Produkty te mogą być stosowane wszędzie tam, gdzie potrzebne są zawory pozwalające na odcięcie dopływu medium i gwarantujące szczelność przy zachowaniu podanych parametrów pracy.

OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA

- Ciśnienie nominalne: 30 bar
- Zakres temperatur: od -20°C do 120°C, z wykluczeniem zamarzania
- Medium: woda pitna i ciepła woda użytkowa







Zawór kulowy podtynkowy PN30 GW-GW z gwintem VITAQ - Texas



KOD	WYMIAR		
36105AC	1/2GW - 1/2GW	5	20
36110AC	3/4GW - 3/4GW	5	20

VITAQ SYSTEM

Ni FREE

Zakres temperatur: -20 — 120°
Materiał korpusu: Mosiądz

Zawór kulowy podtynkowy PN30 GW-GW z gwintem - Texas



KOD	WYMIAR		
36105	1/2GW - 1/2GW	5	20
36110	3/4GW - 3/4GW	5	20
36115	1GW - 1GW	5	20

Ni FREE

Zakres temperatur: -20 — 120°
Materiał korpusu: Mosiądz

Zawór kulowy podtynkowy PN30 do wlutowania - Texas



KOD	WYMIAR		
36215 (*)	15 - 15	5	20
36225 (*)	18 - 18	5	20
36230 (*)	22 - 22	5	20

(*) Produkty dostępne na zamówienie

Ni FREE

Zakres temperatur: -20 — 120°
Materiał korpusu: Mosiądz

Dźwignia metalowa z rozetą czarna z rozetą - Texas



KOD		
08230N	5	20

METAL HANDLE

Dźwignia metalowa z rozetą chrom polerowany - Texas



KOD		
08230	5	20

METAL HANDLE

Dźwignia metalowa z rozetą biała - Texas



KOD		
08230B	5	20

METAL HANDLE

Dźwignia metalowa Tech z rozetą chrom polerowany - Texas



KOD		
08240	5	20

METAL HANDLE

Pokrętło metalowe Star z rozetą chrom polerowany - Texas



KOD		
08245	5	20

METAL HANDLE

Pokrętło metalowe Master z rozetą chrom polerowany - Texas

arco REGISTERED design



KOD		
08235	5	20

METAL HANDLE

Zaślepka metalowa z rozetą chrom polerowany - Texas



KOD		
08260	5	20

METAL HANDLE

Zaślepka ABS z rozetą czarna - Texas



KOD		
08250N (*)	5	20

(*) Produkty dostępne na zamówienie

Zaślepka ABS z rozetą chrom polerowany - Texas



KOD		
08250	5	20

Zaślepka ABS z rozetą biała - Texas



KOD		
08250B (*)	5	20

(*) Produkty dostępne na zamówienie

METAL HANDLE

Zawór podtynkowy z regulacją PN16 GW-GW z gwintem pokrętło ABS trójkątne chrom - Texas



KOD	WYMIAR		
35105 (*)	1/2GW - 1/2GW	9	18
35110 (*)	3/4GW - 3/4GW	9	18

(*) Produkty dostępne na zamówienie

REGULATION

Ni FREE

Zakres temperatur: -20 — 120°
Materiał korpusu: Mosiądz

STOP

ZATRZYMYWANIE ZANIECZYSZCZEŃ

GŁÓWNE DANE KONSTRUKCYJNE

ZAWORY ZWROTNE: Typ EB występują w trzech wersjach: zawory zwrotne z systemem VITAQ, zawory zwrotne z zamknięciem metalowym oraz zawory zwrotne bez grzybka.

ZASUWY: Dostępne w dwóch wersjach, z zamknięciem metalowym i zamknięciem elastycznym. Oba modele umożliwiają otwieranie i zamykanie za pomocą pokrętła połączonego z trzpieniem.

FILTRY: Dostępne dwie wersje, filtr ze stali nierdzewnej oraz filtr kątowy (skośny). W obu typach filtry wykonane są ze stali nierdzewnej i ograniczają przedostawanie się zanieczyszczeń do sieci, w której są zainstalowane.

ZAWÓR KLAPOWY Z KOSZEM: przeznaczony do zapobiegania zwolnieniu ssania słupa wody w instalacji pompy wody pitnej. Zawór zawiera filtr, który zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczeń, które mogłyby uszkodzić pompę podczas pracy.

REDUKTOR CIŚNIENIA: reduktor ciśnienia ARCO to zawór redukujący ciśnienie bez możliwości regulacji. Ogranicza ciśnienie wody przez 24 godziny na dobę, nawet wówczas, gdy nie jest ona pobierana. Zapewnia to ochronę wewnętrznych instalacji wodnych, baterii, jak również pralek, zmywarek itp. przed negatywnymi skutkami wysokiego ciśnienia.

ZASTOSOWANIE

Zawory serii STOP to zawory mosiężne, odpowiednie do:

- Sieci rozdzielczych wody pitnej
- Ujęć wody pitnej
- Instalacji wodociągowych

Seria STOP obejmuje: zawory zwrotne grzybkowe z zamknięciem VITAQ oraz metalowym, zawory klapowe, zawory antyskażeniowe, reduktory ciśnienia, zasuwy z zamknięciem elastycznym oraz metalowym, filtry skośne i filtry wkręcane.

25 LAT GWARANCJI | 10 LAT GWARANCJI | made in spain original | 4MS CW617N | PN 16 BAR | 0°C/85°C | Ni FREE







Zawór zwrotny PN16 GW-GW z gwintem VITAQ - Stop



Zakres temperatur: 0 — 85°
Materiał korpusu: Mosiądz

KOD	WYMIAR		
191203	1/2GW - 1/2GW	45	90
191204	3/4GW - 3/4GW	24	48
191205	1GW - 1GW	18	36
191206	1 1/4GW - 1 1/4GW	12	24
191207	1 1/2GW - 1 1/2GW	6	12
191208	2GW - 2GW	3	6
191209	2 1/2GW - 2 1/2GW	2	4

VITAQ SYSTEM | Ni FREE | ZAWÓR ZWROTNY

Zawór zwrotny VITAQ antykamienny z filtrem PN16 GW z gwintem - Stop



KOD	WYMIAR	
RET02FL	Filtr - 3/4GW	24
RET03FL	Filtr - 1GW	18

VITAQ SYSTEM | Ni FREE | ZAWÓR ZWROTNY | FILTER

Zakres temperatur: 0 — 85°
Materiał korpusu: Mosiądz

Zawór zwrotny z zamknieciem metalowym PN20 GW-GW z gwintem - Stop



KOD	WYMIAR		
191403	1/2GW - 1/2GW	45	90
191404	3/4GW - 3/4GW	24	48
191405	1GW - 1GW	16	32

Ni FREE | ZAWÓR ZWROTNY

Zakres temperatur: 0 — 100°
Materiał korpusu: Mosiądz

Zawór zwrotny z zamknieciem metalowym PN10 GW-GW z gwintem - Stop



Zakres temperatur: 0 — 100°
Materiał korpusu: Mosiądz

KOD	WYMIAR		
191406	1 1/4GW - 1 1/4GW	10	20
191407	1 1/2GW - 1 1/2GW	6	12
191408	2GW - 2GW	4	8

Ni FREE

ZAWÓR ZWROTNY

Zawór zwrotny klapowy z zamknięciem gumowym PN16 GW-GW z gwintem - Stop



Zakres temperatur: 0 — 85°
Materiał korpusu: Mosiądz

KOD	WYMIAR		
190203	1/2GW - 1/2GW	30	60
190204	3/4GW - 3/4GW	25	50
190205	1GW - 1GW	15	30
190206	1 1/4GW - 1 1/4GW	10	20
190207	1 1/2GW - 1 1/2GW	7	14
190208	2GW - 2GW	3	6
190209	2 1/2GW - 2 1/2GW	2	4
190210	3GW - 3GW		2
190211	4GW - 4GW		2

Ni FREE

ZAWÓR ZWROTNY

Zawór zwrotny antyskażeniowy EA PN10 GW-GW z gwintem - Stop



Zakres temperatur: 0 — 80°
Materiał korpusu: Mosiądz

KOD	WYMIAR		
191103	1/2GW - 1/2GW	40	80
191104	3/4GW - 3/4GW	25	50
191105	1GW - 1GW	15	30
191106	1 1/4GW - 1 1/4GW	12	24

Ni FREE

ZAWÓR ZWROTNY

Zawór zwrotny klapowy z koszem PN16 GW-GW z gwintem - Stop



KOD	WYMIAR		
190803	1/2GW - 1/2GW	20	40
190804	3/4GW - 3/4GW	18	36
190805	1GW - 1GW	15	30
190806	1 1/4GW - 1 1/4GW	10	20
190807	1 1/2GW - 1 1/2GW	6	12
190808	2GW - 2GW	3	9

Zakres temperatur: 0 — 85°
Materiał korpusu: Mosiądz

Ni FREE

ZAWÓR ZWROTNY

Zasuwa zamknięcie metalowe PN16 GW-GW z gwintem - Stop



KOD	WYMIAR		
190403	1/2GW - 1/2GW	20	40
190404	3/4GW - 3/4GW	15	30
190405	1GW - 1GW	12	24
190406	1 1/4GW - 1 1/4GW	8	16
190407	1 1/2GW - 1 1/2GW	6	12
190408	2GW - 2GW	3	6
190409	2 1/2GW - 2 1/2GW	1	3
190410	3GW - 3GW	2	2
190411	4GW - 4GW	2	2

Zakres temperatur: 0 — 85°
Materiał korpusu: Mosiądz

METAL HANDLE

Ni FREE

Reduktor ciśnienia PN16 GZ-GZ z gwintem - Stop



KOD	WYMIAR		
VL030	1GZ - 1GZ	12	24

Ni FREE

Zakres temperatur: 0 — 50°
Materiał korpusu: Mosiądz

Zasuwa zamknięcie elastyczne PN16 GW-GW z gwintem - Stop



Zakres temperatur: 0 — 85°
Materiał korpusu: Mosiądz

KOD	WYMIAR		
190603	1/2GW - 1/2GW	21	42
190604	3/4GW - 3/4GW	18	36
190605	1GW - 1GW	12	24
190606	1 1/4GW - 1 1/4GW	6	12
190607	1 1/2GW - 1 1/2GW	3	6
190608	2GW - 2GW	2	4
190609	2 1/2GW - 2 1/2GW		3
190610	3GW - 3GW		2
190611	4GW - 4GW		1

METAL HANDLE

Ni FREE

Zawór bezpieczeństwa 6 bar GZ-GW z gwintem - Stop



Zakres temperatur: 0 — 95°
Materiał korpusu: Mosiądz

KOD	WYMIAR	
504506	1/2GZ - 1/2GW	68

ZAWÓR ZWROTNY

Filtr skośny mosiężny PN16 GW-GW z gwintem - Stop



Zakres temperatur: 0 — 95°
Materiał korpusu: Mosiądz

KOD	WYMIAR		
01830	1/2GW - 1/2GW	36	72
01831	3/4GW - 3/4GW	24	48
01832	1GW - 1GW	18	36
01833	1 1/4GW - 1 1/4GW	7	14
01834	1 1/2GW - 1 1/2GW	4	8
01835	2GW - 2GW	2	4

Ni FREE

Filtr skośny z zaworem spustowym PN16 GW-GW z gwintem - Stop



Zakres temperatur: 0 — 95°
Materiał: Stal nierdzewna

KOD	WYMIAR		
018603	1/2GW - 1/2GW	12	24
018604	3/4GW - 3/4GW	10	20
018605	1GW - 1GW	8	16
018606	1 1/4GW - 1 1/4GW	4	8
018607	1 1/2GW - 1 1/2GW	3	6
018608	2GW - 2GW		4

METAL HANDLE | Ni FREE | FILTER | ACS

Taśma teflonowa - Akcesoria



Materiał: Teflon

KOD	WYMIAR		
05301	12x0,075	200	800
05302	19x0,075	250	1000
05303	25x0,075	200	800

Filtr ze stali nierdzewnej PN16 GW-GW z gwintem - Stop



Zakres temperatur: 0 — 85°
Materiał: Stal nierdzewna

KOD	WYMIAR		
01811	1/2GW - 1/2GW	90	180
01812	3/4GW - 3/4GW	54	108
01813	1GW - 1GW	32	64
01814	1 1/4GW - 1 1/4GW	18	36
01815	1 1/2GW - 1 1/2GW	12	24
01816	2GW - 2GW	6	12
01817	2 1/2GW - 2 1/2GW	4	8

Ni FREE

Ogród

Zawory czerpalne Jardin 88

ZAWORY CZERPALNE

WYTRZYMAŁE NA ZEWNĄTRZ
ODPOWIEDNIE DO WODY PITNEJ



25 LAT GWARANCJI
10 LAT GWARANCJI
made in spain original
4MS CW617N
PN 16 BAR
1/4
REGULATION
EASY



GŁÓWNE DANE KONSTRUKCYJNE

- System uruchamiania na 1/4 obrotu
- Wykonane z mosiądzu europejskiego spełniającego normy EN12164 i EN12165
- Chromowana powierzchnia wysokiej jakości
- JARDIN i NANO - szczelność zewnętrzna zapewniona przez zastosowanie podwójnej uszczelki o-ring
- JARDIN i NANO - szczelność wewnętrzna zapewniona przez system podwójnej uszczelki, umocowany zaciskiem zabezpieczającym przed niewłaściwym operowaniem, bez możliwości demontażu
- JARDIN - dławnica uszczelniająca z PTFE zapewnia szczelność zewnętrzną, nakrętka dławnicy umożliwia jej dokręcenie w razie potrzeby
- NANO - system podwójnej uszczelki o-ring zapewnia szczelność zewnętrzną

ZASTOSOWANIE

Zawory czerpalne serii JARDIN - to zawory mosiężne z dławnicą kuli, uruchamiane ręcznie, stosowane w instalacjach ogrodowych, itp.

Zawory czerpalne NANO VITAQ dzięki wbudowanemu systemowi antykamiennemu, są szczególnie odporne na osadzanie się kamienia, co wydłuża ich żywotność. Wszystkie zawory czerpalne serii JARDÍN posiadają jednolity korpus (z wyjątkiem DN25) i są uruchamiane na 1/4 obrotu

OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA

- Ciśnienie nominalne: 16 bar
- Zakres temperatur: od 0°C do 95°C
- Medium: woda pitna, ciepła i zimna woda użytkowa

Zawór czerpalny VITAQ PN16 z gwintem metalowym – Jardín Grifo Life



KOD	WYMIAR		
105510	1/2GZ - Szybkozłączka 1/2GZ	1	12
105530	1/2GZ - Szybkozłączka 1/2GZ	1	50

VITAQ SYSTEM

Ni FREE

Zakres temperatur: 0 — 95°
Materiał korpusu: Polimer techniczny

Zawór czerpalny chrom polerowany PN16 z gwintem - Jardín Vintage

Eleganckie wykończenie tarasów i ogrodów



KOD	WYMIAR	
105001	1/2GZ - Szybkozłączka 1/2GZ	6

METAL HANDLE

REGULATION

Zakres temperatur: 0 — 90°
Materiał korpusu: Mosiądz

Zawór czerpalny szybkozłączka PN16 z gwintem dźwignia Inox pokrycie niebieskie - Jardín



KOD	WYMIAR		
415BINOX	1/2GZ - Szybkozłączka 3/4GZ	15	45

METAL HANDLE

Zakres temperatur: 0 — 90°
Materiał korpusu: Mosiądz

Zawór czerpalny chromowany szybkozłączka PN16 z gwintem dźwignia czarna - Jardín



KOD	WYMIAR		
PG413	1/2GZ - 3/4GZ - Szybkozłączka	15	45
PG413T	1/2GZ - 3/4GZ - Szybkozłączka - Taśma teflonowa	12	36

METAL HANDLE

Zakres temperatur: 0 — 90°
Materiał korpusu: Mosiądz

Zawór czerpalny szybkozłączka PN16 z gwintem dźwignia czarna pokrycie niebieskie - Jardín



KOD	WYMIAR		
PB401	1/2GZ - 1/2GZ - Szybkozłączka	15	45
PB403	3/4GZ - 3/4GZ - Szybkozłączka	10	30
PB413	1/2GZ - 3/4GZ - Szybkozłączka	15	45
PB413T	1/2GZ - 3/4GZ - Szybkozłączka - Taśma teflonowa	12	36

METAL HANDLE

Zakres temperatur: 0 — 90°
Materiał korpusu: Mosiądz

Zawór czerpalny PN16 z gwintem dźwignia czarna pokrycie niebieskie - Jardín



KOD	WYMIAR		
00401	1/2GZ - 1/2GZ x 15	15	45
00413	1/2GZ - 3/4GZ x 20	15	45
00403	3/4GZ - 3/4GZ x 20	10	30
00405	1GZ - 1GZ x 25	6	18

METAL HANDLE

Zakres temperatur: 0 — 90°
Materiał korpusu: Mosiądz

Zawór czerpalny PN16 z gwintem dźwignia Inox pokrycie niebieskie - Jardín



KOD	WYMIAR		
00425	1/2GZ - 1/2GZ x 15	15	45
00426	1/2GZ - 3/4GZ x 20	15	45
00427	3/4GZ - 3/4GZ x 20	10	30
00428	1GZ - 1GZ x 25	6	18

METAL HANDLE

Zakres temperatur: 0 — 90°
Materiał korpusu: Mosiądz

Zawór czerpalny PN16 z gwintem pokrętło motylkowe czarne - Jardín



KOD	WYMIAR		
00402	1/2GZ - 1/2GZ x 15	15	45

METAL HANDLE

Zakres temperatur: 0 — 90°
Materiał korpusu: Mosiądz

Zawór czerpalny PN16 z gwintem pokrętło motylkowe czarne - Jardín



KOD	WYMIAR		
00402AZ	1/2GZ - 1/2GZ x 15	15	45

METAL HANDLE

Zakres temperatur: 0 — 90°
Materiał korpusu: Mosiądz

Zawór czerpalny PN16 z gwintem VITAQ pokrętło zielone - Jardín Nano

Korpus z jednego elementu gwarantuje wytrzymałość i niezawodność



KOD	WYMIAR	
00460	1/2GZ - 1/2GZ x 15	48
00462	1/2GZ - 3/4GZ x 15	48

VITAQ SYSTEM

Zakres temperatur: 0 — 90°
Materiał korpusu: Mosiądz

Zawór czerpalny podwójny PN16 z gwintem VITAQ pokrętło zielone - Jardín Nano Doble

Korpus z jednego elementu gwarantuje wytrzymałość i niezawodność



KOD	WYMIAR	
00472	1/2GZ - 3/4GZ x 3/4GZ-15	30

VITAQ SYSTEM

Zakres temperatur: 0 — 90°
Materiał korpusu: Mosiądz

Zawór czerpalny pionowy PN16 z gwintem pokrętło motylkowe czerwone - Jardín Sena



KOD	WYMIAR		
RH420	1/2GZ - 3/4GZ x 15	16	16
RH421	3/4GZ - 1GZ x 20	10	10
RH422	1GZ - 1 1/4GZ x 25	6	6

METAL HANDLE

Ni FREE

Zakres temperatur: 0 — 65°
Materiał korpusu: Mosiądz

Zawór czerpalny PN16 z gwintem dźwignia pokrycie czerwone - Jardín Sena



Zakres temperatur: 0 — 65°
Materiał korpusu: Mosiądz

KOD	WYMIAR		
155103	1/2GZ - 3/4GZ x 15	20	40
155104	3/4GZ - 1GZ x 20	14	28
155105	1GZ - 1 1/4GZ x 25	6	12
155107	3/4GZ - 3/4GZ x 15	14	28

METAL HANDLE

Zawór czerpalny PN16 z gwintem pokrętło motylkowe czerwone - Jardín Sena



Zakres temperatur: 0 — 65°
Materiał korpusu: Mosiądz

KOD	WYMIAR		
155303	1/2GZ - 3/4GZ x 20	25	50

METAL HANDLE

Szybkozłączka plastikowa



Zakres temperatur: 0 — 90°
Materiał korpusu: Plastik

KOD	WYMIAR		
08409	1/2GW - 15	10	250
08408	3/4GW - 15	10	250

Ni FREE

Szybkozłączka mosiężna



Zakres temperatur: 0 — 90°
Materiał korpusu: Mosiądz

KOD	WYMIAR		
08407 (*)	3/4GW - 15	10	250

(*) Produkty dostępne na zamówienie




INNOWACYJNE POŁĄCZENIE FUNKCJONALNOŚCI I DESIGNU

Grifo LIFE 1/2 GZ-GZ - KOD 105510

Zawór czerpalny wyprodukowany z polimerów technicznych o dużej wytrzymałości

Bezniklowy i przyjazny środowisku

Dwa tryby działania: z większym i z mniejszym przepływem

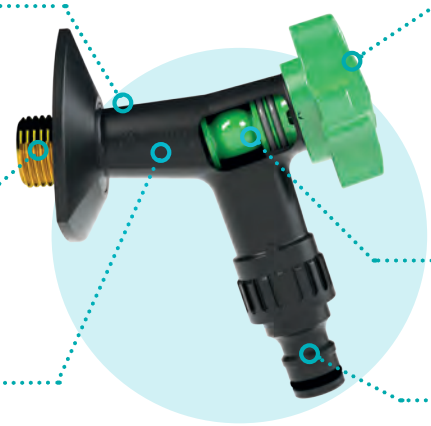

Pokrętło obracane w prawą lub w lewą stronę

arco REGISTERED design


VITAQ SYSTEM

Więcej życia, bez kamienia

25 LAT GWARANCJI

System antykamienny VITAQ, otwieranie na 1/4 obrotu i podwójna uszczelka zabezpieczająca

Zintegrowana szybkozłączka z perlatorem

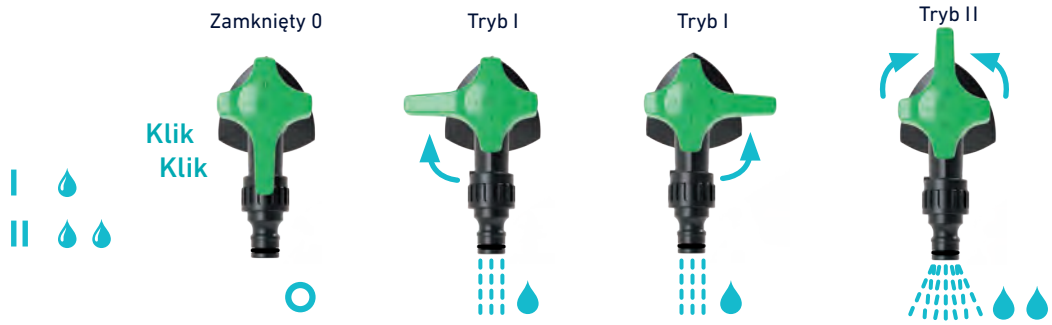

Zawór czerpalny **LIFE by Ferrer:** produkt zaprojektowany i opatentowany przez Jose Ferrera, prezesa i założyciela firmy Arco.

Dale vida a tu jardín!
Ożyw swój ogród!



Zawory kulowe Miño 96

MIÑO

DOŚWIADCZENIE I BEZPIECZEŃSTWO, GWARANCJA NIEZAWODNOŚCI INSTALACJI

GŁÓWNE DANE KONSTRUKCYJNE

- System uruchamiania na 1/4 obrotu
- Wykonane z mosiądzu europejskiego według norm EN12164 i EN12165
- System szczelności zewnętrznej z podwójną uszczelką o-ring
- System szczelności wewnętrznej zapewniony przez uszczelki PTFE
- Otwór umożliwiający zaplombowanie zaworu w pozycji zamkniętej
- Pełny przepływ
- Kompatybilne z systemem blokady przed nieuprawnionym użyciem zaworu – systemem zamykającym SBA z asortymentu ARCO

10 LAT GWARANCJI | made in spain original | 4MS CW617N | MOP 5 BAR | -40°C / 60°C | 1/4 | Ni FREE

ZASTOSOWANIE

Zawory Serii MIÑO gazowe mosiężne z zamknięciem kulowym, uruchamiane ręcznie, bez możliwości demontażu, co wyklucza operowanie elementami mającymi kontakt z gazem. Są ponadto wyposażone w urządzenia blokujące oraz otwory do plombowania.

Są to zawory do montażu liniowego, których zadaniem jest otwieranie lub zamykanie dopływu przepływającego przez nie medium. Sposób uruchomienia – 1/4 obrotu.

Są przeznaczone do instalacji domowych i przemysłowych, które nie są zabudowane lub wkopane w podłoże wewnątrz lub na zewnątrz budynków.

OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA

- Ciśnienie nominalne: 5 bar, MOP 5 (zgodnie z normą EN 331)
- Zakres temperatur: od -40°C do 60°C
- Medium: gazy 1., 2. i 3. rodziny zgodnie z EN437 according to EN 437



Zawór kulowy gazowy chrom PN5 GW-GW z gwintem dźwignia pokrycie żółte - Miño

Zawory gazowe ARCO stosowane są w 43 krajach na świecie



Zakres temperatur: -40 — 60°
Materiał korpusu: Mosiądz

KOD	WYMIAR		
P0102	1/2GW - 1/2GW	25	50
P0103	3/4GW - 3/4GW	20	40
P0104	1GW - 1GW	10	20
P0105	1 1/4GW - 1 1/4GW	6	12
P0106	1 1/2GW - 1 1/2GW	4	8
P0107	2GW - 2GW	2	4

METAL HANDLE

Zawór kulowy gazowy chrom PN5 GZ-GW z gwintem dźwignia pokrycie żółte - Miño



Zakres temperatur: -40 — 60°
Materiał korpusu: Mosiądz

KOD	WYMIAR		
M1127CR	1/2GZ - 1/2GW	25	50
M1129CR	3/4GZ - 3/4GW	20	40
M1131CR	1GZ - 1GW	10	20

METAL HANDLE

Zawór kulowy gazowy chrom PN5 GW-GW z gwintem pokrętło motylkowe żółte - Miño



Zakres temperatur: -40 — 60°
Materiał korpusu: Mosiądz

KOD	WYMIAR		
PM102	1/2GW - 1/2GW	25	50
PM103	3/4GW - 3/4GW	20	40
PM104	1GW - 1GW	10	20

METAL HANDLE

Zawór kulowy gazowy chrom PN5 GZ-GW z gwintem pokrętło motylkowe żółte - Miño



Zakres temperatur: -40 — 60°
Materiał korpusu: Mosiądz

KOD	WYMIAR		
M1128CR (*)	1/2GZ - 1/2GW	25	50
M1130CR (*)	3/4GZ - 3/4GW	20	40
M1132CR (*)	1GZ - 1GW	10	20

(*) Produkty dostępne na zamówienie

METAL HANDLE

System zamykający SBA



KOD	WYMIAR		
SBA08 (*)	M8x125	5	250

(*) Produkty dostępne na zamówienie

METAL HANDLE

Klucz do systemu zamykającego SBA



KOD		
SBA01 (*)	50	100

(*) Produkty dostępne na zamówienie

METAL HANDLE

Taśma teflonowa do gazu



KOD		
05312	250	1000

Ogrzewanie

Zawory grzejnikowe zasilające Teide Plus	102
Zawory grzejnikowe powrotne Teide Plus	106
Zestawy zaworów grzejnikowych Teide Plus	110
Zawory grzejnikowe termostatyczne Teide Termo Plus	116
Zestawy zaworów termostatycznych Teide Termo Plus	117
Złączki do zaworów grzejnikowych Teide	119
Zawory odpowietrzające Teide	120

TEIDE ZAWORY GRZEJNIKOWE ZASILAJĄCE I POWROTNE

KOMFORT W INSTALACJACH DWURUROWYCH



10 LAT GWARANCJI | made in spain original | 4MS CW617N | PN 10 BAR | MAX 110°C | EASY



GŁÓWNE DANE KONSTRUKCYJNE

- Wykonane z mosiądzu europejskiego według norm EN12164 i EN12165
- Chromowana powierzchnia wysokiej jakości
- System szczelności zewnętrznej oparty na zastosowaniu podwójnej uszczelki EPDM lub Viton® w zależności od modelu
- Metalowy system zamknięcia wewnętrznego
- Sterowanie zaworem za pomocą systemu z ukrytą nastawą

ZASTOSOWANIE

Zawory grzejnikowe obsługiwane ręcznie serii TEIDE PLUS, wraz zaworami i głowicami termostatycznymi serii TEIDE TERMO PLUS używane są w indywidualnych i zbiorowych instalacjach grzewczych. Umożliwiają regulację i kontrolę przepływu wody w poszczególnych grzejnikach instalacji grzewczych w systemie dwururowym.

OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA

- Ciśnienie nominalne: 10 bar
- Zakres temperatur: do 110°C

GŁOWICE TERMOSTATYCZNE OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA

- Rodzaj czujnika: cieczowy
- Zakres regulacji w pomieszczeniu: od 6°C do 28°C
- Maksymalne ciśnienie dyferencyjne: 1,2 bar
- Zalecane ciśnienie dyferencyjne: 0,6 bar

Zawór zasilający kątowy PN10 GW-GZ z gwintem - Teide Plus



KOD	WYMIAR		
503200	3/8GW - 3/8GZ	10	60
503205	1/2GW - 1/2GZ	10	60
503210	3/4GW - 3/4GZ	8	48

REGULATION

Zakres temperatur: 0 — 110°
Materiał korpusu: Mosiądz

Zawór zasilający kątowy do rur miedzianych PN10 złącze zaciskowe-GZ - Teide Plus



KOD	WYMIAR		
503230	15 - 1/2GZ	10	60

REGULATION

Zakres temperatur: 0 — 110°
Materiał korpusu: Mosiądz

Zawór zasilający kątowy do rur wielowarstwowych PN10 PEX-GZ - Teide Plus



KOD	WYMIAR		
503255	M24x150 - 1/2GZ	10	60

REGULATION

Zakres temperatur: 0 — 110°
Materiał korpusu: Mosiądz

Zawór zasilający kątowy PN10 do wlutowania-GZ - Teide Plus



KOD	WYMIAR		
503240	15 - 1/2GZ	10	60

Zakres temperatur: 0 — 110°
Materiał korpusu: Mosiądz

Zawór zasilający prosty PN10 GW-GZ z gwintem - Teide Plus



KOD	WYMIAR		
503265	1/2GW - 1/2GZ	10	60
503270	3/4GW - 3/4GZ	8	48

Zakres temperatur: 0 — 110°
Materiał korpusu: Mosiądz

Zawór zasilający kątowy chrom polerowany PN10 GW-GZ z gwintem - Teide Plus



KOD	WYMIAR		
503505	1/2GW - 1/2GZ	10	60

Zakres temperatur: 0 — 110°
Materiał korpusu: Mosiądz

Zawór zasilający kątowy do rur miedzianych chrom polerowany PN10 złącze zaciskowe-GZ - Teide Plus



KOD	WYMIAR		
503530	15 - 1/2GZ	10	60

REGULATION

Zakres temperatur: 0 — 110°
Materiał korpusu: Mosiądz

Zawór zasilający prosty chrom polerowany PN10 GW-GZ z gwintem - Teide Plus



KOD	WYMIAR		
503565 (*)	1/2GW - 1/2GZ	10	60

(*) Produkty dostępne na zamówienie

REGULATION

Zakres temperatur: 0 — 110°
Materiał korpusu: Mosiądz

Zawór powrotny kątowy PN10 GW-GZ z gwintem - Teide Plus



KOD	WYMIAR		
507200	3/8GW - 3/8GZ	10	60
507205	1/2GW - 1/2GZ	10	60
507210	3/4GW - 3/4GZ	8	48

REGULATION

Zakres temperatur: 0 — 110°
Materiał korpusu: Mosiądz

Zawór powrotny kątowy zaślepka metalowa PN10 GW-GZ z gwintem - Teide Plus



KOD	WYMIAR		
507305	1/2GW - 1/2GZ	10	60

METAL HANDLE

REGULATION

Zakres temperatur: 0 — 110°
Materiał korpusu: Mosiądz

Zawór powrotny kątowy do rur miedzianych PN10 PEX-GZ - Teide Plus



KOD	WYMIAR		
507215 (*)	12 - 3/8GZ	10	60

(*) Produkty dostępne na zamówienie

REGULATION

Zakres temperatur: 0 — 110°
Materiał korpusu: Mosiądz

Zawór powrotny kątowy do rur wielowarstwowych PN10 PEX-GZ - Teide Plus



KOD	WYMIAR	AKCESORIA		
507255 (*)	M24x150 - 1/2GZ	Brak zacisku do PEX	10	60

(*) Produkty dostępne na zamówienie

REGULATION

Zakres temperatur: 0 — 110°
Materiał korpusu: Mosiądz

Zawór powrotny kątowy PN10 do wlutowania-GZ - Teide Plus



KOD	WYMIAR		
507240 (*)	15 - 1/2GZ	10	60

(*) Produkty dostępne na zamówienie

REGULATION

Zakres temperatur: 0 — 110°
Materiał korpusu: Mosiądz

Zawór powrotny kątowy zaślepka metalowa PN10 do wlutowania-GZ - Teide Plus



KOD	WYMIAR		
507340	15 - 1/2GZ	10	60

METAL HANDLE

REGULATION

Zakres temperatur: 0 — 110°
Materiał korpusu: Mosiądz

Zawór powrotny prosty PN10 GW-GZ z gwintem - Teide Plus



Zakres temperatur: 0 — 110°
Materiał korpusu: Mosiądz

KOD	WYMIAR		
507260	3/8GW - 3/8GZ	10	60
507265 (*)	1/2GW - 1/2GZ	10	60
507270	3/4GW - 3/4GZ	8	48

(*) Produkty dostępne na zamówienie

REGULATION

Zawór powrotny prosty zaślepka metalowa PN10 GW-GZ z gwintem - Teide Plus



Zakres temperatur: 0 — 110°
Materiał korpusu: Mosiądz

KOD	WYMIAR		
507365	1/2GW - 1/2GZ	10	60

METAL HANDLE

REGULATION

Zawór powrotny kątowy chrom polerowany PN10 GW-GZ z gwintem - Teide Plus



Zakres temperatur: 0 — 110°
Materiał korpusu: Mosiądz

KOD	WYMIAR		
507505 (*)	1/2GW - 1/2GZ	10	60

(*) Produkty dostępne na zamówienie

METAL HANDLE

REGULATION

Zawór powrotny kątowy chrom polerowany PN10 złącze zaciskowe-GZ - Teide Plus



KOD	WYMIAR		
507530	15 - 1/2GZ	10	60

METAL HANDLE

REGULATION

Zakres temperatur: 0 — 110°
Materiał korpusu: Mosiądz

Zawór powrotny kątowy do rur wielowarstwowych chrom polerowany PN10 złącze zaciskowe-GZ - Teide Plus



KOD	WYMIAR		
507555	16x2 - 1/2GZ	10	60

METAL HANDLE

REGULATION

Zakres temperatur: 0 — 110°
Materiał korpusu: Mosiądz

Zawór spustowy PN10 z gwintem - Teide



KOD	WYMIAR	NAKRĘTKA		
504220	1/2GZ - 3/4GZ x 15	Korek GW	35	70
504230	3/4GZ - 1GZ x 20	Korek GW	20	40

METAL HANDLE

Zakres temperatur: 0 — 120°
Materiał korpusu: Mosiądz

Zestaw zaworów grzejnikowych kątowych PN10 GW-GZ z gwintem zaślepka metalowa - Teide Plus



KOD	WYMIAR	
KCM18	1/2GW - 1/2GZ	30

KOD	WYMIAR	PRODUKT	SZT
503205	1/2GW - 1/2GZ	Zawór zasilający	1
507305	1/2GW - 1/2GZ	Zawór powrotny	1

Zakres temperatur: 0 — 110°
Materiał korpusu: Mosiądz

Zestaw zaworów grzejnikowych kątowych do rur wielowarstwowych PN10 PEX-GZ - Teide Plus



KOD	WYMIAR	
KCM16	16x2 - 1/2GZ	30

KOD	WYMIAR	PRODUKT	SZT
503255	M24x150 - 1/2GZ	Zawór zasilający	1
507255	M24x150 - 1/2GZ	Zawór powrotny	1
C4392	M24x150 - 16x2	Akcesoria	2

Zakres temperatur: 0 — 110°
Materiał korpusu: Mosiądz

Zestaw zaworów grzejnikowych prostych PN10 GW-GZ z gwintem zaślepka metalowa - Teide Plus



KOD	WYMIAR	
KCM14	1/2GW - 1/2GZ	30

KOD	WYMIAR	PRODUKT	SZT
503265	1/2GW - 1/2GZ	Zawór zasilający	1
507365	1/2GW - 1/2GZ	Zawór powrotny	1

Zakres temperatur: 0 — 110°
Materiał korpusu: Mosiądz

Zestaw zaworów grzejnikowych czarnych kątowych PN10 GW-GZ z gwintem - Teide Plus



KOD	WYMIAR	
KCM22N	1/2GW - 1/2GZ	12

WYMIAR	PRODUKT	SZT
1/2GW - 1/2GZ	Zawór zasilający	1
1/2GW - 1/2GZ	Zawór powrotny	1

Ni FREE

Zakres temperatur: 0 — 110°
Materiał korpusu: Mosiądz

Zestaw zaworów grzejnikowych kątowych chrom polerowany PN10 GW-GZ z gwintem - Teide Plus



KOD	WYMIAR	
KCM22	1/2GW - 1/2GZ	12

KOD	WYMIAR	PRODUKT	SZT
503505 (*)	1/2GW - 1/2GZ	Zawór zasilający	1
507505	1/2GW - 1/2GZ	Zawór powrotny	1

(*) Produkty dostępne na zamówienie

Zakres temperatur: 0 — 110°
Materiał korpusu: Mosiądz

Zestaw zaworów grzejnikowych kątowych białych PN10 GW-GZ z gwintem - Teide Plus



KOD	WYMIAR	
KCM22B (*)	1/2GW - 1/2GZ	12

WYMIAR	PRODUKT	SZT
1/2GW - 1/2GZ	Zawór zasilający	1
1/2GW - 1/2GZ	Zawór powrotny	1

(*) Produkty dostępne na zamówienie

Ni FREE

Zakres temperatur: 0 — 110°
Materiał korpusu: Mosiądz

Zestaw zaworów grzejnikowych czarnych kątowych do rur miedzianych PN10 PEX-GZ - Teide Plus



KOD	WYMIAR	
KCM20N (*)	15 - 1/2GZ	12

WYMIAR	PRODUKT	SZT
15 - 1/2GZ	Zawór zasilający	1
15 - 1/2GZ	Zawór powrotny	1

(*) Produkty dostępne na zamówienie

Ni FREE

Zakres temperatur: 0 — 110°
Materiał korpusu: Mosiądz

Zestaw zaworów grzejnikowych kątowych chrom polerowany do rur miedzianych PN10 PEX-GZ - Teide Plus



KOD	WYMIAR	
KCM20	15 - 1/2GZ	12

KOD	WYMIAR	PRODUKT	SZT
503530	15 - 1/2GZ	Zawór zasilający	1
507530	15 - 1/2GZ	Zawór powrotny	1

Zakres temperatur: 0 — 110°
Materiał korpusu: Mosiądz

Zestaw zaworów grzejnikowych kątowych białych do rur miedzianych PN10 PEX-GZ - Teide Plus



KOD	WYMIAR	
KCM20B (*)	15 - 1/2GZ	12

WYMIAR	PRODUKT	SZT
15 - 1/2GZ	Zawór zasilający	1
15 - 1/2GZ	Zawór powrotny	1

(*) Produkty dostępne na zamówienie

Ni FREE

Zakres temperatur: 0 — 110°
Materiał korpusu: Mosiądz

Zestaw zaworów grzejnikowych czarnych kątowych do rur wielowarstwowych PN10 PEX-GZ - Teide Plus



KOD	WYMIAR	
KCM21N (*)	16x2 - 1/2GZ	12

WYMIAR	PRODUKT	SZT
16x2 - 1/2GZ	Zawór zasilający	1
16x2 - 1/2GZ	Zawór powrotny	1

(*) Produkty dostępne na zamówienie

Ni FREE

Zakres temperatur: 0 — 110°
Materiał korpusu: Mosiądz

Zestaw zaworów grzejnikowych kątowych chrom polerowany do rur wielowarstwowych PN10 PEX-GZ - Teide Plus



KOD	WYMIAR	
KCM21	16x2 - 1/2GZ	12

KOD	WYMIAR	PRODUKT	SZT
503555	16x2 - 1/2GZ	Zawór zasilający	1
507555	16x2 - 1/2GZ	Zawór powrotny	1

Zakres temperatur: 0 — 110°
Materiał korpusu: Mosiądz

Zestaw zaworów grzejnikowych kątowych białych do rur wielowarstwowych PN10 PEX-GZ - Teide Plus



KOD	WYMIAR	
KCM21B (*)	16x2 - 1/2GZ	12

WYMIAR	PRODUKT	SZT
16x2 - 1/2GZ	Zawór zasilający	1
16x2 - 1/2GZ	Zawór powrotny	1

(*) Produkty dostępne na zamówienie

Zakres temperatur: 0 — 110°
Materiał korpusu: Mosiądz

Ni FREE

Zestaw zaworów grzejnikowych prostych chrom polerowany PN10 GW-GZ z gwintem - Teide Plus



KOD	WYMIAR	
KCM23	1/2GW - 1/2GZ	12

KOD	WYMIAR	PRODUKT	SZT
503565 (*)	1/2GW - 1/2GZ	Zawór zasilający	1
507565	1/2GW - 1/2GZ	Zawór powrotny	1

(*) Produkty dostępne na zamówienie

Zakres temperatur: 0 — 110°
Materiał korpusu: Mosiądz

Głowica termostatyczna V4 - Teide Termo Plus



Zakres temperatur: 0 — 28°

KOD	WYMIAR	
880030	M28	30
880040	M30	30

Zawór termostatyczny kątowy do rur wielowarstwowych i miedzianych PN10 PEX-GZ (bez akcesoriów) - Teide Termo Plus



Zakres temperatur: 0 — 110°
Materiał korpusu: Mosiądz

KOD	WYMIAR	NAKRĘTKA		
501215	M24x150 - 1/2GZ	M28	10	60

Zawór termostatyczny kątowy aksjalny PN10 GW-GZ z gwintem - Teide Termo Plus



Zakres temperatur: 0 — 110°
Materiał korpusu: Mosiądz

KOD	WYMIAR	NAKRĘTKA		
501295	1/2GW - 1/2GZ	M30	10	60

Zawór termostatyczny kątowy PN10 GW-GZ z gwintem - Teide Termo Plus



Zakres temperatur: 0 — 110°
Materiał korpusu: Mosiądz

KOD		
501275	10	60

Zawór termostatyczny prosty PN10 GW-GZ z gwintem - Teide Termo Plus



KOD		
501285	10	60

Zakres temperatur: 0 — 110°
Materiał korpusu: Mosiądz

Zestaw zaworów termostatycznych kątowych PN10 GW-GZ z gwintem - Teide Termo Plus



KOD	WYMIAR	
KCT01	1/2GW - 1/2GZ - M30	18

KOD	WYMIAR	PRODUKT	SZT
507205 (*)	1/2GW - 1/2GZ	Zawór powrotny	1
507205	1/2GW - 1/2GZ	Zawór zasilający	1
880040	M30	Głowica termostatyczna	1

(*) Produkty dostępne na zamówienie

Zakres temperatur: 0 — 110°
Materiał korpusu: Mosiądz

Zestaw zaworów termostatycznych kątowych do rur miedzianych PN10 PEX-GZ - Teide Termo Plus



KOD	WYMIAR	
KCT05	15 - 1/2GZ - M28	18

KOD	WYMIAR	PRODUKT	SZT
507255 (*)	M24x150 - 1/2GZ	Zawór powrotny	1
501215	M24x150 - 1/2GZ	Zawór zasilający	1
880030	M28	Głowica termostatyczna	1
C4381 (*)	M24x150 - 15	Akcesoria	2

(*) Produkty dostępne na zamówienie

Zakres temperatur: 0 — 110°
Materiał korpusu: Mosiądz

Zestaw zaworów termostatycznych kątowych do rur wielowarstwowych PN10 PEX-GZ - Teide Termo Plus



Zakres temperatur: 0 — 110°
Materiał korpusu: Mosiądz

KOD	WYMIAR	
KCT03	16x2 - 1/2GZ - M28	18

KOD	WYMIAR	PRODUKT	SZT
507255 (*)	M24x150 - 1/2GZ	Zawór powrotny	1
501215	M24x150 - 1/2GZ	Zawór zasilający	1
C4392	M24x150 - 16x2	Akcesoria	2
880030	M28	Głowica termostatyczna	1

(*) Produkty dostępne na zamówienie

Zestaw zaworów termostatycznych prostych PN10 GW-GZ z gwintem - Teide Termo Plus



Zakres temperatur: 0 — 110°
Materiał korpusu: Mosiądz

KOD	WYMIAR	
KCT02	1/2GW - 1/2GZ - M30	18

KOD	WYMIAR	PRODUKT	SZT
	1/2GW - 1/2GZ	Zawór zasilający	1
507265	1/2GW - 1/2GZ	Zawór powrotny	1
880040	M30	Głowica termostatyczna	1

Zestaw zaworów termostatycznych kątowych invertida PN10 GW-GZ z gwintem - Teide Termo Plus




Zakres temperatur: 0 — 110°
Materiał korpusu: Mosiądz

KOD	WYMIAR	
KCT14	1/2GW - 1/2GZ - M30	18

KOD	WYMIAR	PRODUKT	SZT
501295	1/2GW - 1/2GZ	Zawór zasilający	1
507205	1/2GW - 1/2GZ	Zawór powrotny	1
880040	M30	Głowica termostatyczna	1


Złączka zaciskowa do rur miedzianych chromowane PN10 PEX - Teide



Zakres temperatur: 0 — 110°
Materiał korpusu: Mosiądz

KOD	WYMIAR		
C4380	M24x150 - 14	10	400
C4381	M24x150 - 15	10	400


Złączka zaciskowa do rur wielowarstwowych chromowana PN10 PEX - Teide



Zakres temperatur: 0 — 110°
Materiał korpusu: Mosiądz

KOD	WYMIAR		
C4392	M24x150 - 16x2	20	300


Złączka teleskopowa chrom PN10 GW-GZ z gwintem - Teide



Zakres temperatur: 0 — 110°
Materiał korpusu: Mosiądz

KOD	WYMIAR		
509060	3/4GW - 1/2GZ	20	80

Śrubunek prosty mosiężny PN16 GW-GZ z gwintem - Teide



Zakres temperatur: 10 — 110°
Materiał korpusu: Mosiądz

KOD	WYMIAR		
509004 (*)	1/2GW - 1/2GZ	50	100
509005 (*)	3/4GW - 3/4GZ	30	60
509006 (*)	1GW - 1GZ	20	40

Ni FREE

(*) Produkty dostępne na zamówienie

Śrubunek kątowy mosiężny PN16 GW-GZ z gwintem - Teide



Zakres temperatur: 10 — 110°
Materiał korpusu: Mosiądz

KOD	WYMIAR		
509014 (*)	1/2GW - 1/2GZ	35	70
509015 (*)	3/4GW - 3/4GZ	20	40
509016 (*)	1GW - 1GZ	10	20

Ni FREE

(*) Produkty dostępne na zamówienie

Zawór odpowietrzający obrotowy z uszczelką o-ring PN10 GZ - Teide



Zakres temperatur: 0 — 110°
Materiał korpusu: Mosiądz

KOD	WYMIAR		
04499 (*)	1/8GZ	10	500

(*) Produkty dostępne na zamówienie

Zawór odpowietrzający z uszczelką o-ring PN10 GZ- Teide



Zakres temperatur: 0 — 110°
Materiał korpusu: Mosiądz

KOD	WYMIAR			
505010	1/2GZ	10	200	400

Automatyczny zawór odpowietrzający PN10 GZ chromowany - Teide



Zakres temperatur: 0 — 110°
Materiał korpusu: Mosiądz

KOD	WYMIAR	
504060	1/2GZ	48

Autmoatyczny zawór odpowietrzający PN10 GZ kolor mosiądz - Teide



Zakres temperatur: 0 — 110°
Materiał korpusu: Mosiądz

KOD	WYMIAR	
504010	3/8GZ	48
504020	1/2GZ	48

Ni FREE



NOWE WYKOŃCZENIA TEIDE PLUS

KODY: KCM20N/KCM21N/KCM22N

Połączenie niezawodności i bezpieczeństwa z designerskim akcentem



Zawór zasilający i powrotny

Dostępny również w wykończeniu chromowanym i białym



- Podwójna uszczelka o-ring z EPDM: gwarancja zewnętrznej szczelności w szerokim zakresie ciśnień temperatury
- System blokujący trzpień: nitowany korpus zapobiega manipulowaniu trzpieniem
- Radełkowane złącze utrzymuje uszczelnienie na miejscu, ułatwiając montaż na grzejniku

Systemy

Złączki skręcane PEX 124

ZŁĄCZKI SKRĘCANE PEX

SOLIDNOŚĆ I SZYBKA INSTALACJA

OPIS PRODUKTU

Mosiężne złączki skręcane, przeznaczone do rur PEX i innych rur wielowarstwowych, są wykonane z materiałów wysokiej jakości. Gwarantują szybki montaż, łatwe dopasowanie i niezawodność. Prosty, niewymagający specjalnych narzędzi montaż, a w przypadku konieczności wprowadzenia zmian, równie łatwy demontaż.


ZASTOSOWANIE

- Instalacje wodne i grzewcze
- Systemy dystrybucji ciepłej wody użytkowej


GŁÓWNE CECHY KONSTRUKCYJNE

- Mosiądz CW617N
- Podwójna uszczelka o-ring z EPDM, zgodna z normą EN681 i dopuszczona do kontaktu z wodą pitną
- Złączki z gwintem 3/4 i 1 pasują do dwóch wymiarów rur: 25 & 26
- Numer partii wytłoczony na korpusie
- Opakowania jednostkowe w kartonie zbiorczym



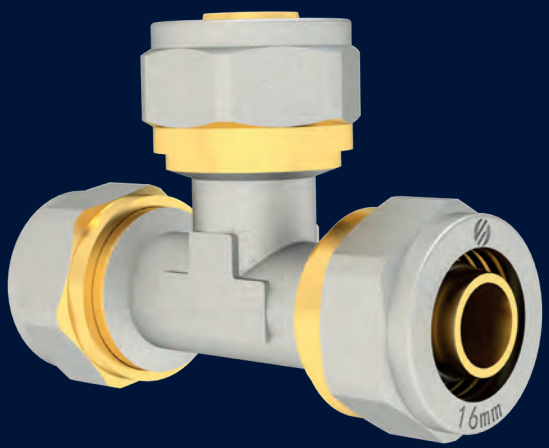

Złączka prosta - PEX - rury wielowarstwowe



Zakres temperatur: 0 — 95°
Materiał korpusu: Mosiądz

KOD	WYMIAR		
864010A	16x2 - 16x2	20	120
864015A	20x2 - 20x2	12	72
864020A	25x2,5 (26x3) - 25x2,5 (26x3)	7	42
864025A	32x3 - 32x3	5	30

Ni FREE

Złączka prosta GZ - PEX - rury wielowarstwowe



Zakres temperatur: 0 — 95°
Materiał korpusu: Mosiądz

KOD	WYMIAR		
863505A	16x2 - 3/8GZ	25	150
863510A	16x2 - 1/2GZ	25	150
863515A	16x2 - 3/4GZ	20	120
863520A	20x2 - 1/2GZ	16	96
863525A	20x2 - 3/4GZ	16	96
863540A	25x2,5 (26x3) - 3/4GZ	8	48
863545A	25x2,5 (26x3) - 1GZ	8	48
863550A	32x3 - 1GZ	6	36

Ni FREE

Złączka prosta GW - PEX - rury wielowarstwowe



Zakres temperatur: 0 — 95°
Materiał korpusu: Mosiądz

KOD	WYMIAR		
863005A	16x2 - 3/8GW	25	150
863010A	16x2 - 1/2GW	25	150
863015A	16x2 - 3/4GW	20	120
863020A	20x2 - 1/2GW	16	96
863025A	20x2 - 3/4GW	16	96
863055A	25x2,5 (26x3) - 3/4GW	8	48
863060A	25x2,5 (26x3) - 1GW	8	48
863065A	32x3 - 1GW	6	36

Ni FREE

Złączka prosta GZ z uszczelką - PEX - rury wielowarstwowe



KOD	WYMIAR		
863610A	16x2 - 1/2GZ	20	120
863620A	20x2 - 1/2GZ	16	96

Ni FREE

Zakres temperatur: 0 — 95°
Materiał korpusu: Mosiądz

Złączka redukcyjna - PEX - rury wielowarstwowe



KOD	WYMIAR		
864510A	20x2 - 16x2	13	78
864545A	32x3 - 25x2,5 (26x3)	5	30

Ni FREE

Zakres temperatur: 0 — 95°
Materiał korpusu: Mosiądz

Kolano - PEX - rury wielowarstwowe



KOD	WYMIAR		
865010A	16x2 - 16x2	16	96
865015A	20x2 - 20x2	10	60
865030A	25x2,5 (26x3) - 25x2,5 (26x3)	7	42
865035A	32x3 - 32x3	3	18

Ni FREE

Zakres temperatur: 0 — 95°
Materiał korpusu: Mosiądz

Kolano GZ - PEX - rury wielowarstwowe



Zakres temperatur: 0 — 95°
Materiał korpusu: Mosiądz

KOD	WYMIAR		
866010A	16x2 - 1/2GZ	20	120
866015A	16x2 - 3/4GZ	16	96
866020A	20x2 - 1/2GZ	13	78
866025A	20x2 - 3/4GZ	10	60
866050A	25x2,5 (26x3) - 3/4GZ	7	42
866055A	25x2,5 (26x3) - 1GZ	7	42
866060A	32x3 - 1GZ	4	24

Ni FREE

Kolano GW - PEX - rury wielowarstwowe



Zakres temperatur: 0 — 95°
Materiał korpusu: Mosiądz

KOD	WYMIAR		
865510A	16x2 - 1/2GW	16	96
865515A	16x2 - 3/4GW	13	78
865520A	20x2 - 1/2GW	13	78
865525A	20x2 - 3/4GW	10	60
865540A	25x2,5 (26x3) - 3/4GW	6	36
865545A	25x2,5 (26x3) - 1GW	6	36
865555A	32x3 - 1GW	4	24

Ni FREE

Kolano naścienne GW - PEX - rury wielowarstwowe




Zakres temperatur: 0 — 95°
Materiał korpusu: Mosiądz

KOD	WYMIAR		
860010A	16x2 - 1/2GW	10	60
860015A	16x2 - 3/4GW	8	48
860020A	20x2 - 1/2GW	8	48
860025A	20x2 - 3/4GW	7	42

Ni FREE

Trójnik - PEX - rury wielowarstwowe



Zakres temperatur: 0 — 95°
Materiał korpusu: Mosiądz

KOD	WYMIAR		
860510A	16x2 - 16x2	8	48
860515A	20x2 - 20x2	7	42
860530A	25x2,5 (26x3) - 25x2,5 (26x3)	4	24
860535A	32x3 - 32x3	3	18

Ni FREE

Trójnik GW - PEX - rury wielowarstwowe



Zakres temperatur: 0 — 95°
Materiał korpusu: Mosiądz

KOD	WYMIAR		
867010A	16x2 - 1/2GW - 16x2	10	60
867020A	20x2 - 3/4GW - 20x2	7	42

Ni FREE

Trójnik redukcyjny - PEX - rury wielowarstwowe




Zakres temperatur: 0 — 95°
Materiał korpusu: Mosiądz

KOD	WYMIAR		
861030A	20x2 - 16x2 -16x2	7	42
861040A	20x2 - 16x2 -20x2	7	42
861520A	25x2,5 (26x3) - 16x2- 25x2,5 (26x3)	4	24
861537A	25x2,5 (26x3) - 20x2 - 25x2,5 (26x3)	4	24

Ni FREE

Złączki skręcane PEX

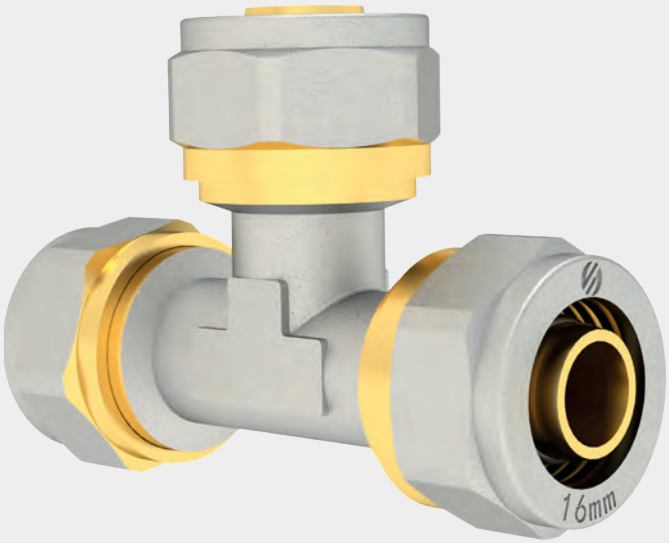

4MS
CW617N

- **Mosiądz CW617N i podwójna uszczelka o-ring z EPDM**
- **Złączki z gwintem 3/4 i 1 pasują do dwóch wymiarów rur: 25 & 26**
- **Numer partii wytłoczony na korpusie**
- **Przeznaczone do wody pitnej – części mające kontakt z wodą nie zawierają niklu**
- **Opakowanie jednostkowe oraz mniejszy karton wewnętrzny**

OPIS PRODUKTU

Złączki do rur AluPEX, z podwójną uszczelką o-ring z EPDM, wyprodukowane z mosiądzu CW617N

Przeznaczone do wody pitnej - części mające kontakt z wodą nie zawierają niklu

ZASTOSOWANIE

- Woda pitna i ciepła woda użytkowa
- Sieci rozdzielcze wody
- Systemy grzejnikowe i ogrzewanie podłogowe




RURA (MM)	GWINT	PN (BAR)	*TEMP (°C)
16x2.00	3/8, 1/2 &3/4	16	0-95
18x2.00	½	16	0-95
20x2.00	1/2 & 3/4	16	0-95
25x2.50-26x3.00**	3/4 & 1	16	0-95
32x3.00	1	16	0-95


Gwint zgodny z ISO228
*Wykluczając zamarzanie
**Ten sam produkt dla rur 25 x 2,50 i 26 x 3,00

POWIĄZANE PRODUKTY

A·80 ze złączem zaciskowym



Mini ze złączem zaciskowym



Zawór kulowy ze złączem zaciskowym



Zestawy grzejnikowe ze złączem zaciskowym



Złączki

Złączki bateryjne 132

Złączki mosiężne skręcane 134

ZŁĄCZKI BATERYJNE

POŁĄCZENIE LUTOWANE DO RUR MIEDZIANYCH

GŁÓWNE DANE KONSTRUKCYJNE

- Wykonane z miedzi i nakrętek gwintowanych z mosiądzu CW617N
- Odtłuszczona powierzchnia

OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA

- Ciśnienie nominalne: 16 bar
- Próby ciśnieniowe: 25 bar
- Zakres temperatur: od -40°C do 60°C
- Medium: woda pitna i ciepła woda użytkowa


TEMPERATURA	PN (bar)
30°C	16 bar
65°C	10 bar
110°C	6 bar

ZASTOSOWANIE


Złączki bateryjne do rur miedzianych są odpowiednie do:

- Ujęć wody pitnej
- Instalacji wodnych
- Systemów dystrybucji ciepłej wody użytkowej
- Instalacji grzewczych

Złączki bateryjne do rur miedzianych mogą być stosowane wszędzie tam, gdzie wymagane są akcesoria służące do połączenia dwóch elementów, gwarantujące szczelność, w warunkach zgodnych z określonymi parametrami pracy.

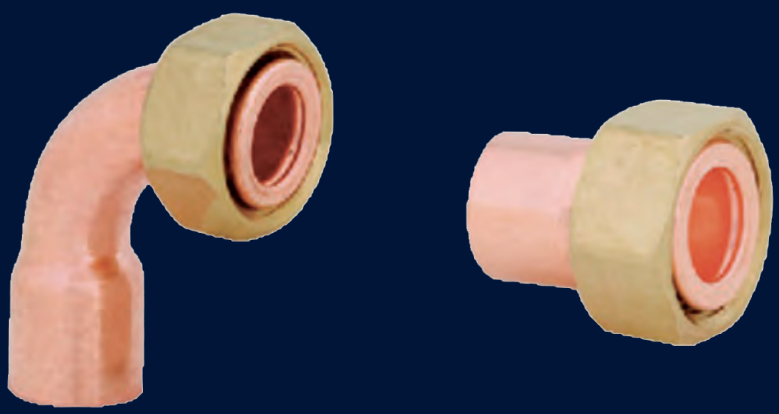

Złączka bateryjna prosta z kryzą zewnętrzną GW/CU do wlutowania - RN - złączki bateryjne



Zakres temperatur: -40 — 60°
Materiał korpusu: Miedź

KOD	WYMIAR		
P4520FR	10 - 1/2RN	10	500
P4526FR	12 - 3/8RN	10	500
P4529FR	12 - 1/2RN	10	360
P4527FR	14 - 3/8RN	10	500
P4530FR	14 - 1/2RN	10	380
P4535FR	14 - 3/4RN	10	200
P4531FR	15 - 1/2RN	10	380
P4536FR	15 - 3/4RN	10	200
P4532FR	16 - 1/2RN	10	380
P4537FR	16 - 3/4RN	10	200
P4533FR	18 - 1/2RN	10	260
P4538FR	18 - 3/4RN	10	180
P4534FR	22 - 1/2RN	10	160
P4539FR	22 - 3/4RN	10	160
P4542FR	22 - 1RN	10	80
P4540FR	28 - 3/4RN	10	100
P4543FR	28 - 1RN	10	60
P4544	28 - 1 1/4RN	10	60
P4545	35 - 1 1/4RN	10	50
P4546	42 - 1 1/2RN	5	40
P4547	54 - 2RN	4	20

Ni FREE

RUCHOMA NAKRĘTKA

Łuk bateryjny z kryzą zewnętrzną GW/CU do wlutowania-RN - złączki bateryjne



Zakres temperatur: -40 — 60°
Materiał korpusu: Miedź

KOD	WYMIAR		
P4561FR	12 - 1/2RN	10	300
P4562FR	14 - 1/2RN	10	100
P4563FR	15 - 1/2RN	10	160
P4568FR	15 - 3/4RN	10	150
P4564FR	16 - 1/2RN	10	200
P4569FR	16 - 3/4RN	10	150
P4565FR	18 - 1/2RN	10	100
P4570FR	18 - 3/4RN	10	150
P4571FR	22 - 3/4RN	10	60
P4573FR	22 - 1RN	10	80
P4575FR	28 - 1RN	10	70

Ni FREE

RUCHOMA NAKRĘTKA

ZŁĄCZKI MOSIĘŻNE SKRĘCANE

GWARANCJA JAKOŚCI I NIEZAWODNOŚCI

GŁÓWNE DANE KONSTRUKCYJNE

- Numer partii umieszczony na korpusach
- Gwinty ISO 228-1 oraz Whitworth B.S.P Din 259
- Gwinty radełkowane umożliwiające lepsze mocowanie uszczelnienia
- Większe modele w jednostkowych opakowaniach
- EAN-13 tylko na jednostkowych opakowaniach
- ITF-14 na opakowaniach zbiorczych
- Opakowanie zewnętrzne z kodem ITF-14


ZASTOSOWANIE

Złączki mosiężne skręcane przeznaczone są do łączenia rur, akcesoriów i zaworów przy pomocy uszczelek oraz innych materiałów uszczelniających.


Są odpowiednie do ciepłej i zimnej wody użytkowej w instalacjach wodnych, grzewczych i klimatyzacyjnych.

OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA

- Ciśnienie nominalne: 16 bar
- Zakres temperatur: od 0°C do 120°C
- Materiał: mosiądz CW617N
- Wykończenie: mosiądz/chrom







Kolano naścienne GZ-GW - złączki mosiężne skręcane



Zakres temperatur: 0 — 95°
Materiał korpusu: Mosiądz

KOD	WYMIAR		
813520	1/2GZ - 1/2GW	40	80
813540	3/4GZ - 1/2GW	40	80

Ni FREE

ACS

Kolano naścienne GW z półśrubunkiem - złączki mosiężne skręcane



Zakres temperatur: 0 — 95°
Materiał korpusu: Mosiądz

KOD	WYMIAR		
813020	1/2RN - 1/2GW	40	80

Ni FREE

ACS

Kolano naścienne GZ z półśrubunkiem - złączki mosiężne skręcane



Zakres temperatur: 0 — 95°
Materiał korpusu: Mosiądz

KOD	WYMIAR		
813240	1/2RN - 1/2GZ	40	80

Ni FREE

Kolano GW-GW - złączki mosiężne skręcane




Zakres temperatur: 0 — 120°
Materiał korpusu: Mosiądz

KOD	WYMIAR			
835003	1/4GW - 1/4GW		10	500
835005	3/8GW - 3/8GW		10	300
835010	1/2GW - 1/2GW		10	160
835020	3/4GW - 3/4GW		10	100
835030	1GW - 1GW		5	60
835040	1 1/4GW - 1 1/4GW		5	30
835050	1 1/2GW - 1 1/2GW		5	25
835060	2GW - 2GW	1		12

Ni FREE

Nypel GZ-GZ - złączki mosiężne skręcane




Zakres temperatur: 0 — 120°
Materiał korpusu: Mosiądz

KOD	WYMIAR			
834003	1/4GZ - 1/4GZ		10	1000
834005	3/8GZ - 3/8GZ		10	600
834010	1/2GZ - 1/2GZ		10	400
834020	3/4GZ - 3/4GZ		10	200
834030	1GZ - 1GZ		5	140
834040	1 1/4GZ - 1 1/4GZ		5	80
834050	1 1/2GZ - 1 1/2GZ		5	50
834060	2GZ - 2GZ	1		36

Ni FREE

Mufa GW-GW - złączki mosiężne skręcane



Zakres temperatur: 0 — 120°
Materiał korpusu: Mosiądz

KOD	WYMIAR			
832003	3/8GW - 3/8GW		10	350
832010	1/2GW - 1/2GW		10	250
832020	3/4GW - 3/4GW		10	160
832030	1GW - 1GW		10	100
832040	1 1/4GW - 1 1/4GW		5	50
832050	1 1/2GW - 1 1/2GW		5	40
832060	2GW - 2GW	1		20

Ni FREE

Złączka nyplowo-mufowa GZ-GW - złączki mosiężne skręcane



Zakres temperatur: 0 — 120°
Materiał korpusu: Mosiądz

KOD	WYMIAR		
831505	3/8GZ - 3/8GW	10	600
831510	1/2GZ - 1/2GW	10	400
831520	3/4GZ - 3/4GW	10	200
831530	1GZ - 1GW	5	140
831540	1 1/4GZ - 1 1/4GW	5	80
831550	1 1/2GZ - 1 1/2GW	5	50

Ni FREE

Nypel redukcyjny GZ-GZ - złączki mosiężne skręcane



Zakres temperatur: 0 — 120°
Materiał korpusu: Mosiądz

KOD	WYMIAR			
834505	1/2GZ - 1/4GZ	10		350
834510	1/2GZ - 3/8GZ	10		350
834515	3/4GZ - 3/8GZ	10		250
834520	3/4GZ - 1/2GZ	10		250
834530	1GZ - 1/2GZ	5		160
834535	1GZ - 3/4GZ	5		160
834540	1 1/4GZ - 3/4GZ	5		100
834545	1 1/4GZ - 1GZ	5		100
834550	1 1/2GZ - 1GZ	5		80
834555	1 1/2GZ - 1 1/4GZ	5		80
834560	2GZ - 1 1/4GZ	1		36
834565	2GZ - 1 1/2GZ		1	36

Ni FREE

Mufa redukcyjna GW-GW - złączki mosiężne skręcane



Zakres temperatur: 0 — 120°
Materiał korpusu: Mosiądz

KOD	WYMIAR		
832505	1/2GW - 3/8GW	10	280
832508	3/4GW - 3/8GW	10	200
832510	3/4GW - 1/2GW	10	250
832520	1GW - 1/2GW	5	150
832525	1GW - 3/4GW	5	100

Ni FREE

Przedłużka GZ/GW - złączki mosiężne skręcane



Zakres temperatur: 0 — 120°
Materiał korpusu: Mosiądz

KOD	WYMIAR		
830710	1/2GZ - 1/2GW - L10	10	500
830715	1/2GZ - 1/2GW - L15	10	400
830720	1/2GZ - 1/2GW - L20	10	300
830725	1/2GZ - 1/2GW - L25	10	200
830730	1/2GZ - 1/2GW - L30	10	200
830740	1/2GZ - 1/2GW - L40	10	200
830750	1/2GZ - 1/2GW - L50	10	100
830760	1/2GZ - 1/2GW - L60	10	90
830780	1/2GZ - 1/2GW - L80	10	100
830799	1/2GZ - 1/2GW - L100	10	100

Ni FREE


Przedłużka GZ-GW chrom - złączki mosiężne skręcane



Zakres temperatur: 0 — 120°
Materiał korpusu: Mosiądz

KOD	WYMIAR		
830610	1/2GZ - 1/2GW - L10	10	500
830615	1/2GZ - 1/2GW - L15	10	400
830620	1/2GZ - 1/2GW - L20	10	300
830625	1/2GZ - 1/2GW - L25	10	200
830630	1/2GZ - 1/2GW - L30	10	200
830640	1/2GZ - 1/2GW - L40	10	200
830650	1/2GZ - 1/2GW - L50	10	100
830660	1/2GZ - 1/2GW - L60	10	90
830680	1/2GZ - 1/2GW - L80	10	90
830699	1/2GZ - 1/2GW - L100	5	90

Redukcja nyplowo-mufowa GZ-GW - złączki mosiężne skręcane



Zakres temperatur: 0 — 120°
Materiał korpusu: Mosiądz

KOD	WYMIAR				
833001	3/8GZ - 1/4GW		10		1000
833002	1/2GZ - 1/4GW		10		600
833005	1/2GZ - 3/8GW		10		700
833008	3/4GZ - 3/8GW		10	150	300
833010	3/4GZ - 1/2GW		10		400
833028	1GZ - 3/8GW		5		150
833020	1GZ - 1/2GW		5		180
833030	1GZ - 3/4GW		5		140
833040	1 1/4GZ - 3/4GW		5		80
833045	1 1/4GZ - 1GW		5		120
833050	1 1/2GZ - 1GW		5		60
833055	1 1/2GZ - 1 1/4GW		5		100
833065	2GZ - 1 1/4GW	1			50

Ni
FREE

Mufa redukcyjna (sześciokąt wewn.) GZ-GW - złączki mosiężne skręcane



KOD	WYMIAR		
839510	1/2GZ - 3/8GW	10	1000
839525	3/4GZ - 1/2GW	10	500

Ni FREE

Zakres temperatur: 0 — 120°
Materiał korpusu: Mosiądz

Redukcja mufowo-nyplowa GW-GZ - złączki mosiężne skręcane



KOD	WYMIAR			
833510	1/2GW - 3/8GZ		10	260
833522	3/4GW - 3/8GZ		10	200
833525	3/4GW - 1/2GZ		10	200
833530	1GW - 1/2GZ		10	180
833535	1GW - 3/4GZ		10	180
833540	1 1/4GW - 3/4GZ		10	90
833545	1 1/4GW - 1GZ		5	80
833550	1 1/2GW - 1GZ		5	60
833555	1 1/2GW - 1 1/4GZ		5	60
833560	2GW - 1 1/4GZ	1		30
833565	2GW - 1 1/2GZ	1		30

Ni FREE

Zakres temperatur: 0 — 120°
Materiał korpusu: Mosiądz

Kolano GZ-GZ - złączki mosiężne skręcane



Zakres temperatur: 0 — 120°
Materiał korpusu: Mosiądz

KOD	WYMIAR		
835505	3/8GZ - 3/8GZ	10	400
835510	1/2GZ - 1/2GZ	10	250
835520	3/4GZ - 3/4GZ	10	150
835530	1GZ - 1GZ	10	80

Ni FREE

Kolano GZ-GW - złączki mosiężne skręcane



Zakres temperatur: 0 — 120°
Materiał korpusu: Mosiądz

KOD	WYMIAR			
836005	3/8GZ - 3/8GW		10	240
836010	1/2GZ - 1/2GW		10	160
836020	3/4GZ - 3/4GW		10	120
836030	1GZ - 1GW		10	60
836040	1 1/4GZ - 1 1/4GW		10	40
836050	1 1/2GZ - 1 1/2GW		10	25
836060	2GZ - 2GW	1		14

Ni FREE

Trójnik GZ-GZ-GZ - złączki mosiężne skręcane



Zakres temperatur: 0 — 120°
Materiał korpusu: Mosiądz

KOD	WYMIAR		
830305	3/8GZ - 3/8GZ x 3/8GZ	10	300
830310	1/2GZ - 1/2GZ x 1/2GZ	10	150
830320	3/4GZ - 3/4GZ x 3/4GZ	10	100
830330	1GZ - 1GZ x 1GZ	5	50

Ni FREE

Trójnik GW-GW-GW - złączki mosiężne skręcane




Zakres temperatur: 0 — 120°
Materiał korpusu: Mosiądz

KOD	WYMIAR			
830505	3/8GW - 3/8GW x 3/8GW		10	160
830510	1/2GW - 1/2GW x 1/2GW		10	140
830520	3/4GW - 3/4GW x 3/4GW		10	80
830530	1GW - 1GW x 1GW		5	50
830540	1 1/4GW - 1 1/4GW x 1 1/4GW		5	25
830550	1 1/2GW - 1 1/2GW x 1 1/2GW		5	20
830560	2GW - 2GW x 2GW	1		10

Ni FREE

Korek - złączki mosiężne skręcane




Zakres temperatur: 0 — 120°
Materiał korpusu: Mosiądz

KOD	WYMIAR			
830203	1/4GZ		10	1000
830205	3/8GZ		10	600
830210	1/2GZ		10	400
830220	3/4GZ		10	300
830230	1GZ		5	160
830240	1 1/4GZ		5	120
830250	1 1/2GZ		5	90
830260	2GZ	1		40

Ni FREE

Zaślepka - złączki mosiężne skręcane




Zakres temperatur: 0 — 120°
Materiał korpusu: Mosiądz

KOD	WYMIAR				
830005	3/8GW		10		600
830010	1/2GW		10		400
830020	3/4GW		10	150	300
830030	1GW		5		160
830040	1 1/4GW		5		100
830050	1 1/2GW		5		80
830060	2GW	1			56

Ni FREE

Śrubunek prosty mosiężny PN16 GW-GZ z gwintem - Teide



Zakres temperatur: 0 — 120°
Materiał korpusu: Mosiądz

KOD	WYMIAR		
509004 (*)	1/2GW - 1/2GZ	50	100
509005 (*)	3/4GW - 3/4GZ	30	60
509006 (*)	1GW - 1GZ	20	40

(*) Produkty dostępne na zamówienie

Ni FREE

Śrubunek kątowy mosiężny PN16 GW-GZ z gwintem - Teide



Zakres temperatur: 0 — 120°
Materiał korpusu: Mosiądz

KOD	WYMIAR		
509014 (*)	1/2GW - 1/2GZ	35	70
509015 (*)	3/4GW - 3/4GZ	20	40
509016 (*)	1GW - 1GZ	10	20

(*) Produkty dostępne na zamówienie

Ni FREE

	TAJO 2000	TAJO 2000 VITAQ	TAJO PRO	TAJO 2000 INOX DZR	TAJO 2000 SOLAR
Ciśnienie nominalne (bar)	50	50	40	32	10
Zakres temperatur (°C)	-20 - 140	-20 - 140	-20 - 140	-20 - 140	-20 - 200
ZASTOSOWANIE					
Instalacje wody pitnej	●	●	●	●	
Instalacje wody użytkowej	●	●	●	●	
Sieci sanitarne	●	●	●	●	
Systemy dystrybucji ciepłej wody	●	●	●	●	●
Instalacje grzewcze	●	●	●	●	●
Instalacje solarne					●
Instalacje sprężonego powietrza	●				

TURIA	SENA	TEXAS	STOP	STOP Z ZAMKN. MET.	STOP VITAQ
40	30	30	16	10-20	16
-20 - 140	-20 - 120	-20 - 120	0 - 85	0 - 100	0 - 85
●	●		●	●	●
●	●		●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	PK			
●	●				
●	●				

PK: Praca krótkotrwała

1TECH (*)	25
2TECH (*)	25
00003 (*)	52
00004	52
00005	52
00005AC	51
5TECH (*)	25
00006	52
00006AC	51
00007	52
00007AC	51
00008	52
00008AC	51
00009	52
00009AC	51
00010	52
00010AC	51
00011	52
00011AC	51
00239	54
00243	54
00245	54
00247	54
00260	54
00262	54
00264	54
00265	54
00266	54
00267	54
00268	54
00269	54
00401	90
00402	91
00402AZ	91
00403	90
00405	90
00413	90
415BINOX	89
00425	91
00426	91
00427	91
00428	91
00460	92
00462	92
00472	92
00725AC	36
00728	38
728MLZ	35
728MN	35
00729	39
00729AC	36
00735 (*)	28
00738 (*)	28
00765 (*)	21
01035AC (*)	53
01036AC (*)	53
01038AC (*)	53
01109	52
01110 (*)	52
01111	53
01112	53
01113	53
01114	53
01115	53
01116 (*)	53
01117 (*)	53
01118 (*)	53
01119 (*)	53
01120 (*)	53
01121 (*)	53
01122 (*)	53
01811	85
01812	85
01813	85
01814	85
01815	85
01816	85
01817	85
01830	84
01831	84
01832	84
01833	84
01834	84
01835	84
018603	85
018604	85
018605	85
018606	85
018607	85
018608	85
02204 (*)	43
02205	41
02206 (*)	43
2207C	41
2207R	42
02210	43
02236 (*)	43
02238 (*)	43
02249 (*)	42
02325	45
02400MAC	24
02402MAC	24
02408MAC	24
04499 (*)	120
05301	85
05302	85
05303	85
05312	98
08230	76
08230B	76
08230N	76
08235	77
08240	77
08245	77
08250	78
08250B (*)	79
08250N (*)	78
08260	78
08407 (*)	93
08408	93
08409	93
35105 (*)	79
35110 (*)	79
36105	75
36105AC	75
36110	75
36110AC	75
36115	75
36215 (*)	75
36225 (*)	75
36230 (*)	75
38030	49
38130	49
38410 (*)	49
40100	49
40130	49
105001	89
105510	89
105530	89
0112308	58
0112408	58
0112508	58
0112608	58
0112708	58
0112808	58
0112908	58
0113008	58
0113108	58
0113208	58
0113508	59
0113708	58
0113808	58
0113908	58
0114008	58
0114108	59
0114208	58
0117208	59
0117408	59
0117608	59
0120008	57
0120108	57
0120308	57
0120408	57
0120508	57
0120608	57
0120708	57
0120808	57
0120908	57
0121008	57
0121108	57
0121308	57
0121408	57
0121508	57
150803	67
150803	70
150804	67
150804	70
150813	68
150813	69
150813	69
150813	70
150813	70
150814	68
150814	69
150814	69
150814	70
150814	70
150823	67
150823	69
150824	67
150824	69
150824	69
150833	67
150833	70
150834	67
150834	70
150853	68
150853	71
150854	68
150854	71
150863	68
150863	71
150864	68
150864	71
155103	93
155104	93
155105	93
155107	93
155303	93
190203	82
190204	82
190205	82
190206	82
190207	82
190208	82
190209	82
190210	82
190211	82
190403	83
190404	83
190405	83
190406	83
190407	83
190408	83
190409	83
190410	83
190411	83
190603	84
190604	84
190605	84
190606	84
190607	84
190608	84
190609	84
190610	84
190611	84
190803	83
190804	83
190805	83
190806	83
190807	83
190808	83
191103	82
191104	82
191105	82

191106	82	503505 (*)	112	509015 (*)	119	752503	65	830240	143
191203	81	503530	105	509015 (*)	144	752504	65	830250	143
191204	81	503530	113	509016 (*)	119	752505	65	830260	143
191205	81	503555	115	509016 (*)	144	753102	62	830305	142
191206	81	503565 (*)	105	509060	119	753103	62	830310	142
191207	81	503565 (*)	115	750101	61	753104	62	830320	142
191208	81	504010	120	750102	61	753105	62	830330	142
191209	81	504020	120	750103	61	753602	63	830505	143
191403	81	504060	120	750104	61	753603	63	830510	143
191404	81	504220	109	750105	61	753604	63	830520	143
191405	81	504230	109	750106	61	753605	63	830530	143
191406	82	504506	84	750107	61	753902	64	830540	143
191407	82	505010	120	750108	61	753903	64	830550	143
191408	82	507200	106	750109	61	753904	64	830560	143
201015	41	507205	106	750110	61	753905	64	830610	140
201210 (*)	24	507205	117	750111	61	754103	63	830615	140
202501	17	507205	118	750403	61	754104	63	830620	140
202504	17	507205 (*)	117	750404	61	754105	63	830625	140
202511 (*)	17	507210	106	750405	61	754106	63	830630	140
202514 (*)	17	507215 (*)	106	750406	61	754203	63	830640	140
202521 (*)	17	507240 (*)	107	750407	61	754204	63	830650	140
202531 (*)	18	507255	110	750408	61	754205	63	830660	140
202541 (*)	18	507255 (*)	107	750409	61	754206	63	830680	140
202551 (*)	18	507255 (*)	117	750602	62	754207	63	830699	140
202554 (*)	18	507255 (*)	118	750603	62	754208	63	830710	139
208020 (*)	46	507260	108	750604	62	754303	66	830715	139
208025 (*)	46	507265	118	750605	62	754304	66	830720	139
0233510	45	507265 (*)	108	750606	62	754305	66	830725	139
280015	37	507270	108	750607	62	754503	66	830730	139
280020 (*)	38	507305	106	750608	62	754504	66	830740	139
501215	116	507305	110	751102	64	754506	66	830750	139
501215	117	507340	107	751103	64	758220 (*)	66	830760	139
501215	118	507365	108	751104	64	758230 (*)	66	830780	139
501275	116	507365	111	751105	64	813020	135	830799	139
501285	117	507505	112	751106	64	813240	136	831505	138
501295	116	507505 (*)	108	751107	64	813520	135	831510	138
501295	118	507530	109	751108	64	813540	135	831520	138
503200	103	507530	113	752103	64	830005	144	831530	138
503205	103	507555	109	752104	64	830010	144	831540	138
503205	110	507555	115	752105	64	830020	144	831550	138
503210	103	507565	115	752106	64	830030	144	832003	137
503230	103	509004 (*)	119	752107	64	830040	144	832010	137
503240	104	509004 (*)	144	752108	64	830050	144	832020	137
503255	103	509005 (*)	119	752203	65	830060	144	832030	137
503255	110	509005 (*)	144	752204	65	830203	143	832040	137
503265	104	509006 (*)	119	752205	65	830205	143	832050	137
503265	111	509006 (*)	144	752303	65	830210	143	832060	137
503270	104	509014 (*)	119	752304	65	830220	143	832505	139
503505	104	509014 (*)	144	752305	65	830230	143	832508	139

832510	139	835010	136	864010A	125	COMB1MAC	34	M1130CR (*)	98
832520	139	835020	136	864015A	125	COMB5MAC	33	M1131CR	97
832525	139	835030	136	864020A	125	COMB7MAC	34	M1132CR (*)	98
833001	140	835040	136	864025A	125	COMB10MAC (*)	33	NO743	26
833002	140	835050	136	864510A	126	COMB15MAC	33	NOV04	26
833005	140	835060	136	864545A	126	COMBI87U	34	NOV06	26
833008	140	835505	142	865010A	126	COMBI88	34	NOV21 (*)	26
833010	140	835510	142	865015A	126	COMBI89	34	NOV31 (*)	26
833020	140	835520	142	865030A	126	CQ4102	29	NOV32	26
833028	140	835530	142	865035A	126	CQ4103 (*)	30	NOV41	23
833030	140	836005	142	865510A	127	CQ4105	29	NOV42	23
833040	140	836010	142	865515A	127	CQ4107 (*)	30	NOV43	23
833045	140	836020	142	865520A	127	DEF728P (*)	39	NOV54MAC	22
833050	140	836030	142	865525A	127	DR06AC (*)	22	NOV54MAC	23
833055	140	836040	142	865540A	127	DR1102 (*)	52	NOV74MAC	20
833065	140	836050	142	865545A	127	DUAL29	37	NOV75MAC	20
833510	141	836060	142	865555A	127	F1174 (*)	59	NOV76MAC	19
833522	141	839510	141	866010A	127	K0791 (*)	25	NOV77MAC	19
833525	141	839525	141	866015A	127	KCM14	111	NOV78MAC (*)	20
833530	141	860010A	127	866020A	127	KCM16	110	NOV79MAC (*)	20
833535	141	860015A	127	866025A	127	KCM18	110	NOV81MAC (*)	20
833540	141	860020A	127	866050A	127	KCM20	113	NOV88MAC (*)	21
833545	141	860025A	127	866055A	127	KCM20B (*)	114	NOV89MAC (*)	21
833550	141	860510A	128	866060A	127	KCM20N (*)	113	NOV91MAC	19
833555	141	860515A	128	867010A	128	KCM21	115	NOV92MAC	19
833560	141	860530A	128	867020A	128	KCM21B (*)	115	NOV742	26
833565	141	860535A	128	868010	44	KCM21N (*)	114	NOVFR729	39
834003	137	861030A	128	868015	45	KCM22	112	NV716	26
834005	137	861040A	128	868030 (*)	44	KCM22B (*)	112	NV717AC	21
834010	137	861520A	128	868035 (*)	44	KCM22N	111	NV718AC	21
834020	137	861537A	128	880030	116	KCM23	115	NV728AC	36
834030	137	863005A	125	880030	117	KCT01	117	P0102	97
834040	137	863010A	125	880030	118	KCT02	118	P0103	97
834050	137	863015A	125	880040	116	KCT03	118	P0104	97
834060	137	863020A	125	880040	117	KCT05	117	P0105	97
834505	138	863025A	125	880040	118	KCT14	118	P0106	97
834510	138	863055A	125	880040	118	KT54MAC	23	P0107	97
834515	138	863060A	125	980099	54	KVC01	69	P0705 (*)	27
834520	138	863065A	125	A2207	42	KVC02	70	P2236 (*)	43
834530	138	863505A	125	AC728A	35	KVC03	71	P2238	43
834535	138	863510A	125	B3152 (*)	22	KVC04	70	P4520FR	133
834540	138	863515A	125	B3160	22	KVC05	71	P4526FR	133
834545	138	863520A	125	B3160	23	KVC06	69	P4527FR	133
834550	138	863525A	125	C4380	119	KVC07	70	P4529FR	133
834555	138	863540A	125	C4381	119	LP730 (*)	27	P4530FR	133
834560	138	863545A	125	C4381 (*)	117	LP740	27	P4531FR	133
834565	138	863550A	125	C4392	110	M1127CR	97	P4532FR	133
835003	136	863610A	126	C4392	118	M1128CR (*)	98	P4533FR	133
835005	136	863620A	126	C4392	119	M1129CR	97	P4534FR	133

P4535FR	133
P4536FR	133
P4537FR	133
P4538FR	133
P4539FR	133
P4540FR	133
P4542FR	133
P4543FR	133
P4544	133
P4545	133
P4546	133
P4547	133
P4561FR	133
P4562FR	133
P4563FR	133
P4564FR	133
P4565FR	133
P4568FR	133
P4569FR	133
P4570FR	133
P4571FR	133
P4573FR	133
P4575FR	133
PB401	90
PB403	90
PB413	90
PB413T	90
PG413	90
PG413T	90
PM102	97
PM103	97
PM104	97
PZ725 (*)	27
RET02FL	81
RET03FL	81
RH420	92
RH421	92
RH422	92
RT733 (*)	38
SBA01 (*)	98
SBA08 (*)	98
SL1111	51
SL1112	51
SL1113	51
SL1114	51
SL1115	51
SL1116	51
SL1117	51
SL1130	51
SL1132	51
SL1133	51
SL1134	51
T8230 (*)	54
T8240 (*)	54
T8250 (*)	54
VL030	83
Z0900	28
Z0912	28
Z0915	28
ZP702	29
ZS605 (*)	29

1. Válvulas ARCO S.L. producent zaworów, złączy oraz rur stosowanych do wykonywania węwnetrznych instalacji wodociągowych, grzewczych i gazowych udziela gwarancji bezawaryjnego działania na swoje produkty na okres:
1.1. 10 lat od daty zakupu na wodociągowe, hydrauliczne, gazowe i grzewcze zawory/złącza oznakowane logo ARCO lub VA z zastrzeżeniami wyszczególnionymi w punkcie 3 niniejszych warunków gwarancji
1.2. 25 lat od daty zakupu na wszystkie produkty zawierajace system VITAQ (antykamienny) oznakowane logo ARCO lub VA z zastrzeżeniami wyszczególnionymi w punkcie 3 niniejszych warunków gwarancji

Gwarancja jest ważna pod nastepującymi warunkami.
2. Gwarancja obowiązuje przez okres określony w punkcie 1. Okres gwarancji jest obliczany od daty zakupu, jednak nie może byc dłuższy niż 11 lat od daty produkcji dla towarów opisanych w punkcie 1.1 oraz 26 lat od daty produkcji dla towarów opisanych w punkcie 1.2.
Gwarancja nie obowiązuje w następujących przypadkach:
2.1. Wyłączone sa uszkodzenia spowodowane przez nieprawidłowości, jak np.:
– uszkodzenia produktów spowodowane nieprawidłowym montażem lub użytkowaniem
– zamarzanie instalacji
– korozja spowodowana przez przepływające medium, agresywne środowisko, zanieczyszczenia mechaniczne
– temperatura przekraczajaca maksymalną dopuszczalną temperaturę określoną w materiałach technicznych dla każdej grupy produktów
– ciśnienie przekraczające maksymalne dopuszczalne wartości określone w materiałach technicznych dla każdej grupy produktów
– uszkodzenia mechaniczne
2.2. Wyłączone są elementy zaworów takie jak: dźwignie, trzpienie, filtry, itp. zużyte lub zniszczone w czasie użytkowania, serwisowania lub z powodu nieodpowiednich
parametrów i składu przepływającego medium.
2.3. Wyłączone są uszkodzenia uszczelnień teflonem, uszczelek VITON i NBR spowodowane brakiem konserwacji (regularnych miesięcznych operacji).
2.4. Gwarancja nie obejmuje produktów użytkowanych poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2.5. Niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie towary zakupione w polskiej sieci dystrybucji producenta Valvulas ARCO S. L.

3. Nabywca traci gwarancję w nastepujacych przypadkach:
3.1. Zgubienia dowodu zakupu
3.2. Przedstawienia dowodu zakupu, który nie pozwala na jednoznaczną identyfikację producenta, produktu i daty zakupu
3.3. Nieprawidłowego lub niezgodnego z instrukcją obsługi użycia produktu.

4. Gwarancja obejmuje wady produkcyjne i wady ukryte produktów, ujawnione w czasie okresu gwarancji.

5. Gwarancja jest ważna pod warunkiem, że nabywca przedstawi czytelny dowód zakupu wraz z opisem reklamacji. Dla zaworów i złączy gazowych warunkiem gwarancji jest pieczątka i podpis osoby posiadającej uprawnienia w zakresie montażu urządzeń gazowych.

Wady produktów wykryte w okresie gwarancji należy zgłosić zgodnie z poniższymi zasadami, które stanowią procedurę zgłaszania reklamacji:
6.1. Reklamacje są przyjmowane:
– punktach sprzedazy detalicznej
– punktach sprzedaży hurtowej
Reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej, pismo zgłoszenia powinno zawierać opis uszkodzenia, opis okoliczności ujawnienia wady oraz oryginał dowodu zakupu.
6.2. Uszkodzony produkt należy dostarczyć wraz z pisemnym
opisem reklamacji i kopią dowodu zakupu do:
Valvulas ARCO S.L.
Avda. del Cid 16
46134 Foios – Valencia – Hiszpania
CUSTOMER SERVICE

6.3. W przypadku uznania reklamacji przez Valvulas ARCO S.L. nabywca ma prawo do wymiany produktu na nowy, wolny od wad. W przypadku, gdy dany model produktu jest niedostępny, producent ma prawo zaproponować produkt podobny, o podobnej funkcjonalności oraz cenie. W przypadku wymiany produktu na nowy, okres gwarancji na ten produkt rozpoczyna sie od momentu otrzymania produktu przez klienta.
6.4. Wymiana produktu opisana w punkcie 6.3 następuje w terminie 21 dni od daty dostarczenia wadliwego produktu do producenta na adres podany w punkcie 6.2. W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia reklamacji producent ma prawo obciążyć zgłaszającego wszystkimi kosztami nieuznanej reklamacji.
6.5. Naprawa gwarancyjna armatury wodnej i c.o. nie obejmuje czynności konserwacyjnych, które powinny być wykonywane przez użytkownika we własnym zakresie lub w przypadku armatury gazowej przez osobę posiadajacą stosowne uprawnienia.

7. Valvulas ARCO S.L. nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie oraz utracone korzyści, ale pokrywa wszystkie szkody bezpośrednie spowodowane wadami produkcyjnymi oraz wadami ukrytymi produktów przy użyciu Ubezpieczenia od Odpowiedzialności Cywilnej do wartości do 12 000 000 € dla sumy zdarzeń w ciągu roku, z limitem wartości dla pojedynczego zdarzenia do 6 000 000 €

8. Valvulas ARCO S.L. nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie i bezpośrednie spowodowane zaniedbaniami, błędami w montażu lub montażem i użytkowaniem produktów w warunkach niezgodnych z zaleceniami zawartymi w materiałach technicznych producenta.

9. Valvulas ARCO S.L. udziela gwarancji wyłącznie na produkty zakupione i użytkowane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

10. Valvulas ARCO S.L akceptuje wyłącznie reklamacje składane przez nabywcę produktu. Prawo do gwarancji przysługuje wyłącznie nabywcy produktu, wszystkie obowiazki wynikające z gwarancji będa wypełniane wyłącznie w stosunku do nabywcy.

11. Podstawą do rozstrzygania sporów jest prawo obowiązujące w Unii Europejskiej.

made in spain original · 10 LAT GWARANCJI · VITAQ SYSTEM · 25 LAT GWARANCJI

Więcej życia, bez kamienia

Wszystkie umowy handlowe zawierane z klientami przez firmę ARCO regulowane są przez mające charakter nadrzędny i rozstrzygający, Ogólne Warunki Sprzedaży, dostępne także na stronie www.valvulasarco.com.

1. ZAMÓWIENIE:
Zamówienie może być złożone pocztą elektroniczną na adres e-mail customerservicepoland@valvulasarco.com. Wysłanie zamówienia ma charakter wiążący i oznacza pisemną akceptację Ogólnych Warunków Sprzedaży firmy ARCO. Wszystkie zamówienia są realizowane we wstępnie wskazanym terminie dostawy wynikającym z dostępności towaru, zgodnie z obowiazującym cennikiem uwzgledniając minimalne ilości zamównienia (opakowania niepodzielne). W przypadku nieprzestrzegania przez klienta warunków zawartej umowy lub niedopełnienia przyjętych zobowiazań ARCO zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia i/lub anulowania zamówienia.

2. TRANSPORT:
W przypadku zamówień zagranicznych firma ARCO i kupujący uzgadniają stosowanie obowiazujących międzynarodowych warunków dostawy INCOTERMS, a także pozostałych zasad dotyczących transportu, dostawy i przejścia ryzyka dostawy towarów w zalezności od celu wysyłki, jej masy i ilości towaru. W przypadku wysyłki na koszt nadawcy, firma ARCO ma prawo wyboru firmy transportowej.

3. ODBIÓR TOWARU:
W momencie odbioru towaru, kupujący ma obowiązek potwierdzić jego poprawną dostawę weryfikując ilość i stan odbieranych opakowań. Wszelkie zastrzeżenia co do ilości i stanu opakowań należy zgłosić do biura obsługi klienta oraz niezwłocznie poinformować o nich firmę transportową tak, aby zostały one odnotowane w dokumencie dostawy. Zastrzeżenia, które nie zostaną odnotowane w dokumencie dostawy firmy transportowej nie podlegaja reklamacji.

4. ZWROTY TOWARU:
Niezbędnym warunkiem przystąpienia do procedury zwrotu towaru jest otrzymanie przesłanego przez klienta pisemnego wniosku o zwrot i zatwierdzenia go przez firmę ARCO.

Firma ARCO nie przyjmuje zwrotów towarów:
– wycofanych z obowiązującego cennika,
– nadal oferowanych jeżeli ich cechy konstrukcyjne lub funkcjonalne zostały zmodyfikowane,
– nie objętych gwarancją,
– wykonanych na indywidualne zamówienie.
Towar, zakwalifikowany przez firme ARCO do zwrotu, w momencie zwrotu musi być w doskonałym stanie technicznym bez śladów użytkowania, czysty i w nieuszkodzonych opakowaniach.
Po przyjęciu i zweryfikowaniu zwrotu firma ARCO oddaje zapłatę za towar z uwzględnieniem nastepujących potrącen tytułem rekompensaty za poniesione koszty na wydanie towaru oraz obsługe zwrotu:
– w okresie do 30 dni od daty wystawienia faktury zwracana jest cała kwota.
– w okresie od 30 dni do 18 miesiecy od dnia wystawienia faktury potrącane jest 20% zapłaconej ceny.
– w okresie od 18 do 24 miesięcy od dnia wystawienia faktury potracane jest 50% zapłaconej ceny.
Po 24 miesiacach od dnia wystawienia faktury nie ma możliwości zwrotu towaru.
Dostawa zwracanego towaru do magazynu Valvulas ARCO S.L. odbywa sie na koszt i staraniem zwracajacego.

5. FORMY PŁATNOŚCI:
Termin płatności faktur wynosi 30 dni od daty wystawienia, chyba że na dokumencie widnieje inny termin, ustalony w ramach odrębnych warunków płatności.

6. CENNIK:
Określenie „obowiązujacy cennik" oznacza ostatni opublikowany przez Valvulas ARCO Sp. z o.o. cennik, który zastępuje wszystkie inne wcześniej ogłoszone ceny i oferty.

VÁLVULAS ARCO, S.L. zastrzega sobie prawo do dokonywania w każdej chwili zmian w cenach i cechach konstrukcyjnych (projekt, materiały) wszystkich swoich produktów. O zmianach w cenniku firma ARCO poinformuje swoich klientów na co najmniej miesiac przed wprowadzeniem nowych cen, informując jednocześnie w nowym cenniku lub w osobnym piśmie o rozpoczęciu okresu ich obowiązywania.

VALVULAS ARCO SP. Z O.O.

Dyrektor Zarządzający:
tel.: 504 312 360
email: mkowalski@valvulasarco.com

Biuro Handlowe:
ul. Modlińska 61 lok. 308
03-199 Warszawa
tel.: 509 025 000

Dział Obsługi Klienta:
tel.: 509 025 000
email: custormerservicepoland@valvulasarco.com

Dział Marketingu:
tel.: 509 617 159
email: polska@valvulasarco.com

Dane rejestrowe:
Valvulas ARCO Sp. z o.o., ul. Krowoderska 63b/4, 31-158 Kraków, NIP 6762484270, KRS 0000541105, REGON 360689304

Regionalni Kierownicy Sprzedaży



Region 1
opolskie, dolnośląskie, śląskie
tel.: 502 429 399

Region 2
lubuskie, łódzkie, wielkopolskie
tel.: 502 429 699

Region 3
kujawsko-pomorskie, pomorskie, zachodniopomorskie
tel.: 502 429 499

Region 4
warmińsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie północ
tel.: 502 728 299

Region 5
lubelskie, mazowieckie południe
tel.: 502 728 399

Region 6
małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie
tel.: 502 429 599