

Pompe flangiate a motore termico
Flanged pumps for thermic engines
Pompes bridées sur moteurs thermiques
Flanschkreispumpen
Bombas con bridas para motor térmico

FL526/2

Catalogo generale
General catalogue
Catalogue général
Hauptkatalog
Catálogo general

PRESTAZIONI - PERFORMANCES - CARACTERISTIQUES - LEISTUNGSBEREICH - PRESTACIONES

Q	m³/h	0	12	24	36	42	48	51	54	57	60
	l/s	0	3,3	6,7	10	11,7	13,3	14,2	15	15,8	16,7
	l/min	0	200	400	600	700	800	850	900	950	1000
min⁻¹	Girante Impeller Roue Laufrad Rodete	H [m]	N [kW]	H [m]	N [kW]	H [m]	N [kW]	H [m]	N [kW]	H [m]	N [kW]
3000	I	118	7,5	118	11,8	117	16	112	19,8	107	21,4
	L	107	6,5	107	10,3	105	13,9	99	17,2	94	18,7
	M	95	5,7	94	9	93	12,4	88	15,5	83	16,9
2600	E	118	8,5	119	12,2	116	15,8	109	19,1	104	20,6
	F	111	7,5	111	10,9	108	14,3	101	17,6	96	19,1
	G	105	6,7	105	9,9	102	13,1	95	16,1	90	17,5
	H	99	6,1	100	9,1	97	12,2	91	15	86	16,3
	I	89	5,5	89	8,2	87	11	80	13,7	75	14,9
	L	80	4,6	81	6,9	79	9,5	71	12,1	66	13,2
	M	72	3,9	72	6,6	70	8,9	63	10,9	58	11,7
2300	E	93	5,9	92	8,6	89	11,4	82	14	77	15,1
	F	87	5,1	86	7,8	83	10,5	77	13	72	14
	G	84	4,6	83	7	79	9,6	72	12	67	13,1
	H	79	4,3	78	6,3	74	8,8	67	11,1	62	12
	I	72	3,7	71	5,6	67	8	60	10,2	54	11,1
	L	64	3	64	5,1	60	7,3	52	9,1	46	9,8
	M	58	2,9	57	4,4	54	6,3	45	8,1	38	8,7
2000	E	71	3,9	70	5,9	67	8	59	9,9	53	10,7
	F	66	3,5	66	5,3	62	7,3	55	9,1	49	9,9
	G	63	3	63	4,9	59	6,8	51	8,5	45	9,1
	H	60	2,6	59	4,6	55	6,4	48	7,8	42	8,4
	I	54	2,5	53	4,2	50	5,8	42	7,2	37	7,7
	L	49	2,2	48	3,7	44	5,2	37	6,5	31	6,9
	M	45	2	44	3,3	40	4,6	31	5,6	24	5,9

Dimensioni di ingombro in mm e peso in kg




Overall dimensions in mm and weight in kg

Dimensions en mm et masse en kg

Abmessungen in mm, Gewicht in kg

Medidas en mm, peso en kg

FL526/2

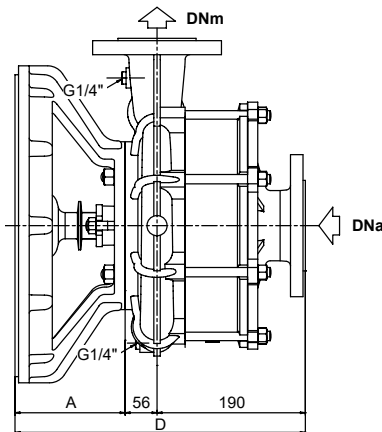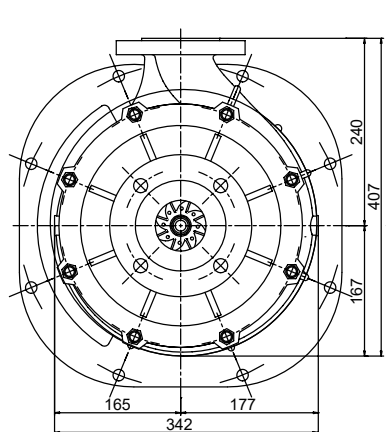

Flange - Flanges - Brides Flansch - Bridas					
DN	D1	D2	S	D3	
DNa PN 10÷16*	65	185	145	4	19
DNm PN 16÷25*	50	165	125	4	19

* Variabile in base alla pressione d'esercizio
* Depending on the operating pressure
* Selon la pression de service
* Abhängig von den Druck
* Varía con la presión


Flange Flanges Brides Flansche Bridas		Standard Standard Standard Standard Estandard	A	D	Peso Weight Masse Gewicht Peso
CA	1	a	**		
	2	b			
		c			
	3	a	**		
		b			
		c			
	4	a	**		
		b			
		c			
	5	a	**		
		b			
		c			
	6	a	**		
		b			
	7	a	**		
		b			
SB		11	**		
		12			
		21	**		
		22			
		23			
		31	**		
		32			
F	1		115	361	62
	2		120	366	62

** Versione non disponibile
** Not available version
** Version pas disponible
** Nicht verfügbar Version
** Versión no disponible


Tolleranze ISO 9906 Grado 3B - Tolerances ISO 9906 Grade 3B - Tolérances ISO 9906 Niveau 3B - Toleranzen ISO 9906 Klasse 3B - Tolerancias ISO 9906 Grado 3B

PRESTAZIONI - PERFORMANCES - CARACTERISTIQUES - LEISTUNGSBEREICH - PRESTACIONES


3000 min⁻¹

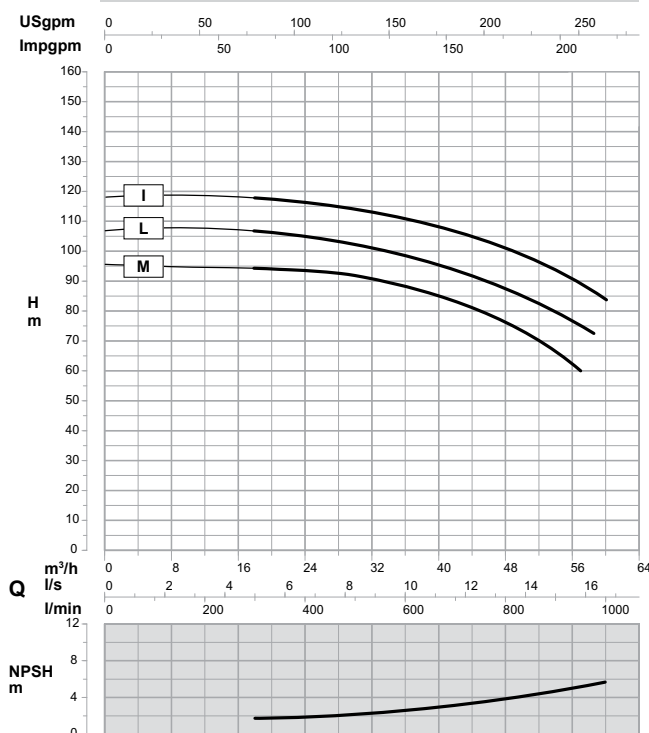


2600 min⁻¹

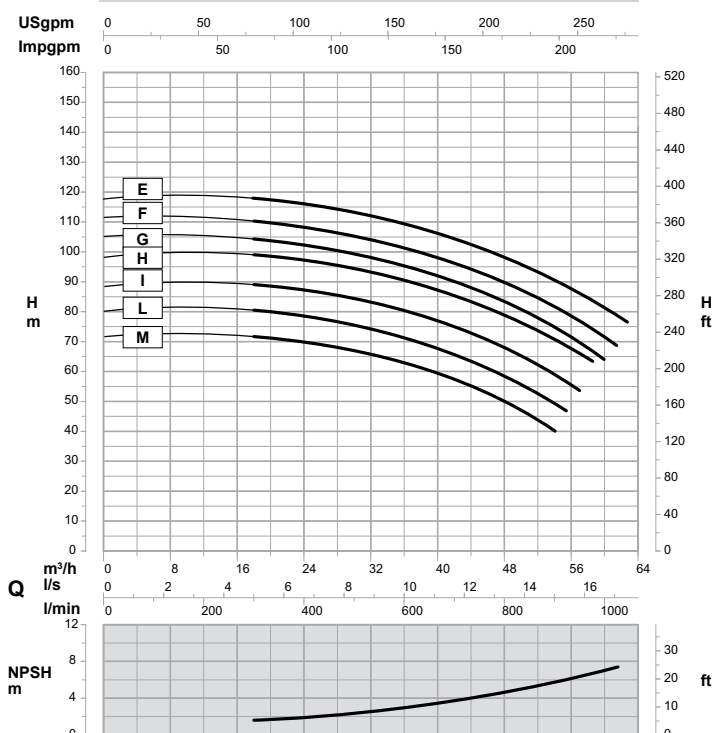

2300 min⁻¹

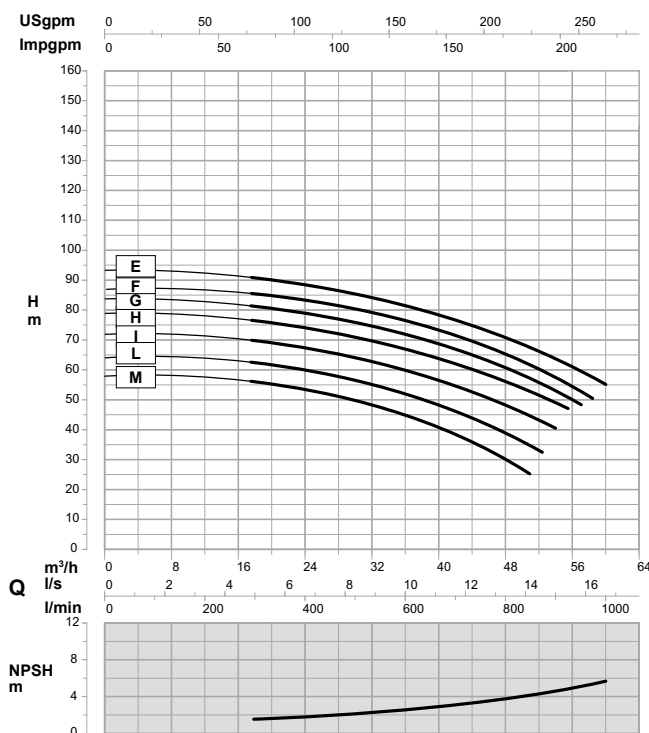

2000 min⁻¹

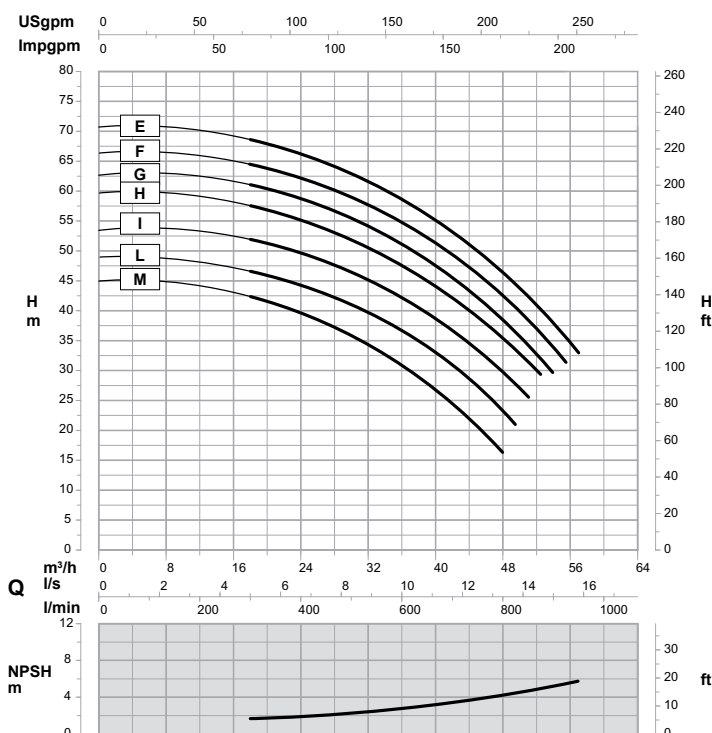

Curve per liquidi aventi densità 1000 kg/m³ - viscosità 1 mm²/s alla temperatura di 20°C
Curves established for liquid density 1000 kg/m³ - viscosity 1 mm²/s - temperature 20°C
Courbes établies pour liquides densité 1000 kg/m³ - viscosité 1 mm²/s - température 20°C
Leistungskurve für Flüssigkeiten mit Dichtigkeit von 1000 kg/m³ - Viskosität 1 mm²/s - Temp. 20°C
Curvas para líquidos con densidad 1000 kg/m³ - viscosidad 1 mm²/s a la temperatura de 20°C

Q= Portata
Q= Capacity
Q= Débit
Q= Fördermenge
Q= Caudal

H= Prevalenza
H= Head
H= HMT
H= Gesamtförderhöhe
H= Altura