


## **Barredora de podas**

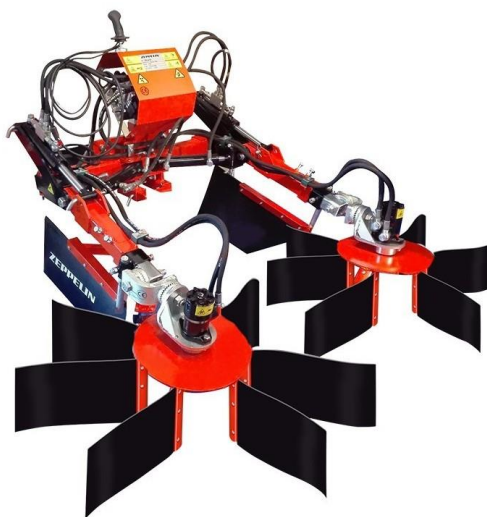

### **Características técnicas**

---

- Máquina adaptable a la parte delantera del tractor
- Máquina con barredores de GOMA
- Regulador de caudal
- Plegado y extensión hidráulica de los brazos
- Regulación de los cabezales
- Soporte de almacenamiento
- Regulación independiente de los motores
- Nº de brazos 2
- Ancho de trabajo mín. 1500 mm
- Ancho de trabajo máx. 4200 mm
- Potencia mín. requerida 50-100 Cv
- Capacidad mín. bomba 60 l/min
- **Opcional:**
- Soporte de máquina

\*\*Fotografías referenciales. Las especificaciones técnicas pueden sufrir modificaciones sin previo aviso

#### **GARANTÍA – REPUESTOS – SERVICIO TÉCNICO – FINANCIAMIENTO**

**Sucursales:** Copiapó – La Serena – Ovalle – Quillota – San Felipe – Melipilla – Buín – Rancagua – Rengo – San Vicente TT - San Fernando Nancagua – Santa Cruz – Curicó – Talca – Linares – Parral – San Carlos – Chillán – Los Ángeles – Victoria - Lautaro - Temuco – Loncoche – Los Lagos – Osorno – Puerto Varas