



FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO


FTM-011-018
Rev. 04

MANGA DE RIEGO BAJA DENSIDAD NEGRO DE 030x000x300

CLIENTE	COPEVAL S.A.-
CODIGO INTERNO Malfanti	M2BD29030000300
CODIGO INTERNO CLIENTE	NO APLICA.
MATERIAS PRIMAS	UPES + MASTERBATCH NEGRO + TINTA BLANCA

ESPECIFICACIONES TECNICAS

EXTRUSIÓN		
ANCHO TOTAL	: 30 cm	(± 3.0)
LARGO	: N/A	
ESPESOR	: 300.00 μm	($\pm 10\%$)
FUELLE	: N/A	
ANCHO ÓPTICO	: 30 cm	
PESO TRAMO (1 m)	: 167.40 g/m ²	
PESO UNITARIO	: N/A	
TRATADO CORONA	: SI (38 dinas)	
COLOR SUSTRATO	: NEGRO INOLORO	
COEFICIENTE FRICCIÓN	: N/A	
TEMPERATURA CONTRACCIÓN	: N/A	
IMPRESIÓN		
IMPRESIÓN	: Si	
FIGURA DE MONTAJE	: N/A	
LARGO DE PRENSA	: N/A	
TEXTO IMPRESIÓN	: MALCOP (año en curso)	
SUPERFICIE	: N/A	
N° COLORES	: 1	
SELLADO		
TIPO DE SELLO	: N	
PREPICADO	: N/A	
PERFORADO	: N/A	
TROQUELADO	: N/A	
EMBALAJE		
TIPO EMBALAJE	: ROLLOS	
SEPARADOS DE	: 1	
UNIDADES POR PAQUETE	: 1	
PESO POR EMBALAJE	: 35.00 kg apróx ($\pm 10\%$)	
VALIDEZ DEL PRODUCTO	: (2) años.	

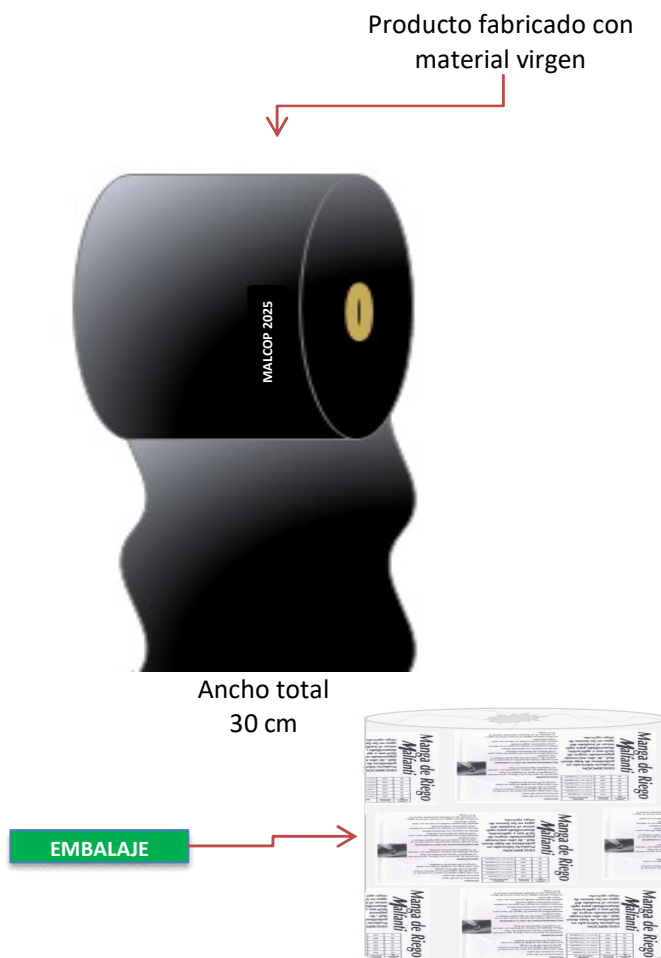

La ilustración es solo referencial, no representa proporciones acorde a las dimensiones descritas.

OBSERVACIONES

PRODUCTO ETIQUETADO DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO DEL CLIENTE. MANGA DE RIEGO CON TACA IMPRESA. HECHAS EN MATERIAL VIRGEN Y ADITIVADAS CON ANTIOXIDANTE + UV (1) TEMPORADA. RENDIMIENTO LINEAL 5.97 mts. EMBALAJE CON FUNDA Y CAPUCHÓN A LOS PALLET. ALMACENAR EN AMBIENTE CERRADO, LIBRE DE POLVO, Y LUZ SOLAR DIRECTA. MANTENER ALEJADO DE FUENTES DE CALOR, A TEMPERATURAS POR DEBAJO DE 40°C. PRODUCTO 100% RECICLABLE.

Fecha Elaboración	Elaborado por	Revisado por	Aprobado por
21-03-2025	Encargado de Calidad	Jefe de Producción	Gerente General