

Telescópicos Media Capacidad


TF35.7-140





- not Available
● de serie
○ bajo pedido

PRESTACIONES Y CARACTERÍSTICAS	TF35.7-140	TF35.7-140CS	
Prestaciones			
Masa total en vacío (kg)	6800	6950	
Capacidad máxima (kg)	3500	3500	
Altura de elevación (m)	6,6	6,6	
Voladizo máximo (m)	3,5	3,5	
Altura con la carga máxima (m)	6,5	6,5	
Voladizo con la carga máxima (m)	1,3	1,3	
Carga a la altura máxima (kg)	3500	3500	
Carga máxima del voladizo (kg)	1350	1350	
Traslación lateral del brazo (mm)	-	-	
Corrector de inclinación (%)	-	-	
Sección brazo	2	2	
PowerTrain			
Motor Turbo	DEUTZ TCD3.6	DEUTZ TCD3.6	
Cilindrada / cilindros	3600/4	3600/4	
Potencia Motor (kW/CV)	100/136	100/136	
Tecnología anti-contaminante	STAGE V, SCR+DPF+DOC	STAGE V, SCR+DPF+DOC	
Ventilador reversible	●	●	
Velocidad máxima (km/h)	40	40	
Depósito de combustible (l)	85	85	
Depósito AdBlue (l)	12	12	
Transmisión hidrostática	● - 2V	● - 2V	
EPD	Plus	Plus	
Joystick autoacelerante	●	●	
Ejes - Reductores	Axiales - Epícicloidales	Axiales - Epícicloidales	
Frenos máquina	Discos secos	Discos secos	
Freno de estacionamiento automático	●	●	
Sistema hidráulico			
Bomba hidráulica	LS+FS	LS+FS	
caudal/presión (l/min - bar)	125-210	125-210	
Depósito hidráulico	85	85	
Salida hidráulica en el extremo superior del brazo	●	●	
Salidas hidráulicas traseras	○	○	
Cabina			
Equipamiento de la cabina	ECO	ECO	
ASCS Adaptive Stability Control System	Light	Light	
Cabina FOPS LIV II	●	●	
Cabina ROPS	●	●	
Mandos cabina	Joystick electrónico	Joystick electrónico	
Cabina Basculante	-	-	
Inversor de marcha	Dual reverse	Dual reverse	
Configuración			
Suspensión en cabina	-	●	
Suspensión en el brazo	○	○	
Suspensión sobre el eje	-	-	
Faros de trabajo en la cabina	●	●	
Cortinilla parasol	○	○	
Tac-loc	●	●	
Preinstalación plataforma	○	○	
Dos horquilla flotantes	●	●	
Control inching	●	●	
Tracción integral	●	●	
Dirección en las cuatro ruedas	●	●	
Tres modalidades de dirección	●	●	
Neumáticos estándar	400/70-24"	400/70-24"	
Neumáticos opcionales	460/70 24"	460/70 24"	
Estabilizadores	-	-	
Rotación torreta	-	-	
Homologación del tractor agrícola	○	○	
Homologación con frenado NEUMÁTICO	○	○	
Homologación con frenado HIDRÁULICO	○	○	
PTO	-	-	
Enganche de tres puntos	-	-	

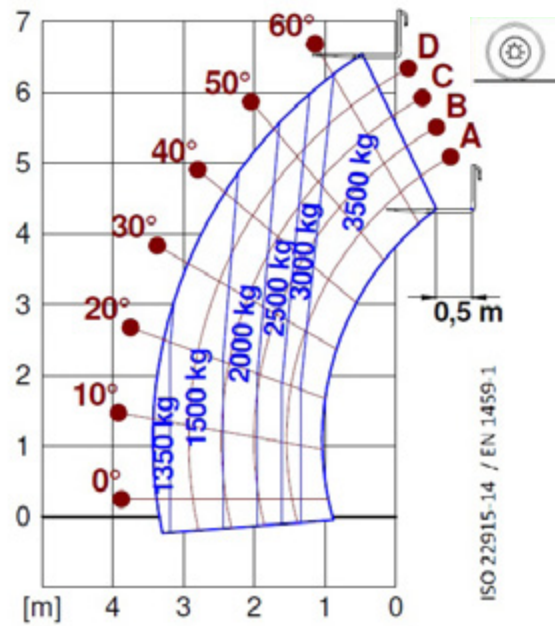


TF35.7

Dimensiones



	TF35.7		
A (mm)	4310		
B (mm)	970		
C (mm)	2740		
D (mm)	600		
E (mm)	3910		
F (mm)	380		
H (mm)	2250		
M (mm)	1010		
P (mm)	2240		
R (mm)	4095		
S (mm)	4740		
Z (mm)	850		

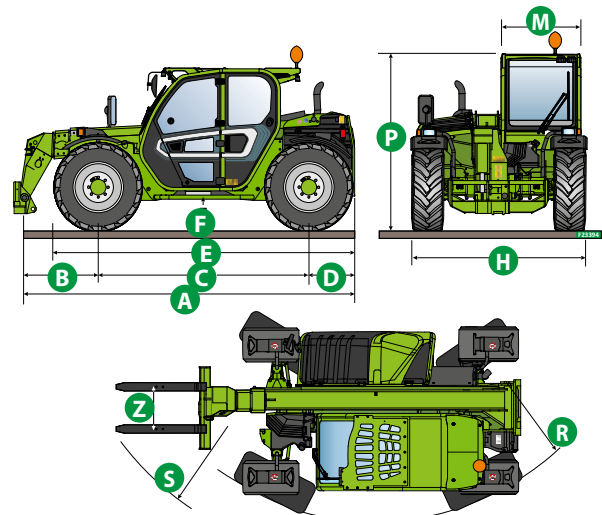

Vuestro concesionario Merlo



MERLO S.P.A.

Via Nazionale, 9

12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia

Tel. +39 0171 614111

Fax +39 0171 684101

info@merlo.com

www.merlo.com

