

# Telescópicos Media Capacidad


TF38.10-116





PRESTACIONES Y CARACTERÍSTICAS	TF38.10-116	TF38.10 CS-116	
<b>Prestaciones</b>			
Masa total en vacío (kg)	8300	8500	
Capacidad máxima (kg)	3800	3800	
Altura de elevación (m)	9,5	9,5	
Voladizo máximo (m)	6,6	6,6	
Altura con la carga máxima (m)	6,1	6,1	
Voladizo con la carga máxima (m)	1,9	1,9	
Carga a la altura máxima (kg)	1700	1700	
Carga máxima del voladizo (kg)	800	800	
Traslación lateral del brazo (mm)	-	-	
Corrector de inclinación (%)	-	-	
Sección brazo	3	3	
<b>PowerTrain</b>			
Motor Turbo	PERKINS 904J	PERKINS 904J	
Cilindrada / cilindros	3600/4	3600/4	
Potencia Motor (kW/CV)	85,9/116,8	85,9/116,8	
Tecnología anti-contaminante	STAGE V, SCR+DPF+DOC	STAGE V, SCR+DPF+DOC	
Ventilador reversible	●	●	
Velocidad máxima (km/h)	40	40	
Depósito de combustible (l)	140	140	
Depósito AdBlue (l)	18	18	
Transmisión hidrostática	● - 2V	● - 2V	
EPD	Plus	Plus	
Joystick autoacelerante	●	●	
Ejes - Reductores	Portal - RR700	Portal - RR700	
Frenos máquina	Discos secos	Discos secos	
Freno de estacionamiento automático	●	●	
<b>Sistema hidráulico</b>			
Bomba hidráulica	LS+FS	LS+FS	
caudal/presión (l/min - bar)	151-250	151-250	
Depósito hidráulico	100	100	
Salida hidráulica en el extremo superior del brazo	●	●	
Salidas hidráulicas traseras	○	○	
<b>Cabina</b>			
Equipamiento de la cabina	ECO	ECO	
ASCS Adaptive Stability Control System	Light	Light	
Cabina FOPS LIV II	●	●	
Cabina ROPS	●	●	
Mandos cabina	Joystick electrónico	Joystick electrónico	
Cabina Basculante	-	-	
Inversor de marcha	Dual reverse	Dual reverse	
<b>Configuración</b>			
Suspensión en cabina	-	●	
Suspensión en el brazo	○	○	
Suspensión sobre el eje	-	-	
Faros de trabajo en la cabina	●	●	
Cortinilla parasol	○	○	
Tac-loca	●	●	
Preinstalación plataforma	○	○	
Dos horquilla flotantes	●	●	
Control inching	●	●	
Tracción integral	●	●	
Dirección en las cuatro ruedas	●	●	
Tres modalidades de dirección	●	●	
Neumáticos estándar	400/70-24"	400/70-24"	
Neumáticos opcionales	460/70-R24	460/70-R24	
Estabilizadores	-	-	
Rotación torreta	-	-	
Homologación del tractor agrícola	○	○	
Homologación con frenado NEUMÁTICO	○	○	
Homologación con frenado HIDRÁULICO	○	○	
PTO	-	-	
Enganche de tres puntos	-	-	

- not Available  
● de serie  
○ bajo pedido

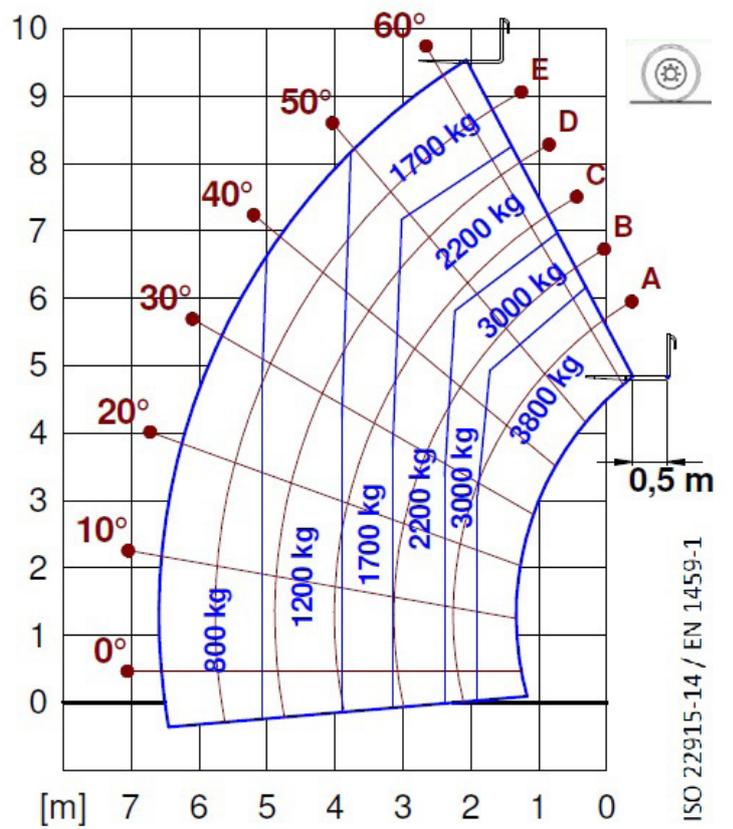


TF38.10-116

Dimensiones



	TF38.10 -116		
A (mm)	4760		
B (mm)	1245		
C (mm)	2810		
D (mm)	705		
E (mm)	4104		
F (mm)	460		
H (mm)	2310		
M (mm)	1010		
P (mm)	2530		
R (mm)	3985		
S (mm)	4800		
Z (mm)	850		

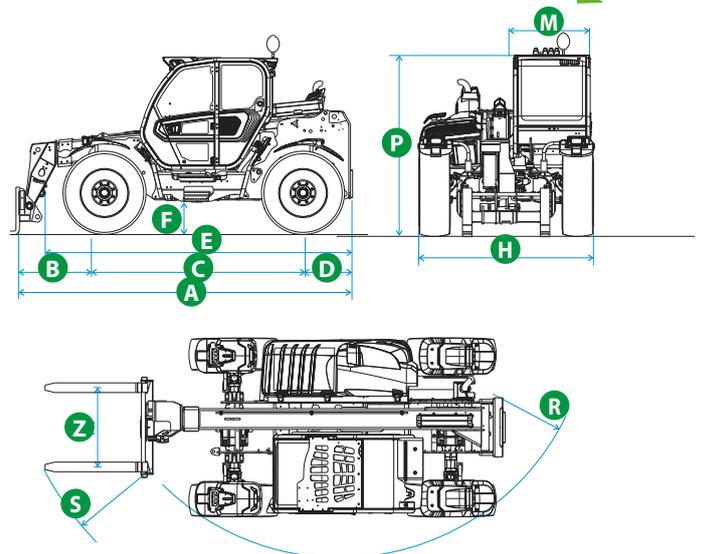

**Vuestro concesionario Merlo**



**MERLO S.P.A.**

Via Nazionale, 9  
12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia  
Tel. +39 0171 614111  
Fax +39 0171 684101

[info@merlo.com](mailto:info@merlo.com)  
[www.merlo.com](http://www.merlo.com)

