

Telescópicos Compactos

TF27.6




 MERLO



PRESTACIONES Y CARACTERÍSTICAS	TF27.6		
Prestaciones			
Masa total en vacío (kg)	4850		
Capacidad máxima (kg)	2700		
Altura de elevación (m)	5,9		
Voladizo máximo (m)	3,3		
Altura con la carga máxima (m)	4,6		
Voladizo con la carga máxima (m)	1,2		
Carga a la altura máxima (kg)	1800		
Carga máxima del voladizo (kg)	1000		
Traslación lateral del brazo (mm)	-		
Corrector de inclinación (%)	-		
Sección brazo	2		
PowerTrain			
Motor Turbo	KOHLER KD2504 TCR		
Cilindrada / cilindros	2500/4		
Potencia Motor (kW/CV)	55,4/75,1		
Tecnología anti-contaminante	STAGE V, DOC +DPF		
Ventilador reversible	-		
Velocidad máxima (km/h)	40		
Depósito de combustible (l)	70		
Depósito AdBlue (l)	-		
Transmisión hidrostática	Top - 1V		
EPD	●		
Joystick autoacelerante	-		
Ejes - Reductores	Axiales - Epicicloidales		
Frenos máquina	Discos secos		
Freno de estacionamiento automático	●		
Sistema hidráulico			
Bomba hidráulica	Engranajes + FS		
caudal/presión (l/min - bar)	95-210		
Depósito hidráulico	70		
Salida hidráulica en el extremo superior del brazo	●		
Salidas hidráulicas traseras	○		
Cabina			
Equipamiento de la cabina	ECO		
ASCS Adaptive Stability Control System	Light		
Cabina FOPS LIV II	●		
Cabina ROPS	●		
Mandos cabina	Joystick electrónico		
Cabina Basculante	-		
Inversor de marcha	Finger touch		
Configuración			
Suspensión en cabina	-		
Suspensión en el brazo	○		
Suspensión sobre el eje	-		
Faros de trabajo en la cabina	○		
Cortinilla parasol	○		
Tac-loca	●		
Preinstalación plataforma	○		
Dos horquilla flotantes	●		
Control inching	●		
Tracción integral	●		
Dirección en las cuatro ruedas	●		
Tres modalidades de dirección	●		
Neumáticos estándar	12.0/75-18 12PR		
Neumáticos opcionales	300/80-15.3" 141A8		
Estabilizadores	-		
Rotación torreta	-		
Homologación del tractor agrícola	○		
Homologación con frenado NEUMÁTICO	-		
Homologación con frenado HIDRÁULICO	○		
PTO	-		
Enganche de tres puntos	-		

- not Available
● de serie
○ bajo pedido

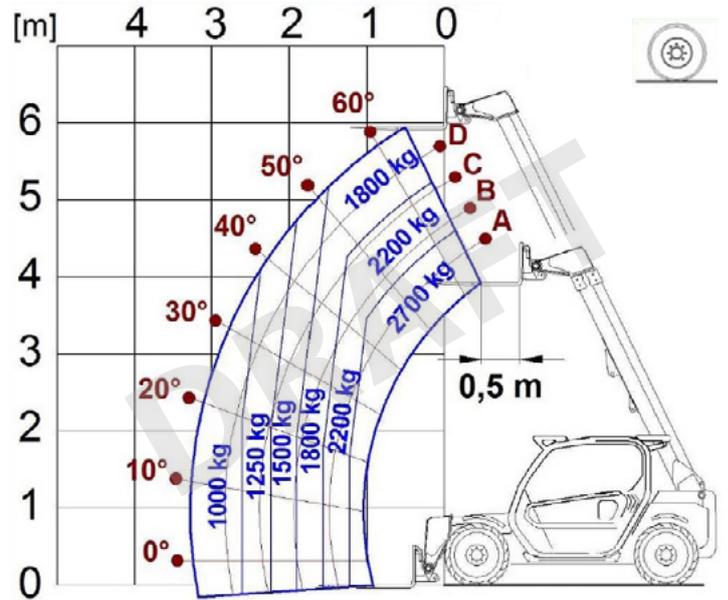


TF27.6


Dimensiones



	TF27.6		
A (mm)	3910		
B (mm)	820		
C (mm)	2450		
D (mm)	640		
E (mm)	3495		
F (mm)	330		
H (mm)	1860		
M (mm)	1010		
P (mm)	1960		
R (mm)	3370		
S (mm)	4200		
Z (mm)	850		

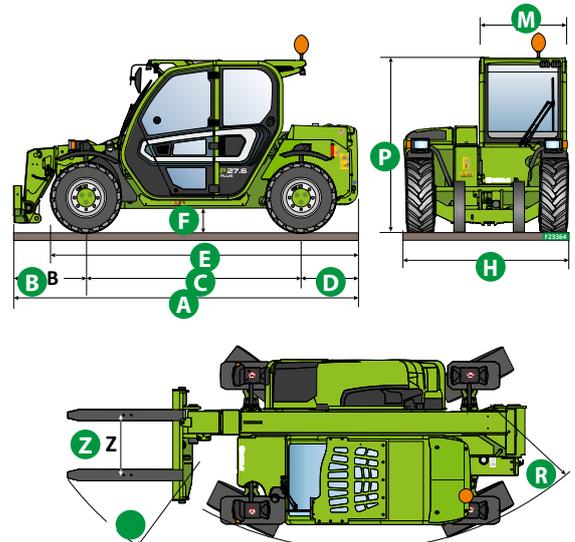

Vuestro concesionario Merlo



MERLO S.P.A.

Via Nazionale, 9
12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia
Tel. +39 0171 614111
Fax +39 0171 684101

info@merlo.com
www.merlo.com

