

Telescópicos Compactos


TF33.7






- not Available
● de serie
○ bajo pedido

PRESTACIONES Y CARACTERÍSTICAS	TF33.7 G	TF33.7-115	
Prestaciones			
Masa total en vacío (kg)	6400	6700	
Capacidad máxima (kg)	3300	3300	
Altura de elevación (m)	6,6	6,6	
Voladizo máximo (m)	3,5	3,5	
Altura con la carga máxima (m)	5,5	5,5	
Voladizo con la carga máxima (m)	1,4	1,4	
Carga a la altura máxima (kg)	2600	2600	
Carga máxima del voladizo (kg)	1350	1350	
Traslación lateral del brazo (mm)	-	-	
Corrector de inclinación (%)	-	-	
Sección brazo	2	2	
PowerTrain			
Motor Turbo	KOHLER KDI 2504 TCR	DEUTZ TCD3.6	
Cilindrada / cilindros	2500/4	3600/4	
Potencia Motor (kW/CV)	55,4/75,1	85/115	
Tecnología anti-contaminante	STAGE V, DOC+DPF	STAGE V, SCR+DPF+DOC	
Ventilador reversible	●	●	
Velocidad máxima (km/h)	40	40	
Depósito de combustible (l)	80	85	
Depósito AdBlue (l)	-	12	
Transmisión hidrostática	● - 2V	● - 2V	
EPD	●	Top	
Joystick autoacelerante	-	●	
Ejes - Reductores	Axiales - Epícicloidales	Axiales - Epícicloidales	
Frenos máquina	Discos secos	Discos secos	
Freno de estacionamiento automático	●	●	
Sistema hidráulico			
Bomba hidráulica	Engranajes	LS+FS	
caudal/presión (l/min - bar)	98-210	125-210	
Depósito hidráulico	85	85	
Salida hidráulica en el extremo superior del brazo	●	●	
Salidas hidráulicas traseras	○	○	
Cabina			
Equipamiento de la cabina	ECO	ECO	
ASCS Adaptive Stability Control System	-	Light	
Cabina FOPS LIV II	●	●	
Cabina ROPS	●	●	
Mandos cabina	Joystick electrohidráulico	Joystick electrónico	
Cabina Basculante	-	-	
Inversor de marcha	Dual reverse	Dual reverse	
Configuración			
Suspensión en cabina	-	-	
Suspensión en el brazo	○	○	
Suspensión sobre el eje	-	-	
Faros de trabajo en la cabina	○	●	
Cortinilla parasol	○	○	
Tac-loc	●	●	
Preinstalación plataforma	-	○	
Dos horquilla flotantes	●	●	
Control inching	●	●	
Tracción integral	●	●	
Dirección en las cuatro ruedas	●	●	
Tres modalidades de dirección	●	●	
Neumáticos estándar	400/70-20'	400/70-20'	
Neumáticos opcionales	405/70-24, 400/70-24"	405/70-24, 400/70-24"	
Estabilizadores	-	-	
Rotación torreta	-	-	
Homologación del tractor agrícola	○	○	
Homologación con frenado NEUMÁTICO	-	-	
Homologación con frenado HIDRÁULICO	○	○	
PTO	-	-	
Enganche de tres puntos	-	-	

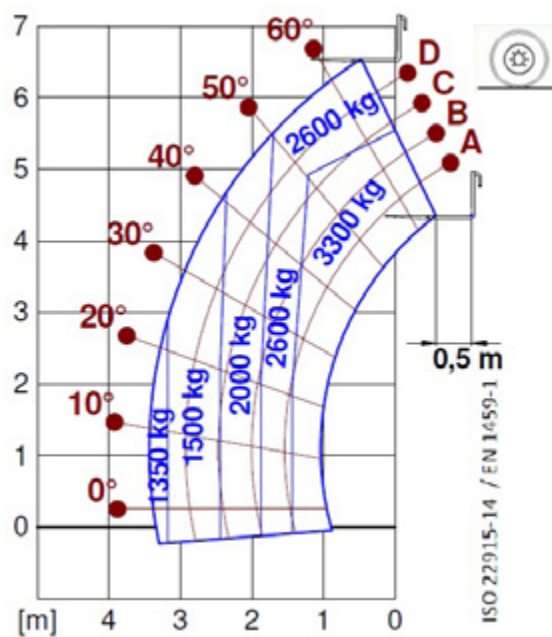


TF33.7

Dimensiones



	TF33.7		
A (mm)	4310		
B (mm)	970		
C (mm)	2740		
D (mm)	600		
E (mm)	3910		
F (mm)	290		
H (mm)	2100		
M (mm)	1010		
P (mm)	2120 (2020 L)		
R (mm)	3930		
S (mm)	4660		
Z (mm)	850		

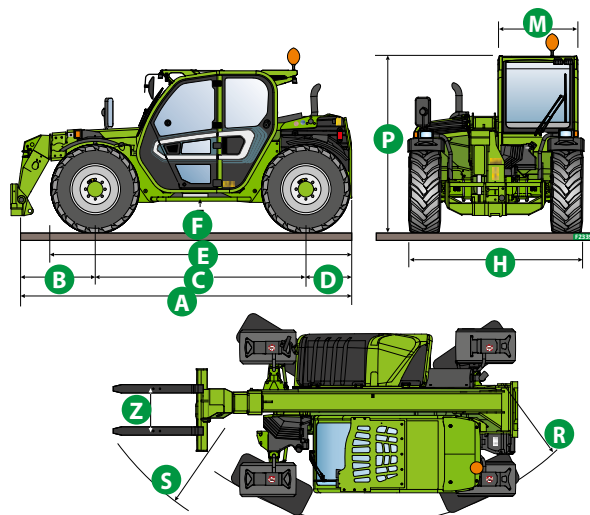

Vuestro concessionario Merlo



MERLO S.P.A.

Via Nazionale, 9
12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia
Tel. +39 0171 614111
Fax +39 0171 684101

info@merlo.com
www.merlo.com

