

Luminaria

Código 70160
Nombre OKI PROJECTOR


Ensayo

Código 70160
Nombre OKI PROJECTOR


Flujo Luminaria	99.02 lm	Potencia luminaria	1.90 W	Eficacia	52.11 lm/W	Eficiencia	90.02%
Flujo de Lámpara	110.00 lm	Valor Máximo	5534.95 cd/klm	Posición	C=0.00 G=0.00	CG	Asimétrico
Luminaria Rectangular		Longit.	50 mm	Anchura	50 mm	Altura	50 mm
Área Luminosa Redonda		Diam.	28 mm	Altura	50 mm		
Área Luminosa Horizontal		0.000616 m2		Área Emisión sobre Pl. 180°		0.001400 m2	
Área Emisión sobre Pl. 0°		0.001400 m2		Área Emisión sobre Pl. 270°		0.001400 m2	
Área Emisión sobre Pl. 90°		0.001400 m2		Área de deslumbramiento a 76°		0.001507 m2	
Sist. de Coordén.		CG		Tipo de Simetría		Asimétrico	
Fecha		27-01-2000		Máximo Ángulo Gamma		180	
Distancia de Ensayo		0.00		Flujo de Ensayo		110.00 lm	
Operador				Tensión de alimentación [V]			
Temperatura		25.00 °C		Corriente de alimentación [A]			
Humedad		60.00 %		Fotocélula			
Notas							

Lámparas de la Luminaria

Familia	Código	Nombre	Flujo [lm]	Pot. [W]	Cant.
	70160	70160	110.00	1.90	1
C.I.E.	94 98 99 97 90	D DIN 5040	A61		
F UTE	0.88 A + 0.02 T	B NBN	BZ 1		



ULOR 2.25 %
DLOR 87.76 %
RN 2.50 %

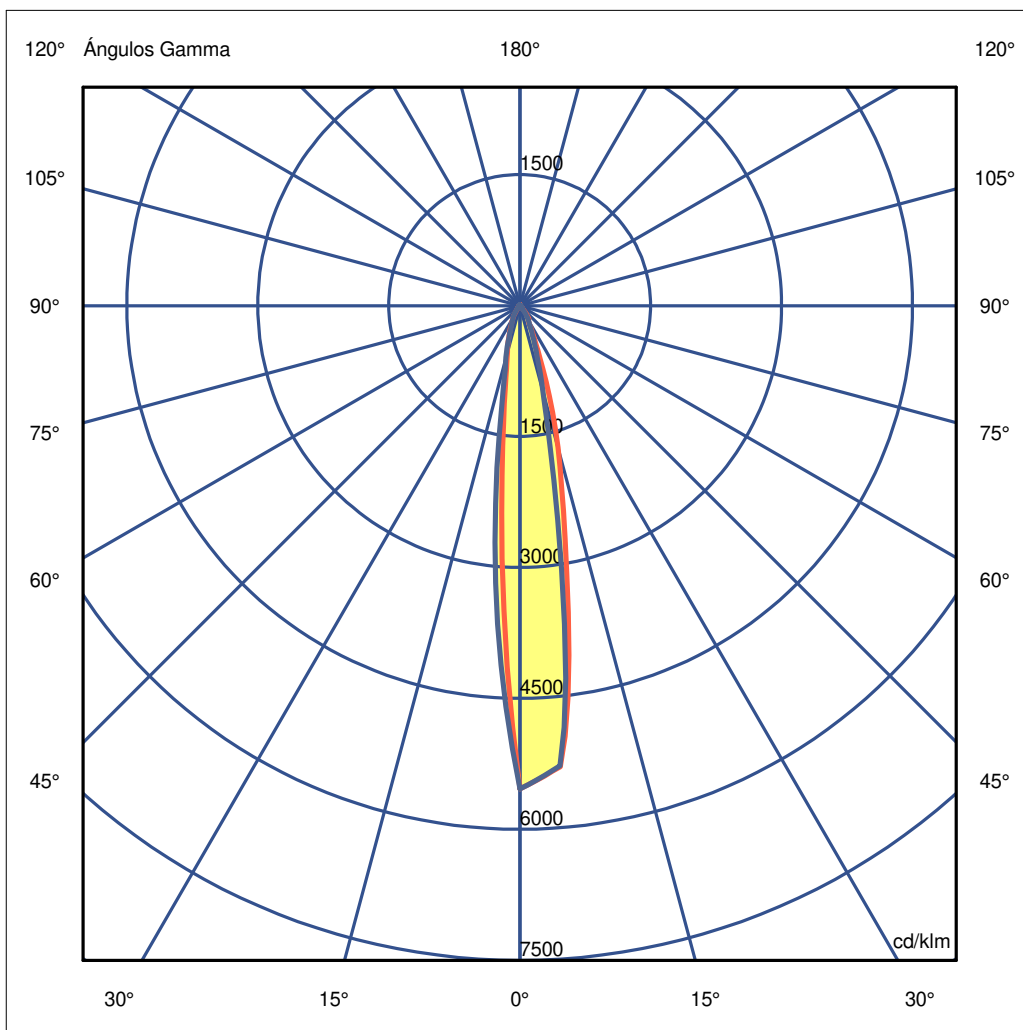

Luminaria

Código 70160
Nombre OKI PROJECTOR

Ensayo

Código 70160
Nombre OKI PROJECTOR

Flujo Luminaria	99.02 lm	Potencia luminaria	1.90 W	Eficacia	52.11 lm/W	Eficiencia	90.02%
Flujo de Lámpara	110.00 lm	Valor Máximo	5534.95 cd/klm	Posición	C=0.00 G=0.00	CG	Asimétrico

Tabla de Intensidad Luminosa cd/klm **Tabla 1/6**

	C 0.00	C 5.00	C 10.00	C 15.00	C 20.00	C 25.00	C 30.00	C 35.00	C 40.00	C 45.00	C 50.00	C 55.00	C 60.00
G 0.0	5534.95	5534.95	5534.95	5534.95	5534.95	5534.95	5534.95	5534.95	5534.95	5534.95	5534.95	5534.95	5534.95
G 5.0	5299.92	5248.18	5401.77	5368.26	5490.02	5472.75	5440.19	5419.85	5367.79	5359.85	5316.07	5271.05	5282.42
G 10.0	3099.79	2975.13	3200.90	3059.86	3249.07	3108.42	3297.97	3151.89	3353.71	3195.42	3392.98	3163.42	3325.83
G 15.0	1684.78	1620.74	1766.01	1682.33	1813.12	1706.48	1813.65	1674.92	1755.65	1582.24	1637.80	1447.72	1485.80
G 20.0	777.43	743.80	820.20	773.04	837.86	774.18	834.47	756.27	803.31	721.44	749.08	666.76	686.31
G 25.0	341.97	324.62	356.95	334.47	367.69	341.45	365.25	339.65	356.15	325.22	342.78	316.28	333.36
G 30.0	189.99	187.86	193.28	187.95	196.94	193.60	205.03	196.40	205.19	203.34	207.99	203.17	203.32
G 35.0	176.51	166.27	184.85	177.21	189.74	175.80	185.25	171.15	186.24	158.30	172.30	147.55	160.55
G 40.0	67.75	63.57	67.74	62.35	69.35	66.76	74.32	67.29	70.54	68.42	71.26	67.09	66.44
G 45.0	32.67	33.18	36.25	37.46	38.39	34.09	34.01	32.56	38.48	32.84	38.66	32.86	36.48
G 50.0	25.89	24.73	24.64	22.54	23.08	23.84	27.71	27.05	21.90	23.50	21.84	23.43	21.70
G 55.0	16.65	17.77	18.50	17.94	20.25	18.87	15.59	14.29	22.18	17.39	21.25	19.35	20.76
G 60.0	13.93	15.61	15.53	15.55	12.00	12.20	16.83	16.71	10.95	11.01	9.55	9.77	10.65
G 65.0	9.46	6.48	8.48	6.44	12.41	11.72	7.14	6.40	12.11	10.42	12.51	12.02	11.11
G 70.0	5.54	9.18	8.08	10.33	4.15	4.25	10.02	8.59	4.65	3.70	3.95	3.23	4.65
G 75.0	6.49	2.08	3.94	2.86	7.90	7.99	1.46	5.53	6.29	6.35	7.85	5.28	6.36
G 80.0	0.36	5.76	4.21	3.79	0.46	0.58	5.91	1.83	1.45	0.34	1.03	4.73	2.52
G 85.0	4.80	0.00	0.84	2.91	0.00	4.06	0.00	4.82	2.60	4.78	5.30	1.90	2.49
G 90.0	0.00	4.25	1.27	0.00	0.00	1.34	4.57	0.00	3.36	0.56	0.00	5.16	3.88
G 95.0	4.74	0.00	1.49	3.65	2.05	1.17	0.00	5.14	0.00	2.57	5.19	1.05	0.00
G100.0	0.00	3.18	0.45	0.15	0.00	3.52	6.15	1.32	5.20	2.88	0.06	5.05	6.12
G105.0	3.72	0.65	2.93	3.03	3.38	0.00	0.00	1.17	0.00	0.00	3.65	0.18	0.00
G110.0	0.00	1.25	0.00	1.36	0.00	3.13	5.33	4.30	4.48	3.75	3.51	6.04	5.12
G115.0	2.95	3.45	3.04	0.11	4.03	0.00	1.19	0.55	1.51	0.00	1.51	0.54	0.00
G120.0	0.00	0.00	0.00	1.70	2.22	2.75	6.30	5.74	0.47	5.36	6.83	5.46	4.15
G125.0	3.64	5.27	3.98	0.00	3.53	2.32	0.00	0.00	3.99	0.00	0.00	1.95	1.36
G130.0	2.81	0.00	0.44	3.13	3.47	1.96	6.63	6.33	0.12	5.78	5.87	6.02	4.03
G135.0	0.93	5.35	1.40	0.00	4.00	5.19	0.24	0.00	5.31	0.18	1.02	0.79	4.54
G140.0	5.28	0.67	5.68	4.52	3.09	1.08	6.78	6.19	1.93	6.81	6.39	6.14	2.09
G145.0	1.61	4.87	0.00	2.21	4.75	7.49	1.75	3.15	5.52	1.77	4.21	2.63	7.04
G150.0	8.83	6.75	7.65	4.09	4.55	2.62	9.65	8.07	6.13	9.45	6.41	8.21	4.36
G155.0	2.57	5.14	3.80	9.31	9.04	9.81	3.72	5.82	5.93	4.57	8.76	4.38	10.41
G160.0	9.75	10.92	8.02	5.37	6.65	6.46	10.97	10.25	10.18	10.65	7.21	10.73	4.22
G165.0	4.70	4.36	7.09	10.03	8.32	9.63	4.96	6.17	5.05	3.91	10.05	5.06	11.11
G170.0	9.67	10.75	4.63	3.95	7.27	8.40	8.92	10.85	10.39	10.25	6.45	9.33	3.86
G175.0	10.28	6.83	4.05	4.98	4.41	7.75	5.82	10.35	9.43	8.88	5.76	10.06	4.85
G180.0	6.87	6.87	6.87	6.87	6.87	6.87	6.87	6.87	6.87	6.87	6.87	6.87	6.87

Luminaria

Código 70160
Nombre OKI PROJECTOR

Ensayo

Código 70160
Nombre OKI PROJECTOR

Flujo Luminaria	99.02 lm	Potencia luminaria	1.90 W	Eficacia	52.11 lm/W	Eficiencia	90.02%
Flujo de Lámpara	110.00 lm	Valor Máximo	5534.95 cd/klm	Posición	C=0.00 G=0.00	CG	Asimétrico

Tabla de Intensidad Luminosa cd/klm **Tabla 2/6**

	C 65.00	C 70.00	C 75.00	C 80.00	C 85.00	C 90.00	C 95.00	C 100.00	C 105.00	C 110.00	C 115.00	C 120.00	C 125.00
G 0.0	5534.95	5534.95	5534.95	5534.95	5534.95	5534.95	5534.95	5534.95	5534.95	5534.95	5534.95	5534.95	5534.95
G 5.0	5250.50	5298.71	5200.45	5293.96	5160.40	5291.15	5033.42	5170.65	4783.62	4926.05	4350.51	4527.56	3863.25
G 10.0	3012.79	3135.67	2751.80	2843.39	2434.55	2496.87	2123.61	2165.43	1834.46	1868.68	1593.36	1629.87	1412.18
G 15.0	1295.27	1320.82	1154.27	1162.65	1018.10	1027.69	908.68	917.24	821.82	835.06	760.25	773.02	703.42
G 20.0	612.83	629.51	563.76	580.03	525.92	536.95	489.45	500.97	455.48	467.27	433.22	445.47	420.71
G 25.0	304.97	317.85	295.97	307.95	286.17	298.39	276.98	284.36	269.92	277.80	262.30	267.00	247.90
G 30.0	201.07	199.85	197.64	198.42	200.72	198.99	197.31	201.39	186.54	188.54	179.10	183.52	180.83
G 35.0	138.79	143.63	129.67	134.19	119.66	126.06	115.25	115.94	108.31	112.06	100.77	101.15	87.12
G 40.0	60.55	65.05	54.34	56.15	51.55	50.74	45.35	53.65	43.99	46.51	43.38	49.58	47.42
G 45.0	33.25	32.35	35.25	33.06	29.30	33.97	33.07	28.40	30.38	31.69	30.49	27.84	26.12
G 50.0	21.59	24.78	19.33	20.61	24.05	20.46	18.89	25.19	23.05	21.69	21.60	23.73	22.25
G 55.0	18.32	17.47	19.55	19.07	13.47	19.75	18.35	13.45	12.29	15.37	13.72	12.00	14.05
G 60.0	10.45	10.31	8.62	9.65	13.72	7.98	8.61	12.87	11.87	11.99	12.82	12.39	11.03
G 65.0	9.60	12.11	10.52	10.97	4.39	11.13	11.31	6.62	5.10	7.28	5.51	7.35	7.71
G 70.0	3.85	3.75	4.68	2.31	9.03	3.84	6.03	9.12	7.22	8.03	8.87	5.74	4.97
G 75.0	6.01	8.30	5.85	7.64	2.35	5.92	6.79	2.11	4.45	1.58	1.06	4.88	5.89
G 80.0	1.61	2.82	4.85	0.00	3.96	1.15	4.41	6.43	0.55	6.15	5.25	1.66	0.03
G 85.0	1.42	1.94	1.38	4.81	2.84	4.92	3.82	0.00	5.14	0.00	0.00	4.19	4.21
G 90.0	2.35	4.44	5.32	0.00	1.13	0.00	3.11	3.73	0.00	4.75	5.22	0.00	0.00
G 95.0	1.02	0.00	0.00	2.84	4.95	5.77	2.19	0.00	4.24	0.00	0.00	4.84	4.15
G100.0	4.06	5.04	5.12	2.62	0.09	0.00	3.80	3.74	1.73	5.47	5.41	0.50	0.00
G105.0	0.00	0.54	3.62	1.43	3.70	5.95	0.95	1.57	1.13	0.00	0.48	5.59	3.94
G110.0	4.97	4.57	2.00	4.22	0.00	0.00	5.46	0.00	4.38	4.90	4.30	0.00	0.37
G115.0	0.00	4.13	4.29	0.60	4.07	5.56	0.00	3.44	0.45	0.55	1.94	5.19	4.15
G120.0	5.12	0.21	0.62	4.32	0.56	0.00	5.23	0.00	4.83	5.45	1.67	0.27	2.64
G125.0	0.00	6.34	4.61	0.55	6.15	4.24	0.00	5.39	0.49	0.82	4.85	5.21	2.60
G130.0	3.43	0.00	0.46	4.37	0.18	1.69	2.96	0.00	4.89	6.21	0.76	0.64	3.75
G135.0	3.54	6.77	5.45	0.00	6.50	2.95	5.55	6.24	1.23	1.17	6.29	5.75	2.74
G140.0	2.15	0.01	0.70	5.97	1.50	4.70	0.97	1.98	6.05	5.83	2.77	0.00	6.25
G145.0	8.26	8.63	7.11	2.85	6.79	2.05	8.44	7.48	4.10	5.05	7.18	8.75	3.93
G150.0	2.41	2.34	3.15	8.07	5.34	8.17	4.39	4.78	5.95	7.35	5.88	5.64	8.16
G155.0	8.95	11.25	9.29	5.25	10.46	6.25	7.95	9.77	7.41	9.25	6.91	8.54	5.54
G160.0	6.67	4.44	5.35	8.89	6.10	7.11	8.31	6.45	4.72	7.75	10.42	8.51	10.63
G165.0	7.01	12.64	10.50	8.25	9.91	10.67	6.10	9.99	10.92	11.09	3.76	6.14	4.55
G170.0	10.30	6.67	4.45	6.97	5.77	4.57	9.75	5.38	5.12	5.24	11.58	11.69	10.16
G175.0	8.70	9.39	4.79	6.85	2.99	4.77	8.94	5.01	7.49	4.93	9.62	10.22	10.39
G180.0	6.87	6.87	6.87	6.87	6.87	6.87	6.87	6.87	6.87	6.87	6.87	6.87	6.87

Luminaria

Código 70160
Nombre OKI PROJECTOR

Ensayo

Código 70160
Nombre OKI PROJECTOR

Flujo Luminaria	99.02 lm	Potencia luminaria	1.90 W	Eficacia	52.11 lm/W	Eficiencia	90.02%
Flujo de Lámpara	110.00 lm	Valor Máximo	5534.95 cd/klm	Posición	C=0.00 G=0.00	CG	Asimétrico

Tabla de Intensidad Luminosa cd/klm Tabla 3/6

	C 130.00	C 135.00	C 140.00	C 145.00	C 150.00	C 155.00	C 160.00	C 165.00	C 170.00	C 175.00	C 180.00	C 185.00	C 190.00
G 0.0	5534.95	5534.95	5534.95	5534.95	5534.95	5534.95	5534.95	5534.95	5534.95	5534.95	5534.95	5534.95	5534.95
G 5.0	4065.27	3451.81	3667.21	3120.98	3344.95	2852.33	3100.01	2656.08	2912.98	2526.59	2385.03	2632.07	2325.50
G 10.0	1452.48	1277.82	1322.06	1173.05	1220.67	1095.47	1142.83	1031.92	1085.60	996.17	967.05	1019.70	947.09
G 15.0	724.09	665.59	685.04	633.36	653.33	605.08	628.78	589.30	607.34	571.72	551.69	572.66	547.03
G 20.0	428.47	408.05	417.62	397.59	409.87	389.03	392.51	371.88	385.73	363.54	359.81	368.39	346.65
G 25.0	259.95	242.71	259.61	238.00	250.05	234.56	248.12	234.50	239.55	229.47	220.27	226.05	221.74
G 30.0	177.96	177.08	175.82	168.45	176.00	164.66	163.70	151.97	160.48	150.94	152.98	158.38	146.39
G 35.0	97.29	83.20	96.19	82.77	85.47	76.88	86.25	77.21	76.73	75.72	68.56	73.64	72.59
G 40.0	45.84	45.53	43.12	41.66	48.10	46.65	41.55	39.65	46.72	38.41	39.98	45.27	40.42
G 45.0	30.77	24.92	31.93	28.39	25.82	24.55	28.41	26.03	24.28	28.09	23.02	24.61	24.90
G 50.0	18.46	21.08	18.00	16.81	23.81	22.76	18.05	18.91	21.55	14.84	20.11	17.40	19.50
G 55.0	17.55	12.66	16.91	13.75	10.97	10.07	12.39	9.27	10.35	15.17	10.15	15.37	9.65
G 60.0	5.48	11.17	8.94	7.34	12.33	13.26	8.85	12.31	11.87	7.23	9.35	6.73	11.14
G 65.0	10.45	5.00	7.84	8.24	5.01	4.16	6.65	2.84	5.31	7.53	7.95	10.16	4.20
G 70.0	4.05	6.55	5.61	3.64	8.53	7.22	5.79	5.56	7.05	2.25	2.64	3.00	6.88
G 75.0	3.65	2.35	2.96	5.15	1.41	0.24	2.30	0.85	2.56	3.59	5.50	6.11	2.34
G 80.0	5.81	4.76	4.52	2.94	6.41	5.65	3.22	2.23	3.26	0.52	0.05	1.85	1.95
G 85.0	0.00	0.00	0.71	2.13	0.00	0.00	1.35	2.31	3.11	3.69	4.29	3.15	3.94
G 90.0	5.64	3.60	4.66	3.92	6.32	5.03	2.21	0.40	2.41	0.63	2.55	1.15	0.00
G 95.0	0.05	0.00	0.25	0.15	0.00	0.00	3.45	3.69	3.49	3.38	0.00	2.07	4.71
G100.0	1.78	3.86	4.88	5.10	5.20	5.00	2.26	0.00	1.01	0.76	4.23	3.86	0.32
G105.0	4.18	0.51	0.00	0.00	0.42	0.06	4.19	3.56	3.78	2.25	0.00	2.05	3.51
G110.0	0.00	1.79	4.77	5.02	2.70	5.05	0.22	0.00	2.13	1.84	4.79	0.35	1.10
G115.0	4.99	3.79	0.00	0.00	5.82	1.66	5.05	2.86	3.30	1.45	1.73	2.98	2.65
G120.0	1.17	0.00	4.95	5.32	0.00	4.25	0.00	0.42	1.87	4.64	2.56	1.52	2.59
G125.0	3.19	5.78	0.00	0.00	6.33	4.36	4.06	4.05	3.99	0.61	3.95	5.38	2.57
G130.0	6.40	0.00	6.47	5.60	2.16	1.52	0.97	1.85	0.11	6.34	0.32	0.08	5.05
G135.0	0.43	7.25	0.00	2.00	4.29	6.85	5.11	4.63	4.25	0.78	5.25	6.61	3.36
G140.0	7.66	3.09	6.67	5.61	6.87	2.30	3.69	4.56	3.58	6.90	3.01	1.59	6.52
G145.0	2.87	6.38	3.14	5.18	3.63	8.92	5.05	6.07	7.92	2.22	7.35	8.68	4.78
G150.0	8.40	7.90	6.87	6.33	10.15	3.98	9.58	8.65	5.52	9.25	4.75	4.35	8.03
G155.0	9.22	5.95	9.01	9.27	5.01	10.78	4.37	5.89	9.96	5.10	8.01	9.77	6.19
G160.0	6.00	9.89	5.40	5.11	9.72	4.91	10.49	9.57	5.47	10.35	8.35	3.83	7.17
G165.0	11.09	5.51	10.91	10.72	8.71	10.74	5.85	5.46	10.74	6.14	6.37	10.11	9.06
G170.0	5.35	9.93	5.10	3.55	7.01	4.13	6.25	9.85	6.18	8.45	10.25	4.21	6.51
G175.0	4.79	9.12	5.95	4.61	5.30	6.65	5.21	9.00	6.72	9.79	9.02	3.79	7.10
G180.0	6.87	6.87	6.87	6.87	6.87	6.87	6.87	6.87	6.87	6.87	6.87	6.87	6.87

Luminaria

Código 70160

Nombre OKI PROJECTOR

Ensayo

Código 70160

Nombre OKI PROJECTOR

Flujo Luminaria	99.02 lm	Potencia luminaria	1.90 W	Eficacia	52.11 lm/W	Eficiencia	90.02%
Flujo de Lámpara	110.00 lm	Valor Máximo	5534.95 cd/klm	Posición	C=0.00 G=0.00	CG	Asimétrico

Tabla de Intensidad Luminosa cd/klm Tabla 4/6

	C 195.00	C 200.00	C 205.00	C 210.00	C 215.00	C 220.00	C 225.00	C 230.00	C 235.00	C 240.00	C 245.00	C 250.00	C 255.00
G 0.0	5534.95	5534.95	5534.95	5534.95	5534.95	5534.95	5534.95	5534.95	5534.95	5534.95	5534.95	5534.95	5534.95
G 5.0	2585.55	2308.02	2586.55	2318.79	2615.56	2363.30	2681.21	2445.99	2797.63	2579.39	2958.62	2747.19	3155.16
G 10.0	1008.46	939.96	1005.62	940.31	1010.34	959.44	1038.06	984.51	1057.75	1004.88	1100.93	1049.40	1170.82
G 15.0	571.55	542.48	566.18	538.66	568.06	540.66	568.40	541.60	577.63	552.80	589.83	566.60	607.29
G 20.0	360.36	339.50	358.29	335.01	351.57	334.80	355.22	337.34	347.69	332.13	348.90	332.54	346.80
G 25.0	229.70	222.35	221.55	218.21	224.00	213.55	216.36	204.66	217.31	207.18	214.70	205.85	217.80
G 30.0	153.35	144.74	155.60	143.01	150.10	141.05	154.49	146.42	150.31	143.17	147.50	143.94	149.49
G 35.0	80.69	74.62	76.79	79.24	83.79	80.10	81.10	75.82	84.98	80.68	86.77	79.52	88.55
G 40.0	43.80	40.41	46.37	37.17	43.41	39.00	42.93	43.30	44.54	39.31	38.53	38.34	38.80
G 45.0	27.66	26.59	24.26	28.95	27.31	29.21	29.96	23.63	25.68	26.70	30.81	29.39	30.27
G 50.0	19.05	17.63	18.66	14.82	18.75	14.33	15.79	18.55	22.71	19.69	15.26	16.85	16.97
G 55.0	12.84	13.45	9.15	12.80	10.99	14.53	15.39	8.85	9.99	9.40	15.65	15.85	13.96
G 60.0	8.95	6.80	10.78	9.44	10.80	4.75	7.20	9.38	11.05	10.95	7.27	8.40	9.77
G 65.0	6.01	6.60	5.20	4.75	4.02	8.77	9.37	3.69	6.49	4.24	6.78	9.15	6.35
G 70.0	4.47	3.81	6.16	7.20	7.48	0.94	3.41	5.83	3.51	5.08	7.44	5.13	7.74
G 75.0	4.76	5.15	1.73	0.96	1.92	5.39	4.29	0.00	6.19	5.06	1.10	5.65	0.95
G 80.0	1.38	0.10	1.69	3.62	0.93	0.00	2.26	4.71	0.00	0.00	5.40	3.05	6.54
G 85.0	5.00	4.89	2.39	0.09	3.60	3.69	2.40	2.03	5.27	4.52	0.00	2.47	0.00
G 90.0	0.00	0.00	0.00	4.14	0.00	1.03	2.90	0.29	0.52	0.27	4.59	2.72	6.18
G 95.0	4.44	4.28	4.78	1.85	4.85	2.19	2.15	4.62	3.35	3.43	1.97	2.45	0.31
G100.0	0.00	2.46	0.00	1.86	0.00	0.66	1.89	0.00	1.96	2.55	3.25	3.27	3.76
G105.0	5.35	2.00	5.32	3.76	5.38	3.02	3.49	6.42	1.45	0.12	1.15	3.38	3.02
G110.0	0.54	4.69	0.00	0.11	0.00	1.23	0.00	0.49	3.54	5.86	3.28	2.19	1.61
G115.0	4.88	0.00	4.78	5.21	5.76	2.22	5.02	3.09	0.97	0.00	1.08	5.48	3.76
G120.0	0.26	6.27	0.00	0.00	0.00	1.22	0.00	4.55	4.10	5.17	4.19	0.85	2.09
G125.0	5.10	0.00	6.53	4.70	7.39	3.07	5.95	1.03	1.46	1.91	0.15	7.04	3.64
G130.0	1.44	5.74	0.00	4.36	1.05	2.19	2.72	5.61	4.79	1.94	6.05	0.90	2.30
G135.0	6.91	0.54	8.05	2.83	7.04	4.55	4.55	1.93	3.24	6.70	1.18	8.29	5.38
G140.0	4.54	5.39	0.89	7.45	3.44	3.68	7.49	6.28	4.52	2.25	7.34	0.46	5.15
G145.0	7.62	5.46	7.92	4.40	7.75	7.17	3.32	4.29	7.45	8.14	3.00	9.39	5.29
G150.0	6.41	6.65	6.47	9.91	7.08	5.43	10.29	6.79	4.75	5.50	9.77	6.49	10.11
G155.0	9.42	8.95	6.53	4.98	6.94	10.08	5.25	8.45	10.62	6.95	4.48	11.05	5.37
G160.0	5.83	4.69	9.35	10.50	10.17	5.55	10.35	5.76	4.69	6.75	7.95	6.47	12.29
G165.0	10.29	10.11	5.81	5.82	4.14	8.04	6.34	9.85	8.01	7.18	6.98	8.44	6.81
G170.0	3.53	5.93	8.91	7.08	10.01	4.94	8.26	4.17	7.75	7.82	6.85	7.73	10.35
G175.0	3.66	3.75	9.96	2.99	10.24	4.07	9.51	5.15	9.12	3.70	3.30	5.51	8.42
G180.0	6.87	6.87	6.87	6.87	6.87	6.87	6.87	6.87	6.87	6.87	6.87	6.87	6.87

Luminaria

Código 70160
Nombre OKI PROJECTOR

Ensayo

Código 70160
Nombre OKI PROJECTOR

Flujo Luminaria	99.02 lm	Potencia luminaria	1.90 W	Eficacia	52.11 lm/W	Eficiencia	90.02%
Flujo de Lámpara	110.00 lm	Valor Máximo	5534.95 cd/klm	Posición	C=0.00 G=0.00	CG	Asimétrico

Tabla de Intensidad Luminosa cd/klm **Tabla 5/6**

	C 260.00	C 265.00	C 270.00	C 275.00	C 280.00	C 285.00	C 290.00	C 295.00	C 300.00	C 305.00	C 310.00	C 315.00	C 320.00
G 0.0	5534.95	5534.95	5534.95	5534.95	5534.95	5534.95	5534.95	5534.95	5534.95	5534.95	5534.95	5534.95	5534.95
G 5.0	2954.96	3369.03	3189.94	3612.57	3458.35	3825.55	3701.50	3985.82	3863.44	4122.65	3993.53	4250.86	4123.33
G 10.0	1116.01	1268.86	1220.11	1405.23	1361.73	1567.86	1529.35	1778.98	1735.53	2021.55	1988.05	2280.53	2238.42
G 15.0	584.65	632.05	613.33	670.60	655.01	729.12	714.67	800.97	793.64	901.00	894.53	1025.72	1014.30
G 20.0	331.59	349.05	334.66	362.89	344.78	371.67	359.25	396.92	382.48	430.20	419.05	472.49	467.46
G 25.0	208.11	219.89	211.34	214.17	214.48	225.19	218.65	228.03	226.16	238.66	235.89	257.26	248.39
G 30.0	146.57	150.09	148.19	158.85	153.09	162.49	160.88	173.14	170.68	176.13	177.85	175.22	178.52
G 35.0	79.93	92.28	87.25	90.42	91.85	104.05	98.55	108.10	105.65	116.36	112.36	129.65	119.62
G 40.0	43.14	39.80	38.56	48.43	40.09	43.91	41.94	50.16	49.23	54.26	53.07	52.38	50.29
G 45.0	24.23	31.50	31.15	26.97	31.13	33.37	30.48	31.51	27.78	29.85	28.75	35.27	33.10
G 50.0	22.07	17.12	16.46	24.05	17.65	19.04	20.13	19.83	25.05	22.61	26.59	19.96	19.60
G 55.0	9.74	16.95	18.24	12.46	15.95	16.75	13.59	18.37	12.89	14.94	13.16	19.94	19.46
G 60.0	11.35	7.03	7.49	13.57	7.72	11.17	10.56	8.08	13.32	10.40	15.98	10.26	9.75
G 65.0	7.50	11.23	8.35	5.16	10.87	5.51	4.28	9.90	9.13	7.48	6.15	8.67	8.63
G 70.0	4.05	2.07	7.48	8.36	3.09	8.42	7.40	3.64	4.19	4.09	9.45	7.75	7.96
G 75.0	5.22	9.06	1.91	2.62	7.28	0.74	1.16	5.83	6.56	5.35	1.90	1.32	1.50
G 80.0	0.00	1.71	7.05	5.55	2.09	4.63	4.78	1.12	0.00	2.15	5.18	5.35	5.61
G 85.0	4.27	4.15	0.00	2.08	4.50	0.78	0.00	3.89	4.52	3.68	0.00	0.00	0.00
G 90.0	0.59	5.95	4.06	1.93	0.00	1.39	4.57	1.65	0.22	2.07	5.42	5.36	3.94
G 95.0	3.42	0.00	2.82	5.44	4.20	3.98	0.73	2.23	0.85	2.96	1.83	2.35	3.96
G100.0	0.57	6.24	0.00	0.16	0.00	0.00	2.23	4.70	4.90	2.83	4.25	1.98	0.00
G105.0	0.75	0.00	6.40	5.26	3.00	4.65	3.19	0.18	0.00	1.03	2.76	4.94	4.66
G110.0	3.64	5.02	0.00	0.30	0.03	0.00	0.00	5.11	5.66	4.60	2.28	0.00	0.00
G115.0	0.46	3.03	4.83	3.17	4.28	3.80	5.74	0.00	0.56	0.43	3.85	5.50	4.74
G120.0	5.19	1.57	0.00	1.65	0.89	1.88	0.00	6.20	3.43	5.25	1.51	0.00	2.11
G125.0	2.11	5.97	3.23	3.16	4.25	1.40	5.11	0.35	4.52	0.00	4.75	5.94	2.45
G130.0	5.42	0.61	3.41	3.85	1.59	4.14	0.73	6.27	0.43	5.65	1.82	0.00	4.57
G135.0	3.25	5.79	2.56	2.03	4.69	0.89	3.58	0.72	7.49	0.85	6.28	5.88	2.55
G140.0	6.23	2.96	4.88	5.38	2.55	8.10	5.07	8.15	1.49	6.45	3.11	2.36	5.44
G145.0	3.95	7.85	5.05	4.05	7.16	1.85	2.65	2.23	7.69	1.19	6.67	5.85	3.80
G150.0	9.49	4.58	8.28	9.61	5.39	8.79	8.99	9.40	8.18	9.23	6.55	4.34	7.43
G155.0	5.24	7.24	5.73	5.33	10.24	5.35	4.35	4.94	6.98	5.75	5.05	9.42	7.72
G160.0	10.94	9.22	10.85	11.05	5.50	8.16	8.81	9.39	10.37	10.33	9.70	5.43	6.21
G165.0	5.30	7.37	6.52	2.58	11.50	6.22	9.83	5.13	6.40	7.91	5.24	10.68	8.94
G170.0	10.48	10.57	8.30	10.93	5.41	5.81	4.97	9.49	8.49	9.47	10.88	4.85	3.05
G175.0	12.08	8.92	6.66	10.35	4.95	3.27	6.75	8.12	8.11	8.47	8.33	5.46	4.80
G180.0	6.87	6.87	6.87	6.87	6.87	6.87	6.87	6.87	6.87	6.87	6.87	6.87	6.87

Luminaria

Código 70160
Nombre OKI PROJECTOR

Ensayo

Código 70160
Nombre OKI PROJECTOR

Flujo Luminaria	99.02 lm	Potencia luminaria	1.90 W	Eficacia	52.11 lm/W	Eficiencia	90.02%
Flujo de Lámpara	110.00 lm	Valor Máximo	5534.95 cd/klm	Posición	C=0.00 G=0.00	CG	Asimétrico

Tabla de Intensidad Luminosa cd/klm Tabla 6/6

	C 325.00	C 330.00	C 335.00	C 340.00	C 345.00	C 350.00	C 355.00
G 0.0	5534.95	5534.95	5534.95	5534.95	5534.95	5534.95	5534.95
G 5.0	4481.26	4362.09	4739.56	4616.25	4960.05	4872.62	5148.19
G 10.0	2515.04	2451.78	2712.23	2616.85	2842.74	2728.43	2957.28
G 15.0	1171.18	1150.59	1316.84	1297.50	1463.59	1429.33	1585.25
G 20.0	527.07	521.70	598.25	578.97	660.31	640.05	722.07
G 25.0	276.93	263.68	287.98	283.51	310.72	299.51	324.53
G 30.0	172.57	179.13	181.88	173.05	181.36	178.42	185.71
G 35.0	139.09	127.50	146.60	141.90	162.98	150.33	168.15
G 40.0	55.35	52.10	61.24	52.56	56.22	53.93	66.45
G 45.0	34.48	31.18	29.53	32.37	36.35	35.78	32.44
G 50.0	20.43	20.73	25.05	22.38	18.76	19.55	26.15
G 55.0	19.85	19.50	15.24	15.93	20.62	20.50	16.81
G 60.0	11.02	8.87	15.28	13.93	8.65	9.85	14.40
G 65.0	11.85	11.91	7.07	6.46	12.21	12.02	7.30
G 70.0	5.35	3.75	7.41	7.38	2.28	3.23	7.48
G 75.0	4.07	4.27	5.28	2.22	7.25	7.46	3.17
G 80.0	4.97	4.16	1.36	3.86	0.00	0.00	5.62
G 85.0	0.55	0.00	6.43	0.64	3.89	5.36	0.83
G 90.0	4.35	4.42	0.00	1.59	0.00	0.00	5.38
G 95.0	0.10	0.00	6.72	1.42	4.05	6.05	0.00
G100.0	3.52	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	4.48
G105.0	2.82	1.33	5.82	3.44	4.78	6.05	0.00
G110.0	0.00	0.99	2.77	0.00	0.00	0.00	3.00
G115.0	5.28	5.15	3.44	5.06	4.75	3.92	1.10
G120.0	0.00	0.00	5.48	0.00	1.11	3.96	2.01
G125.0	6.46	5.23	0.42	5.17	2.32	2.37	3.83
G130.0	0.49	1.33	6.25	0.27	3.22	6.03	0.92
G135.0	4.83	3.24	0.75	5.85	0.41	0.65	4.52
G140.0	4.43	6.45	7.40	2.75	5.44	5.36	0.72
G145.0	3.25	1.93	0.92	5.85	1.50	3.70	5.37
G150.0	7.14	8.75	9.02	7.67	7.83	4.67	2.56
G155.0	2.66	3.93	3.19	2.00	3.75	7.45	7.65
G160.0	10.57	7.67	10.01	10.73	7.40	3.83	3.74
G165.0	8.45	8.16	6.20	2.61	8.20	9.94	8.03
G170.0	7.95	4.78	10.10	9.77	4.88	5.61	5.16
G175.0	6.41	4.80	10.77	7.03	3.71	5.56	5.32
G180.0	6.87	6.87	6.87	6.87	6.87	6.87	6.87