












► **NUEVA GAMA DE CORONAS DE DIAMANTE**

	REF.	Ø MM	Ø INCHES	RPM	ALTURA SEG. MM	ALTURA MM	CERA
CORONAS DIAMANTADAS M14							
				MAX. RPM			
 USO CON AMOLADORA 	507506	6	1/4"	14000	10	35	✓
	507508	8	5/16"	14000	10	35	✓
	5075010	10	25/64"	14000	10	35	✓
	5075012	12	15/32"	14000	10	35	✓
	5075014	14	35/64"	14000	10	35	✓
	5075015	15	19/31"	14000	10	35	✓
	5075018	18	45/64"	14000	10	35	-
	5075020	20	25/32"	14000	15	50	-
	5075022	22	55/64"	14000	15	50	-
	5075025	25	63/64"	14000	15	50	-
	5075028	28	17/64"	14000	15	50	-
	5075035	35	1 3/8"	14000	15	50	-
	5075045	45	1 49/64"	14000	15	50	-
	5075050	50	1 31/32"	14000	15	50	-
	5075060	60	2 23/64"	14000	15	40	-
5075065	65	2 9/16"	14000	15	40	-	
5075068	68	2 43/69"	14000	15	40	-	
5075080	80	3 5/32"	14000	15	40	-	
ADAPTADOR (para pasar de M14 a HEX12)							
				MIN. RPM			
	50750M14	-	-	1500	-	-	-
CORONAS DIAMANTADAS HEX6,5							
				MIN. RPM			
 USO CON TALADRO (SIN PERCUTOR) 	507516	6	1/4"	1500	10	35	✓
	507518	8	5/16"	1500	10	35	✓
	5075110	10	25/64"	1500	10	35	✓
	5075112	12	15/32"	1500	10	35	✓
	5075114	14	35/64"	1500	10	35	✓
KIT CORONAS DIAMANTADAS M14							
				MAX. RPM			
 USO CON AMOLADORA 	50750KIT	6		14000	10	35	✓
		8					
	50750KIT1	10		14000	15	40	-
		12					
		25					
		35					
		68					
KIT CORONAS DIAMANTADAS HEX6,5							
				MIN. RPM			
 USO CON TALADRO (SIN PERCUTOR) 	50751KIT	6		1500	10	35	✓
		8					
		10					
		12					
	50750GUIDE						



C/ Urola, 10
20230 Legazpi.
Guipúzcoa, España

+00 34 943 73 90 00
+00 34 943 73 90 00

www.bellota.com

**PERFORA
DE FORMA
RÁPIDA,
LIMPIA Y
SEGURA**

**TE ASEGURARÁS
UN BUEN ACABADO**

No se calienta
No se desgasta
No se astillará la baldosa

 **BELLOTA**
INSPIRADOS POR EL TRABAJO DURO

CORONAS CORTE SECO

MAYOR RAPIDEZ Y VIDA ÚTIL

Para perforar sin necesidad de agua y realizar cortes verticales (muros, tabiques etc) o horizontales.



► DESPREOCUPATE Y DEJA QUE LA CORONA DE DIAMANTE TRABAJE

Número de cortes en porcelánico:

CORONAS DE DIAMANTE CON CERA
(medidas pequeñas)

46

(cortes en porcelánico)

CORONAS DE DIAMANTE
(medidas medianas y grandes)

150

(cortes en porcelánico)



CORTE RÁPIDO Y LIMPIO


Tecnología especial de soldadura al vacío que mejora la adhesión del diamante para tener una mayor resistencia en el corte. Altura mínima diamantada 10 mm.

PRECISIÓN EN EL CORTE

Cuerpo de acero especial con aperturas, que facilitan la refrigeración y la extracción de restos del corte. Las medidas inferiores a 15 mm de diámetro incorporan cera para facilitar el corte y su refrigeración.

AMARRE

Válido para amoladora y taladro (uso sin percutor).

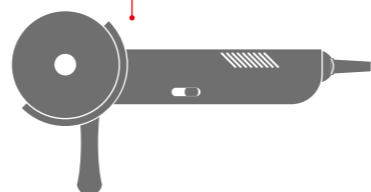

AMOLADORA

Compatible con Ref:
507506, 507508, 5075010,
5075012, 5075014, 5075015,
5075018, 5075020, 5075022,
5075025, 5075028, 5075035,
5075045, 5075050, 5075060,
5075065, 5075068, 5075080,
50750KIT, 50750KIT1



TALADRO

Compatible con Ref:
507516, 507518,
5075110, 5075112,
5075114, 50751KIT

ADAPTADOR

Para pasar de métrica 14 (M14) a hexágono de 12 (HEX12). Uso con taladro (sin percutor)




PARA SER UTILIZADO EN:

CORONAS DE DIAMANTE	USO
6mm, 8mm	Fontanería, electricidad, colocación de espejos, apliques y complementos de baño y cocina
10mm, 12mm, 14mm, 16mm, 18mm, 20mm, 22mm	Carpintería metálica Instalaciones de baños y cocinas
25mm, 35mm, 45mm, 50mm, 60mm 65mm, 68mm, 80mm	Alicatado

+25% / +50% DE RENDIMIENTO

MODO DE UTILIZACIÓN

Válido tanto para corte seco como húmedo sobre materiales tales como CERÁMICA, GRES, PORCELÁNICO, GRANITO, MÁRMOL, RÚSTICO, PIEDRA, TEJA, LADRILLO, FIBRA DE VIDRIO.

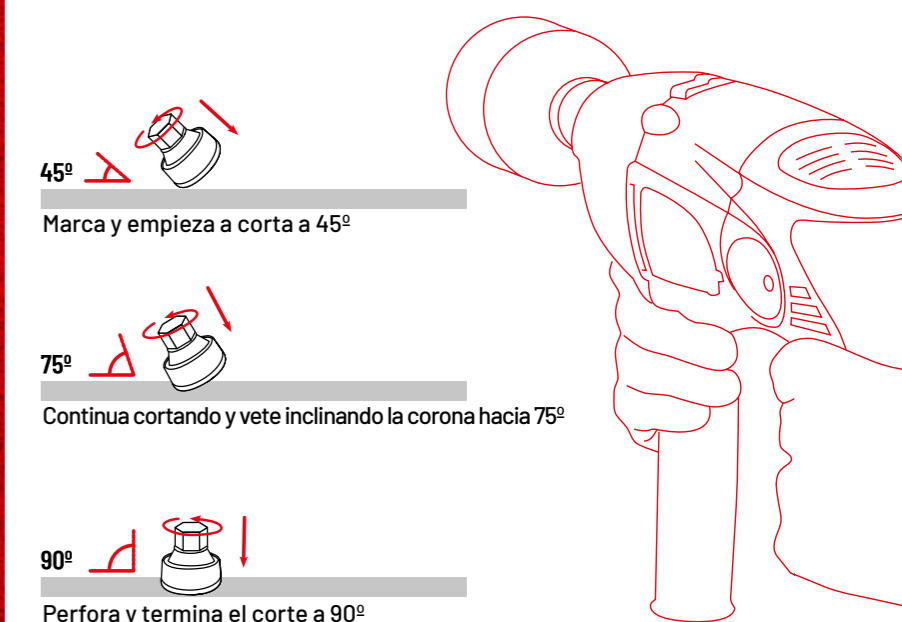

1 2 3