

## Descripción general

El proyector de sonido PS-6LST ofrece una combinación de estilo y rendimiento que es difícil de igualar. Fabricados a partir de polyamida moldeada con una protección contra los rayos UVA (luz ultravioleta), con un altavoz de alta calidad. Cada altavoz viene con un soporte de polyamida para facilitar la instalación.

## Descripción para proyectos

Proyector octogonal de poliamida blanca (RAL7035).

Instalación en exteriores (IP-56).

Instalación suspendida o soporte orientable.

Altavoz 2 vías 3"/8Ω, transformador línea 100V.


6 tomas de potencia: de 6, 3, 1.5, 1, 0.5 y 0.3Wr.m.s.

Sensibilidad a 1W/1m: 85dB.

Respuesta en frecuencia: 125Hz a 18KHz.

Temperatura máx./min de funcionamiento: 120°C / -40 °C

Dimensiones: 150(An) x 150(P) mm.

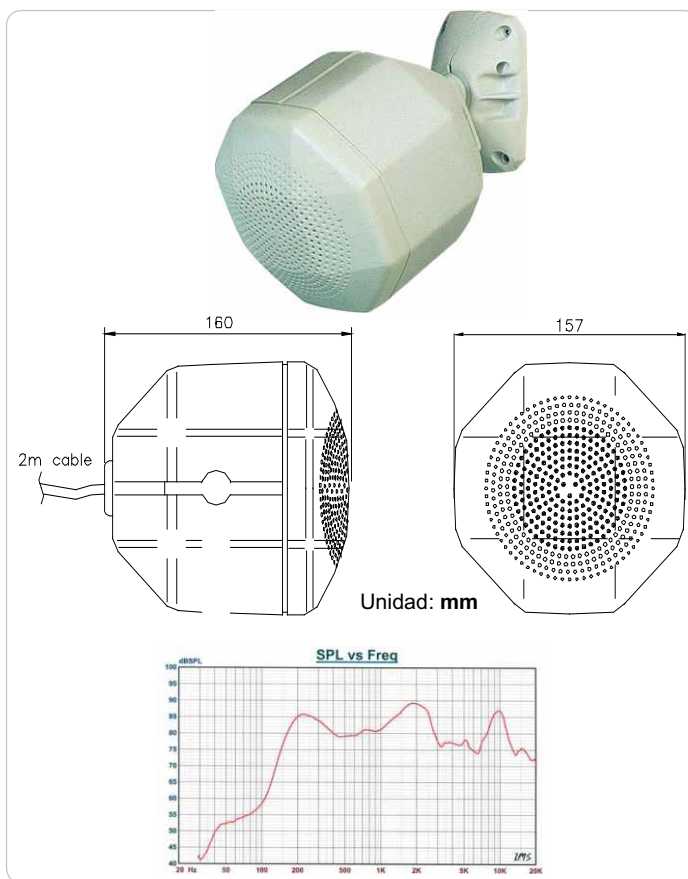

## Especificaciones

- Potencia nominal / máxima
- Tomas de potencia en línea de 100 voltios
- Impedancia del altavoz
- Rango de frecuencia efectiva, Hz (BS EN 60268-5)
- S.P.L. @ 1 m, 1 vatio
- S.P.L. @ con máxima potencia
- Dispersión para (-6dB) 1k/4kHz
- Dimensiones, anchura, altura y profundidad,
- Peso neto,
- Color / acabado
- Material
- Montaje

6W / 15W  
 6/3/1.5/1/0.5/0.3 vatios  
 8 Ohms  
 125-18,000 Hz  
 85dB  
 93 dB  
 180/80 Grados  
 157 x 157 x 160 mm  
 1,2 kilogramos  
 Blanco RAL7035  
 Polyamida con inhibidor de rayos UV  
 Soporte de tipo rotula de polyamida incluido