

La gama de altavoces de techo RCS ha sido cuidadosamente diseñada para satisfacer las mas altas exigencias de calidad. Estos altavoces son elegantes y discretos.


Elaborados a partir de un chasis de chapa de acero pintado con pintura epoxy, incorpora un altavoz de cono doble con un rango de frecuencia más amplio que el cono normal, esto hace de este altavoz sea el más adecuado para su uso en aplicaciones donde hay música de fondo.



### Descripción para proyectos

Difusor metálico color negro.  
 Instalación en falso techo mediante garras.  
 Altavoz de 2.5"/8Ω con transformador línea 100V.  
 5 tomas potencia: 6 / 4 y 2Wr.m.s.  
 Sensibilidad a 1W/1m: 87dB.  
 Respuesta en frecuencia: 110Hz a 20KHz.  
 Dimensiones: 105(F) x 75(P) mm.  
 Dimensiones de calado: 90(F) mm.

### Dibujo Técnico

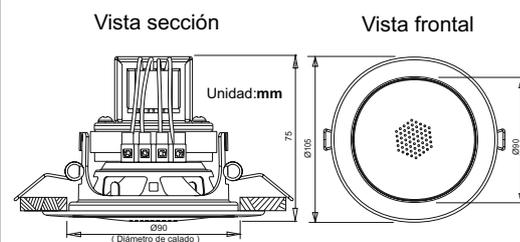

### Especificaciones

Potencia nominal	6W
Tomas de potencia en linea de 100 voltios	6/4/2 vatios
Impedancia del transformador	1.67k/2.5k/5kOhms
Impedancia del altavoz	8 Ohms
Rango de frecuencia efectiva, Hz (BS EN 60268-5)	110-20k Hz
S.P.L. @ 1 m, 1 vatio	87dB
S.P.L. @ con máxima potencia	95 dB
Dispersión para 1k, 4k y 8kHz,	180/100/180 Grados
Dimensiones, diámetro y profundidad,	Ø105 x 75 mm
Diámetro de calado	Ø90 mm
Peso neto,	0,5 kilogramos
Color	Negro
Material	acero
Montaje	garras