


Descripción para proyectos

- Atenuador inductivo de 100Wr.m.s. a línea 100V.
- Acabado en plástico ABS color blanco.
- Conmutador rotativo de diez puntos atenuación.
- Prioridad de aviso mediante relé 24v..
- Empotrada en caja universal (no incluida).
- Dimensiones 81(An) x 81(Al) x 60(P) mm.

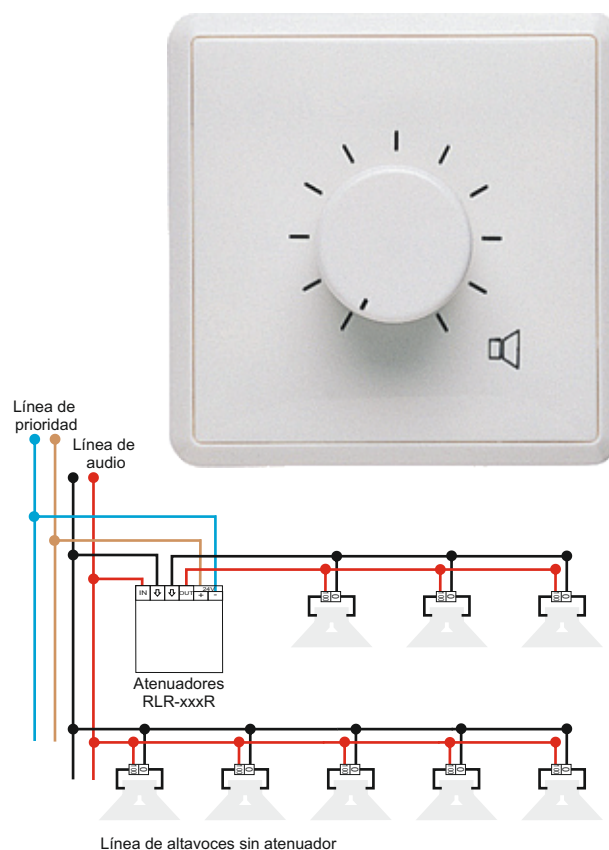

Especificaciones

- | | |
|-----------------------|---|
| •Potencia máxima | 100Wr.m.s. a línea 100V. |
| •Puntos de atenuación | 10 |
| •Atenuación por punto | 3dB |
| •Prioridad | Si |
| •Tipo de prioridad | 24 Vdc |
| •Conexión | 4 conductores(2 prioridad y 2 audio) |
| •Instalación | Empotrada en caja universal de profundidad especial (no incluida) |
| • | |
| •Dimensiones | 81(An) x 81(Al) x 60(P) mm. |