


PARTES DEL SISCOM

1. Conector Antena
2. Porta SIM "SIM habilitada para NB-IoT"
3. Módulo wifi
4. Entradas y salidas
5. Alimentación principal
6. Conector RJ45
7. Alimentación secundaria
8. Puerto de comunicaciones
9. LTE
10. LAN
11. COM

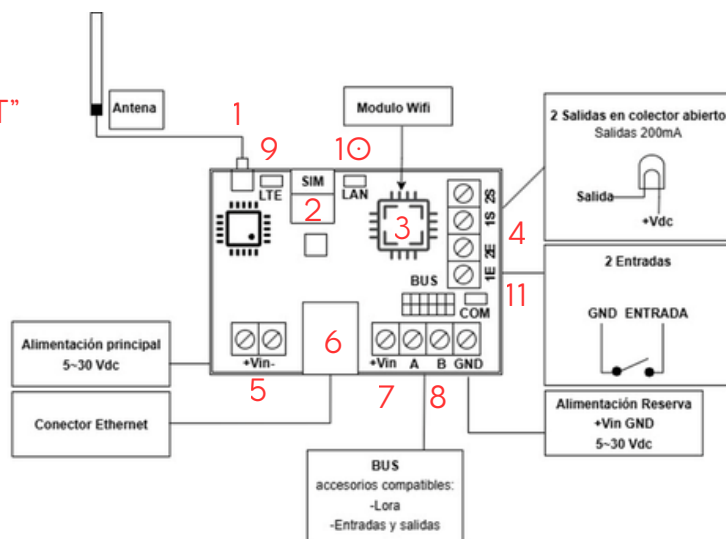

LEDs DE ESTADO

- En **verde** intermitencia rápida estado es correcto
- En **rojo** intermitente rápido estado con problemas

SISCOM CLOUD



cloud-siscom.com



- **Registrar empresa:** gestión de los equipos, instaladores y usuarios.
- **Registrar usuario:** la empresa asocia la cuenta como instalador o usuario.

CONEXIÓN CENTRAL



- Conectar alimentación principal del equipo a la salida auxiliar de 30V de la central.
- Conectar A y B número 8 SisCom al A y B del conector COM2 de la central situado en la puerta

PROGRAMACIÓN

- 1- SisCom-F25 debe tener conexión a internet para poder acceder a la programación.
- 2- Acceder con la cuenta registrada al cloud y añadir equipo utilizando el código ID:XXXXXXXXXXXXX que viene en el SisCom-F25

[+ Añadir equipo](#)

APP SISCOM LINK

- **Acceso al cloud:** permite gestionar y dar de alta equipos SisCom-F25
- **Notificaciones push:** mensajes instantáneos desde el cloud a los dispositivos móviles.
- **Bluetooth:** conexión por bluetooth si el equipo no esta conectado al cloud.



Descargue el manual completo a través del QR

