


Mod. 2526

RUEDA CON PLETINA FIJA


INDUSTRIAL CARGAS MEDIAS

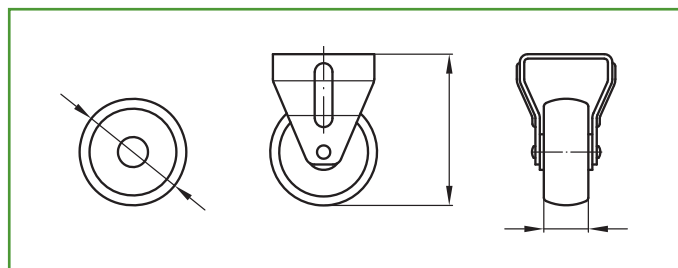

Ø160 mm

200 mm

40 mm

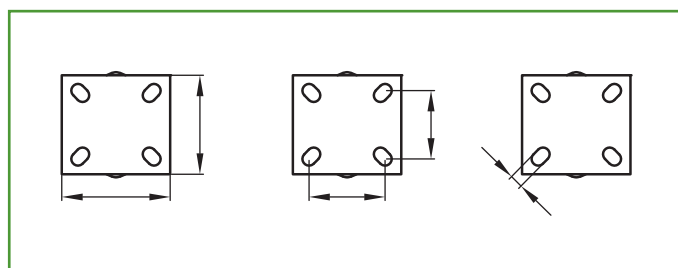

146x107 mm

105x80 mm

13x11 mm



Medidas: Ø160 x 40 mm

Material: Goma

Acabado: Negro

Codigo: 24622

Presentacion:  Con EAN Individual

EAN pieza: 8413023246225

Peso máximo 200 kg

Rodamiento de rodillos
Características

Rueda de goma negra con pletina metálica fija y núcleo metálico. Con rodamiento de rodillos. Especialmente diseñado para transporte industrial, carros de herramientas, carros tubulares, gradas móviles, plataformas elevadoras, talleres, restaurantes, barredoras, hormigoneras, grúas móviles, remolques.

Ecofriendly

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

Mantenimiento

Para un correcto mantenimiento de las ruedas realice siguientes pasos:

1º- Engrase de los cojinetes.

2º- Reajuste todos los puntos de unión.

La limpieza de las ruedas se debe hacer siempre con productos no corrosivos.

Si una vez realizado el mantenimiento las ruedas, no tienen un rendimiento adecuado, éstas deben ser sustituidas.

www.amig.es

Logística del producto:

Longitud del producto (cm):	16
Ancho del producto (cm):	11
Altura del producto (cm):	19
Peso del producto (gr):	1975

Datos packaging:

Cantidad por envase:	
Longitud del envase (cm):	
Ancho del envase (cm):	
Altura del envase (cm):	
Peso del envase (Kg):	
EAN del envase:	

Cantidad por embalaje:	2
Longitud del embalaje (cm):	36
Ancho del embalaje (cm):	18
Altura del embalaje (cm):	13
Peso del embalaje (Kg):	4,39
EAN del embalaje:	8413023946224