


Mod. 716

CERRADURA

SEGURIDAD

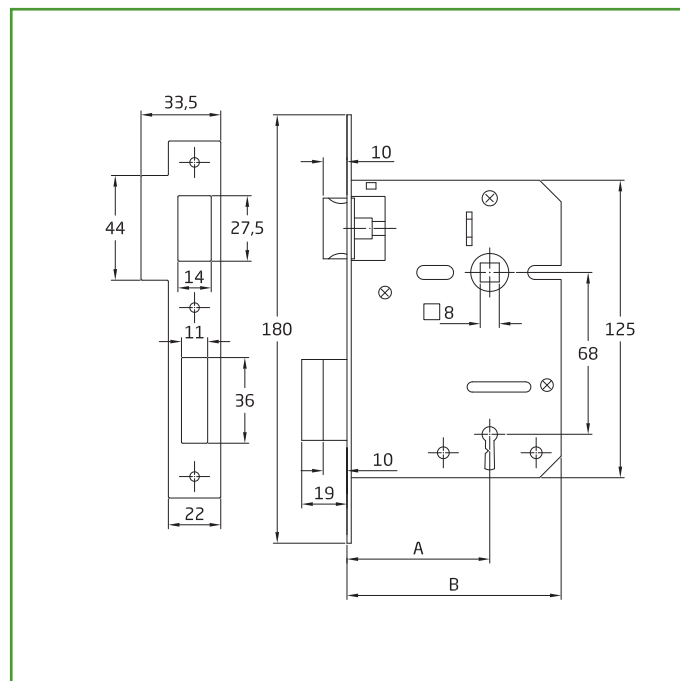

Medidas: 50/68 mm

Material: Acero inoxidable

Acabado: Mate

Código: 24538

Presentación: Con EAN Individual

EAN pieza: 8413023245389

Mod.	A (mm)	B (mm)
716-50	50	80
716-55	55	85
716-60	60	90
716-65	65	95

Características

Cerradura de embutir para puertas de madera con canto cuadrado. Lengüeta reversible. Con llave de gorja. Entrada de 50 mm y distancia entre ejes 68 mm. Frente y soporte de acero inoxidable. Nueca para manilla de 8 mm.

Utilidades

Este tipo de cerradura ofrece soluciones para carpintería de madera. Normalmente utilizadas en puertas de entrada. Es una cerradura con un alto grado de seguridad ya que el mecanismo de apertura se encuentra dentro de la cerradura imposibilitando su manipulación. Alta resistencia a la corrosión gracias a la caja de acero pintado.

Ecofriendly

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

Conservación y limpieza

Para un correcto mantenimiento de las cerraduras se recomienda lubricar y apretar los tornillos de sujeción periódicamente. La limpieza de las cerraduras se debe hacer siempre con productos no corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes. Si una vez realizado el mantenimiento la cerradura no tiene un rendimiento adecuado, ésta deben ser sustituida.

Logística del producto:

Longitud del producto (cm):	18
Ancho del producto (cm):	9
Altura del producto (cm):	3
Peso del producto (gr):	356

Datos packaging:

Cantidad por envase:	6
Longitud del envase (cm):	18,5
Ancho del envase (cm):	13
Altura del envase (cm):	10
Peso del envase (Kg):	2,334
EAN del envase:	8413023645387

Cantidad por embalaje	30
Longitud del embalaje (cm):	33
Ancho del embalaje (cm):	24
Altura del embalaje (cm):	20
Peso del embalaje (Kg):	11,874
EAN del embalaje:	8413023945388