


Mod. 567CE BISAGRA DE SEGURIDAD

BISAGRAS Y PERNIOS

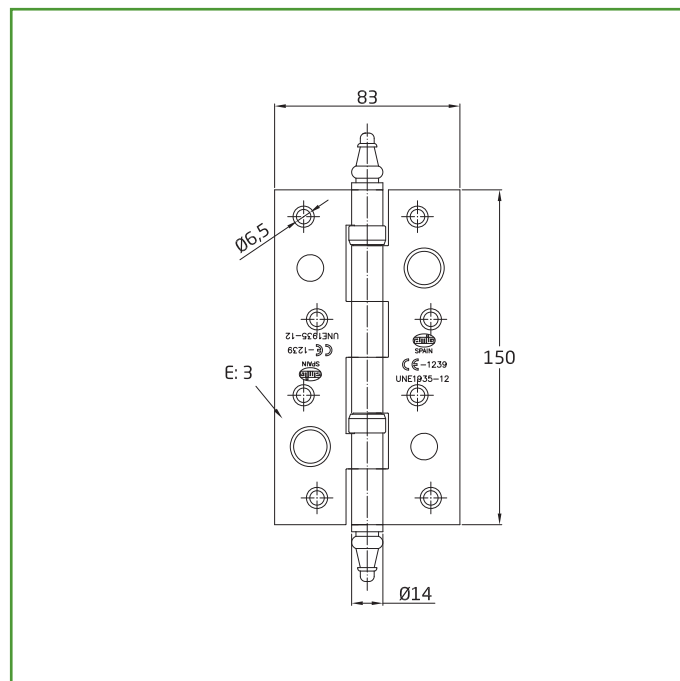

Medidas: 150 x 83 x 3 mm

Material: Acero inoxidable 18/8

Acabado: Mate

Código: 17522

Presentación: Sin EAN Individual

EAN pieza:



Características

Bisagra de seguridad con marcado CE y canto cuadrado para puertas de entrada con remates. Con rodamientos. Fácil instalación.

Instrucciones de montaje / Utilidades

Las bisagras de seguridad con sistema antipalanca sirven tanto para puertas de exterior como de entrada, aportando un plus de protección ante cualquier agresión, impidiendo el uso de palanca y garantizando la seguridad de nuestro hogar.

Ecofriendly

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

Conservación y limpieza

Utilizar un paño seco para la limpieza
No usar productos abrasivos y/o corrosivos, detergentes, disolventes ni alcoholes.

Logística del producto:

Longitud del producto (cm):	21
Ancho del producto (cm):	5
Altura del producto (cm):	3
Peso del producto (gr):	428

Datos packaging:

Cantidad por envase:	6
Longitud del envase (cm):	22
Ancho del envase (cm):	11
Altura del envase (cm):	6
Peso del envase (Kg):	2,82
EAN del envase:	8413023175228

Cantidad por embalaje:	30
Longitud del embalaje (cm):	33
Ancho del embalaje (cm):	25
Altura del embalaje (cm):	14
Peso del embalaje (Kg):	14,25
EAN del embalaje:	8413023875227

tecnalia certificación **ENAC**
CERTIFICACIÓN Nº 123/C-PA-16.1

CERTIFICADO DE CONSTANCIA DE LAS PRESTACIONES
1239/CPR/0801410

En virtud del Reglamento (UE) Nº 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2011 por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción, se certifica que el

Producto de construcción: **Herrajes para la edificación. Bisagras de un solo eje aptas para el uso en puertas resistentes al fuego.**

Alcance de la certificación: **BISAGRAS DE SEGURIDAD**

Referencias incluidas en la serie certificada se describen en el anexo adjunto a este certificado

Clasificación del producto:

4	7	5	1	1	4	1	12
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Suministrado y Fabricado por: **AMIGRIA Y DE LA IGLESIA, S.A. (AMIG)**
Pol. Ind. Zubietta, s/n
48340 - AMOREBIETA (Bizkaia)

Se somete por el fabricante a un control de producción en fábrica y a ensayos adicionales de muestras tomadas en fábrica conforme a un plan de ensayos preestablecidos y que el organismo notificado TECNALIA R&I CERTIFICACIÓN S.L. ha llevado a cabo los ensayos técnicos de tipo para las características relevantes del producto, la inspección inicial de la fábrica y del control de producción en fábrica y realiza el seguimiento periódico, la evaluación y aprobación del control de producción en fábrica.

Este certificado indica que se han aplicado todas las disposiciones relativas a la evaluación de la conformidad descritas en el Anexo ZA de la norma

EN 1935:2002+/AC:2003

y que el producto cumple con los requisitos mínimos exigidos.

Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: **SISTEMA 1**

CE

Fecha de entrada de vigor: **30/05/2008**
Fecha de actualización: **01/02/2019**
Válido hasta: **26/06/2022**
Nº serie: **080141008-0**

Este documento facilita al fabricante para fijar el marcado CE.
La presente certificación está sujeta a modificaciones, sucesivas y continuadas y notifica por TECNALIA R&I CERTIFICACIÓN S.L. El estado de vigencia puede confirmarse a través del código QR, o mediante consulta en www.technaliamarketing.com.


Carlos Hernández Arribas
Director Gerente



Marcado CE EN 1935:2002

Las bisagras Mod. 568CE están certificadas para puertas antifuego y cuentan con la marca CE.

La presencia de esta marca indica que la bisagra ha pasado todas los ensayos exigidos por la norma armonizada EN 1935:2002 y que la empresa fabricante produce, según los planos de fabricación sistemáticamente supervisados y controlados.

Los ensayos que deben superar las bisagras para obtener el marcado CE son múltiples y graves, tanto estáticos como dinámicos, deformación bajo carga, sobrecarga y resistencia al corte.