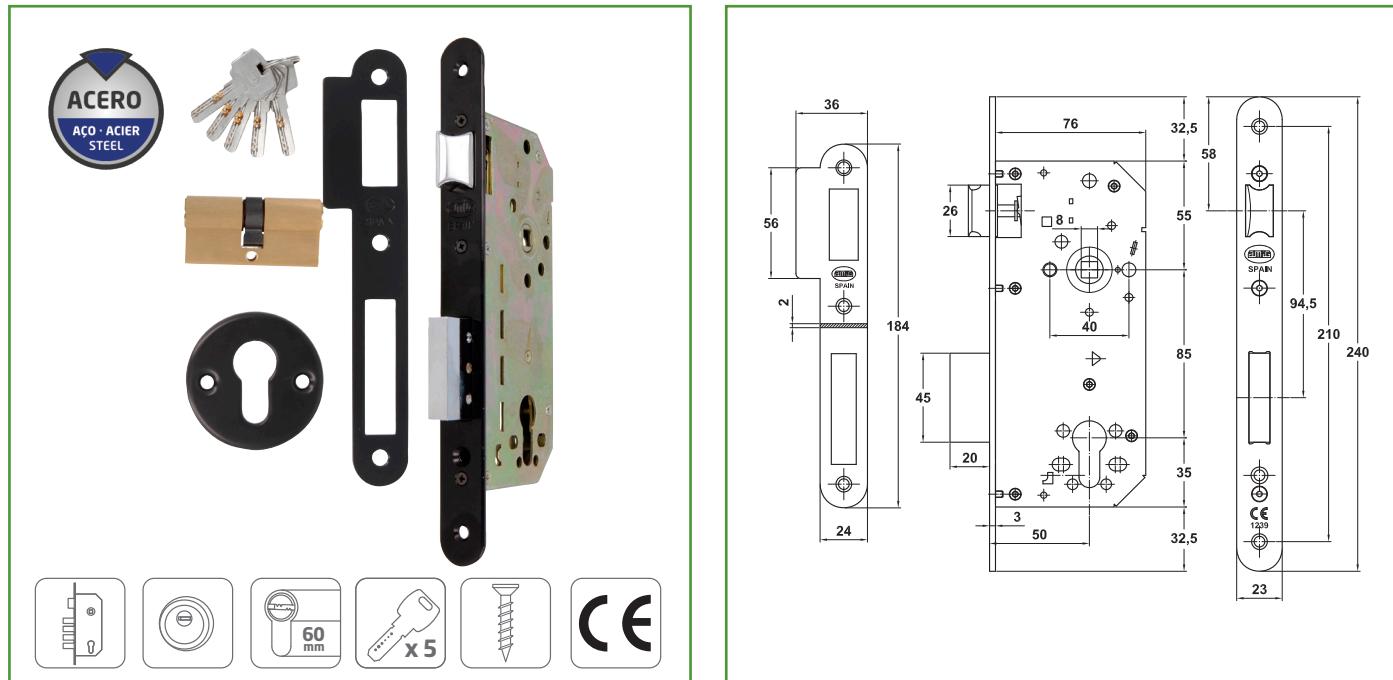


Mod. 341 CERRADURA

SEGURIDAD


Medidas: 50/85

Material: Acero

Acabado: Negro

Código: 8298

Presentación: Con EAN Individual

EAN pieza: 8413023082984

Características ✓

Cerradura de embutir para puertas de madera con paletón de cierre. Pícaporte reversible de acero cromado. Distancia entre nueca de manilla y alojamiento de cilindro Europerfil: 85 mm. Entrada: 50 mm. Nueca para manilla de 8 mm. Caja cerrada y mecanismo interior de acero bicromatado. Palanca de cierre de acero cromado, desplazamiento 20 mm (2 vueltas). Incluye cilindro de seguridad mod 9850 de 60 (30-30) mm y bocallave mod 22. Homologada con marcado CE según norma EN 12209:2004.

Instrucciones de montaje / Utilidades ⚒

Este tipo de cerradura ofrece soluciones para carpintería de madera. Normalmente utilizadas como cerradura principal en puertas de entrada. Es una cerradura con un alto grado de seguridad gracias a su paletón macizo y su caja embutida. Este tipo de cerraduras son una buena opción para dar un plus de seguridad adicional a tu casa o negocio. Son una solución fácil de instalar en puertas de madera.


Ecofriendly 🌱

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

Conservación y limpieza ✨

Utilizar un paño seco para la limpieza
No usar productos abrasivos y/o corrosivos,
detergentes, disolventes ni alcoholes.



Logística del producto:



Longitud del producto (cm):	27
Ancho del producto (cm):	10
Altura del producto (cm):	4
Peso del producto (gr):	922

Datos packaging:



Cantidad por envase:	1
Longitud del envase (cm):	27
Ancho del envase (cm):	10
Altura del envase (cm):	4
Peso del envase (Kg):	1,051
EAN del envase:	8413023082984

Cantidad por embalaje:	10
Longitud del embalaje (cm):	23
Ancho del embalaje (cm):	21
Altura del embalaje (cm):	29
Peso del embalaje (Kg):	9,81
EAN del embalaje:	8413023782983

Homologada con marcado CE según norma EN 12209:2004.

