


Mod. 2554 RUEDA CON AGUJERO


INDUSTRIAL CARGAS MEDIAS

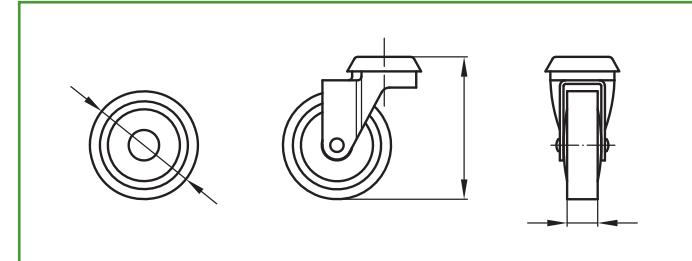


Ø100 mm

125 mm

36 mm

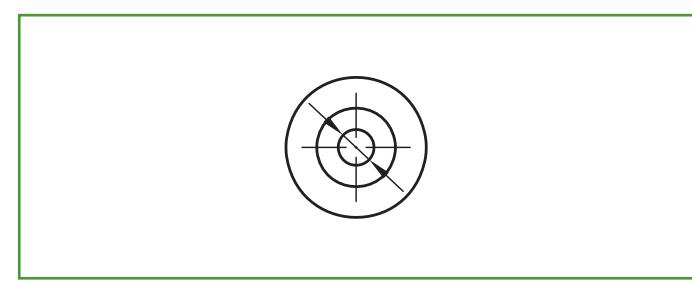

Ø12,5 mm



Peso máximo 250 kg



Rodamiento de bolas

Medidas: Ø100 mm**Material:** Nylon**Acabado:** Azul**Código:** 23936**Presentación:** Con EAN Individual**EAN pieza:** 8413023239364

Características

Rueda de nylon con doble rodamiento a bolas reforzado con agujero. Modelo diseñado especialmente para carretillas industriales, contenedores de trabajos duros, industrias metalúrgicas, químicas, etc...

Ecofriendly

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

Mantenimiento

Para un correcto mantenimiento de las ruedas realice siguientes pasos:

- 1º- Engrase de los cojinetes.
 - 2º- Reajuste todos los puntos de unión.
- La limpieza de las ruedas se debe hacer siempre con productos no corrosivos. Si una vez realizado el mantenimiento las ruedas, no tienen un rendimiento adecuado, éstas deben ser sustituidas.



Logistica del producto: 

Longitud del producto (cm):	13
Ancho del producto (cm):	12
Altura del producto (cm):	8
Peso del producto (gr):	685

Datos packaging: 

Cantidad por envase:	
Longitud del envase (cm):	
Ancho del envase (cm):	
Altura del envase (cm):	
Peso del envase (Kg):	
EAN del envase:	

Cantidad por embalaje	4
Longitud del embalaje (cm):	32
Ancho del embalaje (cm):	18
Altura del embalaje (cm):	12
Peso del embalaje (Kg):	3,048
EAN del embalaje:	8413023939363

