


Mod. 2552

RUEDA CON PLETINA FIJA


INDUSTRIAL CARGAS MEDIAS

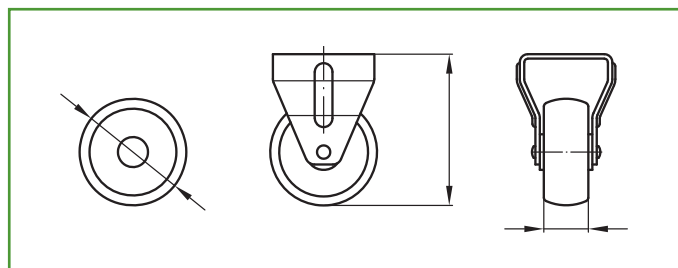

Ø125 mm

152 mm

38 mm

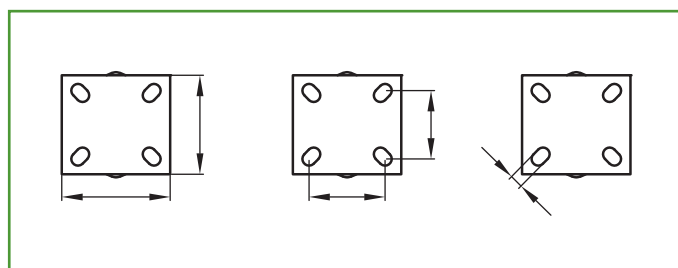

100x84 mm

80x60 mm

16x9 mm


Medidas: 125 x 38 mm

Material: Nylon


Acabado: Blanco

Código: 24012

Presentación:  Con EAN Individual

EAN pieza: 8413023240124


Máximo 230 kg



Rodamiento de rodillos

Características 

Rueda con pletina metálica fija y freno. Banda y núcleo de nylon blanco. Con rodamientos de rodillos. Especialmente diseñada para contenedores y rollpalets de carga alta.

Ecofriendly 

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

Mantenimiento 

Para un correcto mantenimiento de las ruedas realice siguientes pasos:

1º- Engrase de los cojinetes.

2º- Reajuste todos los puntos de unión.

La limpieza de las ruedas se debe hacer siempre con productos no corrosivos.

Si una vez realizado el mantenimiento las ruedas, no tienen un rendimiento adecuado, éstas deben ser sustituidas.

www.amig.es

Logística del producto: 

Longitud del producto (cm):	12,5
Ancho del producto (cm):	8,5
Altura del producto (cm):	15,5
Peso del producto (gr):	697

Datos packaging: 

Cantidad por envase:	
Longitud del envase (cm):	
Ancho del envase (cm):	
Altura del envase (cm):	
Peso del envase (Kg):	
EAN del envase:	

Cantidad por embalaje:	4
Longitud del embalaje (cm):	34
Ancho del embalaje (cm):	18
Altura del embalaje (cm):	14
Peso del embalaje (Kg):	3,102
EAN del embalaje:	8413023940123