


Mod. 2552 RUEDA CON PLETINA FIJA


INDUSTRIAL CARGAS MEDIAS

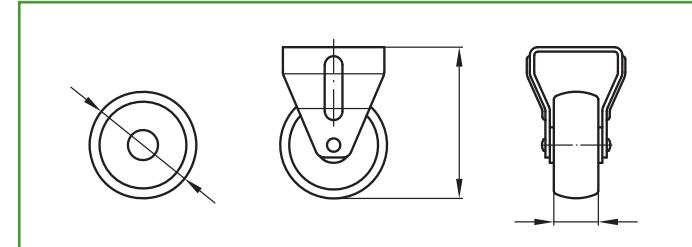

Ø200 mm

240 mm


48 mm

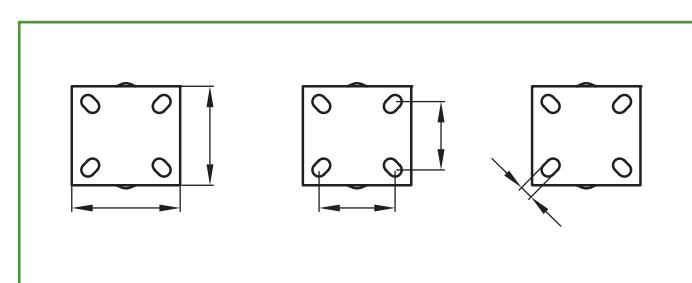

146x107 mm

105x80 mm

13x11 mm



Peso máximo 400 kg



Rodamiento de rodillos

Medidas: Ø200 x 48 mm**Material:** Nylon**Acabado:** Blanco**Código:** 24619**Presentación:** Con EAN Individual**EAN pieza:** 8413023246195

Características

Rueda con pletina metálica fija. Banda y núcleo de nylon blanco. Con rodamientos de rodillos. Especialmente diseñada para contenedores y rollpalets de carga alta.

Ecofriendly

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

Mantenimiento

Para un correcto mantenimiento de las ruedas realice siguientes pasos:

- 1º- Engrase de los cojinetes.
- 2º- Reajuste todos los puntos de unión.

La limpieza de las ruedas se debe hacer siempre con productos no corrosivos.

Si una vez realizado el mantenimiento las ruedas, no tienen un rendimiento adecuado, éstas deben ser sustituidas.



Logistica del producto: 

Longitud del producto (cm):	20
Ancho del producto (cm):	11
Altura del producto (cm):	24
Peso del producto (gr):	1770

Datos packaging: 

Cantidad por envase:	
Longitud del envase (cm):	
Ancho del envase (cm):	
Altura del envase (cm):	
Peso del envase (Kg):	
EAN del envase:	

Cantidad por embalaje:	2
Longitud del embalaje (cm):	43
Ancho del embalaje (cm):	26
Altura del embalaje (cm):	13
Peso del embalaje (Kg):	3,934
EAN del embalaje:	8413023946194

