


## Mod. 2523 RUEDA CON PLETINA Y FRENO


INDUSTRIAL CARGAS LIGERAS

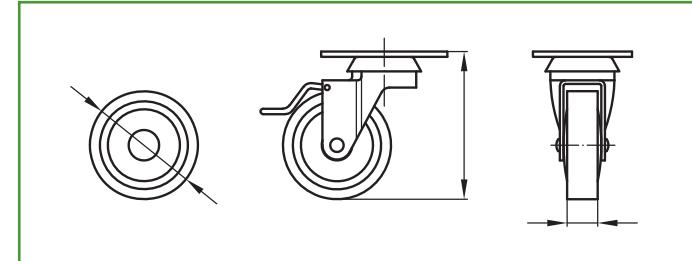

Ø125 mm

152 mm

37 mm

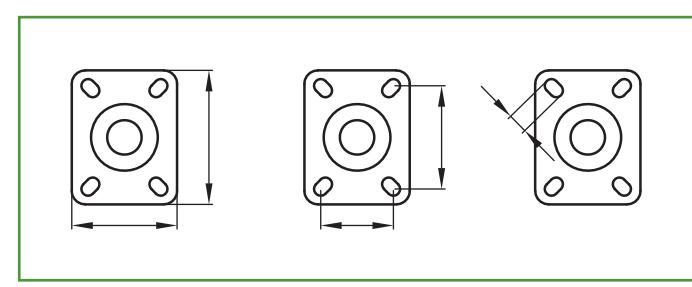

100x80 mm

80x60 mm

13x9 mm



Peso máximo 120 kg



Rodamiento de rodillos

**Medidas:** Ø125 mm**Material:** Goma**Acabado:** Negro**Código:** 23940**Presentación:** Con EAN Individual**EAN pieza:** 8413023239401

### Características

Rueda de goma negra con soporte embutido de chapa de acero con doble hilera de bolas con freno. Uso universal para cargas medias. Especialmente diseñado para transporte industrial.

### Ecofriendly

En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

### Mantenimiento

Para un correcto mantenimiento de las ruedas realice siguientes pasos:

- 1º- Engrase de los cojinetes.
  - 2º- Reajuste todos los puntos de unión.
- La limpieza de las ruedas se debe hacer siempre con productos no corrosivos. Si una vez realizado el mantenimiento las ruedas, no tienen un rendimiento adecuado, éstas deben ser sustituidas.



**Logistica del producto:** 

Longitud del producto (cm):	16
Ancho del producto (cm):	16
Altura del producto (cm):	8
Peso del producto (gr):	1254

**Datos packaging:** 

Cantidad por envase:	
Longitud del envase (cm):	
Ancho del envase (cm):	
Altura del envase (cm):	
Peso del envase (Kg):	
EAN del envase:	

Cantidad por embalaje	4
Longitud del embalaje (cm):	34
Ancho del embalaje (cm):	18
Altura del embalaje (cm):	14
Peso del embalaje (Kg):	5,576
EAN del embalaje:	8413023939400

