


Mod. 2555 RUEDA CON PLETINA FIJA


INDUSTRIAL CARGAS MEDIAS

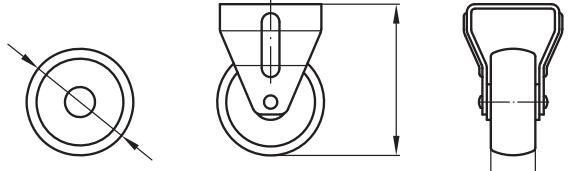

Ø100 mm

129 mm


36 mm

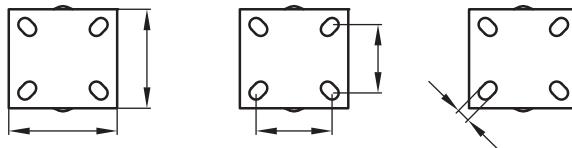

105x88 mm

80x60 mm

9x10,5 mm



Peso máximo 250 kg



Rodamiento de bolas

Medidas: Ø100 mm**Material:** Nylon**Acabado:** Negro**Código:** 23938**Presentación:** Con EAN Individual**EAN pieza:** 8413023239388

Características



Rueda de nylon con doble rodamiento y/o placa fija. Modelo diseñado especialmente para carretillas industriales, contenedores de trabajos duros, industrias metalúrgicas, químicas, etc...

Ecofriendly



En AMIG tenemos como objetivo ofrecer la mejor calidad en nuestros productos sin dañar el medio ambiente. Por eso, trabajamos para cumplir en todo momento con la normativa ambiental en nuestros procesos, así como implantando el Sistema Integral de Gestión (SIG) de residuos de envases y embalajes.

Mantenimiento



Para un correcto mantenimiento de las ruedas realice siguientes pasos:

- 1º- Engrase de los cojinetes.
- 2º- Reajuste todos los puntos de unión.

La limpieza de las ruedas se debe hacer siempre con productos no corrosivos. Si una vez realizado el mantenimiento las ruedas, no tienen un rendimiento adecuado, éstas deben ser sustituidas.



Logistica del producto: 

Longitud del producto (cm):	13
Ancho del producto (cm):	10,5
Altura del producto (cm):	9
Peso del producto (gr):	679

Datos packaging: 

Cantidad por envase:	
Longitud del envase (cm):	
Ancho del envase (cm):	
Altura del envase (cm):	
Peso del envase (Kg):	
EAN del envase:	

Cantidad por embalaje	4
Longitud del embalaje (cm):	32
Ancho del embalaje (cm):	18
Altura del embalaje (cm):	12
Peso del embalaje (Kg):	3,02
EAN del embalaje:	8413023939387

