

## PROPAM® AISTERM PERFIL DE ARRANQUE CON GOTERÓN

Perfil de aluminio con goterón, de 2,5 m de longitud, para la alineación y sujeción del **SISTEMA PROPAM® AISTERM**.

### DESCRIPCIÓN

Perfil de aluminio con goterón, de 2,5 m de longitud, 60 mm ancho y 0,6 mm espesor, para la alineación y sujeción del SISTEMA PROPAM® AISTERM. Adaptado al grosor del aislante. El goterón permite el drenaje del agua evitando su retorno.

### APLICACIONES

Apoyo para los aislamientos térmicos de fachadas con el Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior (SATE) PROPAM® AISTERM.

### COMPOSICIÓN


Aluminio. Presenta perforaciones para facilitar la adherencia al soporte con el mortero adhesivo PROPAM® AISTERM.

### PREPARACIÓN DEL SOPORTE

El soporte deberá ser resistente, estable y limpio de polvo, pintura, aceite, etc.

Si el soporte se encuentra en mal estado es necesario sanarlo, las zonas deterioradas se deben picar y reparar.

Las fisuras estables superiores a 1 mm se deben sellar con un mástico. En el caso de fisuras no estables, se deben puntear para evitar transmisión de tensiones a las placas.

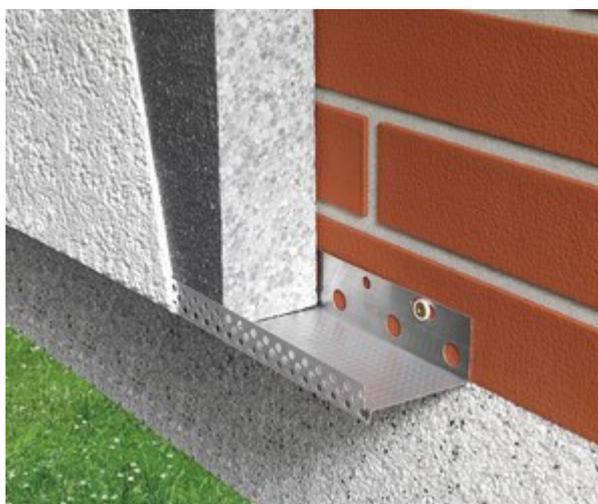

### MODO DE EMPLEO

Este perfil se coloca a una altura mínima con respecto al suelo de 15 cm.

Anclado mediante tornillos cada  $\leq 30$  cm entre ellos.

Previamente nivelado, adaptado al espesor del revestimiento y sobre toda la longitud de la fachada a recubrir.

En los extremos del perfil de arranque deberá siempre existir una fijación a una distancia  $\leq 5$  cm al borde. Entre perfiles de arranque deberá existir una separación de 2-3 mm. PROPAMSA dispone de un Kit que facilita la instalación.

PRODUCTO	Longitud perfil	Espesor del aislante	Presentación
Propam® Aisterm Perfil de Arranque con Goterón 40	2,5 m	40 mm	10 Ud/paq
Propam® Aisterm Perfil de Arranque con Goterón 50	2,5 m	50 mm	10 Ud/paq
Propam® Aisterm Perfil de Arranque con Goterón 60	2,5 m	60 mm	10 Ud/paq
Propam® Aisterm Perfil de Arranque con Goterón 80	2,5 m	80 mm	10 Ud/paq
Propam® Aisterm Perfil de Arranque con Goterón 100	2,5 m	100 mm	10 Ud/paq
Propam® Aisterm Perfil de Arranque con Goterón 120	2,5 m	120 mm	10 Ud/paq
Propam® Aisterm Perfil de Arranque con Goterón 140	2,5 m	140 mm	10 Ud/paq
Propam® Aisterm Perfil de Arranque con Goterón 160	2,5 m	160 mm	10 Ud/paq

#### SEGURIDAD E HIGIENE

Toda la información referida a condiciones de uso, empleo, almacenamiento, transporte y eliminación de residuos de productos químicos está disponible en la Hoja de Datos de Seguridad del producto. La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor final del producto.

#### NOTA LEGAL

Los datos contenidos en este documento están basados en nuestra experiencia y conocimiento técnico, obtenidos mediante ensayos de laboratorio y bibliografía. Otras aplicaciones del producto, que no sean las indicadas en esta ficha no serán de nuestra responsabilidad. Los datos de dosificación y consumo son únicamente orientativos, y basados en nuestra experiencia. Dichos datos, son susceptibles de cambio debido a las condiciones atmosféricas y de puesta en obra. Para obtener las dosificaciones y consumos correctos, deberá realizarse una prueba o ensayo "in situ" bajo responsabilidad del cliente. Para cualquier duda, aclaración adicional o aplicación diferente a la especificada rogamos consulten con nuestro departamento técnico. La ficha técnica válida será siempre la última versión que estará situada en [www.molins.es/construction-solutions/](http://www.molins.es/construction-solutions/) Noviembre 2024