




F

STH Standard Hidráulica

# clever

GRIFERÍA BAÑO & COCINA

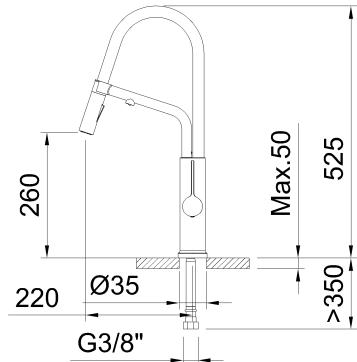**REF:** 61834**DESCRIPCIÓN:** Fregadero monomando 3 vías para equipos de tratamiento del agua, con 2 salidas de agua, caño giratorio y flexibles 3/8" >350mm.**SERIE:** WT**GAMA:** STYLES**EAN:** 8425144261391**NORMATIVA:** UNE 19703, UNE-EN 817**IMAGEN PRODUCTO:****DIBUJO TÉCNICO:****FINISH:**

Negro mate

**NÚM. FUNCIONES:****PATENTADO / GARANTÍA:****RECAMBIO:****60710**  
Aireador**60730**  
Aireador**61728**  
Cartucho cerámico  
35**61835**  
Ducha para  
fregadero**97688**  
Superfix**98772**  
Easyfix**TECNOLOGÍAS:**Facil instalación, sin  
herramientasAnti-movimiento para  
fregaderosGrifería para equipos de  
calidad del agua




F

# clever

GRIFFERÍA BAÑO & COCINA

## EXPLOSIONADO:

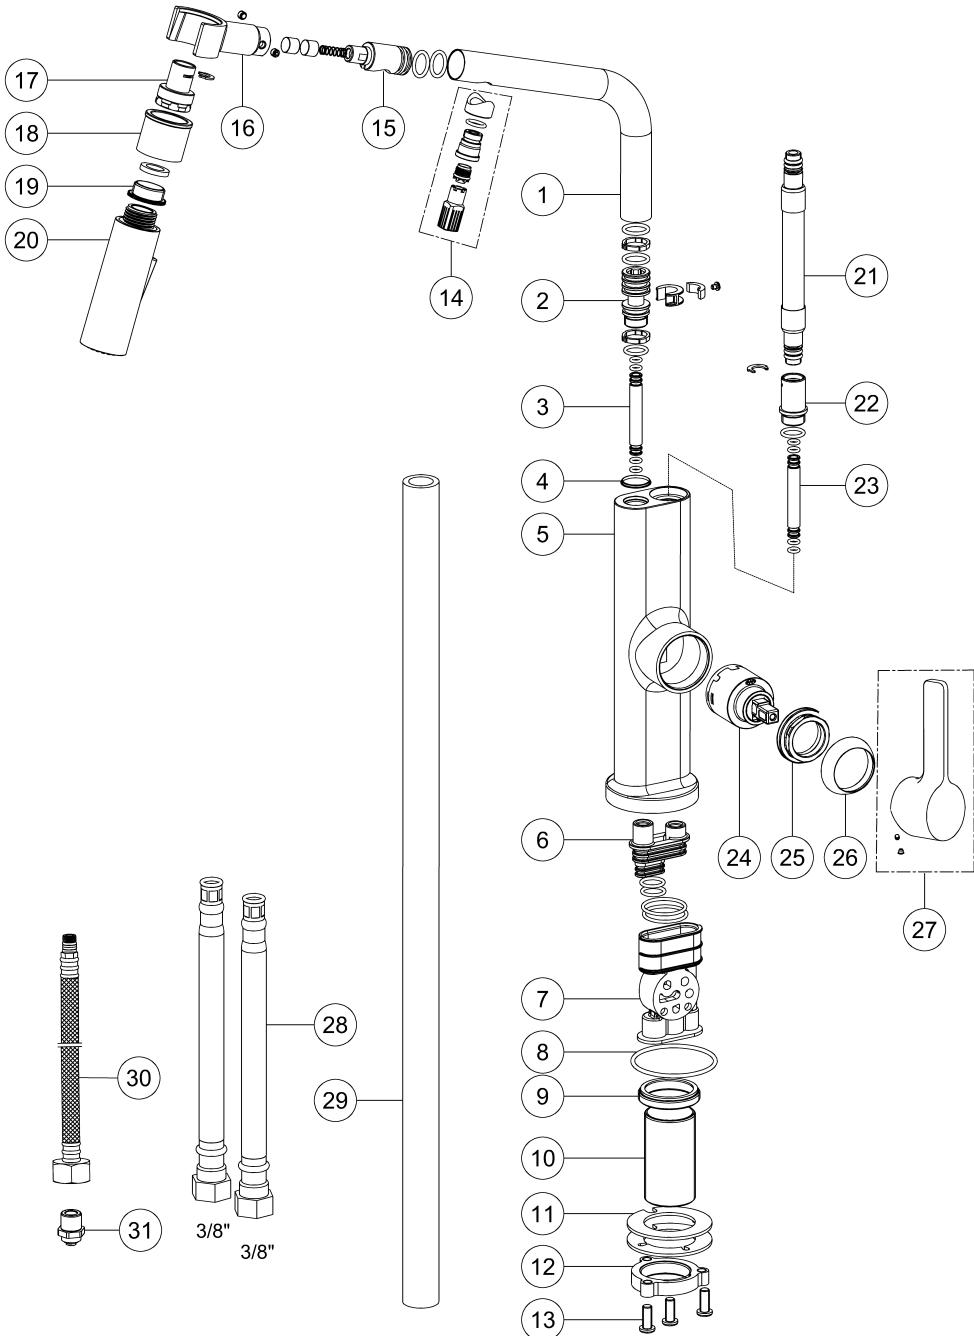

## Advertencias de seguridad

- Utilice el grifo exclusivamente para el suministro de agua potable. No lo emplee para otros líquidos o sustancias que puedan comprometer su seguridad o funcionalidad.
- Siga estrictamente las instrucciones de instalación, uso y mantenimiento proporcionadas por Standard Hidráulica, S.A.U.
- Antes de la instalación, asegúrese de que las tuberías están limpias y libres de residuos que puedan afectar el funcionamiento del grifo.
- Durante la instalación, utilice herramientas adecuadas que no dañen la grifería. Evite el apriete excesivo, puede provocar fallos y/o fugas.
- Ajuste la temperatura del agua caliente para evitar quemaduras. Tenga en cuenta que el cuerpo del grifo puede calentarse durante su uso y representar un riesgo de quemaduras.
- No deje el grifo abierto sin supervisión a fin de evitar desbordamientos y desperdicio de agua.
- Utilice el grifo dentro del rango de presión y temperatura establecido por Standard Hidráulica, S.A.U. Un uso fuera de estos parámetros puede causar daños o reducir la vida útil del producto. En caso de alta presión en la red de agua, se recomienda instalar un reduedor de presión para evitar daños en la grifería.
- Antes de instalar, manipular o desmontar el grifo, cierre la llave de paso y libere la presión de agua.
- Revise periódicamente las conexiones y juntas para detectar posibles fugas o signos de desgaste.
- Para reparaciones, utilice exclusivamente repuestos originales recomendados por Standard Hidráulica, S.A.U.
- El grifo puede contener piezas pequeñas. Manténgalos fuera del alcance de niños pequeños para evitar riesgos de asfixia.
- No manipule el grifo con productos químicos agresivos o abrasivos que puedan dañar su superficie o componentes internos.
- Despues de la instalación, deseche el embalaje en los contenedores adecuados según las normativas de su entidad local.
- Una vez finalizada la vida útil del grifo, reciclo o deseche de acuerdo con las regulaciones locales para residuos de equipos metálicos y plásticos.