



VALVULERÍA

GRIFO LAVADORA DOBLE

AMÉRICA



Anticalcárea



Fiabilidad

Estanqueidad
100%

El grifo lavadora doble AMERICA ofrece dos salidas independientes con una única conexión de red de 1/2". Es ideal para la instalación de grifería y lavadora/ lavavajillas al mismo punto de suministro.

Éste consta de dos accionamientos metálicos cromados de cuarto de vuelta que le confieren gran facilidad de maniobra y una elevada carga estética.


Su cuerpo está fabricado en latón europeo según UNE-EN12164 y UNE-EN12165 y es apto para ACS.

DATOS TECNICOS

Máxima presión	16 bar
Máxima temperatura	+90 °C
Rango	-10 °C (excluyendo la congelación) a +90 °C

MATERIAL

Cuerpo	Latón (UNE-EN 12164 -12165)
Eje	Latón (UNE-EN 12164 -12165)
Juntas	EPDM
Asientos	PTFE
Mando	Zamak
Florón	AISI 304

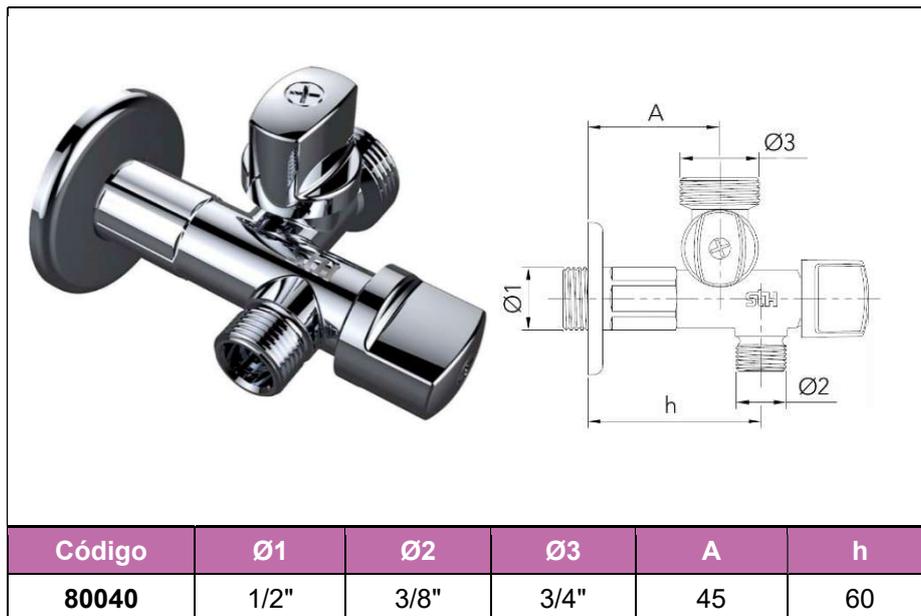



VALVULERÍA

GRIFO LAVADORA DOBLE

AMÉRICA

