clever
GRIFERÍA BAÑO & COCINA

Standard Hidráulica

REF: 62333

DESCRIPCIÓN: Fregadero 3 vías extraíble para equipos de tratamiento del agua, con 2 salidas de agua, caño giratorio y flexibles 3/8" >350mm.

SERIE: NEXUS **GAMA:** STYLES **EAN:** 8425144276128

IMAGEN PRODUCTO:




Incluye:

62397



DIBUJO TÉCNICO:



ACABADO:

Cromado

MATERIAL:

INOX SUS304

GARANTÍA:

5

CERTIFICACIONES:

ACS

Belgaqua

Unified Water Label 8 l/min

RECAMBIOS:




62380
Maneta



62384
Base



62388
Ducha para fregadero



62396
Cartucho inversor



62399
Flexo para fregaderos extraíbles



99656
Cartucho cerámico 35

TECNOLOGÍAS:



Montura/Cartucho inversor con discos cerámicos



Grifería de apertura en frío



Grifería extraible



Grifería para equipos de calidad del agua



Sistema con caudal limitado (3 bar)




Libre de plomo

Última actualización: 06/10/2026

clever
GRIFERÍA BAÑO & COCINA

EXPLOSIONADO:

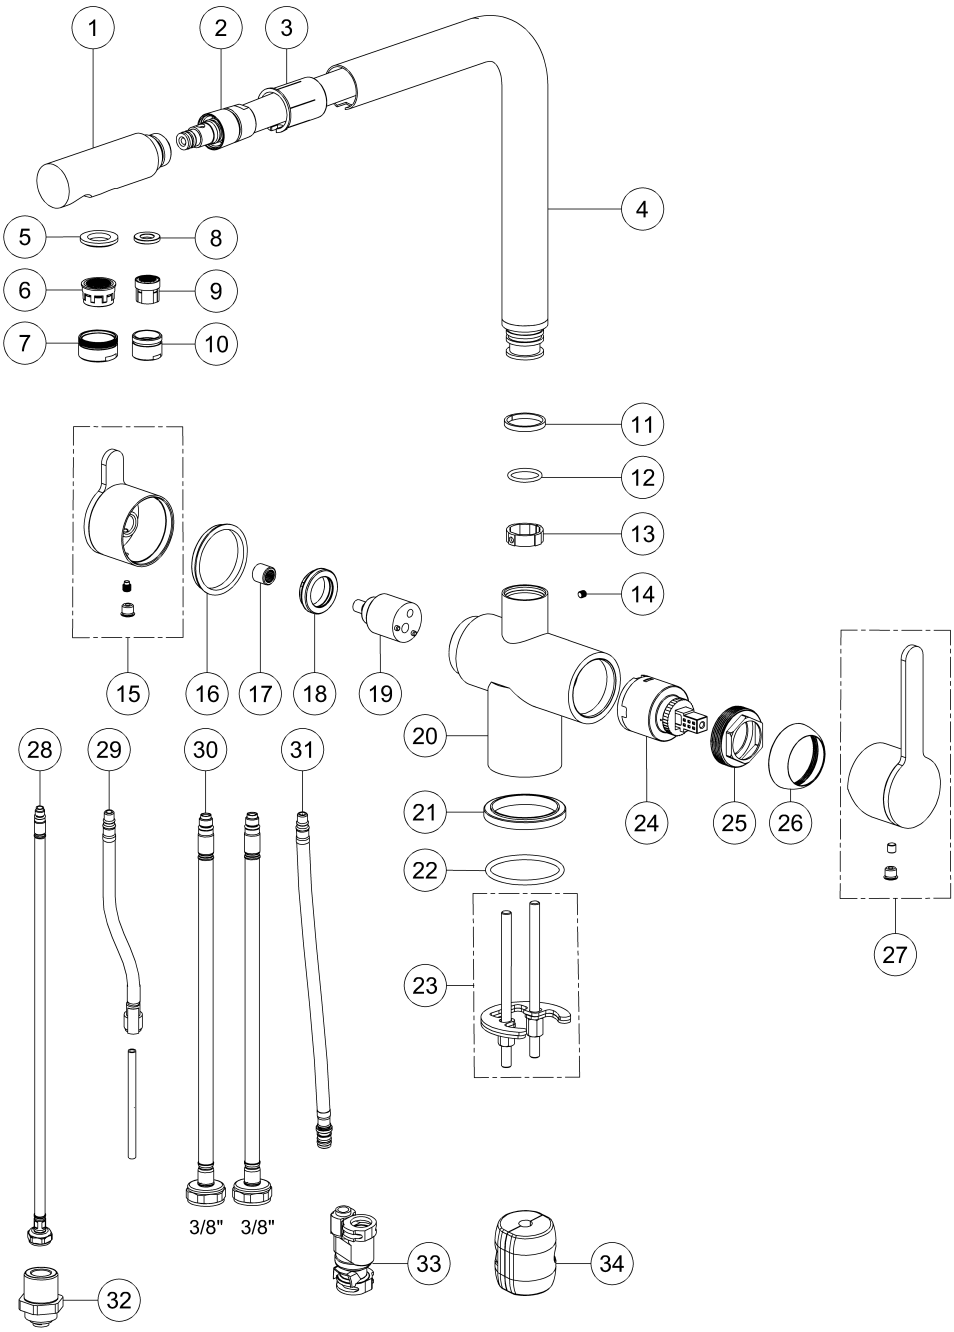

Advertencias de seguridad

- Utilice el grifo exclusivamente para el suministro de agua potable. No lo emplee para otros líquidos o sustancias que puedan comprometer su seguridad o funcionalidad.
- Siga estrictamente las instrucciones de instalación, uso y mantenimiento proporcionadas por Standard Hidráulica, S.A.U.
- Antes de la instalación, asegúrese de que las tuberías están limpias y libres de residuos que puedan afectar el funcionamiento del grifo.
- Durante la instalación, utilice herramientas adecuadas que no dañen la grifería. Evite el apriete excesivo, puede provocar fallos y/o fugas.
- Ajuste la temperatura del agua caliente para evitar quemaduras. Tenga en cuenta que el cuerpo del grifo puede calentarse durante su uso y representar un riesgo de quemaduras.
- No deje el grifo abierto sin supervisión a fin de evitar desbordamientos y desperdicio de agua.
- Utilice el grifo dentro del rango de presión y temperatura establecido por Standard Hidráulica, S.A.U. Un uso fuera de estos parámetros puede causar daños o reducir la vida útil del producto. En caso de alta presión en la red de agua, se recomienda instalar un reductor de presión para evitar daños en la grifería.
- Antes de instalar, manipular o desmontar el grifo, cierre la llave de paso y libere la presión de agua.
- Revise periódicamente las conexiones y juntas para detectar posibles fugas o signos de desgaste.
- Para reparaciones, utilice exclusivamente repuestos originales recomendados por Standard Hidráulica, S.A.U.
- El grifo puede contener piezas pequeñas. Manténgalos fuera del alcance de niños pequeños para evitar riesgos de asfixia.
- No manipule el grifo con productos químicos agresivos o abrasivos que puedan dañar su superficie o componentes internos.
- Después de la instalación, deseche el embalaje en los contenedores adecuados según las normativas de su entidad local.
- Una vez finalizada la vida útil del grifo, recíclelo o deséchelo de acuerdo con las regulaciones locales para residuos de equipos metálicos y plásticos.

Última actualización: 06/10/2026