ARGENTA

Coffrets en acier à fixation murale IP66-IP55



La série ARGENTA comprend un ensemble d'enveloppes métalliques permettant d'accueillir l'appareillage et l'équipement électriques ou électroniques nécessaires à l'alimentation, la distribution et la conversion de l'énergie électrique des installations industrielles.

Cette série comprend une vaste gamme de modèles standard employant des matériaux d'excellente qualité, en tôle d'acier laminé à froid ou en acier inoxydable. Ces deux matériaux sont disponibles en version ATEX pour les installations en atmosphère potentiellement explosive.

La conception et la fabrication de cette gamme de produits ont été flexibilisées afin de pouvoir s'adapter aux fabrications spéciales requérant des dimensions précises répondant aux exigences de l'utilisateur et des installations.

L'ensemble de la gamme s'accompagne d'un jeu d'accessoires complétant le champ d'application du produit : plaques de montage, portes intérieures, auvents, anneaux, systèmes de ventilation, châssis, etc.

IP 66 | IP 55 | cULus LISTED | DVE | BUREAU VERITAS | CE

ARGENTA (Acier laminé)

ARGENTA (Acier galvanisé)

ARGENTA INOX (Acier inoxydable)

ARGENTA ATEX (Acier laminé et acier inoxydable)

ARGENTA

ARGENTA (Acier laminé)



ARGENTA (Acier galvanisé)



Données techniques

Degré de protection :

Coffrets à porte simple : IP66 / NEMA 1, 12, 4.
Coffrets à porte double : IP55 / NEMA 1, 12.

Résistance aux impacts :

Porte opaque : ⩽40x30 : IK08. P. transparente : ⩽40x30 : IK08.
>40x30 : IK10. >40x30 : IK09.

Plage de température ambiante : -25 °C / +60 °C.

Tension d'utilisation maximale : 1 000 V AC / 1 500 V DC.

Données techniques

Degré de protection :

Coffrets à porte simple : IP66 / NEMA 1, 12, 4.
Coffrets à porte double : IP55 / NEMA 1, 12.

Résistance aux impacts :

Porte opaque : ⩽40x30 : IK08.
>40x30 : IK10.

Plage de température ambiante : -25 °C / +60 °C.

Tension d'utilisation maximale : 1 000 V AC / 1 500 V DC.

Conformité et certifications

Directive
Directive basse tension 2014/35/UE.

Normes
EN IEC 62208 - Enveloppes vides destinées aux ensembles d'appareillage à basse tension - Exigences générales.
EN IEC 61439-1 - Ensembles d'appareillage à basse tension - Partie 1 : Règles générales (le cas échéant).

Certifications
UL 508A - Tableaux de commande industriels.
CSA C22.2 nº 286 - Équipements de commande industriels.
VDE - Disponible pour les coffrets à porte simple.
Bureau Veritas - Certification marine

Conformité et certifications

Directive
Directive basse tension 2014/35/UE.

Normes
EN IEC 62208 - Enveloppes vides destinées aux ensembles d'appareillage à basse tension - Exigences générales.
EN IEC 61439-1 - Ensembles d'appareillage à basse tension - Partie 1 : Règles générales (le cas échéant).

Certifications
UL 508A - Tableaux de commande industriels.
CSA C22.2 nº 286 - Équipements de commande industriels.
VDE - Disponible pour les coffrets à porte simple.

ARGENTA INOX (Acier inoxydable)



ARGENTA ATEX (Acier laminé et inoxydable)



Données techniques

Degré de protection :

Coffrets à porte simple : IP66 / NEMA 1, 12, 4, 4x.
Coffrets à porte double : IP55 / NEMA 1, 12.

Résistance aux impacts :

Porte opaque : ⩽40x30 : IK08.
>40x30 : IK10.

Plage de température ambiante : -25 °C / +60 °C.

Tension d'utilisation maximale : 1 000 V AC / 1 500 V DC.

Données techniques

Degré de protection :

Coffrets en acier laminé : IP66.
Coffrets en acier inoxydable : IP66.

Résistance aux impacts :

Porte opaque : ⩽40x30 : IK08.
>40x30 : IK10.

Plage de température ambiante :

Coffrets en acier laminé avec joint d'étanchéité injecté de polyuréthane : -25 °C / +60 °C.
Coffrets en acier inoxydable avec joint d'étanchéité injecté de polyuréthane : -55 °C / +100 °C.

Tension d'utilisation maximale : 1 000 V AC / 1 500 V DC.

Conformité et certifications

Directive
Directive basse tension 2014/35/UE.

Normes
EN IEC 62208 - Enveloppes vides destinées aux ensembles d'appareillage à basse tension - Exigences générales.
EN IEC 61439-1 - Ensembles d'appareillage à basse tension - Partie 1 : Règles générales (le cas échéant).

Certifications
UL 508A - Tableaux de commande industriels.
CSA C22.2 nº 286 - Équipements de commande industriels.
VDE - Disponible pour les coffrets à porte simple.

Conformité et certifications

Marquage ATEX
II 2G - Ex eb IIC Gb.
II 2D - Ex tb IIIC Db.

Directive
Directive ATEX 2014/34/UE.

Normes
EN IEC 60079-0 - Partie 0 : Matériel - Exigences générales.
EN IEC 60079-7 - Partie 7 : Protection du matériel par sécurité augmentée « e ».
EN IEC 60079-31 - Partie 31 : Protection du matériel contre l'inflammation des poussières par enveloppe « t ».

Certifications
LOM - Coffrets avec joint d'étanchéité injecté de polyuréthane, pour une plage de température ambiante de -25 °C à +60 °C.
DEKRA - Coffrets avec joint continu en silicone injecté, pour une plage de température ambiante de -55 °C à +100 °C.

ARGENTA

Coffrets en acier laminé à fixation murale IP66-IP55



ACIER GALVANISÉ ET ACIER LAMINÉ

Haute résistance dans les environnements de production exigeants.

PROTECTION IP66-IP55

Protection maximale contre la poussière et les fortes projections d'eau.

APPL. INDUSTRIELLE POUR AUTOMATISATION ET CONTRÔLE

Conçu pour les tableaux électriques dans les secteurs de l'automatisation, du contrôle et de la robotique.

GAMME DE PRODUITS

Standard

- Coffrets à porte opaque avec plaque de montage.
- Coffrets à porte transparente simple avec plaque de montage, disponibles uniquement pour les coffrets en acier laminé (remplacer GN par GNT dans la référence).
- Coffrets à porte opaque sans plaque de montage, disponibles uniquement pour les coffrets en acier laminé (ajouter /SP à la référence standard).

Sur demande

- Coffrets spéciaux, dimensions, découpes, couleurs, etc.

APPLICATIONS RECOMMANDÉES

Application industrielle pour automatisation et contrôle

Coffrets muraux pour tableaux électriques dans les industries de l'automatisation, du contrôle et de la robotique, assurant un haut niveau de protection des équipements contre la poussière, les projections et les chocs dans des environnements exigeants.

COMPOSITION

Livrés dans un emballage individuel comprenant le coffret, la plaque et le sachet d'accessoires.

Plaque de montage :

- Pour les coffrets d'une hauteur ⩽ 700 mm et d'une largeur < 800 mm elle est fournie non montées à l'intérieur de l'emballage.
- Pour les coffrets d'une hauteur ⩽ 700 mm et d'une largeur ⩾ 800 mm elle est fournie montées.
- Pour les coffrets d'une hauteur >700 mm elle est fournie montées.

Sachet d'accessoires :

- 4 bouchons d'étanchéité (si les découpes de fixation murale ne sont pas utilisées).
- Kit d'écrous et de rondelles pour la fixation du câble de mise à la terre.
- Rehausseurs de plaque, écrous, rondelles et bouchons de vidange.
- Clé à double panneton de 5 mm.
- Couvercle d'entrée de câbles et ses vis de montage.

MATÉRIAUX

- Tôle d'acier laminé à froid.
- Acier galvanisé.
- Joint d'étanchéité injecté de polyuréthane.

FINITION

- Apprêté et peint avec une peinture polyester texturée.
- Avec protection UV.
- Couleur gris RAL 7035.

IP 66 | IP 55 | c UL us LISTED | DVE | BUREAU VERITAS | CE



CORPS

- Fabriqué en acier laminé à froid ou en acier galvanisé.
- Coffret entièrement réversible.
- Épaisseur de tôle :
  1,2 mm pour les coffrets compris entre 250 x 200 et 600 x 500 mm.
  1,5 mm pour les coffrets compris entre 600 x 600 et 1 400 x 800 mm.
- Fixation murale à l'aide de quatre découpes d'un diamètre de Ø9 mm.
- Support d'accroche murale assurant une séparation de 11 mm (fourni en tant qu'accessoire).
- Quatre goujons M8x25 situés au fond du coffret pour la fixation de plaques.
- Goujon de mise à la terre M6x10 situé sur la paroi du coffret permettant de fixer le corps à la porte via le câble de mise à la terre.
- Couvercle plat d'entrée de câbles de 2 mm d'épaisseur comprenant un joint d'étanchéité assurant le degré de protection IP.
- Double pli en forme de gouttière permettant d'éviter la pénétration d'eau à l'intérieur du coffret.









PORTE

- Option porte opaque ou transparente réversible à ouverture de 110°.
- Porte réversible avec charnières invisibles.
- Option porte double à partir de 1 000 mm de largeur.
- Charnières invisibles et démontables avec goupilles de montage et démontage rapides.
- Porte transparente :
  Verre trempé de 4 mm d'épaisseur pour les coffrets compris entre 300 x 400 et 1 400 x 1 200 mm.
  Polycarbonate de 3 mm d'épaisseur pour les coffrets compris entre 250 x 200 et 300 x 300 mm.
- Joint d'étanchéité injecté de polyuréthane assurant le degré de protection IP.
- Profilés de renfort soudés pour la porte opaque, avec des découpes de 25 mm de séparation pour le montage d'accessoires.
- Les coffrets d'une largeur ⩾ 600 mm sont livrés avec un centreur de porte.



SERRURE

- Serrure standard à double panneton de 5 mm et clé.
- Serrure à tige trois points pour les coffrets d'une hauteur ⩾ 1 000 mm et les coffrets à porte double.
- Autres types de serrures fournis comme accessoires.





PLAQUE DE MONTAGE

- Plaque de montage lisse livrée avec tous les modèles de coffrets.
- Fabrication en tôle d'acier galvanisé de 2 mm d'épaisseur.
- Plaque de montage avec plis de renfort sur les côtés, selon les dimensions du coffret.

ARGENTA

Coffrets en acier laminé à fixation murale IP66-IP55



Degré de protection :
Coffrets à porte simple : IP66 / NEMA 1, 12, 4.
Coffrets à porte double : IP55 / NEMA 1, 12.
Matériaux : Acier laminé à froid.
Couleur : Gris RAL 7035.

Coffrets à fixation murale IP66-IP55. Acier laminé. Porte opaque. Avec plaque

Référence	Dimensions du coffret			Dimensions de la plaque		Type de porte	Nb. serrures	IP	UMV
	HAUTEUR	LARGEUR	PROF.	HAUTEUR	LARGEUR				
GN252015	250	200	150	220	150	Simple	1	IP66	**1 unité**
GN252515	250	250	150	220	200	Simple	1	IP66	**1 unité**
GN302015	300	200	150	270	150	Simple	1	IP66	**1 unité**
GN302515	300	250	150	270	200	Simple	1	IP66	**1 unité**
GN302520	300	250	200	270	200	Simple	1	IP66	**1 unité**
GN303015	300	300	150	270	250	Simple	1	IP66	**1 unité**
GN303020	300	300	200	270	250	Simple	1	IP66	**1 unité**
GN304015	300	400	150	270	350	Simple	1	IP66	**1 unité**
GN304020	300	400	200	270	350	Simple	1	IP66	**1 unité**
GN403015	400	300	150	370	250	Simple	1	IP66	**1 unité**
GN403020	400	300	200	370	250	Simple	1	IP66	**1 unité**
GN404015	400	400	150	370	350	Simple	1	IP66	**1 unité**
GN404020	400	400	200	370	350	Simple	1	IP66	**1 unité**
GN404025	400	400	250	370	350	Simple	1	IP66	**1 unité**
GN406020	400	600	200	370	550	Simple	1	IP66	**1 unité**
GN406025	400	600	250	370	550	Simple	1	IP66	**1 unité**
GN406030	400	600	300	370	550	Simple	1	IP66	**1 unité**
GN503015	500	300	150	470	250	Simple	2	IP66	**1 unité**
GN503020	500	300	200	470	250	Simple	2	IP66	**1 unité**
GN503025	500	300	250	470	250	Simple	2	IP66	**1 unité**
GN504015	500	400	150	470	350	Simple	2	IP66	**1 unité**
GN504020	500	400	200	470	350	Simple	2	IP66	**1 unité**
GN504025	500	400	250	470	350	Simple	2	IP66	**1 unité**
GN504030	500	400	300	470	350	Simple	2	IP66	**1 unité**
GN505015	500	500	150	470	450	Simple	2	IP66	**1 unité**
GN505020	500	500	200	470	450	Simple	2	IP66	**1 unité**
GN505025	500	500	250	470	450	Simple	2	IP66	**1 unité**
GN505030	500	500	300	470	450	Simple	2	IP66	**1 unité**
GN507020	500	700	200	470	650	Simple	2	IP66	**1 unité**
GN508025	500	800	250	470	750	Simple	2	IP66	**1 unité**
GN508030	500	800	300	470	750	Simple	2	IP66	**1 unité**
GN5010025/PD	500	1 000	250	470	950	Double	3P	IP55	**1 unité**
GN5010030/PD	500	1 000	300	470	950	Double	3P	IP55	**1 unité**

SUITE À LA PAGE SUIVANTE.

Coffrets à fixation murale IP66-IP55. Acier laminé. Porte opaque. Avec plaque

Référence	Dimensions du coffret			Dimensions de la plaque		Type de porte	Nb. serrures	IP	UMV
	HAUTEUR	LARGEUR	PROF.	HAUTEUR	LARGEUR				
GN604015	600	400	150	570	350	Simple	2	IP66	**1 unité**
GN604020	600	400	200	570	350	Simple	2	IP66	**1 unité**
GN604025	600	400	250	570	350	Simple	2	IP66	**1 unité**
GN604030	600	400	300	570	350	Simple	2	IP66	**1 unité**
GN605015	600	500	150	570	450	Simple	2	IP66	**1 unité**
GN605020	600	500	200	570	450	Simple	2	IP66	**1 unité**
GN605025	600	500	250	570	450	Simple	2	IP66	**1 unité**
GN605030	600	500	300	570	450	Simple	2	IP66	**1 unité**
GN606020	600	600	200	570	550	Simple	2	IP66	**1 unité**
GN606025	600	600	250	570	550	Simple	2	IP66	**1 unité**
GN606030	600	600	300	570	550	Simple	2	IP66	**1 unité**
GN606040	600	600	400	570	550	Simple	2	IP66	**1 unité**
GN608025	600	800	250	570	750	Simple	2	IP66	**1 unité**
GN608030	600	800	300	570	750	Simple	2	IP66	**1 unité**
GN6012025/PD	600	1 200	250	570	1 150	Double	3P	IP55	**1 unité**
GN6012030/PD	600	1 200	300	570	1 150	Double	3P	IP55	**1 unité**
GN705015	700	500	150	670	450	Simple	2	IP66	**1 unité**
GN705020	700	500	200	670	450	Simple	2	IP66	**1 unité**
GN705025	700	500	250	670	450	Simple	2	IP66	**1 unité**
GN705030	700	500	300	670	450	Simple	2	IP66	**1 unité**
GN804020	800	400	200	770	350	Simple	2	IP66	**1 unité**
GN804025	800	400	250	770	350	Simple	2	IP66	**1 unité**
GN804030	800	400	300	770	350	Simple	2	IP66	**1 unité**
GN806020	800	600	200	770	550	Simple	2	IP66	**1 unité**
GN806025	800	600	250	770	550	Simple	2	IP66	**1 unité**
GN806030	800	600	300	770	550	Simple	2	IP66	**1 unité**
GN806040	800	600	400	770	550	Simple	2	IP66	**1 unité**
GN808020	800	800	200	770	750	Simple	2	IP66	**1 unité**
GN808025	800	800	250	770	750	Simple	2	IP66	**1 unité**
GN808030	800	800	300	770	750	Simple	2	IP66	**1 unité**
GN808040	800	800	400	770	750	Simple	2	IP66	**1 unité**
GN8010020/PD	800	1 000	200	770	950	Double	3P	IP55	**1 unité**
GN8010030/PD	800	1 000	300	770	950	Double	3P	IP55	**1 unité**
GN8010040/PD	800	1 000	400	770	950	Double	3P	IP55	**1 unité**
GN8012030/PD	800	1 200	300	770	1 150	Double	3P	IP55	**1 unité**
GN8012040/PD	800	1 200	400	770	1 150	Double	3P	IP55	**1 unité**
GN1006025	1 000	600	250	970	550	Simple	3P	IP66	**1 unité**
GN1006030	1 000	600	300	970	550	Simple	3P	IP66	**1 unité**
GN1006040	1 000	600	400	970	550	Simple	3P	IP66	**1 unité**
GN1008025	1 000	800	250	970	750	Simple	3P	IP66	**1 unité**
GN1008030	1 000	800	300	970	750	Simple	3P	IP66	**1 unité**
GN1008040	1 000	800	400	970	750	Simple	3P	IP66	**1 unité**
GN10010030/PD	1 000	1 000	300	970	950	Double	3P	IP55	**1 unité**
GN10010040/PD	1 000	1 000	400	970	950	Double	3P	IP55	**1 unité**
GN10012030/PD	1 000	1 200	300	970	1 150	Double	3P	IP55	**1 unité**
GN10012040/PD	1 000	1 200	400	970	1 150	Double	3P	IP55	**1 unité**
GN1206025	1 200	600	250	1 170	550	Simple	3P	IP66	**1 unité**
GN1206030	1 200	600	300	1 170	550	Simple	3P	IP66	**1 unité**
GN1206040	1 200	600	400	1 170	550	Simple	3P	IP66	**1 unité**
GN1208030	1 200	800	300	1 170	750	Simple	3P	IP66	**1 unité**
GN1208040	1 200	800	400	1 170	750	Simple	3P	IP66	**1 unité**

SUITE À LA PAGE SUIVANTE.

ARGENTA

Coffrets en acier laminé à fixation murale IP66-IP55

Coffrets à fixation murale IP66-IP55. Acier laminé. Porte opaque. Avec plaque

Référence	Dimensions du coffret			Dimensions de la plaque		Type de porte	Nb. serrures	IP	UMV
	HAUTEUR	LARGEUR	PROF.	HAUTEUR	LARGEUR				
GN12010030/PD	1200	1000	300	1170	950	Double	3P	IP55	**1 unité**
GN12010040/PD	1 200	1 000	400	1 170	950	Double	3P	IP55	**1 unité**
GN12012025/PD	1 200	1 200	250	1 170	1 150	Double	3P	IP55	**1 unité**
GN12012030/PD	1 200	1 200	300	1 170	1 150	Double	3P	IP55	**1 unité**
GN12012040/PD	1 200	1 200	400	1 170	1 150	Double	3P	IP55	**1 unité**
GN1406030	1 400	600	300	1 370	550	Simple	3P	IP66	**1 unité**
GN1408030	1 400	800	300	1 370	750	Simple	3P	IP66	**1 unité**

Pour les références sans plaque, ajouter /SP, par exemple : GN403015/SP.

3P : Une serrure 3 points.

Pour les références avec porte transparente, remplacez « GN » par « GNT » ; par exemple : GNT403015.

Pour les coffrets sans plaque et les coffrets avec porte transparente, veuillez consulter la disponibilité du certificat UL.

Certificat VDE disponible uniquement pour les coffrets à porte simple.



Degré de protection :
Coffrets à porte simple : IP66 / NEMA 1, 12, 4.
Coffrets à porte double : IP55 / NEMA 1, 12.
Matériaux : Acier galvanisé.
Couleur : Gris RAL 7035.

Coffrets à fixation murale IP66-IP55. Acier galvanisé. Porte opaque. Avec plaque

Référence	Dimensions du coffret			Dimensions de la plaque		Type de porte	Nb. serrures	IP	UMV
	HAUTEUR	LARGEUR	PROF.	HAUTEUR	LARGEUR				
GNG252015	250	200	150	220	150	Simple	1	IP66	**1 unité**
GNG302015	300	200	150	270	150	Simple	1	IP66	**1 unité**
GNG302515	300	250	150	270	200	Simple	1	IP66	**1 unité**
GNG303015	300	300	150	270	250	Simple	1	IP66	**1 unité**
GNG303020	300	300	200	270	250	Simple	1	IP66	**1 unité**
GNG403015	400	300	150	370	250	Simple	1	IP66	**1 unité**
GNG403020	400	300	200	370	250	Simple	1	IP66	**1 unité**
GNG404020	400	400	200	370	350	Simple	1	IP66	**1 unité**
GNG406020	400	600	200	370	550	Simple	1	IP66	**1 unité**
GNG504015	500	400	150	470	350	Simple	2	IP66	**1 unité**
GNG504020	500	400	200	470	350	Simple	2	IP66	**1 unité**
GNG504025	500	400	250	470	350	Simple	2	IP66	**1 unité**
GNG604020	600	400	200	570	350	Simple	2	IP66	**1 unité**
GNG604025	600	400	250	570	350	Simple	2	IP66	**1 unité**
GNG605020	600	500	200	570	450	Simple	2	IP66	**1 unité**
GNG606025	600	600	250	570	550	Simple	2	IP66	**1 unité**
GNG705020	700	500	200	670	450	Simple	2	IP66	**1 unité**
GNG705025	700	500	250	670	450	Simple	2	IP66	**1 unité**
GNG806020	800	600	200	770	550	Simple	2	IP66	**1 unité**
GNG806025	800	600	250	770	550	Simple	2	IP66	**1 unité**
GNG806030	800	600	300	770	550	Simple	2	IP66	**1 unité**
GNG808030	800	800	300	770	750	Simple	2	IP66	**1 unité**
GNG1008030	1 000	800	300	970	750	Simple	3P	IP66	**1 unité**
GNG10010030/PD	1 000	1 000	300	970	950	Double	3P	IP55	**1 unité**
GNG12010030/PD	1 200	1 000	300	1 170	950	Double	3P	IP55	**1 unité**

Pour les coffrets sans plaque, veuillez consulter la disponibilité du certificat UL.
Certificat VDE disponible uniquement pour les coffrets à porte simple.

3P : Une serrure 3 points.

ARGENTA

Coffrets en acier laminé à fixation murale IP66-IP55



Degré de protection : IP54.
Matériaux : Acier laminé à froid.
Couleur : Gris RAL 7035.

Coffrets à fixation murale IP54. Acier laminé. Porte opaque combinable. Avec plaque

Référence	Dimensions du coffret			Dimensions de la plaque		Type de porte	Nb. serrures	IP	UMV
	HAUTEUR	LARGEUR	PROF.	HAUTEUR	LARGEUR				
GNL605040	600	510	400	570	450	Simple	3P	IP54	**1 unité**
GNL606040	600	610	400	570	550	Simple	3P	IP54	**1 unité**
GNL608040	600	810	400	570	750	Simple	3P	IP54	**1 unité**
GNL6010040	600	1 010	400	570	950	Double	3P	IP54	**1 unité**
GNL6012040	600	1 210	400	570	1 150	Double	3P	IP54	**1 unité**

Non compatible avec le montage d'un châssis, d'une porte intérieure ou d'un socle.

3P : Une serrure 3 points.

Panneau latéral



Référence	Description	Pack	UMV
PLA6040	Panneau latéral 600 x 400	2 pcs.	**1 pack**

MATÉRIAUX : Acier laminé à froid, apprêté et peint en gris RAL 7035.
CARACTÉRISTIQUES : Pour les coffrets combinables à montage mural.
POUR LES COFFRETS DE TYPE : GNL.


Joint isolant



Référence	Description	Pack	UMV
48480	Joint isolant d'assemblage d'armoires	6 m.	**1 pack**

MATÉRIAUX : Mousse de polyéthylène.
CARACTÉRISTIQUES : Protection IP54 garantie.

IP 54

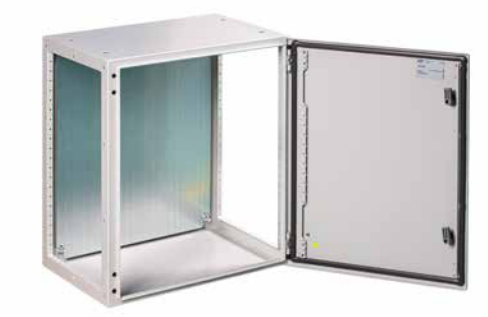

CORPS

- Fabriqué en acier laminé à froid, apprêté et peint en gris RAL 7035.
- Épaisseur de tôle : 1,5 mm.
- Fourni sans panneaux latéraux.
- Quatre trous dans la partie supérieure pour installer les anneaux de levage. Il est nécessaire de commander l'accessoire portant le numéro de référence 48475.
- Pas d'entrée de câble.



PORTE

- Épaisseur de tôle : 1,5 mm.
- Joint d'étanchéité injecté de polyuréthane.
- Profilés de renfort soudés à découpes de 25 mm de séparation pour le montage d'accessoires.



PANNEAUX LATÉRAUX

- Fournis en tant qu'accessoire, référence PLA6040, comprenant deux panneaux.
- Fabriqué en acier laminé à froid, apprêté et peint en gris RAL 7035.
- Joint d'étanchéité injecté de polyuréthane.
- Vis fraisées M6 de montage.

RACCORDEMENT DES ARMOIRES

- Les coffrets sont juxtaposés à l'aide de 10 vis M6 et d'écrous inclus.
- Pour obtenir un degré de protection IP54, il est nécessaire de relier les armoires en utilisant le joint d'étanchéité portant le numéro de référence 48480 (voir page 10).



SERRURE

- Serrure standard à double panneton de 5 mm et clé.
- Autres types de serrures fournis comme accessoires.



PLAQUE DE MONTAGE

- Plaque de montage lisse livrée avec tous les modèles de coffrets.
- Fabrication en tôle d'acier galvanisé de 2 mm d'épaisseur.
- Plaque de montage intermédiaire fournie en accessoire.

ARGENTA

Coffrets en acier laminé à fixation murale IP66-IP55. Inox



ACIER INOXYDABLE AISI 304L / 316L

Haute résistance pour supporter la salinité et les nettoyages intensifs.

PROTECTION IP66-IP55

Protection maximale contre la poussière et les fortes projections d'eau.

APPL. INDUST. POUR ENVIRONNEMENTS CORROSIFS ET ALIMENTAIRES

Pour les applications exigeant un haut niveau d'hygiène et de résistance à la corrosion dans les environnements alimentaires, chimiques et côtiers.

GAMME DE PRODUITS

Standard

- Porte opaque en acier inoxydable AISI 304L et 316L avec plaque de montage.

Sur demande

- Coffrets à porte transparente avec plaque de montage (remplacer INX par INXT dans la référence).
- Coffrets sans plaque de montage (ajouter /SP à la référence).
- Coffrets spéciaux : dimensions, découpes, usinages...

APPLICATIONS RECOMMANDÉES

AISI 304L

Environnements industriels en contact avec des agents agressifs extrêmes ou environnements salins. Industries alimentaires, chimiques, pétrochimiques, exigeant une hygiène rigoureuse.

AISI 316L

Toutes les applications précédentes et, en plus, ports et zones maritimes présentant une concentration élevée de sel ou de chlore.

COMPOSITION

Livrés dans un emballage individuel comprenant le coffret, la plaque et le sachet d'accessoires.

Coffrets livrés avec film de protection.

Plaque de montage lisse :

- Pour les coffrets d'une hauteur ⩽ 700 mm et d'une largeur < 800 mm elle est fournie non montées à l'intérieur de l'emballage.
- Pour les coffrets d'une hauteur ⩽ 700 mm et d'une largeur ⩾ 800 mm elle est fournie montées.
- Pour les coffrets d'une hauteur > 700 mm elle est fournie montées.

Sachet d'accessoires :

- 4 bouchons d'étanchéité (si les découpes de fixation murale ne sont pas utilisées).
- Kit de mise à la terre composé d'un écrou, d'une rondelle et d'une étiquette où figure le symbole de mise à la terre.
- Rehausseurs de plaque et écrous.
- Clé à double panneton de 5 mm.

MATÉRIAUX

- Acier inoxydable AISI 304L - AISI 316L.
- Joint d'étanchéité de polyuréthane.

FINITION

- Satiné Scotch 320.

IP 66 IP 55



CORPS

- Fabrication en acier inoxydable AISI 304L ou AISI 316L.
- Épaisseur de tôle :
  1,2 mm pour les coffrets compris entre 300 x 200 et 600 x 500 mm.
  1,5 mm pour les coffrets compris entre 600 x 600 et 1 200 x 1 000 mm.
- Fixation murale à l'aide de quatre découpes d'un diamètre de 9 mm. Support d'accroche murale assurant une séparation de 11 mm (fourni en tant qu'accessoire).
- Quatre goujons M8x25 situés au fond du coffret pour la fixation de plaques.
- Goujon de mise à la terre M6x15 situé sur la paroi du coffret permettant de fixer le corps à la porte via le câble de mise à la terre.
- Double pli en forme de gouttière permettant d'éviter la pénétration d'eau à l'intérieur du coffret.
- Pas d'entrée de câble.



PORTE

- Porte opaque à ouverture de 110°.
- Porte double pour les coffrets à partir de 1 000 mm de large.
- Charnières soudées au corps.
- Porte transparente disponible sur demande. Portes fabriquées en verre trempé de 4 mm d'épaisseur pour les coffrets compris entre 400 x 300 et 1 000 x 800 mm.
- Joint d'étanchéité injecté de polyuréthane assurant le degré de protection IP.
- Profilés de renfort soudés pour la porte opaque, avec des découpes de 25 mm de séparation pour le montage d'accessoires. (Pour les portes à partir de 400 x 400 mm).
- Les coffrets d'une largeur ≥ 600 mm sont livrés avec un centreur de porte.



SERRURE

- Serrure standard en zamak peinte à double panneton de 5 mm et clé.
- Les coffrets de 1 000 mm sont livrés avec une serrure en zamak à tige trois points.





PLAQUE DE MONTAGE

- Plaque de montage lisse livrée avec tous les modèles de coffrets.
- Fabrication en tôle d'acier galvanisé de 2 mm d'épaisseur.
- Plaque de montage avec plis de renfort sur les côtés, selon les dimensions du coffret.

ARGENTA

Coffrets en acier laminé à fixation murale IP66-IP55. Inox



Degré de protection :
Coffrets à porte simple : IP66 / NEMA 1, 12, 4, 4x.
Coffrets à porte double : IP55 / NEMA 1, 12.
Matériaux : Acier inoxydable AISI 304L ou 316L.
Finition : Satiné Scotch 320.

Coffrets à fixation murale IP66-IP55. Acier inoxydable AISI 304L
Porte opaque. Avec plaque

Référence	Dimensions du coffret			Dimensions de la plaque		Type de porte	Nb. serrures	IP	UMV
	HAUTEUR	LARGEUR	PROF.	HAUTEUR	LARGEUR				
INX252015	250	200	150	170	150	Simple	1	IP66	**1 unité**
INX302015	300	200	150	270	150	Simple	1	IP66	**1 unité**
INX302515	300	250	150	270	200	Simple	1	IP66	**1 unité**
INX303015	300	300	150	270	250	Simple	1	IP66	**1 unité**
INX303020	300	300	200	270	250	Simple	1	IP66	**1 unité**
INX304015	300	400	150	270	350	Simple	1	IP66	**1 unité**
INX403020	400	300	200	370	250	Simple	1	IP66	**1 unité**
INX404020	400	400	200	370	350	Simple	1	IP66	**1 unité**
INX406020	400	600	200	370	550	Simple	1	IP66	**1 unité**
INX504015	500	400	150	470	350	Simple	2	IP66	**1 unité**
INX504020	500	400	200	470	350	Simple	2	IP66	**1 unité**
INX504025	500	400	250	470	350	Simple	2	IP66	**1 unité**
INX604020	600	400	200	570	350	Simple	2	IP66	**1 unité**
INX604025	600	400	250	570	350	Simple	2	IP66	**1 unité**
INX605020	600	500	200	570	450	Simple	2	IP66	**1 unité**
INX605025	600	500	250	570	450	Simple	2	IP66	**1 unité**
INX606025	600	600	250	570	550	Simple	2	IP66	**1 unité**
INX705020	700	500	200	670	450	Simple	2	IP66	**1 unité**
INX705025	700	500	250	670	450	Simple	2	IP66	**1 unité**
INX806020	800	600	200	770	550	Simple	2	IP66	**1 unité**
INX806025	800	600	250	770	550	Simple	2	IP66	**1 unité**
INX806030	800	600	300	770	550	Simple	2	IP66	**1 unité**
INX808030	800	800	300	770	750	Simple	2	IP66	**1 unité**
INX1008030	1 000	800	300	970	750	Simple	3P	IP66	**1 unité**
INX10010030/PD	1 000	1 000	300	970	950	Double	3P	IP55	**1 unité**
INX12010030/PD	1 200	1 000	300	1 170	950	Double	3P	IP55	**1 unité**

Pour les références sans plaque, ajouter /SP, par exemple : INX403015/SP.
Pour les références avec porte transparente, remplacer INX par INXT ; par exemple : INXT403020. (Consulter disponibilité).
Pour les coffrets sans plaque et les coffrets avec porte transparente, veuillez consulter la disponibilité du certificat UL.
Certificat VDE disponible uniquement pour les coffrets à porte simple.

3P : Une serrure 3 points.

Coffrets à fixation murale IP66-IP55. Acier inoxydable AISI 316L
Porte opaque. Avec plaque

Référence	Dimensions du coffret			Dimensions de la plaque		Type de porte	Nb. serrures	IP	UMV
	HAUTEUR	LARGEUR	PROF.	HAUTEUR	LARGEUR				
INX252015-316	250	200	150	170	150	Simple	1	IP66	**1 unité**
INX302015-316	300	200	150	270	150	Simple	1	IP66	**1 unité**
INX302515-316	300	250	150	270	200	Simple	1	IP66	**1 unité**
INX303015-316	300	300	150	270	250	Simple	1	IP66	**1 unité**
INX303020-316	300	300	200	270	250	Simple	1	IP66	**1 unité**
INX304015-316	300	400	150	270	350	Simple	1	IP66	**1 unité**
INX403020-316	400	300	200	370	250	Simple	1	IP66	**1 unité**
INX404020-316	400	400	200	370	350	Simple	1	IP66	**1 unité**
INX406020-316	400	600	200	370	550	Simple	1	IP66	**1 unité**
INX504015-316	500	400	150	470	350	Simple	2	IP66	**1 unité**
INX504020-316	500	400	200	470	350	Simple	2	IP66	**1 unité**
INX504025-316	500	400	250	470	350	Simple	2	IP66	**1 unité**
INX604020-316	600	400	200	570	350	Simple	2	IP66	**1 unité**
INX604025-316	600	400	250	570	350	Simple	2	IP66	**1 unité**
INX605020-316	600	500	200	570	450	Simple	2	IP66	**1 unité**
INX605025-316	600	500	250	570	450	Simple	2	IP66	**1 unité**
INX606025-316	600	600	250	570	550	Simple	2	IP66	**1 unité**
INX705020-316	700	500	200	670	450	Simple	2	IP66	**1 unité**
INX705025-316	700	500	250	670	450	Simple	2	IP66	**1 unité**
INX806020-316	800	600	200	770	550	Simple	2	IP66	**1 unité**
INX806025-316	800	600	250	770	550	Simple	2	IP66	**1 unité**
INX806030-316	800	600	300	770	550	Simple	2	IP66	**1 unité**
INX808030-316	800	800	300	770	750	Simple	2	IP66	**1 unité**
INX1008030-316	1 000	800	300	970	750	Simple	3P	IP66	**1 unité**
INX10010030/PD-316	1 000	1 000	300	970	950	Double	3P	IP55	**1 unité**
INX12010030/PD-316	1 200	1 000	300	1 170	950	Double	3P	IP55	**1 unité**

Pour les références sans plaque, ajouter /SP, par exemple : INX403015-316/SP.

Pour les références avec porte transparente, remplacer INX par INXT ; par exemple : INXT403020. (Consulter disponibilité).

Pour les coffrets sans plaque et les coffrets avec porte transparente, veuillez consulter la disponibilité du certificat UL.

Certificat VDE disponible uniquement pour les coffrets à porte simple.

3P : Une serrure 3 points.

ARGENTA ATEX

Coffrets en acier laminé à fixation murale IP66



ACIER LAMINÉ

Convient aux zones présentant des gaz, vapeurs ou brouillards inflammables, ou des poussières combustibles.

PROTECTION IP66

Protection maximale contre la poussière et les fortes projections d'eau.

APPLICATION INDUSTRIELLE POUR ENVIRONNEMENTS EXPLOSIFS

Enveloppes certifiées pour les zones ATEX. Garantissent la sécurité des tableaux électriques dans les zones classées.

GAMME DE PRODUITS

Standard

- Coffrets à porte opaque, avec plaque de montage et joint d'étanchéité injecté de polyuréthane.

APPLICATIONS RECOMMANDÉES

Application industrielle pour environnements explosifs (ATEX)

Coffrets certifiés ATEX, adaptées aux zones avec des gaz inflammables, des vapeurs, des brouillards ou des poussières combustibles, garantissant la sécurité du tableau dans les zones classées de conformément aux normes de sécurité internationales (Zones 1 et 2 pour les gaz, et zones 21 et 22 pour les poussières).

COMPOSITION

Livrés dans un emballage individuel comprenant le coffret, la plaque et le sachet d'accessoires.

Plaque de montage lisse :

- Pour les coffrets d'une hauteur ⩽ 700 mm et < 800 mm elle est fournie non montées à l'intérieur de l'emballage.
- Pour les coffrets d'une hauteur ⩽ 700 mm et d'une largeur ⩾ 800 mm elle est fournie montées.
- Pour les coffrets d'une hauteur > 700 mm elle est fournie montées.

Sachet d'accessoires :

- Kit de mise à la terre composé d'un écrou, d'une rondelle et d'une étiquette où figure le symbole de mise à la terre.
- Rehausseurs de plaque et écrous.
- Clé.
- 4 pattes de fixation murale.

MATÉRIAUX

- Acier laminé à froid.
- Joint d'étanchéité injecté de polyuréthane.

FINITION

- Epoxy-polyester gaufré.
- Couleur gris RAL 7035.

IP 66





CORPS

- Épaisseur de tôle :
  1,2 mm pour les coffrets compris entre 300 x 200 et 600 x 500 mm.
  1,5 mm pour les coffrets compris entre 600 x 600 et 1 000 x 800 mm.
- Quatre goujons M8x25 situés au fond du coffret pour la fixation de plaques.
- Goujon de mise à la terre M6x10 situé sur la paroi du coffret permettant de fixer le corps à la porte via le câble de mise à la terre.
- Le coffret présente un écrou plein M6x22 de mise à la terre extérieure.
- Double pli permettant d'éviter la pénétration d'eau à l'intérieur du coffret.
- Écrous pleins sertis M6 au fond du coffret permettant de fixer les 4 pattes de fixation murale fournies dans l'ensemble (séparation de 11 mm entre le corps et le mur).
- Pas d'entrée de câble.





PORTE

- Porte opaque à ouverture de 110°.
- Charnières cachées soudées au corps et à la porte.
- Épaisseur de tôle des portes opaques :
  1,2 mm pour les coffrets compris entre 300 x 200 et 600 x 400 mm.
  1,5 mm pour les coffrets compris entre 600 x 500 et 800 x 800 mm.
  2 mm pour les coffrets à partir de 1 000 x 800 mm.
- Portes fournies avec un joint d'étanchéité en polyuréthane résistant aux rayons UV.
- Profilés de renfort soudés, avec des découpes de 25 mm de séparation pour le montage d'accessoires.
- Les coffrets d'une hauteur ⩾ 600 mm sont livrés avec un centreur de porte.





SERRURE

- Serrure en zamak chromé avec joint d'étanchéité à double panneton de 5 mm et clé.
- Les coffrets d'une hauteur de 1 000 mm sont livrés avec une serrure en acier galvanisé à tige trois points.





PLAQUE DE MONTAGE

- Plaques de montage pleines livrées avec tous les modèles de coffrets.
- Fabrication en tôle d'acier galvanisé de 2 mm d'épaisseur.
- Plaque de montage avec plis de renfort sur les côtés, selon les dimensions du coffret.

ARGENTA ATEX

Coffrets en acier laminé à fixation murale IP66. Inox



ACIER INOXYDABLE

Convient aux zones présentant des gaz, vapeurs ou brouillards inflammables, ou des poussières combustibles.

PROTECTION IP66

Protection maximale contre la poussière et les fortes projections d'eau.

APPLICATION INDUSTRIELLE POUR ENVIRONNEMENTS EXPLOSIFS

Enveloppes certifiées pour les zones ATEX. Garantissent la sécurité des tableaux électriques dans les zones classées.

GAMME DE PRODUITS

Standard

- Coffrets à porte opaque en acier inoxydable AISI 304L et 316L avec plaque de montage et joint en silicone.

APPLICATIONS RECOMMANDÉES

Environnements présentant des atmosphères potentiellement explosives ; zones dangereuses en raison de la présence de gaz, vapeurs, brouillards inflammables ou de poussières combustibles, dans lesquelles une explosion peut se produire après inflammation.

COMPOSITION

Livrés dans un emballage individuel comprenant le coffret, la plaque et le sachet d'accessoires.

Plaque de montage lisse :

- Pour les coffrets d'une hauteur ⩽ 700 mm et < 800 mm elle est fournie non montées à l'intérieur de l'emballage.
- Pour les coffrets d'une hauteur ⩽ 700 mm et d'une largeur ⩾ 800 mm elle est fournie montées.
- Pour les coffrets d'une hauteur > 700 mm elle est fournie montées.

Sachet d'accessoires :

- Kit de mise à la terre composé d'un écrou, d'une rondelle et d'une étiquette où figure le symbole de mise à la terre.
- Rehausseurs de plaque et écrous.
- Clé.
- 4 pattes de fixation murale.

MATÉRIAUX

- Acier inoxydable AISI 304L et AISI 316L.
- Joint continu en silicone injecté.

FINITION

- Satiné Scotch 320.

IP 66





CORPS

- Fabriqué en acier inoxydable AISI 304L ou 316L.
- Épaisseur de tôle :

  1,2 mm pour les coffrets compris entre 300 x 200 et 600 x 500 mm.
  1,5 mm pour les coffrets compris entre 600 x 600 et 800 x 800 mm.
  2 mm pour les coffrets à partir de 1 000 x 800 mm.
- Quatre goujons M8x25 situés au fond du coffret pour la fixation de plaques.
- Goujon de mise à la terre M6x10 situé sur la paroi du coffret permettant de fixer le corps à la porte via le câble de mise à la terre.
- Le coffret présente un écrou plein M6x22 de mise à la terre extérieure.
- Double pli permettant d'éviter la pénétration d'eau à l'intérieur du coffret.
- Écrous pleins sertis M6 au fond du coffret permettant de fixer les 4 pattes de fixation murale fournies dans l'ensemble (séparation de 11 mm entre le corps et le mur).
- Pas d'entrée de câble.









PORTE

- Porte opaque à ouverture de 110°.
- Charnières cachées soudées au corps et porte.
- Épaisseur de tôle des portes opaques :
  1,2 mm pour les coffrets compris entre 300 x 200 et 600 x 400 mm.
  1,5 mm pour les coffrets compris entre 600 x 500 et 800 x 800 mm.
  2 mm pour les coffrets à partir de 1 000 x 800 mm.
- Portes fournies avec un joint continu en silicone injecté garantissant le degré de protection IP66. Le joint affiche une excellente tenue face aux hautes températures et aux agents externes.
- Profilés de renfort soudés, avec des découpes de 25 mm de séparation pour le montage d'accessoires. (Pour les portes à partir de 400 x 400 mm).
- Les coffrets d'une largeur ⩾ 600 mm sont livrés avec un centreur de porte.





SERRURE

- Serrure à double panneton de 5 mm avec clé. Insert et corps en acier inoxydable AISI 304L, languette en acier.
- Les coffrets d'une hauteur de 1 000 mm sont livrés avec une serrure en acier inoxydable à tige trois points.
- Les coffrets d'une largeur ⩾ 600 mm sont livrés avec deux serrures horizontales.





PLAQUE DE MONTAGE

- Plaque de montage incluse avec toutes les références de coffrets.
- Fabrication en tôle d'acier galvanisé de 2 mm d'épaisseur.
- Plaque de montage avec plis de renfort sur les côtés, selon les dimensions du coffret.

ARGENTA ATEX

Coffrets en acier laminé à fixation murale IP66

Norme ATEX

La directive 2014/34/UE concerne les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles.

Atmosphère ATEX

Ce terme est employé pour désigner les atmosphères potentiellement explosives ainsi que les normes visant à réguler l'utilisation des équipements et des systèmes de protection dans ce type d'atmosphère.

On entend par **atmosphère explosive** tout mélange (en conditions atmosphériques) d'air et de substances inflammables sous forme de gaz, de vapeur ou de poussière qui, en présence d'une étincelle, génèrent une combustion s'étendant à la totalité du mélange non brûlé.

Une atmosphère explosible : se définit comme atmosphère susceptible de devenir explosive du fait des conditions locales et du fonctionnement de l'équipement.

Les conditions atmosphériques normales sont définies comme suit :

- Température comprise entre -20 °C et +60 °C.
- Pression comprise entre 0,8 et 1,1 bar.

NE TOMBE PAS SOUS L'APPELLATION ATEX le risque d'explosion de substances instables telles que les explosifs, les matériaux pyrotechniques ou les mélanges mis sous pression.

Classification d'atmosphères ATEX

Destination	Catégorie/présence d'atm. pot. explosive	Zones dangereuses	Atmosphère
G. I Mines	M1 et M2	Gaz et poussières (G et D)	
G. II Inst. de sup. (non minières)	1. Permanente ou fréquente	Zone 0 : gaz et vapeur	G
		Zone 20 : brouillard et poussière	D
	2. Occasionnelle	Zone 1 : gaz et vapeur	G
		Zone 21 : brouillard et poussière	D
	3. Sporadique	Zone 2 : gaz et vapeur	G
		Zone 22 : brouillard et poussière	D

Classification en groupes et zones en fonction de la directive 2014/34/UE.

Tous les équipements destinés aux atmosphères explosives doivent être munis d'un marquage indiquant les zones où ils peuvent être utilisés ainsi que leurs modes de protection.

Certificat de l'ensemble

La certification ATEX de la série ARGENTA est une certification de composant. L'ensemble final devra obtenir la certification ATEX ainsi qu'une déclaration de conformité.



+

Installation de composants ATEX

électriques, pneumatiques, hydrauliques, etc.

Température d'inflammation du GAZ et des POUSSIÈRES

CLASSE THERMIQUE	TEMPÉRATURE °C
T1	450
T2	300
T3	200
T4	135
T5	100
T6	85

Dans le cas des GAZ, il est nécessaire de déterminer la température d'inflammation afin de sélectionner les équipements présentant une température inférieure.

On utilise pour les POUSSIÈRES deux types de température d'inflammation :

TMIn : Température minimale d'inflammation **en nuage.**

TMIc : Température minimale d'inflammation en couche.

La température superficielle des équipements doit ainsi être limitée comme suit : Moins de 2/3 de TMIn ou une TMIc de -75 °C.

IDE ne peut mener d'essais de température, puisque la valeur dépend des composants installés à l'intérieur. Nous certifions uniquement les produits que nous vendons, c'est-à-dire les enveloppes.

IP 66

CONFORMITÉ ATEX DES PRODUITS IDE

Groupe II : HORS applications minières

Gaz IIC (Hydrogène et similaires)

Poussières IIIC (Poussières conductrices)

Zones

GAZ	POUSSIÈRE	FRÉQUENCE	CATÉGORIE	
1	21	Intermittente	2	Conformité assurée
2	22	Occasionnelle	3	Conformité assurée
0	20	Permanente	1	Conformité non assurée

Étiquette IDE

Symbole ATEX en fonction de la directive.

II : Équipements prévus pour les installations non minières présentant une atmosphère explosive.

2 : Catégorie de produit. Atmosphères explosives générant des gaz, des vapeurs et un mélange air/ poussière.

GD : Gaz et poussières.

Ex : Produit conforme ATEX.


IIC : Type de gaz : Hydrogène et produits similaires.

Gb/Db : Protection contre les poussières et les gaz pour les équipements non électriques. "Contrôle des sources d'étincelles".

eb : Mode de protection : "Sécurité renforcée".

tb : Mode de protection : "Enveloppe".

IIIC : Type de poussière. "Conducteurs".

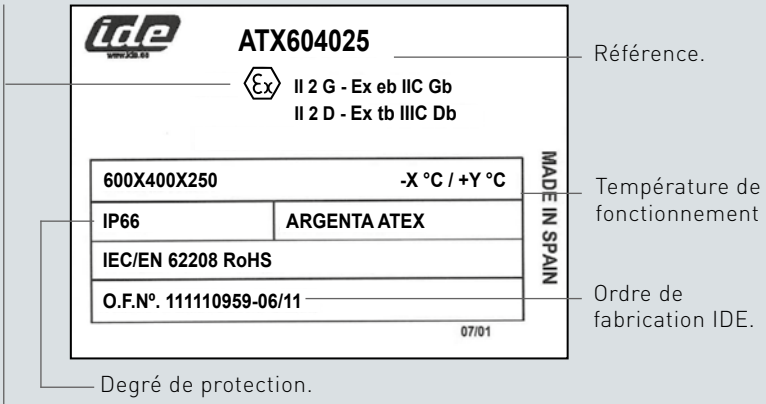

Nomenclature

Gaz




EX	ATEX
eb	Sécurité renforcée
IIC	Hydrogène et similaires
Gb	Équipements NON électriques

Poussières



EX	ATEX
tb	Sécurité par enveloppe
IIIC	Poussières conductrices
Db	Équipements NON électriques

Gaz et poussières



EX	ATEX
II	Groupe 2 HORS applications minières
2	Catégories 2 pour zones 1, 21 / 2, 22
GD	Gaz et poussières

ARGENTA ATEX

Coffrets en acier laminé à fixation murale IP66



Degré de protection : IP66 / NEMA 1, 4, 12.
Matériaux : Acier laminé à froid.
Joint d'étanchéité injecté de polyuréthane.
Plage de température ambiante : -25º C / +60º C
Couleur : Gris RAL 7035.

Coffrets à fixation murale IP66. Acier laminé. Porte opaque. Avec plaque. ATEX

Référence	Dimensions du coffret			Dimensions de la plaque		Type de porte	Nb. serrures	IP	UMV
	HAUTEUR	LARGEUR	PROF.	HAUTEUR	LARGEUR				
ATX302015	300	200	150	270	150	Simple	1	IP66	**1 unité**
ATX302515	300	250	150	270	200	Simple	1	IP66	**1 unité**
ATX303015	300	300	150	270	250	Simple	1	IP66	**1 unité**
ATX303020	300	300	200	270	250	Simple	1	IP66	**1 unité**
ATX403020	400	300	200	370	250	Simple	1	IP66	**1 unité**
ATX404020	400	400	200	370	350	Simple	1	IP66	**1 unité**
ATX406020	400	600	200	370	550	Simple	1	IP66	**1 unité**
ATX504020	500	400	200	470	350	Simple	2	IP66	**1 unité**
ATX604020	600	400	200	570	350	Simple	2	IP66	**1 unité**
ATX604025	600	400	250	570	350	Simple	2	IP66	**1 unité**
ATX605025	600	500	250	570	450	Simple	2	IP66	**1 unité**
ATX606025	600	600	250	570	550	Simple	2	IP66	**1 unité**
ATX705025	700	500	250	670	450	Simple	2	IP66	**1 unité**
ATX806030	800	600	300	770	550	Simple	2	IP66	**1 unité**
ATX808030	800	800	300	770	750	Simple	2	IP66	**1 unité**
ATX1008030	1 000	800	300	970	750	Simple	3P	IP66	**1 unité**

Système qualité conforme à la norme UNE/ISO IEC 80079-34. Certifié par LOM.

3P : Une serrure 3 points.

IP 66



Degré de protection : IP66 / NEMA 1, 4, 4x, 12.
Matériaux : Acier inoxydable AISI 304L ou 316L.
Joint continu en silicone injecté.
Plage de température ambiante : -55 °C / +100 °C.
Finition : Satiné Scotch 320.

Coffrets à fixation murale IP66. Acier inoxydable AISI 304L Porte opaque. Avec plaque. ATEX

Référence	Dimensions du coffret			Dimensions de la plaque		Type de porte	Nb. serrures	IP	UMV
	HAUTEUR	LARGEUR	PROF.	HAUTEUR	LARGEUR				
ATX302015/INX	300	200	150	270	150	Simple	1	IP66	**1 unité**
ATX302515/INX	300	250	150	270	200	Simple	1	IP66	**1 unité**
ATX303015/INX	300	300	150	270	250	Simple	1	IP66	**1 unité**
ATX403020/INX	400	300	200	370	250	Simple	1	IP66	**1 unité**
ATX404020/INX	400	400	200	370	350	Simple	1	IP66	**1 unité**
ATX406020/INX	400	600	200	370	550	Simple	1+2	IP66	**1 unité**
ATX504020/INX	500	400	200	470	350	Simple	2	IP66	**1 unité**
ATX604020/INX	600	400	200	570	350	Simple	2	IP66	**1 unité**
ATX605025/INX	600	500	250	570	450	Simple	2	IP66	**1 unité**
ATX606025/INX	600	600	250	570	550	Simple	2+2	IP66	**1 unité**
ATX705025/INX	700	500	250	670	450	Simple	2	IP66	**1 unité**
ATX806030/INX	800	600	300	770	550	Simple	2+2	IP66	**1 unité**
ATX808030/INX	800	800	300	770	750	Simple	2+2	IP66	**1 unité**
ATX1008030/INX	1 000	800	300	970	750	Simple	3P+2	IP66	**1 unité**

Coffrets à fixation murale IP66. Acier inoxydable AISI 316L Porte opaque. Avec plaque. ATEX

Référence	Dimensions du coffret			Dimensions de la plaque		Type de porte	Nb. serrures	IP	UMV
	HAUTEUR	LARGEUR	PROF.	HAUTEUR	LARGEUR				
ATX302015/INX-316	300	200	150	270	150	Simple	1	IP66	**1 unité**
ATX302515/INX-316	300	250	150	270	200	Simple	1	IP66	**1 unité**
ATX303015/INX-316	300	300	150	270	250	Simple	1	IP66	**1 unité**
ATX403020/INX-316	400	300	200	370	250	Simple	1	IP66	**1 unité**
ATX404020/INX-316	400	400	200	370	350	Simple	1	IP66	**1 unité**
ATX406020/INX-316	400	600	200	370	550	Simple	1+2	IP66	**1 unité**
ATX504020/INX-316	500	400	200	470	350	Simple	2	IP66	**1 unité**
ATX604020/INX-316	600	400	200	570	350	Simple	2	IP66	**1 unité**
ATX605025/INX-316	600	500	250	570	450	Simple	2	IP66	**1 unité**
ATX606025/INX-316	600	600	250	570	550	Simple	2+2	IP66	**1 unité**
ATX705025/INX-316	700	500	250	670	450	Simple	2	IP66	**1 unité**
ATX806030/INX-316	800	600	300	770	550	Simple	2+2	IP66	**1 unité**
ATX808030/INX-316	800	800	300	770	750	Simple	2+2	IP66	**1 unité**
ATX1008030/INX-316	1 000	800	300	970	750	Simple	3P+2	IP66	**1 unité**

Certifié par DEKRA.

3P : Une serrure 3 points.
+2 : Deux serrures horizontales supplémentaires.



IDE ELECTRIC S.L.

Bureaux Centraux
Leonardo da Vinci 2
Pol. Ind. Los Huertos
E-50800 Zuera
Saragosse (Espagne)

Centre logistique
Guttemberg 48
Pol. Ind. Los Huertos
E-50800 Zuera
Saragosse (Espagne)

Tél : +34 976 451 080
E-mail : export@ide.es
Web : www.ideelectric.com