

AMERICAN

IP20 Abzweig- und Schalterdosen

Die Dosen der Reihe AMERICAN sind aus hoch widerstandsfähigem, halogenfreiem Kunststoff gefertigt. Der Abstand zwischen den Schrauben für die Befestigung der Schalter entspricht dem Standard des sogenannten amerikanischen Systems.

Die Abmessungen der Kabeleinführungen sind 1/2", 3/4" und 1". Es gibt Modelle mit geschlossener oder mit perforierter Blende für den Einbau verschiedener elektrischer Geräte mit Schwachstrom.

IP 20 CE

Technische Daten AMERICAN

- **Schutzart:** IP20.
- **Schlagfestigkeit:** IK07.
- **Glühdrahtfestigkeit:** 650 °C.

IP 20 CE

IP20 Abzweig- und Schalterdosen

Referenz /Typ	Beschreibung	Zoll	Kabeldurchführung	Gewicht
				KG
45080	Gehäuse ohne Blende	4''x2''	4x1/2 -3x3/4 - 2x1 - 2x3/4 - 1	0,04
45081	Gehäuse ohne Blende	4''x4''	4x1/2 - 6x3/4 - 5x1	0,06
45082	Blende für Mechanismen	4''x4''	-	0,02
45083	Geschlossene Blende	4''x4''	-	0,02

MATERIALIEN: HALOGENFREIE KUNSTSTOFFE

ABS, Farbe Grau RAL 7035.

IP20 - Aufputz.



45080

KABELDURCHFÜHRUNG: 4xØ1/2" - 3xØ3/4" - 2xØ1" - 2xØ3/4" 1"



45081


KABELDURCHFÜHRUNG: 4xØ1/2" - 6xØ3/4" - 5xØ1"





45082




45083



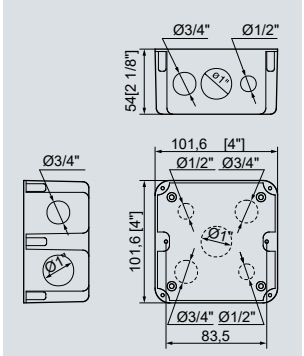







IDE ELECTRIC, S.L.

Hauptsitz und Produktion
Leonardo da Vinci 2
Pol. Ind. Los Huertos
E-50800 Zuera
Zaragoza (SPANIEN)

Zentrallager
Guttemberg 48
Pol. Ind. Los Huertos
E-50800 Zuera
Zaragoza (SPANIEN)

Teléfono: +34 976 451 080
E-mail: ide@ide.es
Web: www.ide.es

IDE Electric GmbH

Hans-Pinsel-Str. 7a
85540 Haar bei München
DEUTSCHLAND

Web: www.idegmbh.com
E-mail: idegmbh@idegmbh.com