ARGENTA PLUS

Armoires universelles en acier IP65-IP55



Les armoires universelles de la série ARGENTA PLUS sont un ensemble d'enveloppes autoportantes métalliques industrielles permettant d'accueillir tout type d'appareillage et d'équipement électrique nécessaires à l'alimentation, la distribution et la conversion de l'énergie électrique des équipements de contrôle et d'automatisation d'usines et de machines-outils.

Cette gamme d'armoires a été conçue pour offrir une polyvalence maximale de manière à ce que l'installateur puisse réaliser ses propres compositions en fonction des besoins de l'installation. Les différentes possibilités de connexion entre les armoires, la possibilité d'installer tout type d'appareillage électrique ainsi que la gamme d'accessoires complète proposée avec cette série garantissent une fonctionnalité sans égale.

Destinée au secteur le plus professionnel, cette gamme comprend trois versions d'armoires : associable (ENL), monobloc (FSC) et monobloc (BIG).

IP 66 | IP 55 | cULus LISTED | VDE | CE

ARGENTA PLUS MONOBLOC (BIG) - (Acier laminé)
ARGENTA PLUS MONOBLOC (BIG) - (Acier inoxydable)
ARGENTA PLUS MONOBLOC (FSC) - (Acier laminé)
ARGENTA PLUS ASSOCIABLE (ENL) - (Acier laminé)

ARGENTA PLUS

ARGENTA PLUS MONOBLOC (BIG)
Acier laminé



ARGENTA PLUS MONOBLOC (BIG)
Acier inoxydable



Données techniques

Degré de protection :

Armoires à porte simple : IP65* / NEMA 1, 12, 4.
Armoires à porte double : IP55 / NEMA 1, 12.

Résistance aux impacts : Corps et portes opaques : IK10.

Plage de température ambiante : -25 °C / +60 °C.

Tension d'utilisation maximale : 1 000 V AC / 1 500 V DC.

* Avec le kit d'isolation 48690.

Données techniques

Degré de protection :

Armoires à porte simple : IP65 / NEMA 1, 12, 4, 4x.
Armoires à porte double : IP55 / NEMA 1, 12.

Résistance aux impacts : Corps et portes opaques : IK10.

Plage de température ambiante : -25 °C / +60 °C.

Tension d'utilisation maximale : 1 000 V AC / 1 500 V DC.

Conformité et certifications

Directive
Directive basse tension 2014/35/UE.

Normes
EN IEC 62208 - Enveloppes vides destinées aux ensembles d'appareillage à basse tension - Exigences générales.
EN IEC 61439-1 - Ensembles d'appareillage à basse tension - Partie 1 : Règles générales (le cas échéant).

Certifications
UL 508A - Tableaux de commande industriels.
CSA C22.2 nº 286 - Équipements de commande industriels.
VDE - Disponible pour les armoires à porte simple.

Conformité et certifications

Directive
Directive basse tension 2014/35/UE.

Normes
EN IEC 62208 - Enveloppes vides destinées aux ensembles d'appareillage à basse tension - Exigences générales.
EN IEC 61439-1 - Ensembles d'appareillage à basse tension - Partie 1 : Règles générales (le cas échéant).

Certifications
UL 508A - Tableaux de commande industriels.
CSA C22.2 nº 286 - Équipements de commande industriels.
VDE - Disponible pour les armoires à porte simple.

ARGENTA PLUS MONOBLOC (FSC)
Acier laminé



ARGENTA PLUS ASSOCIABLE (ENL)
Acier laminé



Données techniques

Degré de protection :

Armoires à porte simple : IP65* / NEMA 1, 12, 4.
Armoires à porte double : IP55 / NEMA 1, 12.

Résistance aux impacts :

Corps et portes opaques : IK10.
Portes transparentes : IK09.

Plage de température ambiante : -25 °C / +60 °C.

Tension d'utilisation maximale : 1 000 V AC / 1 500 V DC.

* Avec le kit d'isolation 48690.

Données techniques

Degré de protection :

Armoires à porte simple : IP55 / NEMA 1, 12.
Armoires à porte double : IP55 / NEMA 1, 12.

Résistance aux impacts :

Corps et portes opaques : IK10.
Portes transparentes : IK09.

Plage de température ambiante : -25 °C / +60 °C.

Tension d'utilisation maximale : 1 000 V AC / 1 500 V DC.

Conformité et certifications

Directive
Directive basse tension 2014/35/UE.

Normes
EN IEC 62208 - Enveloppes vides destinées aux ensembles d'appareillage à basse tension - Exigences générales.
EN IEC 61439-1 - Ensembles d'appareillage à basse tension - Partie 1 : Règles générales (le cas échéant).

Certifications
UL 508A - Tableaux de commande industriels.
CSA C22.2 nº 286 - Équipements de commande industriels.
VDE - Disponible pour les armoires à porte simple.

Conformité et certifications

Directive
Directive basse tension 2014/35/UE.

Normes
EN IEC 62208 - Enveloppes vides destinées aux ensembles d'appareillage à basse tension - Exigences générales.
EN IEC 61439-1 - Ensembles d'appareillage à basse tension - Partie 1 : Règles générales (le cas échéant).

Certifications
UL 508A - Tableaux de commande industriels.
CSA C22.2 nº 286 - Équipements de commande industriels.
VDE - Disponible pour les armoires à porte simple.

ARGENTA PLUS

ARGENTA PLUS

Armoires universelles avec UNE NOUVELLE POIGNÉE À LEVIER




POUR ARMOIRES ASSOCIABLES (ENL) ET ARMOIRES MONOBLOC (FSC)



- Installation rapide et facile.
- Grande résistance et ergonomie.
- Fermeture avec un ajustement parfait.

COMPOSITION

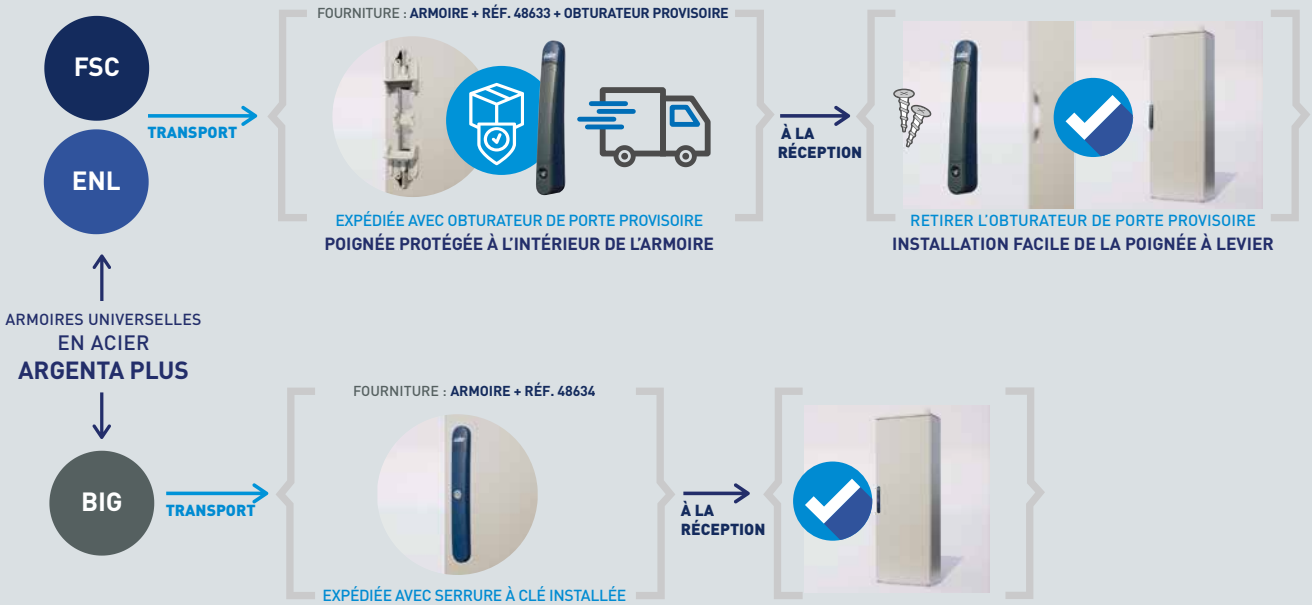

ARGENTA PLUS (BIG-FSC-ENL)

SYSTÈME DE PALETTISATION pour armoires universelles

EMBALLAGE ET DURABILITÉ

- Palettisation renforcée avec des angles structurels en carton kraft à double canal.
- Plaque de protection avant et arrière.
- 100 % carton recyclé – Sans plastique.
- Film rétractable haute transparence et double QR informatif.
- Garantie de livraison sûre, efficace et conforme aux exigences du secteur professionnel.









NOUVEAU SOCLE
pour armoires universelles



- Socle en acier laminé, apprêté et peint en gris RAL 7016.
- Embouts d'angle en polyamide 6, avec une finition gaufrée en gris RAL 7016.
- Caches à clipser, ne nécessitant ni vis ni outils.
- Montage et démontage plus rapides.
- Espacement accru entre les équerres d'angle pour faciliter l'accès et le transport.
- Design personnalisé arborant le logo IDE.
- Compatible avec les armoires au sol Argenta Plus en acier laminé.









ARGENTA PLUS (BIG)

Armoires monobloc en acier IP65-IP55



ACIER LAMINÉ

Haute résistance dans des environnements de production exigeants.

PROTECTION IP65-IP55

Protection maximale contre la poussière et les projections d'eau puissantes.

APPL. INDUSTRIELLE POUR AUTOMATISATION ET CONTRÔLE

Conçu pour accueillir des disjoncteurs et organiser le câblage sur site.

GAMME DE PRODUITS

Standard

- Armoires à porte opaque avec plaque de montage.
- Porte simple jusqu'à 1 000 mm de large.
- Porte double à partir de 1 000 mm de large.
- Hauteur : 1 650 - 1 800 - 2 000 mm.
- Largeur : 600 - 800 - 1 000 - 1 200 - 1 600 mm.
- Profondeur : 400 - 500 mm.

Sur demande

- Armoires spéciales, dimensions, découpes, couleurs, etc.

APPLICATIONS RECOMMANDÉES

Application industrielle pour automatisation et contrôle en grandes installations

Armoires monobloc pour tableaux de distribution, de puissance et de contrôle dans les lignes d'automatisation, permettant l'installation d'appareillages de grande taille et l'organisation du câblage en usine.

COMPOSITION

- Palettisation renforcée avec cornières structurelles en carton kraft à double cannelure. Feuille de protection à l'avant et à l'arrière et film rétractable haute transparence. Double code QR pour l'accès aux informations.
- La plaque est livrée montée.
- Clé en zamak pour serrure à double panneton de 5 mm.

MATÉRIAUX

- Acier laminé à froid.
- Joint d'étanchéité en polyuréthane injecté.

FINITION

- Apprêté et peint avec une peinture polyester texturée.
- Avec protection UV.
- Couleur gris RAL 7035.

IP 66 IP 55




CORPS

- Corps de l'armoire en une seule pièce avec panneau arrière démontable.
- Fabriquées en tôle de 1,5 mm d'épaisseur et pourvues d'un joint d'étanchéité permettant de garantir leur degré de protection IP.
- Quatre profilés situés dans les coins et fixés à l'enveloppe par un écrou et boulon confèrent une grande robustesse à l'armoire.
- Il faut commander le kit d'isolation 48690 pour garantir le degré de protection IP65 sur les armoires monobloc à porte simple.




PORTE

- Porte opaque de 2 mm d'épaisseur avec ouverture réversible à 120°.
- Quatre charnières cachées et amovibles.
- Double porte de 1 000 mm à 1 600 mm de largeur.
- Joint d'étanchéité garantissant le degré de protection IP.
- Profilés de renfort avec trous découpés séparés de 25 mm pour l'ajustement des accessoires.



SERRURE

- Armoire fournie avec verrouillage de garniture montée.
- Insert à double panneton de 5 mm bleu RAL 5013, avec système de verrouillage à 4 points.
- Serrure intérieure pour porte double avec un système de verrouillage à deux points.
- Pour obtenir la poignée à levier, il est nécessaire de commander la référence 48633.



ENTRÉE DE CÂBLES

- Caches d'entrée de câbles à ouverture réglable, fabriqués en acier galvanisé d'une épaisseur de 1,2 mm.
- Couvercles de 100 et 200 mm en fonction de la profondeur et la largeur de l'armoire.




PLAQUE DE MONTAGE

- Fabrication en tôle d'acier galvanisé de 3 mm d'épaisseur renforcée par des pliures en C.
- Plaque de montage réglable en profondeur.
- Plaque de montage fournie montée dans l'armoire.

ARGENTA PLUS (BIG)

Armoires monobloc en acier IP65-IP55. Inox



ACIER INOXYDABLE AISI 304L

Haute résistance pour supporter la salinité et les nettoyages intensifs.

PROTECTION IP65-IP55

Protection maximale contre la poussière et les fortes projections d'eau.

APPL. INDUST. POUR ENVIRONNEMENTS CORROSIFS ET IND. ALIMENTAIRE

Pour les applications exigeant un haut niveau d'hygiène et de résistance à la corrosion dans les environnements alimentaires, chimiques et côtiers.

GAMME DE PRODUITS

Standard

- Armoires en acier inoxydable AISI 304L à porte opaque avec plaque de montage.
- Hauteur : 1 650 - 1 800 - 2 000 mm.
- Largeur : 600 - 800 - 1 000 - 1 200 - 1 600 mm.
- Profondeur : 400 - 500 mm.

APPLICATIONS RECOMMANDÉES

AISI 304L

Environnements industriels et installations extérieures exposés à des agents agressifs ou à des atmosphères salines ; industries alimentaires, chimiques et pétrochimiques, où un haut niveau d'hygiène est requis.

COMPOSITION

- Palettisation renforcée avec cornières structurelles en carton kraft à double cannelure. Feuille de protection à l'avant et à l'arrière et film rétractable haute transparence. Double code QR pour l'accès aux informations.
- La plaque est livrée montée.
- Clé en zamak pour serrure à double panneton de 5 mm.

MATÉRIAUX

- Acier inoxydable AISI 304L.
- Joint d'étanchéité en polyuréthane.

FINITION

- Satiné Scotch 320.

IP 66 IP 55




CORPS

- Corps de l'armoire en une seule pièce avec panneau arrière amovible.
- Fabriquées en tôle de 1,5 mm d'épaisseur et pourvues d'un joint d'étanchéité permettant de garantir leur degré de protection IP.
- Quatre profilés situés dans les coins.




PORTE

- Porte opaque de 2 mm d'épaisseur à ouverture de 120° réversible.
- Quatre charnières invisibles et démontables en acier inoxydable.
- Porte double à partir de 1 200 mm de largeur.
- Joint d'étanchéité garantissant le degré de protection IP.
- Profilés de renfort avec découpes espacées de 25 mm pour le montage d'accessoires.




SERRURE

- Fabriqué en zamak, avec système de verrouillage à 4 points et insert à double panneton avec poignée escamotable.
- Serrure intérieure pour porte double avec système de verrouillage à 2 points.
- Serrure en acier inoxydable également disponible en accessoire.



ENTRÉE DE CÂBLES

- Passage de câbles recouvert par une seule plaque en acier inoxydable d'une épaisseur de 2 mm, avec joint d'étanchéité.



PLAQUE DE MONTAGE

- Fabrication en tôle d'acier galvanisé de 3 mm d'épaisseur renforcée par des pliures en C.
- Plaque de montage réglable en profondeur.
- Plaque de montage fournie montée dans l'armoire.

ARGENTA PLUS (BIG)

Armoires monobloc en acier IP65-IP55



Degré de protection :
Armoires à porte simple : IP65* / NEMA 1, 12, 4.
Armoires à porte double : IP55 / NEMA 1, 12.
Matériaux : Acier laminé à froid.
Couleur : Gris RAL 7035.

Armoires monobloc IP65*-IP55. Acier laminé. Porte opaque. Avec plaque

Référence	Dimensions de l'armoire			Dimensions de la plaque		Type de porte	IP	UMV
	HAUTEUR	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR	LARGEUR			
BIG1656040PO	1 650	600	400	1 522	500	Simple	IP65	**1 unité**
BIG1658040PO	1 650	800	400	1 522	700	Simple	IP65	**1 unité**
BIG16510040PO	1 650	1 000	400	1 522	900	Simple	IP65	**1 unité**
BIG16510040POD	1 650	1 000	400	1 522	900	Double	IP55	**1 unité**
BIG16512040POD	1 650	1 200	400	1 522	1 100	Double	IP55	**1 unité**
BIG1806040PO	1 800	600	400	1 672	500	Simple	IP65	**1 unité**
BIG1808040PO	1 800	800	400	1 672	700	Simple	IP65	**1 unité**
BIG1808050PO	1 800	800	500	1 672	700	Simple	IP65	**1 unité**
BIG18010040PO	1 800	1 000	400	1 672	900	Simple	IP65	**1 unité**
BIG18010050PO	1 800	1 000	500	1 672	900	Simple	IP65	**1 unité**
BIG18010040POD	1 800	1 000	400	1 672	900	Double	IP55	**1 unité**
BIG18010050POD	1 800	1 000	500	1 672	900	Double	IP55	**1 unité**
BIG18012040POD	1 800	1 200	400	1 672	1 100	Double	IP55	**1 unité**
BIG18012050POD	1 800	1 200	500	1 672	1 100	Double	IP55	**1 unité**
BIG2006040PO	2 000	600	400	1 872	500	Simple	IP65	**1 unité**
BIG2008040PO	2 000	800	400	1 872	700	Simple	IP65	**1 unité**
BIG2008050PO	2 000	800	500	1 872	700	Simple	IP65	**1 unité**
BIG20010040PO	2 000	1 000	400	1 872	900	Simple	IP65	**1 unité**
BIG20010050PO	2 000	1 000	500	1 872	900	Simple	IP65	**1 unité**
BIG20010040POD	2 000	1 000	400	1 872	900	Double	IP55	**1 unité**
BIG20010050POD	2 000	1 000	500	1 872	900	Double	IP55	**1 unité**
BIG20012040POD	2 000	1 200	400	1 872	1 100	Double	IP55	**1 unité**
BIG20012050POD	2 000	1 200	500	1 872	1 100	Double	IP55	**1 unité**
BIG20016040POD	2 000	1 600	400	1 872	1 500	Double	IP55	**1 unité**
BIG20016050POD	2 000	1 600	500	1 872	1 500	Double	IP55	**1 unité**

Homologation UL pour les armoires monobloc jusqu'à 1 200 mm de largeur. Certification VDE pour les armoires monobloc à porte simple.
* Le kit d'isolation 48690 doit être commandé pour garantir le degré de protection IP65.



Degré de protection :
Armoires à porte simple : IP65 / NEMA 1, 12, 4, 4x.
Armoires à porte double : IP55 / NEMA 1, 12.
Matériaux : Acier inoxydable AISI 304L.
Finition : Satiné Scotch 320.

Armoires monobloc IP65-IP55. Acier inoxydable AISI 304L. Porte opaque. Avec plaque

Référence	Dimensions de l'armoire			Dimensions de la plaque		Type de porte	IP	UMV
	HAUTEUR	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR	LARGEUR			
BIG1656040PO/INX	1 650	600	400	1 522	500	Simple	IP65	**1 unité**
BIG1658040PO/INX	1 650	800	400	1 522	700	Simple	IP65	**1 unité**
BIG16510040PO/INX	1 650	1 000	400	1 522	900	Simple	IP65	**1 unité**
BIG1806040PO/INX	1 800	600	400	1 672	500	Simple	IP65	**1 unité**
BIG1808040PO/INX	1 800	800	400	1 672	700	Simple	IP65	**1 unité**
BIG1808050PO/INX	1 800	800	500	1 672	700	Simple	IP65	**1 unité**
BIG18010040PO/INX	1 800	1 000	400	1 672	900	Simple	IP65	**1 unité**
BIG18010050PO/INX	1 800	1 000	500	1 672	900	Simple	IP65	**1 unité**
BIG18012040POD/INX	1 800	1 200	400	1 672	1 100	Double	IP55	**1 unité**
BIG18012050POD/INX	1 800	1 200	500	1 672	1 100	Double	IP55	**1 unité**
BIG18016040POD/INX	1 800	1 600	400	1 672	1 500	Double	IP55	**1 unité**
BIG18016050POD/INX	1 800	1 600	500	1 672	1 500	Double	IP55	**1 unité**
BIG2006040PO/INX	2 000	600	400	1 872	500	Simple	IP65	**1 unité**
BIG2008040PO/INX	2 000	800	400	1 872	700	Simple	IP65	**1 unité**
BIG2008050PO/INX	2 000	800	500	1 872	700	Simple	IP65	**1 unité**
BIG20010040PO/INX	2 000	1 000	400	1 872	900	Simple	IP65	**1 unité**
BIG20010050PO/INX	2 000	1 000	500	1 872	900	Simple	IP65	**1 unité**
BIG20012040POD/INX	2 000	1 200	400	1 872	1 100	Double	IP55	**1 unité**
BIG20012050POD/INX	2 000	1 200	500	1 872	1 100	Double	IP55	**1 unité**
BIG20016040POD/INX	2 000	1 600	400	1 872	1 500	Double	IP55	**1 unité**
BIG20016050POD/INX	2 000	1 600	500	1 872	1 500	Double	IP55	**1 unité**

Homologation UL pour les armoires monobloc jusqu'à 1 200 mm de largeur. Certification VDE pour les armoires monobloc à porte simple.

ARGENTA PLUS (FSC)

Armoires monobloc en acier IP65-IP55



ACIER LAMINÉ

Haute résistance dans des environnements de production d'ingénierie exigeants.

PROTECTION IP65-IP55

Protection maximale contre la poussière et les projections d'eau puissantes.

APPL. INDUSTRIELLE POUR LES GRANDS PROJETS D'INGÉNIERIE

Fournit des solutions professionnelles pour l'extension, la maintenance et la gestion facile des câbles.

GAMME DE PRODUITS

Standard

- Armoires à porte opaque et transparente sans plaque de montage.
- Porte simple jusqu'à 1 000 mm de large.
- Porte double à partir de 1 000 mm de large.
- Hauteur : 1 650 - 1 800 - 2 000 mm.
- Largeur : 600 - 800 - 1 000 - 1 200 - 1 600 mm.
- Profondeur : 400 - 500 mm.

Sur demande

- Armoires spéciales, dimensions, découpes, couleurs, etc.

APPLICATIONS RECOMMANDÉES

Application industrielle pour grands projets d'ingénierie

Armoires universelles monobloc destinées aux projets d'ingénierie et d'automatisation, avec une structure robuste offrant des solutions professionnelles pour l'extension, la maintenance et un câblage facilité.

COMPOSITION

- Palettisation renforcée avec cornières structurelles en carton kraft à double cannelure. Feuille de protection à l'avant et à l'arrière et film rétractable haute transparence. Double code QR pour l'accès aux informations.
- La plaque est livrée montée sur demande.
- 2 anneaux de levage montés.
- Clé en zamak pour serrure à double panneton de 5 mm.

MATÉRIAUX

- Acier laminé à froid.
- Joint d'étanchéité en polyuréthane injecté.

FINITION

- Apprêté et peint avec une peinture polyester texturée.
- Avec protection UV.
- Couleur gris RAL 7035.

IP 66 IP 55







CORPS

Corps unique et symétrique composé des pièces suivantes :

- Côtés fermés en tôle d'acier de 1,5 mm d'épaisseur.
- Profilés extérieurs présentant une ossature tubulaire conférant une grande solidité à l'ensemble.
- Pièces métalliques soudées à l'intérieur de l'ossature de l'armoire afin d'optimiser sa rigidité et sa résistance à la déformation.
- La distance entre les découpes est de 25 mm.
- Le kit d'isolation 48690 doit être commandé pour garantir le degré de protection IP65 dans les armoires à porte simple.

COUVERCLE SUPÉRIEUR

- Tôle d'acier laminé à froid apprêté et peint en gris RAL 7016.
- Joint d'étanchéité garantissant le degré de protection IP.
- Livré avec deux anneaux de levage montés.
- Comprend des goujons M8 de mise à la terre.

PANNEAUX ARRIÈRE

- Tôle d'acier de 1,5 mm d'épaisseur.
- Joint d'étanchéité garantissant le degré de protection IP.
- Vis fraisées M6 de montage.

ENTRÉE DE CÂBLES

- Couvercles d'entrée de câbles à ouverture réglable en tôle d'acier galvanisé de 1,2 mm d'épaisseur.
- Couvercles de 100 et 200 mm en fonction de la profondeur et la largeur de l'armoire.





PORTE

- Option porte opaque ou transparente réversible à ouverture de 120°.
- Porte opaque de 2 mm d'épaisseur.
- Porte transparente en verre trempé de 4 mm d'épaisseur.
- Quatre charnières invisibles et démontables en acier inoxydable.
- Porte double de 1 000 mm à 1 600 mm de largeur.
  Porte transparente 1 000 mm : PT600+PO400.
  Porte transparente 1 200 mm : PT800+PO400.
- Joint d'étanchéité garantissant le degré de protection.
- Profilés de renfort à découpes de 25 mm de séparation pour le montage d'accessoires.
- Possibilité de placer une porte intérieure dans les armoires d'une largeur maximale de 1 200 mm (proposée comme accessoire).





SERRURE

- Poignée à levier avec insert à double panneton de 5 mm, bleu RAL 5013 et gris RAL 7016, avec système de verrouillage à 4 points.
- Serrure intérieure pour porte double avec système de verrouillage à 2 points.
- L'armoire est fournie avec l'obturateur provisoire monté et la poignée à levier protégée à l'intérieur de l'armoire.
- Autres types d'inserts disponibles en accessoire.

PLAQUE DE MONTAGE

- Fabrication en tôle d'acier galvanisé de 3 mm d'épaisseur renforcée par des pliures en C.
- Plaque de montage réglable en profondeur.
- Plaque de montage fournie comme accessoire.

ARGENTA PLUS (FSC)

Armoires monobloc en acier IP65-IP55



Degré de protection :
Armoires à porte simple : IP65* / NEMA 1, 12, 4.
Armoires à porte double : IP55 / NEMA 1, 12.
Matériaux : Acier laminé à froid.
Couleur : Gris RAL 7035.

Armoires monobloc en acier IP65*-IP55. Acier laminé. Porte opaque

Référence	Dimensions de l'armoire			Dimensions de la plaque		Type de porte	IP	UMV
	HAUTEUR	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR	LARGEUR			
FSC1656040PO/SP	1 650	600	400	1 522	500	Simple	IP65	**1 unité**
FSC1658040PO/SP	1 650	800	400	1 522	700	Simple	IP65	**1 unité**
FSC1658050PO/SP	1 650	800	500	1 522	700	Simple	IP65	**1 unité**
FSC16510040PO/SP	1 650	1 000	400	1 522	900	Simple	IP65	**1 unité**
FSC16510050PO/SP	1 650	1 000	500	1 522	900	Simple	IP65	**1 unité**
FSC16510040PO/DC	1 650	1 000	400	1 522	900	Double	IP55	**1 unité**
FSC16510050PO/DC	1 650	1 000	500	1 522	900	Double	IP55	**1 unité**
FSC16512040PO/DC	1 650	1 200	400	1 522	1 100	Double	IP55	**1 unité**
FSC1806040PO/SP	1 800	600	400	1 672	500	Simple	IP65	**1 unité**
FSC1808040PO/SP	1 800	800	400	1 672	700	Simple	IP65	**1 unité**
FSC1808050PO/SP	1 800	800	500	1 672	700	Simple	IP65	**1 unité**
FSC18010040PO/SP	1 800	1 000	400	1 672	900	Simple	IP65	**1 unité**
FSC18010050PO/SP	1 800	1 000	500	1 672	900	Simple	IP65	**1 unité**
FSC18010040PO/DC	1 800	1 000	400	1 672	900	Double	IP55	**1 unité**
FSC18010050PO/DC	1 800	1 000	500	1 672	900	Double	IP55	**1 unité**
FSC18012040PO/DC	1 800	1 200	400	1 672	1 100	Double	IP55	**1 unité**
FSC18012050PO/DC	1 800	1 200	500	1 672	1 100	Double	IP55	**1 unité**
FSC18016040PO/DC	1 800	1 600	400	1 672	1 500	Double	IP55	**1 unité**
FSC18016050PO/DC	1 800	1 600	500	1 672	1 500	Double	IP55	**1 unité**
FSC2006040PO/SP	2 000	600	400	1 872	500	Simple	IP65	**1 unité**
FSC2008040PO/SP	2 000	800	400	1 872	700	Simple	IP65	**1 unité**
FSC2008050PO/SP	2 000	800	500	1 872	700	Simple	IP65	**1 unité**
FSC20010040PO/SP	2 000	1 000	400	1 872	900	Simple	IP65	**1 unité**
FSC20010050PO/SP	2 000	1 000	500	1 872	900	Simple	IP65	**1 unité**
FSC20010040PO/DC	2 000	1 000	400	1 872	900	Double	IP55	**1 unité**
FSC20010050PO/DC	2 000	1 000	500	1 872	900	Double	IP55	**1 unité**
FSC20012040PO/DC	2 000	1 200	400	1 872	1 100	Double	IP55	**1 unité**
FSC20012050PO/DC	2 000	1 200	500	1 872	1 100	Double	IP55	**1 unité**
FSC20016040PO/DC	2 000	1 600	400	1 872	1 500	Double	IP55	**1 unité**
FSC20016050PO/DC	2 000	1 600	500	1 872	1 500	Double	IP55	**1 unité**

Fournie sans plaque de montage.
Homologation UL pour les armoires monobloc jusqu'à 1 200 mm de largeur. Certification VDE pour les armoires monobloc à porte simple.
* Le kit d'isolation 48690 doit être commandé pour garantir le degré de protection IP65.

Armoires monobloc en acier IP65*-IP55. Acier laminé. Porte transparente

Référence	Dimensions de l'armoire			Dimensions de la plaque		Type de porte	IP	UMV
	HAUTEUR	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR	LARGEUR			
FSC1656040PT/SP	1 650	600	400	1 522	500	Simple	IP65	**1 unité**
FSC1658040PT/SP	1 650	800	400	1 522	700	Simple	IP65	**1 unité**
FSC1658050PT/SP	1 650	800	500	1 522	700	Simple	IP65	**1 unité**
FSC16510040PT/DC	1 650	1 000	400	1 522	900	Double	IP55	**1 unité**
FSC16510050PT/DC	1 650	1 000	500	1 522	900	Double	IP55	**1 unité**
FSC16512040PT/DC	1 650	1 200	400	1 522	1 100	Double	IP55	**1 unité**
FSC1806040PT/SP	1 800	600	400	1 672	500	Simple	IP65	**1 unité**
FSC1808040PT/SP	1 800	800	400	1 672	700	Simple	IP65	**1 unité**
FSC1808050PT/SP	1 800	800	500	1 672	700	Simple	IP65	**1 unité**
FSC18010040PT/DC	1 800	1 000	400	1 672	900	Double	IP55	**1 unité**
FSC18010050PT/DC	1 800	1 000	500	1 672	900	Double	IP55	**1 unité**
FSC18012040PT/DC	1 800	1 200	400	1 672	1 100	Double	IP55	**1 unité**
FSC18012050PT/DC	1 800	1 200	500	1 672	1 100	Double	IP55	**1 unité**
FSC2006040PT/SP	2 000	600	400	1 872	500	Simple	IP65	**1 unité**
FSC2008040PT/SP	2 000	800	400	1 872	700	Simple	IP65	**1 unité**
FSC2008050PT/SP	2 000	800	500	1 872	700	Simple	IP65	**1 unité**
FSC20010040PT/DC	2 000	1 000	400	1 872	900	Double	IP55	**1 unité**
FSC20010050PT/DC	2 000	1 000	500	1 872	900	Double	IP55	**1 unité**
FSC20012040PT/DC	2 000	1 200	400	1 872	1 100	Double	IP55	**1 unité**
FSC20012050PT/DC	2 000	1 200	500	1 872	1 100	Double	IP55	**1 unité**

Fournie sans plaque de montage.
Homologation UL pour les armoires monobloc jusqu'à 1 200 mm de largeur. Certification VDE pour les armoires monobloc à porte simple.
* Le kit d'isolation 48690 doit être commandé pour garantir le degré de protection IP65.

Kit d'isolation



Référence	Description	UMV
48690	Kit d'isolation pour couvercles d'entrée de câble	**1 pack**

Nécessaire pour garantir le degré de protection IP65 sur les armoires monobloc FSC à porte simple.

ARGENTA PLUS (ENL)

Armoires associables en acier IP55



ACIER LAMINÉ

Haute résistance dans des environnements de production d'ingénierie exigeants.

PROTECTION IP55

Protection maximale contre la poussière et les projections d'eau puissantes.

APPL. INDUSTRIELLE POUR LES GRANDS PROJETS D'INGÉNIERIE

Fournit des solutions professionnelles pour l'extension, la maintenance et la gestion facile des câbles.

GAMME DE PRODUITS

Standard

- Armoires à porte opaque et transparente sans plaque de montage.
- Porte simple jusqu'à 1 000 mm de large.
- Porte double à partir de 1 000 mm de large.
- Hauteur : 1 650 - 1 800 - 2 000 - 2 200 mm.
- Largeur : 600 - 800 - 1 000 - 1 200 - 1 600 mm.
- Profondeur : 400 - 500 - 600 - 800 - 1 000 mm.

Sur demande

- Armoires spéciales, dimensions, découpes, couleurs, etc.

APPLICATIONS RECOMMANDÉES

Application industrielle pour les grands projets d'ingénierie

Des armoires universelles associables qui permettent l'installation, l'expansion et l'organisation efficace de grands panneaux de distribution et de contrôle, intégrant les sections d'alimentation, de contrôle et de communication.

COMPOSITION

Assemblé

- Palettisation renforcée avec cornières structurelles en carton kraft à double cannelure. Feuille de protection à l'avant et à l'arrière et film rétractable haute transparence. Double code QR pour l'accès aux informations.
- La plaque de montage et les panneaux latéraux (s'ils sont commandés) sont fournis fixés à l'extérieur de l'armoire, sur la même palette.
- Clé en zamak pour serrure à double panneton de 5 mm.

Packs

- 6 packs pour optimiser la manipulation et le transport de ces grands formats d'armoires.

MATÉRIAUX

- Acier laminé à froid.
- Joint d'étanchéité en polyuréthane injecté.

FINITION

- Apprêté et peint avec une peinture polyester texturée.
- Avec protection UV.
- Couleur gris RAL 7035.







CORPS

- Ossature tubulaire conférant une grande solidité à l'ensemble.
- Faces intérieures présentant des découpes rectangulaires et circulaires permettant de fixer les accessoires. Distance entre les découpes : 25 mm.
- Faces extérieures lisses présentant des découpes permettant de fixer les portes et les panneaux.
- Profilés pourvus de pièces soudées à l'intérieur de l'armoire afin d'optimiser sa rigidité et sa résistance à la déformation.

COUVERCLE SUPÉRIEUR

- Tôle d'acier laminé à froid apprêté et peint en gris RAL 7016.
- Joint d'étanchéité garantissant le degré de protection IP55.
- Vis M12 de montage.
- Livré avec deux anneaux de levage montés.
- Comprend des goujons M8 de mise à la terre.

PANNEAUX LATÉRAUX - PANNEAU ARRIÈRE

- Tôle d'acier de 1,5 mm d'épaisseur.
- Joint d'étanchéité garantissant le degré de protection IP55.
- Vis fraisées M6 de montage.
- Panneaux latéraux : Proposés comme accessoires permettant de favoriser l'assemblage des armoires.
- Panneau arrière : Réversible et interchangeable avec une porte (proposée comme accessoire).





ENTRÉE DE CÂBLES

- Couvercles d'entrée de câbles à ouverture réglable en tôle d'acier galvanisé de 1,2 mm d'épaisseur.
- Couvercles de 100 et 200 mm en fonction de la profondeur et la largeur de l'armoire.

PORTE

- Option porte opaque ou transparente réversible à ouverture de 120°.
- Porte opaque de 2 mm d'épaisseur.
- Porte transparente en verre trempé de 4 mm d'épaisseur.
- Quatre charnières invisibles et démontables en zamak renforcé.
- Porte double de 1 000 mm à 1 600 mm de largeur.
  Porte transparente 1 000 mm : PT600+PO400.
  Porte transparente 1 200 mm : PT800+PO400.
- Joint d'étanchéité garantissant le degré de protection IP55.
- Profilés de renfort à découpes de 25 mm de séparation pour le montage d'accessoires.
- Possibilité de placer une porte intérieure dans les armoires d'une largeur maximale de 1 200 mm (proposée comme accessoire).








SERRURE

- Poignée à levier avec insert à double panneton de 5 mm, bleu RAL 5013 et gris RAL 7016, avec système de verrouillage à 4 points.
- Serrure intérieure pour porte double avec système de verrouillage à 2 points.
- L'armoire est fournie avec l'obturateur provisoire monté et la poignée à levier protégée à l'intérieur de l'armoire.



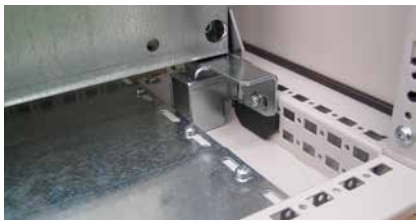

PLAQUE DE MONTAGE

- Fabrication en tôle d'acier galvanisé de 3 mm d'épaisseur renforcée par des pliures en C.
- Plaque de montage réglable en profondeur.
- Plaque de montage fournie comme accessoire.

ARGENTA PLUS (ENL)

Armoires associables en acier IP55



Degré de protection : IP55 / NEMA 1, 12.
Matériaux : Acier laminé à froid.
Couleur : Gris RAL 7035.

Armoires associables en acier IP55. Acier laminé. Porte opaque

Référence	Dimensions de l'armoire			Dimensions de la plaque		Type de porte	IP	UMV
	HAUTEUR	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR	LARGEUR			
ENL1656050PO/SP	1 650	600	500	1 522	500	Simple	IP55	**1 unité**
ENL1656060PO/SP	1 650	600	600	1 522	500	Simple	IP55	**1 unité**
ENL1658050PO/SP	1 650	800	500	1 522	700	Simple	IP55	**1 unité**
ENL1658060PO/SP	1 650	800	600	1 522	700	Simple	IP55	**1 unité**
ENL16510050PO/SP	1 650	1 000	500	1 522	900	Simple	IP55	**1 unité**
ENL16510050PO/DC	1 650	1 000	500	1 522	900	Double	IP55	**1 unité**
ENL16510060PO/SP	1 650	1 000	600	1 522	900	Simple	IP55	**1 unité**
ENL16510060PO/DC	1 650	1 000	600	1 522	900	Double	IP55	**1 unité**
ENL16512050PO/DC	1 650	1 200	500	1 522	1 100	Double	IP55	**1 unité**
ENL16512060PO/DC	1 650	1 200	600	1 522	1 100	Double	IP55	**1 unité**
ENL1806040PO/SP	1 800	600	400	1 672	500	Simple	IP55	**1 unité**
ENL1806050PO/SP	1 800	600	500	1 672	500	Simple	IP55	**1 unité**
ENL1806060PO/SP	1 800	600	600	1 672	500	Simple	IP55	**1 unité**
ENL1808040PO/SP	1 800	800	400	1 672	700	Simple	IP55	**1 unité**
ENL1808050PO/SP	1 800	800	500	1 672	700	Simple	IP55	**1 unité**
ENL1808060PO/SP	1 800	800	600	1 672	700	Simple	IP55	**1 unité**
ENL18010040PO/SP	1 800	1 000	400	1 672	900	Simple	IP55	**1 unité**
ENL18010040PO/DC	1 800	1 000	400	1 672	900	Double	IP55	**1 unité**
ENL18010050PO/SP	1 800	1 000	500	1 672	900	Simple	IP55	**1 unité**
ENL18010050PO/DC	1 800	1 000	500	1 672	900	Double	IP55	**1 unité**
ENL18010060PO/SP	1 800	1 000	600	1 672	900	Simple	IP55	**1 unité**
ENL18010060PO/DC	1 800	1 000	600	1 672	900	Double	IP55	**1 unité**
ENL18012040PO/DC	1 800	1 200	400	1 672	1 100	Double	IP55	**1 unité**
ENL18012050PO/DC	1 800	1 200	500	1 672	1 100	Double	IP55	**1 unité**
ENL18012060PO/DC	1 800	1 200	600	1 672	1 100	Double	IP55	**1 unité**
ENL18016040PO/DC	1 800	1 600	400	1 672	1 500	Double	IP55	**1 unité**
ENL18016050PO/DC	1 800	1 600	500	1 672	1 500	Double	IP55	**1 unité**
ENL2006040PO/SP	2 000	600	400	1 872	500	Simple	IP55	**1 unité**
ENL2006050PO/SP	2 000	600	500	1 872	500	Simple	IP55	**1 unité**

SUITE À LA PAGE SUIVANTE.

Armoires associables en acier IP55. Acier laminé. Porte opaque

	Référence	Dimensions de l'armoire			Dimensions de la plaque		Type de porte	IP	UMV
		HAUTEUR	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR	LARGEUR			
	ENL2006060PO/SP	2000	600	600	1872	500	Simple	IP55	**1 unité**
	ENL2006080PO/SP	2000	600	800	1872	500	Simple	IP55	**1 unité**
*	**ENL20060100PO/SP**	2000	600	1000	1872	500	Simple	IP55	**1 unité**
	ENL2008040PO/SP	2000	800	400	1872	700	Simple	IP55	**1 unité**
	ENL2008050PO/SP	2000	800	500	1872	700	Simple	IP55	**1 unité**
	ENL2008060PO/SP	2000	800	600	1872	700	Simple	IP55	**1 unité**
	ENL2008080PO/SP	2000	800	800	1872	700	Simple	IP55	**1 unité**
*	**ENL20080100PO/SP**	2000	800	1000	1872	700	Simple	IP55	**1 unité**
	ENL20010040PO/SP	2000	1000	400	1872	900	Simple	IP55	**1 unité**
	ENL20010040PO/DC	2000	1000	400	1872	900	Double	IP55	**1 unité**
	ENL20010050PO/SP	2000	1000	500	1872	900	Simple	IP55	**1 unité**
	ENL20010050PO/DC	2000	1000	500	1872	900	Double	IP55	**1 unité**
	ENL20010060PO/SP	2000	1000	600	1872	900	Simple	IP55	**1 unité**
	ENL20010060PO/DC	2000	1000	600	1872	900	Double	IP55	**1 unité**
	ENL20010080PO/SP	2000	1000	800	1872	900	Simple	IP55	**1 unité**
	ENL20010080PO/DC	2000	1000	800	1872	900	Double	IP55	**1 unité**
	ENL20012040PO/DC	2000	1200	400	1872	1100	Double	IP55	**1 unité**
	ENL20012050PO/DC	2000	1200	500	1872	1100	Double	IP55	**1 unité**
	ENL20012060PO/DC	2000	1200	600	1872	1100	Double	IP55	**1 unité**
	ENL20012080PO/DC	2000	1200	800	1872	1100	Double	IP55	**1 unité**
	ENL20016040PO/DC	2000	1600	400	1872	1500	Double	IP55	**1 unité**
	ENL20016050PO/DC	2000	1600	500	1872	1500	Double	IP55	**1 unité**
	ENL20016060PO/DC	2000	1600	600	1872	1500	Double	IP55	**1 unité**
	ENL20016080PO/DC	2000	1600	800	1872	1500	Double	IP55	**1 unité**
	ENL2206060PO/SP	2200	600	600	2072	500	Simple	IP55	**1 unité**
*	**ENL22060100PO/SP**	2200	600	1000	2072	500	Simple	IP55	**1 unité**
*	**ENL2208060PO/SP**	2200	800	600	2072	700	Simple	IP55	**1 unité**
*	**ENL2208080PO/SP**	2200	800	800	2072	700	Simple	IP55	**1 unité**
*	**ENL22080100PO/SP**	2200	800	1000	2072	700	Simple	IP55	**1 unité**

Fournie sans plaque de montage ni panneaux latéraux.

* Les armoires d'une profondeur de 1000 mm ou d'une hauteur de 2200 mm ne bénéficient pas de la certification UL.

Certification VDE pour les armoires à porte simple.

Panneaux latéraux



Référence	Dimensions		Pack	UMV
	HAUTEUR	PROFONDEUR		
PLA16550	1650	500	2 pièces	**1 pack**
PLA16560	1650	600	2 pièces	**1 pack**
PLA18040	1800	400	2 pièces	**1 pack**
PLA18050	1800	500	2 pièces	**1 pack**
PLA18060	1800	600	2 pièces	**1 pack**
PLA20040	2000	400	2 pièces	**1 pack**
PLA20050	2000	500	2 pièces	**1 pack**
PLA20060	2000	600	2 pièces	**1 pack**
PLA20080	2000	800	2 pièces	**1 pack**
PLA200100	2000	1000	2 pièces	**1 pack**
PLA22060	2200	600	2 pièces	**1 pack**
PLA22080	2200	800	2 pièces	**1 pack**
PLA220100	2200	1000	2 pièces	**1 pack**

ARGENTA PLUS (ENL)

Armoires associables en acier IP55



Degré de protection : IP55 / NEMA 1, 12.
Matériaux : Acier laminé à froid.
Couleur : Gris RAL 7035.

Armoires associables en acier IP55. Acier laminé. Porte transparente

Référence	Dimensions de l'armoire			Dimensions de la plaque		Type de porte	IP	UMV
	HAUTEUR	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR	LARGEUR			
ENL1656050PT/SP	1 650	600	500	1 522	500	Simple	IP55	**1 unité**
ENL1656060PT/SP	1 650	600	600	1 522	500	Simple	IP55	**1 unité**
ENL1658050PT/SP	1 650	800	500	1 522	700	Simple	IP55	**1 unité**
ENL1658060PT/SP	1 650	800	600	1 522	700	Simple	IP55	**1 unité**
ENL16510050PT/DC	1 650	1 000	500	1 522	900	Double	IP55	**1 unité**
ENL16510060PT/DC	1 650	1 000	600	1 522	900	Double	IP55	**1 unité**
ENL16512050PT/DC	1 650	1 200	500	1 522	1 100	Double	IP55	**1 unité**
ENL16512060PT/DC	1 650	1 200	600	1 522	1 100	Double	IP55	**1 unité**
ENL1806040PT/SP	1 800	600	400	1 672	500	Simple	IP55	**1 unité**
ENL1806050PT/SP	1 800	600	500	1 672	500	Simple	IP55	**1 unité**
ENL1806060PT/SP	1 800	600	600	1 672	500	Simple	IP55	**1 unité**
ENL1808040PT/SP	1 800	800	400	1 672	700	Simple	IP55	**1 unité**
ENL1808050PT/SP	1 800	800	500	1 672	700	Simple	IP55	**1 unité**
ENL1808060PT/SP	1 800	800	600	1 672	700	Simple	IP55	**1 unité**
ENL18010040PT/DC	1 800	1 000	400	1 672	900	Double	IP55	**1 unité**
ENL18010050PT/DC	1 800	1 000	500	1 672	900	Double	IP55	**1 unité**
ENL18010060PT/DC	1 800	1 000	600	1 672	900	Double	IP55	**1 unité**
ENL18012040PT/DC	1 800	1 200	400	1 672	1 100	Double	IP55	**1 unité**
ENL18012050PT/DC	1 800	1 200	500	1 672	1 100	Double	IP55	**1 unité**
ENL18012060PT/DC	1 800	1 200	600	1 672	1 100	Double	IP55	**1 unité**
ENL2006040PT/SP	2 000	600	400	1 872	500	Simple	IP55	**1 unité**
ENL2006050PT/SP	2 000	600	500	1 872	500	Simple	IP55	**1 unité**
ENL2006060PT/SP	2 000	600	600	1 872	500	Simple	IP55	**1 unité**
ENL2006080PT/SP	2 000	600	800	1 872	500	Simple	IP55	**1 unité**
* **ENL20060100PT/SP**	2 000	600	1 000	1 872	500	Simple	IP55	**1 unité**
ENL2008040PT/SP	2 000	800	400	1 872	700	Simple	IP55	**1 unité**
ENL2008050PT/SP	2 000	800	500	1 872	700	Simple	IP55	**1 unité**

SUITE À LA PAGE SUIVANTE.

Armoires associables en acier IP55. Acier laminé. Porte transparente

	Référence	Dimensions de l'armoire			Dimensions de la plaque		Type de porte	IP	UMV
		HAUTEUR	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR	LARGEUR			
	ENL2008060PT/SP	2000	800	600	1872	700	Simple	IP55	**1 unité**
	ENL2008080PT/SP	2000	800	800	1872	700	Simple	IP55	**1 unité**
*	**ENL20080100PT/SP**	2000	800	1000	1872	700	Simple	IP55	**1 unité**
	ENL20010040PT/DC	2000	1000	400	1872	900	Double	IP55	**1 unité**
	ENL20010050PT/DC	2000	1000	500	1872	900	Double	IP55	**1 unité**
	ENL20010060PT/DC	2000	1000	600	1872	900	Double	IP55	**1 unité**
	ENL20010080PT/DC	2000	1000	800	1872	900	Double	IP55	**1 unité**
	ENL20012040PT/DC	2000	1200	400	1872	1100	Double	IP55	**1 unité**
	ENL20012050PT/DC	2000	1200	500	1872	1100	Double	IP55	**1 unité**
	ENL20012060PT/DC	2000	1200	600	1872	1100	Double	IP55	**1 unité**
	ENL20012080PT/DC	2000	1200	800	1872	1100	Double	IP55	**1 unité**
*	**ENL22060100PT/SP**	2200	600	1000	2072	500	Simple	IP55	**1 unité**
*	**ENL2208060PT/SP**	2200	800	600	2072	700	Simple	IP55	**1 unité**
*	**ENL2208080PT/SP**	2200	800	800	2072	700	Simple	IP55	**1 unité**
*	**ENL22080100PT/SP**	2200	800	1000	2072	700	Simple	IP55	**1 unité**

Fournie sans plaque de montage ni panneaux latéraux.

* Les armoires d'une profondeur de 1000 mm ou d'une hauteur de 2200 mm ne bénéficient pas de la certification UL.

Certification VDE pour les armoires à porte simple.

Panneaux latéraux



Référence	Dimensions		Pack	UMV
	HAUTEUR	PROFONDEUR		
PLA16550	1650	500	2 pièces	**1 pack**
PLA16560	1650	600	2 pièces	**1 pack**
PLA18040	1800	400	2 pièces	**1 pack**
PLA18050	1800	500	2 pièces	**1 pack**
PLA18060	1800	600	2 pièces	**1 pack**
PLA20040	2000	400	2 pièces	**1 pack**
PLA20050	2000	500	2 pièces	**1 pack**
PLA20060	2000	600	2 pièces	**1 pack**
PLA20080	2000	800	2 pièces	**1 pack**
PLA200100	2000	1000	2 pièces	**1 pack**
PLA22060	2200	600	2 pièces	**1 pack**
PLA22080	2200	800	2 pièces	**1 pack**
PLA220100	2200	1000	2 pièces	**1 pack**

ARGENTA PLUS (ENL-PACK)

Armoires associables en acier IP55

PACK 1 : Profilés verticaux

Référence	Pour armoires	Pack	UMV
	HAUTEUR		
PV1650	1650	4 pièces	**1 pack**
PV1800	1800	4 pièces	**1 pack**
PV2000	2000	4 pièces	**1 pack**
PV2200	2200	4 pièces	**1 pack**


MATÉRIAUX : Ossature tubulaire qui confère une grande solidité à l'ensemble.
CARACTÉRISTIQUES : Jeu de 4 montants verticaux. Faces intérieures à découpes rectangulaires et arrondies permettant de fixer les accessoires. Faces extérieures lisses à découpes permettant de fixer les portes et les panneaux.
Réversibles dans tous les sens.

PACK 2 : Cadre inférieur et supérieur (capot supérieur)


Référence	Pour armoires		UMV
	LARGEUR	PROFONDEUR	
PSI4040	400	400	**1 pack**
PSI4060	400	600	**1 pack**
PSI4080	400	800	**1 pack**
PSI6040	600	400	**1 pack**
PSI6060	600	600	**1 pack**
PSI6080	600	800	**1 pack**
PSI60100	600	1000	**1 pack**
PSI8040	800	400	**1 pack**
PSI8060	800	600	**1 pack**
PSI8080	800	800	**1 pack**
PSI80100	800	1000	**1 pack**
PSI10040	1000	400	**1 pack**
PSI10060	1000	600	**1 pack**
PSI10080	1000	800	**1 pack**
PSI12040	1200	400	**1 pack**
PSI12060	1200	600	**1 pack**
PSI12080	1200	800	**1 pack**
PSI16040	1600	400	**1 pack**

MATÉRIAUX : Cadre supérieur et inférieur en tôle d'acier peint RAL 7035 de 1,5 mm d'épaisseur, pourvus d'un joint d'étanchéité garantissant le degré de protection IP. Couvercle d'entrée de câbles en acier galvanisé de 1,2 mm d'épaisseur.
CARACTÉRISTIQUES : Inclut les châssis supérieur et inférieur, couvercle supérieur et inférieur, couvercle d'entrée de câbles, sachet contenant la visserie et les éléments nécessaires au montage et anneaux de levage M12.


PACK 1



PACK 2



PACK 3



PACK 5 : Portes opaques

Référence	Pour armoires		UMV
PORTE SIMPLE	HAUTEUR	LARGEUR	
PO16560	1650	600	**1 unité**
PO16580	1650	800	**1 unité**
PO165100	1650	1000	**1 unité**
PO18030	1800	300	**1 unité**
PO18040	1800	400	**1 unité**
PO18060	1800	600	**1 unité**
PO18080	1800	800	**1 unité**
PO180100	1800	1000	**1 unité**
PO20030	2000	300	**1 unité**
PO20040	2000	400	**1 unité**
PO20060	2000	600	**1 unité**
PO20080	2000	800	**1 unité**
PO200100	2000	1000	**1 unité**
PO22030	2200	300	**1 unité**
PO22040	2200	400	**1 unité**
PO22060	2200	600	**1 unité**
PO22080	2200	800	**1 unité**

Référence	Pour armoires		UMV
DOUBLE PORTE	HAUTEUR	LARGEUR	
PODCS165120	1650	1200	**1 unité**
PODCS180100	1800	1000	**1 unité**
PODCS180120	1800	1200	**1 unité**
PODCS180160	1800	1600	**1 unité**
PODCS200100	2000	1000	**1 unité**
PODCS200120	2000	1200	**1 unité**
PODCS200160	2000	1600	**1 unité**

MATÉRIAUX : Acier laminé à froid de 2 mm d'épaisseur, apprêté et peint en gris RAL 7035.
CARACTÉRISTIQUES : Profilés de renfort de porte, éléments de verrouillage, charnières et retenues inclus.
Poignée à levier avec système de verrouillage à 4 points, insert à double panneton de 5 mm, bleu RAL 5013 et gris RAL 7016.
Pour les armoires à double porte, elle intègre un système de verrouillage à 2 points. Portes réversibles avec ouverture à 120°.

PACK 3 : Panneau arrière

Référence	Pour armoires		UMV
	HAUTEUR	LARGEUR	
PAT16560	1 650	600	**1 unité**
PAT16580	1 650	800	**1 unité**
PAT165100	1 650	1 000	**1 unité**
PAT165120	1 650	1 200	**1 unité**
PAT18040	1 800	400	**1 unité**
PAT18060	1 800	600	**1 unité**
PAT18080	1 800	800	**1 unité**
PAT180100	1 800	1 000	**1 unité**
PAT180120	1 800	1 00	**1 unité**
PAT20040	2 000	400	**1 unité**
PAT20060	2 000	600	**1 unité**
PAT20080	2 000	800	**1 unité**
PAT200100	2 000	1 000	**1 unité**
PAT200120	2 000	1 200	**1 unité**
PAT22040	2 200	400	**1 unité**
PAT22060	2 200	600	**1 unité**
PAT22080	2 200	800	**1 unité**


MATÉRIAUX : Fabriqué en acier laminé à froid de 1,5 mm d'épaisseur, apprêté et peint en gris RAL 7035, avec joint d'étanchéité garantissant le degré de protection IP.
CARACTÉRISTIQUES : Comprend le panneau arrière avec supports, vis M6 et rondelles de fixation.

PACK 4 : Panneaux latéraux

Référence	Pour armoires		Pack	UMV
	HAUTEUR	PROFONDEUR		
PLA16550	1 650	500	2 pièces	**1 pack**
PLA16560	1 650	600	2 pièces	**1 pack**
PLA18040	1 800	400	2 pièces	**1 pack**
PLA18050	1 800	500	2 pièces	**1 pack**
PLA18060	1 800	600	2 pièces	**1 pack**
PLA20040	2 000	400	2 pièces	**1 pack**
PLA20050	2 000	500	2 pièces	**1 pack**
PLA20060	2 000	600	2 pièces	**1 pack**
PLA20080	2 000	800	2 pièces	**1 pack**
PLA200100	2 000	1 000	2 pièces	**1 pack**
PLA22060	2 200	600	2 pièces	**1 pack**
PLA22080	2 200	800	2 pièces	**1 pack**
PLA220100	2 200	1 000	2 pièces	**1 pack**


MATÉRIAUX : Fabriqué en tôle d'acier laminé à froid de 1,5 mm d'épaisseur, apprêtée et peinte en gris RAL 7035, avec joint d'étanchéité pour garantir le degré de protection IP.
CARACTÉRISTIQUES : Pack de 2 panneaux. Comprend des vis M6.

PACK 4



PACK 5





PACK 6



PACK 6 : Éléments de jonction

Référence	Description	UMV
48715	Pack d'éléments de jonction et de levage.	**1 pack**

CARACTÉRISTIQUES : Pack d'éléments de jonction et de levage pour armoires associables comprenant :

- Éléments de jonction intérieurs (4 pièces) avec la visserie nécessaire au montage.
- Éléments de jonction d'angle (4 pièces) avec la visserie nécessaire au montage.
- Supports de montage et de levage (2 pièces).
- Joint d'isolation (2 m).
- Joint d'isolation adhésif (4,5 m).



IDE ELECTRIC SL

Bureaux Centraux
Leonardo da Vinci 2
Pol. Ind. Los Huertos
E-50800 Zuera
Saragosse (Espagne)

Centre logistique
Guttemberg 48
Pol. Ind. Los Huertos
E-50800 Zuera
Saragosse (Espagne)

Tél : +34 976 451 080
E-mail : ide@ide.es
Web : www.ideelectric.com