

Nieuw!



BDVN

Dakkap
Compacte bouwhoogte
Verticale uitblaas
Regen opvang element

Leverbare typen

B D V N G -

- B** buitenlucht
- D** aluminium dakkap
- V** verticale uitblaas
- N** grondframe voor dakopstand
- G** aluminium gaas

- Montage

- B** bevestigingstrips
- O** niet van toepassing

Leverbare dakopstanden

- BDOEAD:** ongeïsoleerd, zeewaterbestendig aluminium
- BDOEAR:** geïsoleerd, zeewaterbestendig aluminium

Leverbare ongeïsoleerde doorvoerkokers

- BDOKAD:** zeewaterbestendig aluminium, lengte 500 mm

Toepassing

De design dakkap BDVN is bedoeld voor het verticaal afblazen van lucht. De dakkap heeft een compacte bouwhoogte bij gelijke voetprint wat gunstig kan zijn voor de zichtlijnen. De dakkap is voorzien van een regen opvang element welke via het grondframe het water afvoert naar het dak.



Eigenschappen

Standaard voorzien van hijsogen.


Uitvoering

- | | |
|----------------|--|
| Frame: | geëxtrudeerd en zeewaterbestendig aluminium |
| Gaas: | 20 x 15 aluminium |
| Nabehandeling: | poedercoating polyester mat RAL 7015 slate grey fine texture |


Maatvoering

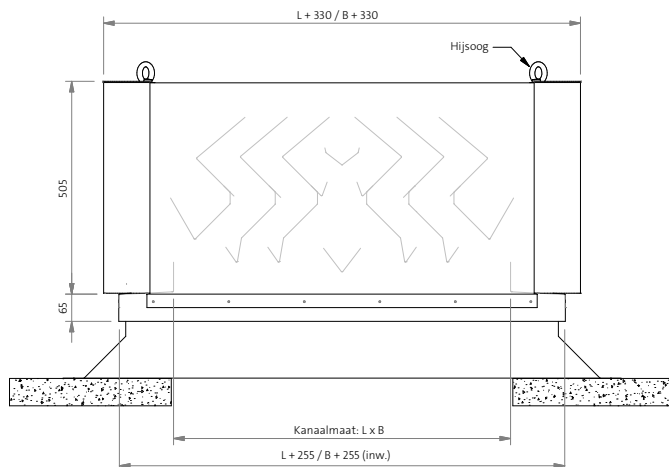


Bevestiging aan buitenzijde dakkap.
(bouwkundige dakopstand)




Bevestiging aan binnenzijde dakkap.
(bouwkundige dakopstand)



Bevestiging aan buitenzijde dakkap.
(aluminium dakopstand; afgebeeld BDOEAR)



Bevestiging aan binnenzijde dakkap.
(aluminium dakopstand; afgebeeld BDOEAD)

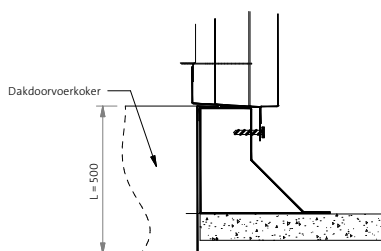

Aluminium dakdoorvoerkoker BDOKAD
(optioneel)

Leverbare afmetingen en gewichten

B		L									
		600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400
600	kg	25	35	40	50	55	60	65	70	75	90
800	kg		45	50	60	65	80	85	90	95	105
1000	kg			60	75	80	90	100	105	110	130
1200	kg				85	90	105	115	130	140	145
1400	kg					105	125	130	150	155	175
1600	kg						130	150	165	175	185
1800	kg							165	175	195	215

Opmerking

- De afmetingen zijn gegeven in mm.
- Het is aan te bevelen om het aansluitende kanaalsysteem te voorzien van een afwateringsmogelijkheid.

Leverbare afmetingen

- Tussenliggende maten in stappen van 50 mm leverbaar.