


VIL

Inspectieluik dubbelwandig
Voorzien van draaiknoppen
Luik voorzien van afdichting

Maatvoering

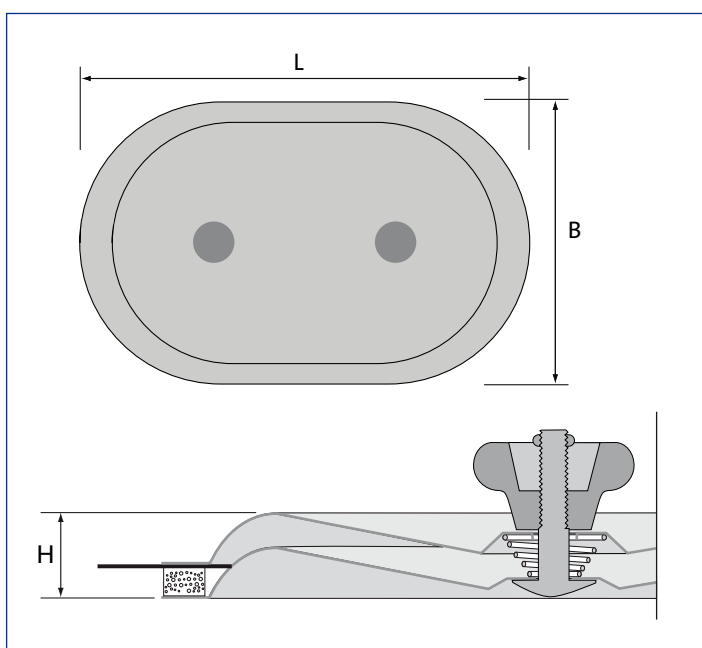

Uitvoering

De hoge kwaliteit inspectie-/toegangsluiken type VIL worden gebruikt in rechthoekige luchtkanaalsystemen voor het reinigen en/of de inspectie van brandkleppen, kleppenregisters en andere appendages van een kanaalsysteem. De luiken zijn eveneens toepasbaar op de vlakke zijde van ovale kanaaldelen.

Eigenschappen

De VIL is gemaakt van gegalvaniseerd staal. De kunststof draaiknoppen zorgen ervoor dat het monteren (openen en sluiten) niet meer dan een paar seconden duurt.

- Temperatuur bereik: -70 °C t/m +70 °C.
- Luchtdichtheid: Correct geïnstalleerd toegangsluiken zijn luchtdicht tot tenminste 5.000 Pa en minstens -5.000 Pa.
- Zelfklevende boormal meegeleverd.

artikelnummer	artikelcode	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Sparingmaat (mm)	Gewicht kg
510000016	VIL 21 200 x 100	216	116	35	200 x 100	0,33
510000017	VIL 32 300 x 200	325	225	50	300 x 200	1,04
510000018	VIL 43 400 x 300	425	325	56	400 x 300	2,10
510000019	VIL 54 500 x 400	525	425	67	500 x 400	4,10
510000020	VIL 65 600 x 500	625	525	73	600 x 500	7,40