


# VRK

Regenkap (afvoer)

Diameters 80 - 800

Standaard uitvoering

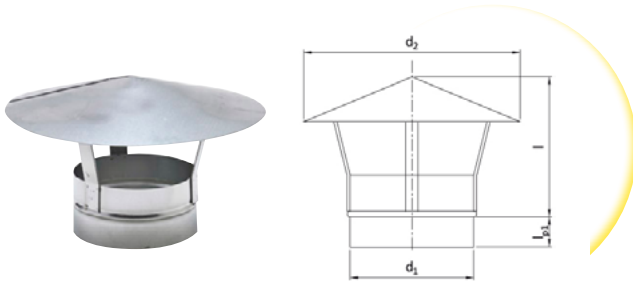

## Toepassingen

De Dakkap VRK/VRKG is geschikt voor het afvoeren van lucht, door de grote kap is de kans op regenwater inslag nihil.

## Eigenschappen

Maximale afblaassnelheid 6 m<sup>3</sup>/sec.

## Uitvoering

Sendzimir verzinkt plaatstaal.

## Leverbare dakopstanden

VPL (Plakplaat plat dak) in combinatie met een stormkraag (VSK).

## Leverbare afmetingen

artikelnummer	naam	d1 (mm)	d2 (mm)	l (mm)	lp1 (mm)	gewicht (kg)
5060002911	VRK 80	<b>80</b>	160	114	45	0,30
5060002893	VRK 100	<b>100</b>	200	130	45	0,40
5060002894	VRK 125	<b>125</b>	250	150	45	0,60
5060002895	VRK 150	150	300	171	45	0,90
5060002896	VRK 160	<b>160</b>	320	177	45	1,20
5060002897	VRK 180	180	360	193	45	1,30
5060002898	VRK 200	<b>200</b>	400	208	45	1,70
5060002899	VRK 224	224	448	226	45	2,20
5060002900	VRK 250	<b>250</b>	500	246	45	2,40
5060002901	VRK 280	280	560	270	45	3,90
5060002902	VRK 300	300	600	284	45	4,50
5060002903	VRK 315	<b>315</b>	630	295	45	4,80
5060002904	VRK 355	355	710	376	95	6,50
5060002905	VRK 400	<b>400</b>	800	410	95	8,40
5060002906	VRK 450	450	900	450	95	9,80
5060002907	VRK 500	<b>500</b>	1000	487	95	11,10
5060002908	VRK 560	560	1120	534	95	15,00
5060002909	VRK 630	<b>630</b>	1260	587	95	24,10
5060002910	VRK 710	710	1420	650	95	29,60
5060002912	VRK 800	<b>800</b>	1600	717	95	36,40

Vetgedrukte doorsnedes zijn Eurovent/Luka norm.