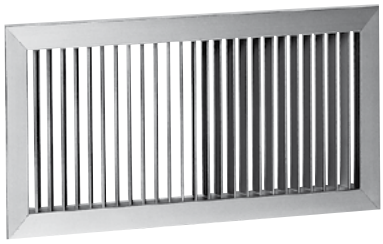

WUAA/WUBA

Wand-/kanaalrooster

Retour

Instelbare schoep

Toepassing

Het wandrooster type WUAA of WUBA is geschikt voor het afvoeren van lucht. Het rooster kan in de wand of in een kanaal gemonteerd worden. De horizontale of verticale schoepen zijn met de hand instelbaar. Door de grote schoepafstand is het rooster niet gevoelig voor vervuiling.

Eigenschappen

Vrije doorlaat:	70 %

Uitvoering

Wandrooster

omranding en schoepen:	geanodiseerd aluminium
nabehandeling:	geen

Volumeregelaar

omranding en bladen:	geanodiseerd aluminium
nabehandeling:	geen

Optioneel

klikframe:	WOOOKW leverbaar t/m B x H: 625 x 325 mm het rooster krijgt klemveren bij toepassing met klikframe. Zie documentatie.
plenumboxen:	WRO, geïsoleerd of ongeïsoleerd
montagegaten:	in omranding

SA-Select

Raadpleeg SA-select voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

Leverbare typen

W U - A - O

W wand-/kanaalrooster
U universele toepassing

- Schoepen
A verticale schoepen
B horizontale schoepen

A omranding 30 mm, vast binnenwerk

- Accessoires
O geen
V volumeregelaar

O niet van toepassing

Maatvoering

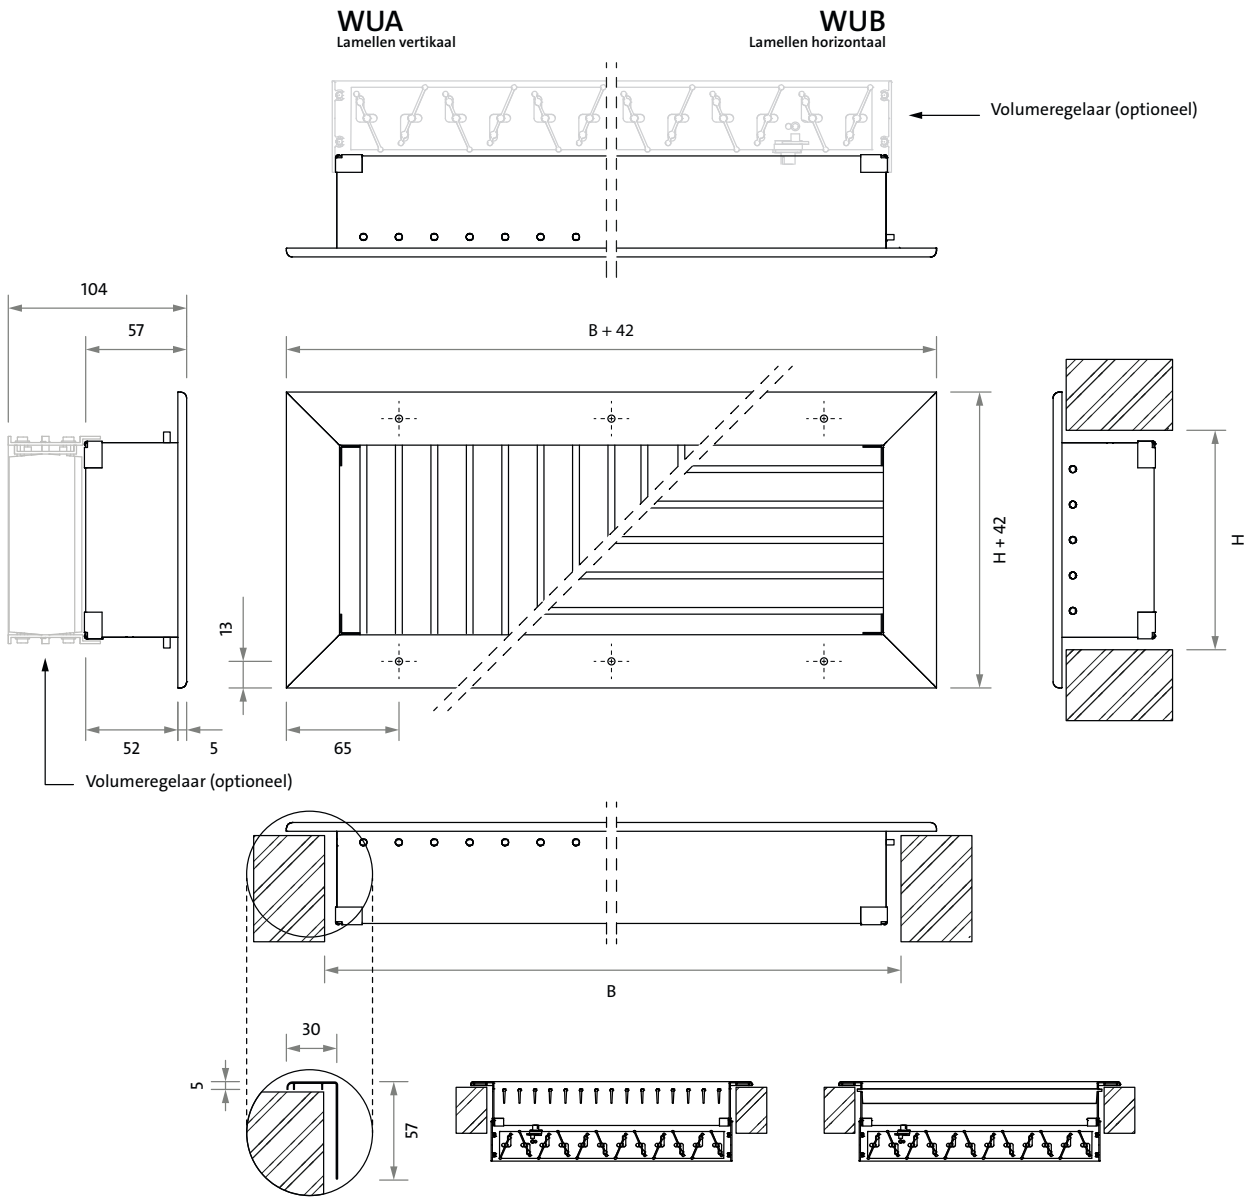

Standaard afmetingen

H	B							
	225	325	425	525	625	825	1025	1225
85	■	■	■	■	■	■	■	■
125	■	■	■	■	■	■	■	■
225	■	■	■	■	■	■	■	■
325		■	■	■	■	■	■	■
425			■	■	■	■	■	■

Opgegeven maten in mm.
Sparingmaat: B x H.

Leverbare afmetingen

- Breedtemaat min. 225, max. 1225.
- Hoogtemaat min. 85, max. 425.

WUAA

- Tussenliggende breedtematen in stappen van 20 mm leverbaar.
- Tussenliggende hoogtematen in stappen van 5 mm leverbaar.

WUBA

- Tussenliggende breedtematen in stappen van 5 mm leverbaar.
- Tussenliggende hoogtematen in stappen van 20 mm leverbaar.

Montage

- Voor bijbehorende plenumboxen zie onze website.

Selectiegegevens

WUAA/WUBA

luchthoeveelheid		H	B															
			225		325		425		525		625		825		1025		1225	
m³/s	m³/h		Δp_s Pa	L_{pA} dB(A)	Δp_s Pa	L_{pA} dB(A)	Δp_s Pa	L_{pA} dB(A)	Δp_s Pa	L_{pA} dB(A)	Δp_s Pa	L_{pA} dB(A)	Δp_s Pa	L_{pA} dB(A)	Δp_s Pa	L_{pA} dB(A)	Δp_s Pa	L_{pA} dB(A)
0,015	**54**	**85**	2	-														
0,020	**72**	**85**	3	-														
0,025	**90**	**85**	4	-	2	-												
0,030	**108**	**85**	6	-	3	-	2	-										
		125	2	-														
0,040	**144**	**85**	11	12	5	-	3	-	2	-								
		125	3	-	2	-												
0,050	**180**	**85**	17	18	8	9	5	-	3	-	2	-						
		125	5	5	2	-												
0,060	**216**	**85**	25	22	11	14	7	8	4	-	3	-						
		125	7	9	3	-	2	-										
0,070	**252**	**85**	34	26	16	18	6	7	4	-	4	-						
		125	10	13	5	5	3	-										
0,080	**288**	**85**	44	30	20	21	12	15	8	11	5	7						
		125	13	17	6	8	3	-	2	-								
0,100	**360**	**85**			32	27	18	21	12	16	8	13						
		125	21	23	9	14	5	8	4	-	2	-						
0,125	**450**	**85**					28	27	13	18	9	15						
		125	32	28	15	20	8	14	5	9	4	5	2	-				
		225					2	-										
0,150	**540**	**125**			21	25	12	19	8	14	6	10	3	-	2	-		
		225					3	5	2	-								
0,200	**720**	**125**			38	32	22	26	14	21	10	17	6	11	4	7		
		225					6	12	4	7	3	-	2	-				
0,300	**1.080**	**125**							32	32	22	28	12	22	8	17		
		225					13	23	9	18	6	14	3	8	2	-		
		325									3	6	2	-				
0,400	**1.440**	**125**							56	39	39	36	22	29	14	25		
		225					24	30	15	25	11	21	6	15	4	11	3	7
		325									5	13	3	7	2	-		
0,500	**1.800**	**225**					37	36	24	31	17	27	10	21	6	16	4	12
		325									8	19	4	13	3	8	2	-
		425									4	13	2	7				
0,600	**2.160**	**225**							35	36	24	32	14	26	9	21	6	17
		325									11	24	6	17	4	13	3	9
		425									6	18	4	11	2	7		
0,700	**2.520**	**225**									33	36	19	30	12	25	8	21
		325									15	28	9	21	6	17	4	13
		425									9	22	5	15	3	11	2	7
0,800	**2.880**	**225**									43	40	24	33	16	29	11	25
		325									20	31	11	25	7	20	5	16
		425									11	25	6	19	4	14	3	10
1,000	**3.600**	**225**											38	39	24	34	17	30
		325									31	37	17	31	11	26	8	22
		425									18	31	10	25	6	20	4	16

Algemeen

- Het drukverlies geldt bij geheel geopende volumeregelaar.
- De aangenomen ruimtedemping is 10 dB.
- Interpoleren van tussenliggende waarden is toegestaan.