



KIVT

Klepsectie Jalousieklep LUKA C/ATC 3

Leverbare typen

K - V T - -

K klepsectie

- Afdichting

- I** standaard
- R** rubber afdichting op klepbladen
- L** luchtdichtheid klasse 4 volgens EN 1751*

V vierkant of rechthoekig

T tussenbouw

- Huislengte

- E** 121 mm ($B \leq 1300$ mm)
- F** 175 mm ($B > 1300$ mm)

- Uitvoering

- G** geschikt voor servomotorbediening
- H** met handvastzet inrichting

*KLVTE tot max 1200 mm breed.

KLVTF tot max 1600 mm breed.

Toepassing

De jalouziekleppen type KIVT, KRVT en KLVTE zijn geschikt om als regel- of afsluitklepregister in luchtbehandelingskasten of luchtkanaalsystemen te worden ingebouwd. De kleppen zijn naar keuze leverbaar geschikt voor hand- of servomotorbediening.

Eigenschappen

- Twee lamelbreedtes leverbaar.
- Lage weerstand in open stand.
- Weinig stromingsgeluid.
- Luchtdichtheidsklasse LUKA C/ATC 3.


Uitvoering

Behuizing:	sendzimir verzinkt plaatstaal
Aandrijving:	aluminium tandwielen
Lagering:	polyamide

Regelapparatuur

Solid air heeft Belimo als huismerk voor het combineren van jalouziekleppen en aandrijvingen. Voor meer informatie over de aandrijvingen verwijzen wij u naar de [bijlage Aandrijvingen](#).


Maatvoering

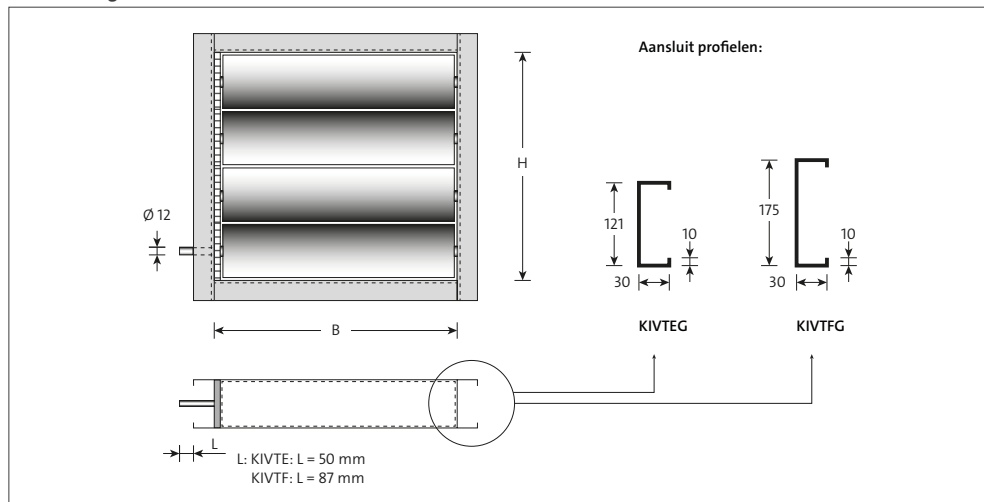

Opmerking

- De gegeven afmetingen zijn maten in mm.

Selectiegegevens

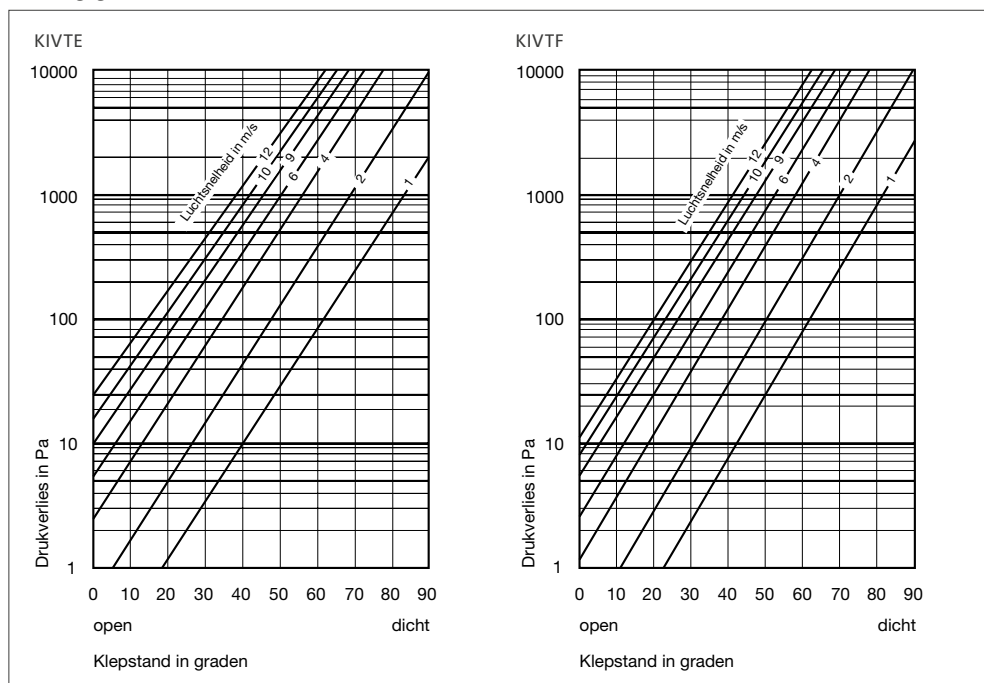

Leverbare afmetingen

KIVTE

H	B											
	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300
200	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
300	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
400	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
500	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
600	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
700	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
800	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
900	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
1000	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
1100	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
1200	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Breedte van 200 tot 1300 mm, in stappen van 50 mm.

Hoogte van 200 tot 1200 mm, in stappen van 50 mm.

KIVTF

H	B								
	300	500	700	900	1200	1400	1600	1800	2000
345						■	■	■	■
510						■	■	■	■
675						■	■	■	■
840						■	■	■	■
1005						■	■	■	■
1170						■	■	■	■
1335	■	■	■	■	■	■	■	■	■
1500	■	■	■	■	■	■	■	■	■
1665	■	■	■	■	■	■	■	■	■
1830	■	■	■	■	■	■	■	■	■
1995	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Breedte van 300 tot 2000 mm, in stappen van 50 mm.

Hoogte van 345 tot 1995 mm, in stappen van 165 mm.