



RTSV

Ventiel Toevoer Instelbaar

Leverbare typen

RTSV-O

- R** rond
- T** toevoer
- S** staal
- V** ventiel

- Uitvoering

- M** montagering
- K** klemveren voor montage in spirobuis

- O** Niet van toepassing

Snelselectie

m³/h	model
0-50	100
51-75	125
76-120	160
121-170	200

SA-Select

Raadpleeg [SA-Select](#) voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

Toepassing

Het ronde toevoerventiel type RTSV is geschikt voor het toevoeren van ventilatielucht met een beperkt temperatuurverschil ten opzichte van de ruimtetemperatuur.

Eigenschappen

- Het type RTSVMO wordt geleverd inclusief montagering.
- Het type RTSVKO wordt geleverd inclusief klemveren.

Uitvoering

Toevoerventiel

- Materiaal: staal
- Nabehandeling: epoxy
- Kleur: wit RAL 9010, optioneel RAL kleur naar keuze


Afdichting

- Aansluiting: schuimrubber

Montagering

- Materiaal: sendzimir verzinkt staal

Maatvoering

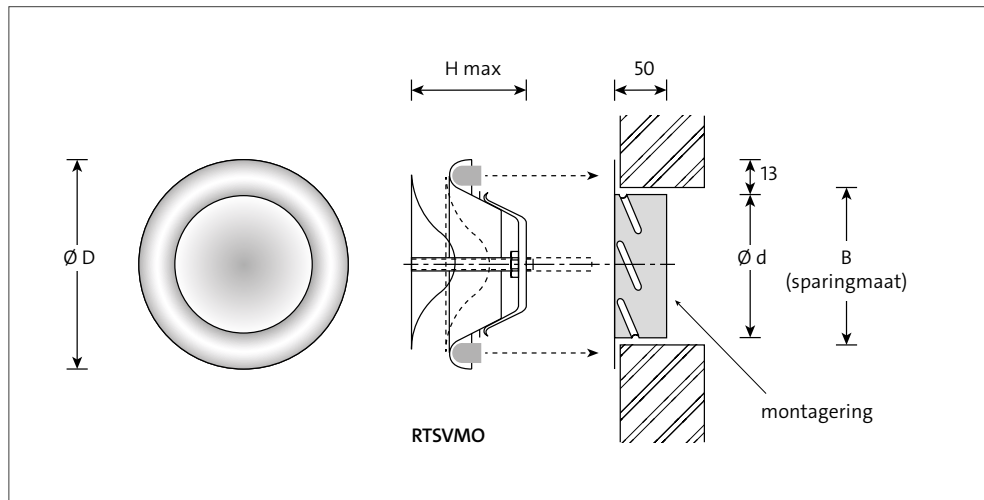

Leverbare afmetingen, maatvoering en gewichten

model	d	B	D	H max.	kg
80	79	86	115	42	0,150
100	99	106	138	40	0,170
125	124	130	164	46	0,230
160	159	166	211	54	0,370
200	199	206	248	63	0,520

Opmerking

- De afmetingen zijn gegeven in mm.

Algemeen

- De nulstelling van het ventiel is de positie waarbij de voorzijde van de conus in één lijn staat met de voorzijde van de buitenring.
- Door verdraaien van de conus kan de gewenste stand worden ingesteld.

