RENSON
Creating healthy spaces

STDI

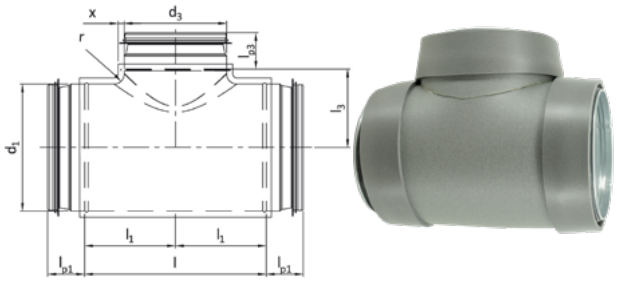

Spiralo dampdicht geïsoleerd T-stuk 90°
Diameters 100 - 400 mm
Rubberen afdichting

De STDI is een T-stuk in een hoek van 90° met aan de buitenkant isolatie met Alveolen polyethylene schuim van 9 mm. De SAFE verbinding zorgt voor een luchtdichte afsluiting van de steekeinden, standaard worden 3 sluitbanden meegeleverd voor een dampdichte afwerking van de verbindingen.

artikelnummer	omschrijving	d1	d3	l	l1	l3	lp1	lp3	r	Wanddikte (x)	Gewicht (kg)
5140000646	T-stuk D = 100 mm 90°, uitwendig voorzien van dampdichte isolatie	100	100	168	84	76	35	35	9	9	0,46
5140000647	T-stuk D = 125 mm 90°, uitwendig voorzien van dampdichte isolatie	125	125	188	94	82	35	35	10	9	0,59
5140000648	T-stuk D = 150 - 125 mm 90°, uitwendig voorzien van dampdichte isolatie	150	125	218	109	93	35	35	14	9	0,74
5140000649	T-stuk D = 150 mm 90°, uitwendig voorzien van dampdichte isolatie	150	150	218	109	106	35	35	14	9	0,79
5140000650	T-stuk D = 160 - 100 mm 90°, uitwendig voorzien van dampdichte isolatie	160	100	168	84	107	35	35	11	9	0,66
5140000651	T-stuk D = 160 - 125 mm 90°, uitwendig voorzien van dampdichte isolatie	160	125	210	105	100	35	35	13	9	0,77
5140000652	T-stuk D = 160 mm 90°, uitwendig voorzien van dampdichte isolatie	160	160	228	114	109	35	35	14	9	0,86
5140000653	T-stuk D = 180 - 160 mm 90°, uitwendig voorzien van dampdichte isolatie	180	160	288	144	155	43	43	-	9	1,30
5140000654	T-stuk D = 180 mm 90°, uitwendig voorzien van dampdichte isolatie	180	180	244	122	128	35	35	12	9	1,00
5140000655	T-stuk D = 200 - 125 mm 90°, uitwendig voorzien van dampdichte isolatie	200	125	210	105	118	35	35	10	9	0,92
5140000656	T-stuk D = 200 - 160 mm 90°, uitwendig voorzien van dampdichte isolatie	200	160	224	112	128	35	35	12	9	1,00
5140000657	T-stuk D = 200 mm 90°, uitwendig voorzien van dampdichte isolatie	200	200	268	134	126	35	35	8	9	1,20
5140000658	T-stuk D = 250 - 160 mm 90°, uitwendig voorzien van dampdichte isolatie	250	160	224	112	150	45	35	11	9	1,25
5140000659	T-stuk D = 250 mm 90°, uitwendig voorzien van dampdichte isolatie	250	250	320	160	153	45	45	10	9	1,80
5140000660	T-stuk D = 315 - 250 mm 90°, uitwendig voorzien van dampdichte isolatie	315	250	398	199	178	45	45	16	9	2,50
5140000661	T-stuk D = 315 mm 90°, uitwendig voorzien van dampdichte isolatie	315	315	390	195	180	45	45	11	9	2,50
5140000662	T-stuk D = 355 mm 90°, uitwendig voorzien van dampdichte isolatie	355	355	513	276	273	54	54	-	9	4,85
5140000663	T-stuk D = 400 mm 90°, uitwendig voorzien van dampdichte isolatie	400	400	598	299	299	53	53	-	9	6,20

2025_10_v1