


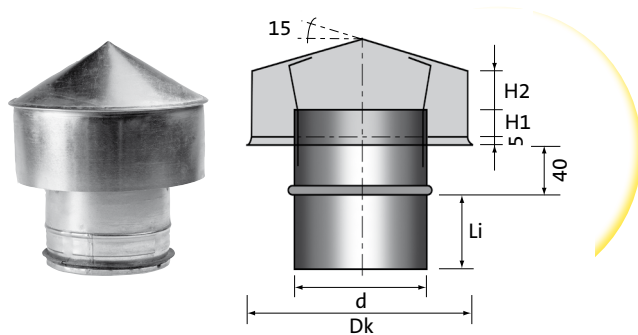

VDAK

Dakaanzuigkap

Diameters 100 - 800

Standaard uitvoering

Toepassingen

De dakkap VDAK is geschikt voor het aanzuigen van lucht, door de grote kap worden lage luchtsnelheden gehaald waardoor er geen regenwater mee aangezogen wordt. De dakkap is voorzien van vogelgaas.

Eigenschappen

Maximale aanzuigsnelheid 3 m³/sec.

Leverbare afmetingen

artikelnummer	naam	D (mm)	Dk (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	Li (mm)	doorlaat (3 m ³ /s)	gewicht (kg)
5060002859	VDAK 100	100	160	20	25	40	132	0,80
5060002860	VDAK 125	125	200	23	37	40	207	1,00
5060002933	VDAK 150	150	250	28	42	40	339	1,50
5060002861	VDAK 160	160	250	28	42	40	313	1,50
5060002934	VDAK 180	180	315	36	49	40	567	1,80
5060002862	VDAK 200	200	315	36	49	40	502	2,00
5060002935	VDAK 224	224	400	45	65	40	931	2,70
5060002863	VDAK 250	250	400	45	65	40	827	3,20
5060002936	VDAK 280	280	500	56	89	40	1455	3,80
5060002937	VDAK 300	300	500	56	89	40	1356	4,30
5060002864	VDAK 315	315	500	56	89	40	1278	4,50
5060002865	VDAK 355	355	630	72	103	65	2296	6,70
5060002866	VDAK 400	400	630	72	103	65	2008	8,00
5060002938	VDAK 450	450	630	90	130	65	1648	10,80
5060002867	VDAK 500	500	800	90	130	65	3306	12,50
5060002939	VDAK 560	560	1000	115	170	65	5819	14,00
5060002868	VDAK 630	630	1000	115	170	65	5113	16,00
5060002869	VDAK 710	710	1120	130	190	100	6361	19,00
5060002870	VDAK 800	800	1250	150	200	100	7821	22,00

Vetgedrukte doorsnedes zijn Eurovent/Luka norm.

Uitvoering

Sendzimir verzinkt plaatstaal.

Leverbare dakopstanden

VPL (Plakplaat plat dak) in combinatie met een VSK (Stormkraag).