



JTKH

**Jetrooster
Toevoer
Handbediend**

Leverbare typen

J T K H O -- A

- J** jetrooster
- T** toevoer
- K** kogelvormig
- H** handbediend
- O** geen

- Accessoires

- O** geen
- V** volumeregelaar (model 80 t/m 230)

- Montage

- O** kanaal-/wandmontage
- F** met aansluiting voor flexibele slang (model 80 t/m 230)

A afdekking

SA-Select

Raadpleeg SA-Select voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

Toeassing

Het jetrooster type JTKH is geschikt voor het toevoeren van gekoelde en verwarmde lucht in grote ruimtes. De uitblaasrichting is handmatig instelbaar en wordt gefixeerd door de schroeven van de vastzet inrichting aan te draaien. Het rooster is standaard afgewerkt met een transparante coating zodat deze in vochtige ruimten of zwembaden kan worden toegepast. Door de design uitvoering is het rooster ook in representatieve ruimtes toe te passen.

Eigenschappen

Max. aantal luchtwisselingen: tot 8 x
Ondertemperatuur: tot 10 K
Overtemperatuur: tot 15 K

Uitvoering

Jetrooster

Omranding: geanodiseerd aluminium
Nabehandeling: geen, optioneel op aanvraag
RAL kleur naar keuze


Optioneel

Nabehandeling: epoxy
Kleur: wit RAL 9010

Accessoire

Volumeregelaar: sendzimir verzinkt staal

Maatvoering

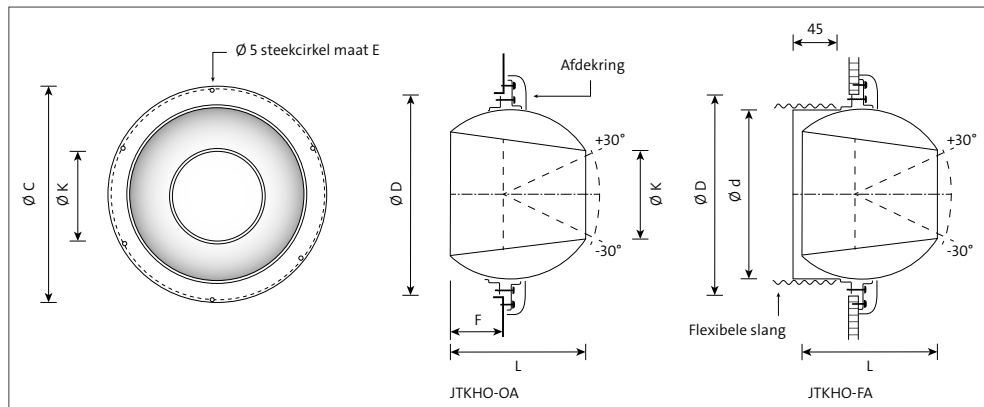

Leverbare afmetingen en maatvoering

model	d	D	C	K	E	F	L
40	-	111	135	40	119	22	56
50	-	134	166	50	148	30	78
80	160	205	254	80	220	57	131
110	200	248	285	110	266	60	144
150	300	350	387	150	368	103	233
200	400	450	485	200	472	141	308
230	400	450	485	230	472	141	308

Opmerking

- De afmetingen zijn gegeven in mm.
- D is de sparingmaat.
- Montageschroeven niet meegeleverd.
- De conus kan in alle richtingen worden versteld.

Selectiegegevens

JTKHO--A

luchthoeveelheid		model	worp m	Δp_s Pa	L_{PA} dB(A)
m^3/s	m^3/h				
0,010	36	40	8,1	40	10
		50	7,6	17	-
0,012	44	40	9,3	60	15
		50	8,8	25	-
0,014	52	40	10,3	84	20
		50	9,9	35	-
0,020	72	50	12,0	66	-
		80	9,7	10	-
0,025	90	50	13,4	102	13
		80	11,2	16	-
0,030	108	80	12,5	23	-
		80	14,5	40	-
0,040	144	80	16,0	63	13
		110	13,3	18	-
0,050	180	80	17,3	90	17
		110	14,6	25	-
0,060	216	110	16,4	45	13
		150	13,5	13	-
0,080	288	110	18,0	70	19
		150	14,9	21	-
0,100	360	110	19,4	109	24
		150	16,3	32	-
0,125	450	150	17,4	46	14
		200	15,6	15	-
0,150	540	150	19,3	81	21
		200	17,4	26	-
0,200	720	230	17,7	15	-
		200	20,0	58	16
0,300	1.080	230	20,4	33	10
		200	21,8	102	24
0,400	1.440	230	22,4	59	19

Algemeen

- De worp is gegeven zonder plafondinvloed.
- Het drukverlies geldt zonder volumeregelaar.
- De aangenomen ruimtedemping is 10 dB.
- Interpoleren van tussenliggende waarden is toegestaan.