



RRSV

Ventiel Retour Instelbaar

Leverbare typen

RRSV-O

- R** rond
- R** retour
- S** staal
- V** ventiel

- Uitvoering

- M** montagering
- K** klemveren voor montage in spirobuis

- O** niet van toepassing

Snelselectie

m³/h	model
0-50	100
51-75	125
76-120	160
121-170	200

SA-Select

Raadpleeg [SA-Select](#) voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

Toepassing

Het ronde afzuigventiel type RRSV is geschikt voor het afzuigen van lucht in mechanische ventilatiesystemen. Geringe drukverschillen kunnen goed door deze ventielen worden ingeregeld, waarbij het geluidsniveau laag blijft.

Eigenschappen

- Het type RRSVMO wordt geleverd inclusief montagering.
- Het type RRSVKO wordt geleverd inclusief klemveren.

Uitvoering

Afzuigventiel

- Materiaal: staal
- Nabehandeling: epoxy
- Kleur: wit RAL 9010, optioneel
RAL kleur naar keuze


Afdichting

- Aansluiting: schuimrubber

Montagering

- Materiaal: sendzimir verzinkt staal

Maatvoering

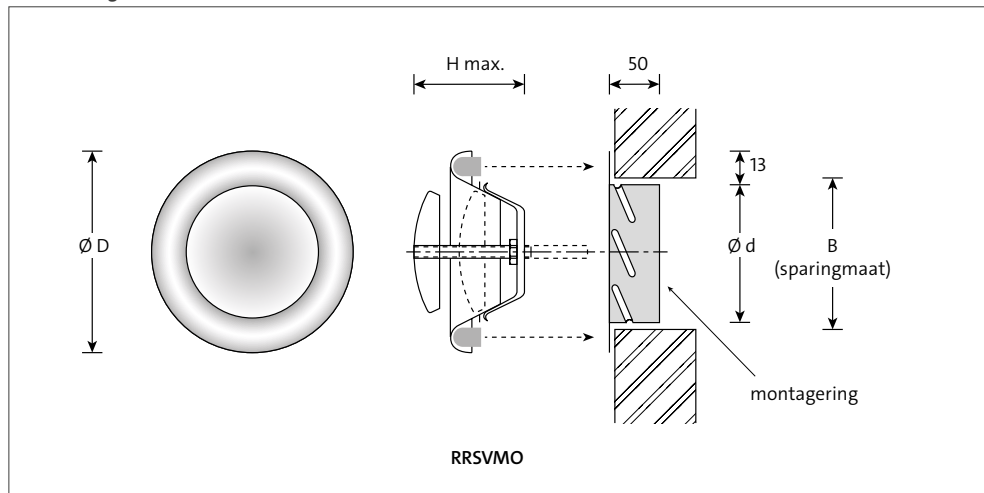

Leverbare afmetingen, maatvoering en gewichten

model	d	B	D	Hmax	kg
80	79	86	115	70	0,15
100	99	106	137	70	0,19
125	124	131	161	85	0,31
160	159	166	212	85	0,47
200	199	206	248	110	0,66

Opmerking

- De afmetingen zijn gegeven in mm.

Algemeen

- De nulstelling van het ventiel is de positie waarbij de voorzijde van de conus in één lijn staat met de voorzijde van de buitenring.
- Door verdraaien van de conus kan de gewenste stand worden ingesteld.

