



RTWK

Wervelrooster conisch

Toevoer

Opbouw, inleg, vrijhangend

Hand-, servomotor- of thermisch bediend

Leverbare typen

R T W K - - - -

- R** rond
- T** toevoer
- W** instelbaar
- K** conisch

- Plafonduitvoering

- Z** opbouw (model 160-800)
- T** modulair stalen plafondpaneel 595 x 595 (model 160-315)
- D** modulair stalen plafondpaneel 620 x 620 (model 160-315)
- F** modulair stalen plafondpaneel 670 x 670 (model 160-315)

- Schoepen/mechaniek

- O** staal/ABS (alleen handmatig)
- P** staal/ABS (standaard handmatig, geschikt voor servomotor)
- S** staal/aluminium (standaard handmatig, geschikt voor servomotor)

- Bediening (vanaf model 200)

- M** Belimo 0-10 V DC (L/N/S)M24ASR
- N** Belimo 2 standen (L/N/S)M24A
- O** handmatig
- T** thermische veer (alleen bij stalen schoep + aluminium mechaniek)

- Uitvoering

- O** ronde bovenaansluiting
- R** inwendig geïsoleerde plenumbox (los geleverd)
- U** ongeïsoleerde plenumbox (los geleverd)

Toepassing

Het ronde, conische wervelrooster type RTWK is geschikt voor het toevoeren van gekoelde of verwarmde lucht met een groot temperatuurverschil ten opzichte van de ruimte. Het huis bestaat uit een cilindrische conus met daarin zes wervelbladen welke met de hand, met een servomotor of thermisch instelbaar zijn. Elke gewenste inblaasrichting

kan worden ingesteld. Het rooster kan geleverd worden met een separaat geleverde plenumbox welke standaard is voorzien van 8 mm ophanggaten in de opstaande rand van het plenum. Door de grote doordringdiepte kan met een lagere luchtcapaciteit worden gewerkt.

Eigenschappen

Max. aantal luchtwisselingen:	tot 15 x
Ondertemperatuur:	tot 10 K
Overtemperatuur:	tot 15 K

Uitvoering

Wervelrooster

Cilindrische conus:	aluminium
Nabehandeling:	epoxy
Kleur:	wit RAL 9010

RTWK

Wervelbladen:	staal
Nabehandeling:	epoxy
Kleur:	wit RAL 9010 of naar keuze

Plenumbox

Materiaal:	sendzimir verzinkt staal
Inwendige isolatie:	1/2" ductliner
Nabehandeling:	geen


Optioneel

Balkorf:	staal
Nabehandeling:	epoxy
Kleur:	wit RAL 9010

Servomotor

Merk:	Belimo
Sturing:	open/dicht of 0-10V DC
Voeding:	24V AC

Maatvoering

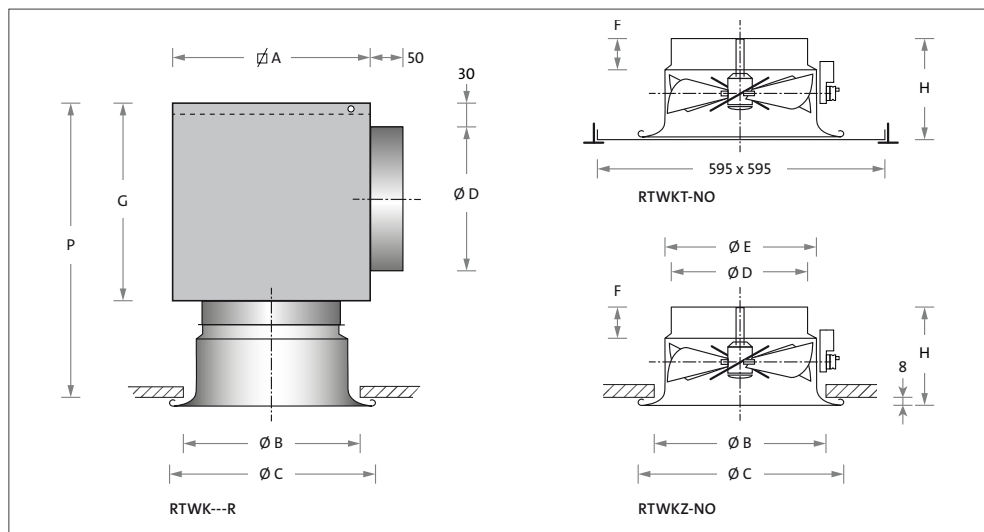

Leverbare afmetingen en maatvoering

model	A	H	F	B	C	E	D	G	P
160	220	155	65	270	300	198	158	206	375
200	260	180	60	320	350	248	198	245	439
250	310	205	70	370	400	298	248	296	515
315	375	230	70	470	500	398	313	361	605
400	460	270	105	585	615	465	398	446	730
500	560	320	95	750	780	565	498	546	880
630	700	390	105	905	935	665	628	676	1080
800	*	*	*	*	*	*	*	*	*

*Maatvoering op aanvraag.

Opmerking

- De gegeven afmetingen zijn in mm.

Montage

Er moet rekening worden gehouden met de verstoring van de aanstroming door bochten en kanaalaftakkingen. Voor een optimale aanstroming adviseren wij de roosters na een bocht of aftakking aan te stromen met een 1,5 x D rechte lengte in de maat van de aansluiting van het rooster.

Gewicht

model	type
	zonder plenum
	kg
160	1,3
200	2,0
250	2,7
315	3,8
400	6,3
500	8,9
630	14,5
800	30,0

Selectiegegevens

RTWK

lucht-hoeveelheid		model																											
		160			200			250			315			400			500			630			800						
m³/s	m³/h	V _h m/s	Δp _s Pa	L _{pA} dB(A)	V _h m/s	Δp _s Pa	L _{pA} dB(A)	V _h m/s	Δp _s Pa	L _{pA} dB(A)	V _h m/s	Δp _s Pa	L _{pA} dB(A)	V _h m/s	Δp _s Pa	L _{pA} dB(A)	V _h m/s	Δp _s Pa	L _{pA} dB(A)	V _h m/s	Δp _s Pa	L _{pA} dB(A)	V _h m/s	Δp _s Pa	L _{pA} dB(A)	V _h m/s	Δp _s Pa	L _{pA} dB(A)	
0,030	108	1,5	2	-																									
0,040	144	2,0	4	-																									
0,050	180	2,5	6	23	1,6	3	-																						
0,060	216	3,0	9	28	2,0	3	-	1,3	1	-																			
0,070	252				2,2	5	-	1,4	2	-																			
0,080	288				2,7	6	20	1,7	2	-																			
0,100	360				3,4	10	27	2,1	4	-	1,3	2	-																
0,125	450				4,2	15	34	2,7	6	21	1,7	2	-																
0,150	540				5,0	22	39	3,2	9	27	2,0	3	-																
0,200	720				6,7	39	47	4,2	15	36	2,7	6	21	1,6	2	-													
0,250	900							5,3	24	42	3,3	10	28	2,0	4	-													
0,300	1080							6,4	34	48	4,0	14	34	2,4	5	21	1,6	2	-										
0,400	1440										5,3	24	42	3,3	10	30	2,1	4	-										
0,500	1800										6,6	38	49	4,1	15	37	2,6	6	24	1,6	2	-							
0,600	2160													4,9	22	42	3,1	9	29	2,0	3	-							
0,800	2880													6,5	38	51	4,2	15	38	2,6	6	23							
1,000	3600																5,2	24	45	3,3	10	30							
1,250	4500																			4,0	15	36	2,5	5	22				
1,500	5400																			4,9	22	42	3,0	8	27				
2,000	7200																						4,0	14	36				

Algemeen

- Het drukverlies is gegeven zonder volumeregelaar of plenumbox.
- De aangenomen ruimtedemping is 10 dB.
- De geluidsdruk is gegeven bij een schoephoek van 45 graden.
- V_h = halssnelheid.

Montagehoogte

model	montagehoogte															montagehoogte m
160																2,2 - 3,0 m
200																2,5 - 3,5 m
250																3,1 - 4,8 m
315																3,5 - 5,8 m
400																4,5 - 7,0 m
500																5,8 - 14,0 m
630																8,0 - 25,0 m
800																9,0 - 30,0 m
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	15	20	25	30	35	m	

Selectiemethode

- De modelgrootte wordt bepaald met behulp van de tabellen. Interpoleren van tussenliggende waarden is toegestaan.
- Controleer de aanbevolen montagehoogte (onderkant rooster ten opzichte van vloer) in bovenstaande tabel "Montagehoogte".
- Raadpleeg onze afdeling verkoop voor meer informatie.

Schoephoek instelling

