

WUAA/WUBA

Wand-/kanaalrooster
Retour
Instelbare schoep

Leverbare typen

W U - A - O

W wand-/kanaalrooster

U universele toepassing

- Schoepen

A verticale schoepen

B horizontale schoepen

A omranding 30 mm, vast binnenwerk

- Accessoires

O geen

V volumeregelaar

O niet van toepassing

SA-Select

Raadpleeg [SA-Select](#) voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

Toepassing

Het wandrooster type WUAA of WUBA is geschikt voor het afvoeren van lucht. Het rooster is ook geschikt als toevoerrooster, zie WUCA documentatie voor de toevoer selectiegegevens. Het rooster kan in de wand of in een kanaal gemonteerd worden. De horizontale of verticale schoepen zijn met de hand instelbaar. Door de grote schoepafstand is het rooster niet gevoelig voor vervuiling.

Eigenschappen

Vrije doorlaat: 70 %

Uitvoering

Wandrooster

Omranding en schoepen: geanodiseerd aluminium
Nabehandeling: geen, optioneel RAL kleur naar keuze

Volumeregelaar


Omranding en bladen: geanodiseerd aluminium
Nabehandeling: geen

Optioneel

Klikframe: WOOOKW leverbaar t/m B x H: 625 x 325 mm het rooster krijgt klemveren bij toepassing met klikframe. [Zie documentatie.](#)

Plenumboxen: [WRO](#), geïsoleerd of ongeïsoleerd
Montagegaten: in omranding

Maatvoering

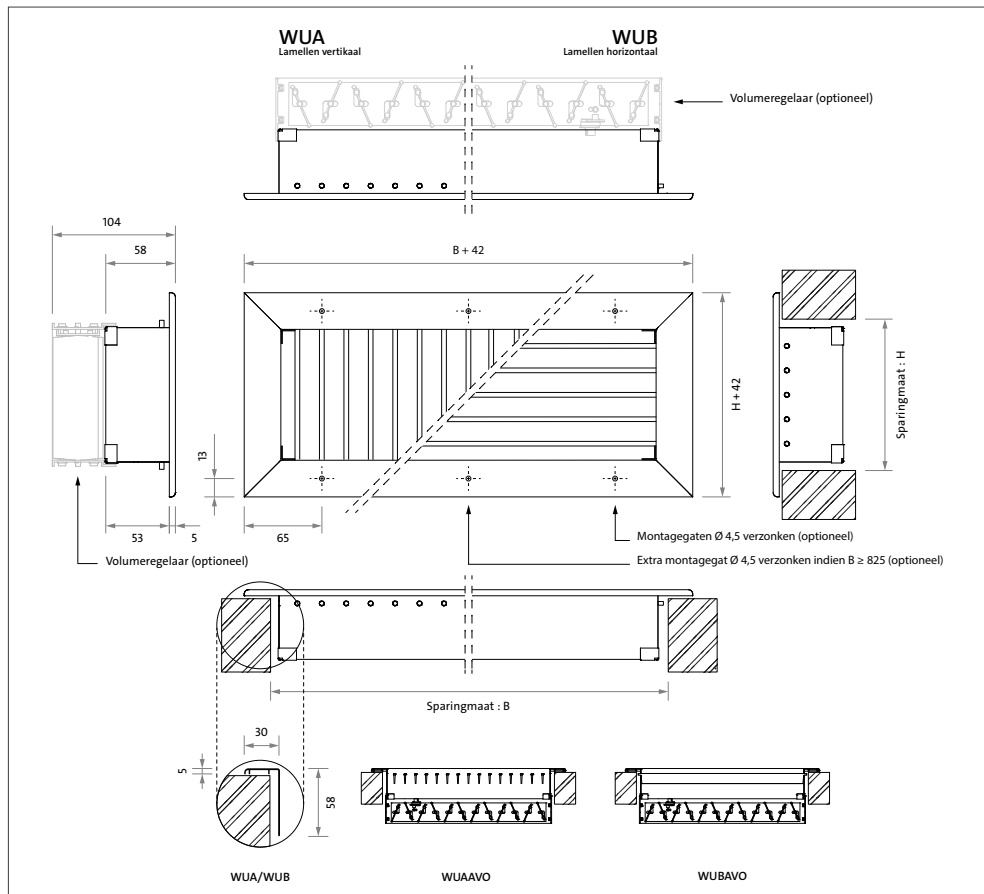

Standaard afmetingen

H	B							
	225	325	425	525	625	825	1025	1225
85	■	■	■	■	■	■	■	■
125	■	■	■	■	■	■	■	■
225	■	■	■	■	■	■	■	■
325		■	■	■	■	■	■	■
425			■	■	■	■	■	■

Opmerking

- Opgegeven maten in mm.
- Sparingmaat: $B \times H$.

Leverbare afmetingen

- Breedtemaat min. 225, max. 1225.
- Hoogtemaat min. 85, max. 425.

WUAA

- Tussengliggende breedtematen in stappen van 20 mm leverbaar.
- Tussengliggende hoogtematen in stappen van 5 mm leverbaar.

WUBA

- Tussengliggende breedtematen in stappen van 5 mm leverbaar.
- Tussengliggende hoogtematen in stappen van 20 mm leverbaar.

Montage

- Voor bijbehorende plenumboxen zie [onze website](#).

Selectiegegevens

WUAA/WUBA

Lucht-hoeveelheid		H	B															
			225		325		425		525		625		825		1025		1225	
			Δp_s Pa	L_{pA} dB(A)	Δp_s Pa	L_{pA} dB(A)	Δp_s Pa	L_{pA} dB(A)	Δp_s Pa	L_{pA} dB(A)	Δp_s Pa	L_{pA} dB(A)	Δp_s Pa	L_{pA} dB(A)	Δp_s Pa	L_{pA} dB(A)	Δp_s Pa	L_{pA} dB(A)
0,015	54	85	2	-														
0,020	72	85	3	-														
0,025	90	85	4	-	2	-												
0,030	108	85	6	-	3	-	2	-										
		125	2	-														
0,040	144	85	11	12	5	-	3	-	2	-								
		125	3	-	2	-												
0,050	180	85	17	18	8	9	5	-	3	-	2	-						
		125	5	5	2	-												
0,060	216	85	25	22	11	14	7	8	4	-	3	-						
		125	7	9	3	-	2	-										
0,070	252	85	34	26	16	18	6	7	4	-	4	-						
		125	10	13	5	5	3	-										
0,080	288	85	44	30	20	21	12	15	8	11	5	7						
		125	13	17	6	8	3	-	2	-								
0,100	360	85			32	27	18	21	12	16	8	13						
		125	21	23	9	14	5	8	4	-	2	-						
0,125	450	85					28	27	13	18	9	15						
		125	32	28	15	20	8	14	5	9	4	5	2	-				
0,150	540	225					2	-										
		125			21	25	12	19	8	14	6	10	3	-	2	-		
0,200	720	225					3	5	2	-								
		125			38	32	22	26	14	21	10	17	6	11	4	7		
0,300	1.080	225					6	12	4	7	3	-	2	-				
		125							32	32	22	28	12	22	8	17		
0,400	1.440	225					13	23	9	18	6	14	3	8	2	-		
		325									3	6	2	-				
0,500	1.800	125							56	39	36	22	29	14	25			
		225					24	30	15	25	11	21	6	15	4	11	3	7
0,600	2.160	325									5	13	3	7	2	-		
		425					37	36	24	31	17	27	10	21	6	16	4	12
0,700	2.520	225									8	19	4	13	3	8	2	-
		325									4	13	2	7				
0,800	2.880	425																
		225							35	36	24	32	14	26	9	21	6	17
1,000	3.600	325									11	24	6	17	4	13	3	9
		425									6	18	4	11	2	7		
		225									33	36	19	30	12	25	8	21
		325									15	28	9	21	6	17	4	13
		425									9	22	5	15	3	11	2	7
		225									43	40	24	33	16	29	11	25
		325									20	31	11	25	7	20	5	16
		425									11	25	6	19	4	14	3	10
		225											38	39	24	34	17	30
		325									31	37	17	31	11	26	8	22
		425									18	31	10	25	6	20	4	16

Algemeen

- Het drukverlies geldt bij geheel geopende volumeregelaar.
- De aangenomen ruimtedemping is 10 dB.
- Interpoleren van tussenliggende waarden is toegestaan.