

Ramon Soler®

Monomando de Ducha, con sistema C2, sin equipo de ducha

Referencia:	1898S	Codigo SAP:	18D300512
Serie:	TITANIUM		
Clasificacion:	BAÑO	Certificacion:	NF IA E1 C2 A2 U3
Subclasificacion:			
Acabado:	CROMO		

Características técnicas

- Certificación CSTB con ECAU
- Cartucho cerámico Ø35 mm.
- Sistema de ahorro de agua C2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases.
- Caudal a 3 bar: 12 l/min en la salida de ducha.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 2 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.
- Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente.




Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817, el doc. técnico nº3 CSTB y EN 248.

Composicion y recambios

- Manecilla : 1800-35 (252987)
- Distintivo : DT1-CN (252825)
- Cobertor tuerca cartucho : 4980 (252834)
- Tuerca cartucho : TSC350 (253014)
- Anillo limitador de caudal: ALT350 (300062)
- Cartucho : 35100-3 (AAZ300855)
- Valvula antiretorno : ARD15 (181680)
- Asiento : AGM-2I (252816)
- Tuerca de asiento : T3/4 (160220)
- Floron : 1325 (167127)
- Excentrica : E1/23/4FAC (261913)
- Floron + excentrica : 1320 (154111)

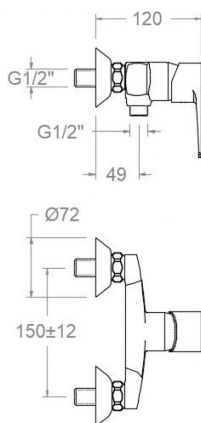

Single lever shower mixer, C2 system, without shower kit

Reference:	1898S	SAP code:	18D300512
Serie:	TITANIUM		
Classification:	BATH	Certification:	NF IA E1 C2 A2 U3
Subclassification:			
Finish:	CHROME		

Technical characteristics

- Certification CSTB with ECAU.
- Ceramic cartridge Ø35 mm.
- Water saving system C2 through the handle opening in two phases.
- Flow rate at 3 bar: 12 l/min through the shower outlet.
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 2 years for accessories.
- Use pressure between 1-5 bar. Recommended pressure 3 bar.
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recommended temperature for hot water: 55°C. Maximum temperature of use: 65°C up to 1 hour at 90°C.
- Chromed surface: 15 microns thick of nickel and 0.3 microns thick of chrome.
- Termostop Black system for maximum water temperature limitation.




Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 817, EN 248 and technical document n°3 CSTB.

Composition and spare parts

- Handle: 1800-35 (252987)
- Index: DT1-CN (252825)
- Cartridge nut cover: 4980 (252834)
- Cartridge nut: TSC350 (253014)
- Flow limiter ring: ALT350 (300062)
- Cartridge: 35100-3 (AAZ300855)
- Check valve: ARD15 (181680)
- Seat: AGM-2I (252816)
- Screw seat: T3/4 (160220)
- Escutcheon: 1325 (167127)
- Eccentric: E1/23/4FAC (261913)
- Escutcheon + Eccentric: 1320 (154111)

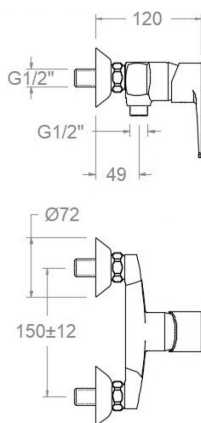

Mitigeur douche C2

Référence:	1898S	Code SAP:	18D300512
Série:	TITANIUM		
Classification:	BAIN	Certification:	NF IA E1 C2 A2 U3
Sous-classification:			
Fini:	CHROME		

Caractéristiques techniques

- Certification CSTB avec ECAU
- Cartouche céramique Ø35 mm.
- Système d'économie d'eau C2 à travers de l'ouverture de la manette en deux phases.
- Débit à 3 bar: 12 l/min en sortie de douche.
- Résistent au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 2 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Résiste pressions statiques égal ou inférieur à 10 bar et coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar: inférieur à 20 dB.
- Prestations de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température recommandée d'eau chaude 55°C. température maximum d'utilisation 65°C. maximum 1h à 90°C.
- Surface chromée: 15 microns d'épaisseur de nickel, 0.3 microns de chrome.
- Système Termostop Block de limitation de la température maximum d'eau chaude.




Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimensions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 817, le doc. technique n°3 CSTB et EN 248.

Composition et pièces de rechange

- Manette: 1800-35 (252987)
- Index: DT1-CN (252825)
- Écrou de fixation cartouche: 4980 (252834)
- Écrou de cartouche: TSC350 (253014)
- Baigne limiteur de débit: ALT350 (300062)
- Cartouche: 35100-3 (AAZ300855)
- Clapet anti-retour: ARD15 (181680)
- Siège: AGM-2I (252816)
- Écrou siège: T3/4 (160220)
- Rosace: 1325 (167127)
- Excentrique: E1/23/4FAC (261913)
- Rosace + Excentrique: 1320 (154111)

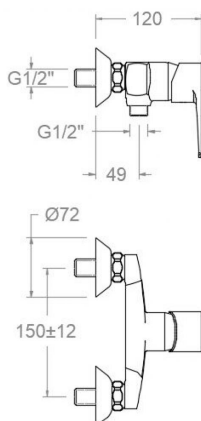

Einhebel-Brausebatterie ohne Brauseset C2

Referenz:	1898S	SAP code:	18D300512
Serie:	TITANIUM		
Klassifizierung:	WANNENFÜLL	Zertifizierung:	NF IA E1 C2 A2 U3
Unterklassifizierung:			
Beendet:	CHROM		

Technische eigenschaften

- CSTB mit ECAU Zertifizierung.
- Keramik-Kartusche ø35mm.
- Wassereinsparung C2, Öffnung über einen Zwischenanschlag, ECAU Zertifizierung.
- Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min ausgang Brausebatterie.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- Garantie von 5 Jahre in Armaturen und 2 Jahre in Zubehöre- und Komponenten.
- Benutzungsdruck zwischen 1 bis 5 bar. Optimales Benutzungsdruck bei 3 bar.
- Druckdicht bei Werten gleich oder unterhalb der 10 bar und Rückschläge von 25 bar.
- Geräuscherzeugung bei 3 bar: bleiben unterhalb der 20 dB.
- Die Komfortleistungen auf Niveau von Treue, Sensibilität und Beständigkeit bei Temperaturen Auswahl.
- Heisswassertemperatur-Empfehlung von 55°C. Maximale Temperatur bei 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C.
- Zweischichtverchromung: 15 Mikrometer Nickel, 0,3 Mikrometer Chrom.
- Tempostop Blocksystem, Wasserdurchfluss verriegelt und verhindert ist um die Verbrennungen automatisch zu vermeiden.




Tests

- Dichtungprüfung, Durchflussprüfung, Mechanische Druckprüfung, Widerstandprüfung, Maßprüfung, Geräuscherprüfung, Korrosiverprüfung, gegenüber EN817, Fachdokument N°3 CSTB und EN248.

Zusammensetzung und ersatzteile

- Hebel: 1800-35 (252987)
- Abdeckkappe: DT1-CN (252825)
- Kartuschenringblende: 4980 (252834)
- Kartuschenmutter: TSC350 (253014)
- Durchflussbegrenzungsring: ALT350 (300062)
- Kartusche: 35100-3 (AAZ300855)
- Rückflussverhinderungsventil: ARD15 (181680)
- Befestigungssitz: AGM-2I (252816)
- Mutter für Befestigungssitz: T3/4 (160220)
- Zierblende: 1325 (167127)
- S-Anschluss: E1/23/4FAC (261913)
- S-Anschluss + Zierblende: 1320 (154111)

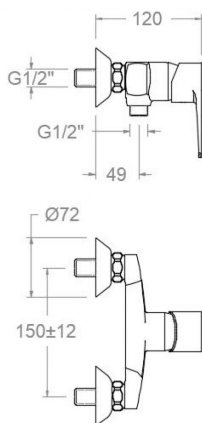



Industias Ramon Soler, S.A.
Vallespir, 26
Pol.Ind.Fontsanta
08970 Sant Joan Despí
Barcelona - Spain
Tel. (+34) 933 738 001
Fax (+34) 933 737 858
info@rsramonsoler.com

www.ramonsoler.net