

ramonsoler.

→ Ficha Técnica
Data Sheet
Fiche Technique
Technisches Datenblatt

Soltronic



Soltronic, lavabo electrónico mural de un agua o premezclada con transformador más baterías, cromado 8120TB

Colección: Soltronic	Acabado: Cromo	Código: 81A301499
Ubicación: Electronicos y temporizados	Categoría: Lavabo	

Características técnicas

- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.

Ensayos


- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, tiempo de cierre, acústica y corrosión, según las exigencias de las Normas Europeas EN 15091 y EN 248.

Composición y recambios

Transformador:	TRM01 (AAZ301826)
Diafragma:	ME01 (AAZ301820)
Filtro:	FI01 (AAZ301818)
Electroválvula:	EV06 (AAZ301805)
Sensor:	SN8120 (AAZ301798)
Kit instalación:	BAC8120 (AAZ301815)
Electroválvula cuerpo:	CEV01 (AAZ301844)
Batería:	CEB8120 (AAZ301829)
Aireador :	1565 (AAZ301838)

Observaciones

- Distancia detección: Prefijado a 8 cm. Regulable mediante mando a distancia MD01
- Caudal L/min: 5 L/min.
- Temperatura: max. 65° C
- Prevención antilegionela: descarga automática c/24h sin uso

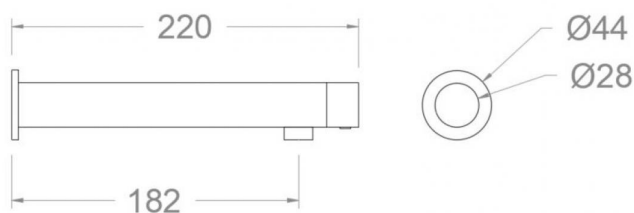



Soltronic, concealed wall washbasin sensor mixer for 1 water (cold or premixed), Power Supply : alkaline battery and transformer, chromed.

8120TB

Collection:	Finish:	Code:
Soltronic	Chrome	81A301499
Location:	Category:	
Electronic & timed	Washbasin	

Technical characteristics


- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accessories.
- Use pressure between 1-5 bar. Recommended pressure 3 bar.
- Chromed surface: 15 microns thick of nickel and 0.3 microns thick of chrome.

Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, closing time, acoustical and corrosion test according to european standards EN 15091 and EN 248.

Composition and spare parts

Transformer:	TRM01 (AAZ301826)
Diaphragm:	ME01 (AAZ301820)
Filter:	FI01 (AAZ301818)
Solenoid valve:	EV06 (AAZ301805)
Sensor:	SN8120 (AAZ301798)
Installation Kit:	BAC8120 (AAZ301815)
Solenoid valve body:	CEV01 (AAZ301844)
Battery:	CEB8120 (AAZ301829)
Aerator:	1565 (AAZ301838)

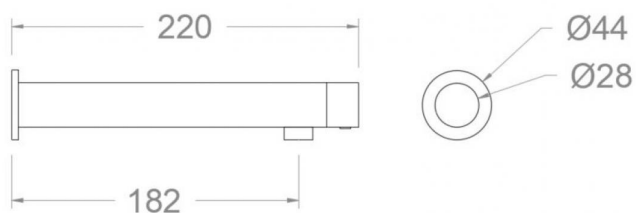



Soltronic, lavabo électronique 1 eau ou pré-mélangée avec transformateur plus piles, chromé
8120TB

Collection: Soltronic
Fini: Chrome
Code: 81A301499

Lieu: Electroniques & temporises
Catégorie: Lavabo

Caractéristiques techniques


- Résistant au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Surface chromée: 15 microns d'épaisseur de nickel, 0.3 microns de chrome.

Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimensions, temps de fermeture, acoustique et corrosion, selon les exigences des Normes Européenne EN 15091 et EN 248.

Composition et pièces de rechange

- Transformateur: TRM01 (AAZ301826)
- Diaphragme: ME01 (AAZ301820)
- Filtre: FI01 (AAZ301818)
- Électrovalve: EV06 (AAZ301805)
- Capteur: SN8120 (AAZ301798)
- Kit installation: BAC8120 (AAZ301815)
- Électrovalve corp: CEV01 (AAZ301844)
- Bateria: CEB8120 (AAZ301829)
- Aérateur: 1565 (AAZ301838)

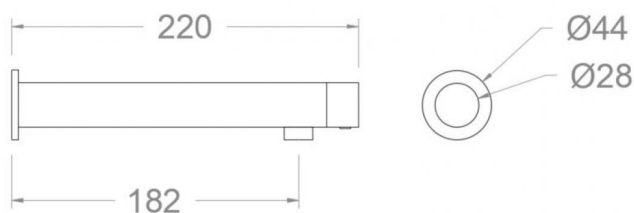



Lavabo électronique à encastrer une eau (ou pré-mélangeur) 8120TB

Sammlung: Soltronic
Ausführung: Chrom
Code: 81A301499

Standort: Elektronik und selbstschlussarmatur
Kategorie: Waschtisch

Technische eigenschaften


- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar. Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar.
- Zweischichtverchromung: 15 Mikrometer Nickel, 0,3 Mikrometer Chrom.

Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Schließzeit-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 15091 und EN 248.

Ersatzteile-aufstellung

- Transformator: TRM01 (AAZ301826)
- Membrane Magnetventil: ME01 (AAZ301820)
- Filter: FI01 (AAZ301818)
- Magnetventil: EV06 (AAZ301805)
- Sensor: SN8120 (AAZ301798)
- Montageset: BAC8120 (AAZ301815)
- Einbaukörper Magnetventil: CEV01 (AAZ301844)
- Batterie: CEB8120 (AAZ301829)
- Luftsprudler : 1565 (AAZ301838)

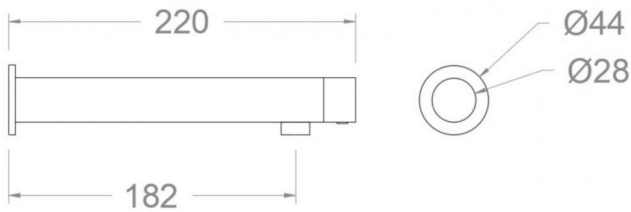

ramonsoler.

→ rsramonsoler.com