

Ramon Soler®

Conjunto para WC sin llave de paso y duchita metálica, cromado

Referencia: **115202** Código SAP: **99F301574**

Serie: WC

Clasificación: BAÑO

Subclasificación: WC

Acabado: CROMO



Características técnicas


- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 2 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.

Ensayos

- Ensayos de corrosión según las exigencias de la Norma Europea EN 248.

Composicion y recambios

- Ducha de mano : 9552 (230037)
- Flexo de ducha : 1120CHP (AAZ301305)
- Soporte de ducha : 354802 (99Z302082)

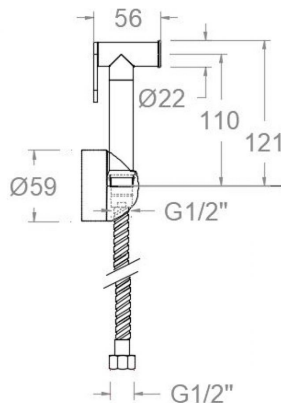

Shattaf set without angle valve and metal trigger spray, chromed

Reference: **115202** SAP code: **99F301574**
 Serie: WC
 Classification: BATH
 Subclassification: WC
 Finish: CHROME



Technical characteristics


- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 2 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar. Recomendated pressure 3 bar.
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recomendated temperature for hot water: 55°C. Maximum temperature of use: 65°C up to 1 hour at 90°C.
- Chromed surface: 15 microns thick of nickel and 0.3 microns thick of chrome.

Tests

- Corrosion test according to european standard EN 248.

Composition and spare parts

- Hand shower: 9552 (230037)
- Shower flexible hose: 1120CHP (AAZ301305)
- Shower support: 354802 (99Z302082)

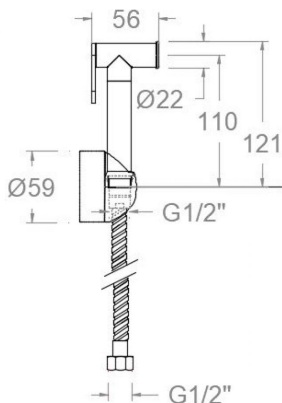

Ensemble pour WC sans robinet d'arrêt et Douchette métallique , chromé

Référence: **115202** Code SAP: **99F301574**

Série: WC

Classification: BAIN

Sous-classification: WC

Fini: CHROME




Caractéristiques techniques

- Résistent au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 2 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Résiste pressions statiques égal ou inférieur à 10 bar et coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar: inférieur à 20 dB.
- Prestacions de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température recommandée d'eau chaude 55°C. température maximum d'utilisation 65°C. maximum 1h à 90°C.
- Surface chromée: 15 microns d'épaisseur de nickel, 0.3 microns de chrome.

Essais

- Essais de corrosion selon les exigences de la Norme Européenne EN 248.

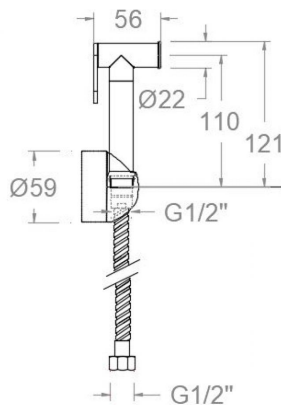

Composition et pièces de rechange

- Douchette à main: 9552 (230037)
- Flexible de douche: 1120CHP (AAZ301305)
- Support de douche: 354802 (99Z302082)



115202 WC-SET CHROM (9552+354802+1120CHP)

Referenz: **115202** SAP code: **99F301574**
 Serie: WC
 Klassifizierung: WANNENFÜLL
 Unterklassifizierung: WC
 Beendet: CHROM



Technische eigenschaften


- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- Garantie von 5 Jahre in Armaturen und 2 Jahre in Zubehöre- und Komponenten.
- Benutzungsdruck zwischen 1 bis 5 bar. Optimales Benutzungsdruck bei 3 bar.
- Druckdicht bei Werten gleich oder unterhalb der 10 bar und Rückschläge von 25 bar.
- Geräuscherzeugung bei 3 bar: bleiben unterhalb der 20 dB.
- Die Komfortleistungen auf Niveau von Treue, Sensibilität und Beständigkeit bei Temperaturen Auswahl.
- Heisswassertemperatur-Empfehlung von 55°C. Maximale Temperatur bei 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C.
- Zweischichtverchromung: 15 Mikrometer Nickel, 0,3 Mikrometer Chrom.

Tests

- Korrosiverprüfung gegenüber EN 248.

Zusammensetzung und ersatzteile

- Handbrause: 9552 (230037)
- Brauseschlauch: 1120CHP (AAZ301305)
- Brausehalter: 354802 (99Z302082)

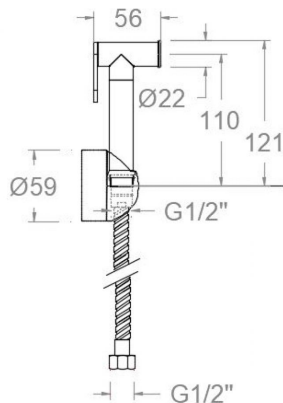



Industias Ramon Soler, S.A.
Vallespir, 26
Pol.Ind.Fontsanta
08970 Sant Joan Despí
Barcelona - Spain
Tel. (+34) 933 738 001
Fax (+34) 933 737 858
info@rsramonsoler.com

www.ramonsoler.net