

Ramon Soler®

699202 CROMO FREG. VERTICAL CONICO CAÑO CISNE VULCANO ENERGY C2

Referencia:	699202	Codigo SAP:	69E303504
Serie:	VULCANO		
Clasificación:	COCINA	Certificación:	NF IA E0 C2 A2 U3
Subclasificación:	FREGADERO		
Acabado:	CROMO		

Características técnicas




- Certificación CSTB con ECAU
- Cartucho cerámico Ø35 mm.
- Sistema de ahorro de agua C2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases.
- Caudal a 3 bar: 12 l/min.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 2 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.
- Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente.

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817, el doc. técnico nº3 CSTB y EN 248.

Composicion y recambios

- Manecilla : 69001-35 (69Z305360)
- Distintivo : DT1-BRA (261487)
- Cobertor tuerca cartucho : 4980 (252834)
- Tuerca cartucho : TSC350 (253014)
- Cartucho : 35200 (251781)
- Caño : C2401 (300035)
- Manguito : 1450 (252933)
- Aireador : 1599 (AAZ303269)
- Base de refuerzo : BRF02 (AAZ304483)
- Bolsa de sujeción: BSU (AAZ304484)
- Conexiones flexibles : 229R (227076)

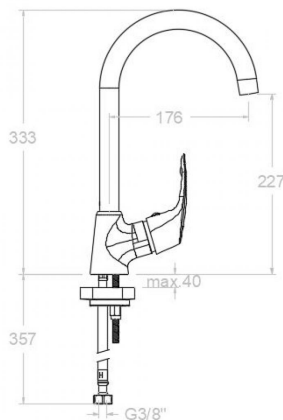

699202 CHROME SINK SWAN SPOUT MIXER VULCANO ENERGY C2

Reference:	699202	SAP code:	69E303504
Serie:	VULCANO	Certification:	NF IA E0 C2 A2 U3
Classification:	KITCHEN		
Subclassification:	KITCHEN SINK		
Finish:	CHROME		

Technical characteristics




- Certification CSTB with ECAU.
- Ceramic cartridge Ø35 mm.
- Water saving system C2 through the handle opening in two fases.
- Flow rate at 3 bar: 12 l/min.
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 2 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar. Recomend pressure 3 bar.
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recomend temperature for hot water: 55°C. Maximum temperature of use: 65°C up to 1 hour at 90°C.
- Chromed surface: 15 microns thick of nickel and 0.3 microns thick of chrome.
- Termostop Black system for maximum water temperature limitation.

Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 817, EN 248 and technical document n°3 CSTB.

Composition and spare parts

- Handle: 69001-35 (69Z305360)
- Index: DT1-BRA (261487)
- Cartridge nut cover: 4980 (252834)
- Cartridge nut: TSC350 (253014)
- Cartridge: 35200 (251781)
- Spout: C2401 (300035)
- Connector: 1450 (252933)
- Aerator: 1599 (AAZ303269)
- Reinforcement base: BRF02 (AAZ304483)
- Fixation bag: BSU (AAZ304484)
- Felxible hose: 229R (227076)

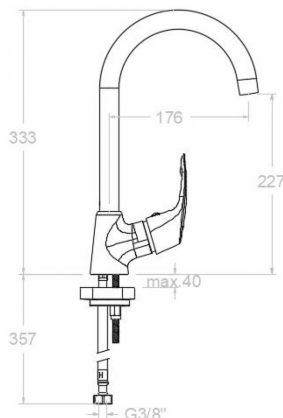

699202 CHROMÉ ÉVIER VERTICAL CONIQUE COL DE CYGNE VULCANO ÉNERGIE C2

Référence:	699202	Code SAP:	69E303504
Série:	VULCANO	Certification:	NF IA E0 C2 A2 U3
Classification:	CUISINE		
Sous-classification:	ÉVIER		
Fini:	CHROME		


Caractéristiques techniques



- Certification CSTB avec ECAU
- Cartouche céramique Ø35 mm.
- Système d'économie d'eau C2 à travers de l'ouverture de la manette en deux phases.
- Débit à 3 bar: 12 l/min.
- Résistent au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 2 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Résiste pressions statiques égal ou inférieur à 10 bar et coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar: inférieur à 20 dB.
- Prestations de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température recommandée d'eau chaude 55°C. température maximum d'utilisation 65°C. maximum 1h à 90°C.
- Surface chromée: 15 microns d'épaisseur de nickel, 0.3 microns de chrome.
- Système Termostop Block de limitation de la température maximum d'eau chaude.

Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimensions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 817, le doc. technique n°3 CSTB et EN 248.

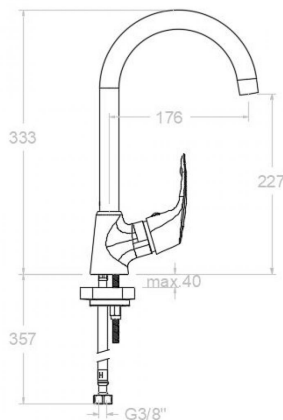

Composition et pièces de rechange

- Manette: 6900I-35 (69Z305360)
- Index: DT1-BRA (261487)
- Écrou de fixation cartouche: 4980 (252834)
- Écrou de cartouche: TSC350 (253014)
- Cartouche: 35200 (251781)
- Bec: C2401 (300035)
- Adaptateur: 1450 (252933)
- Aérateur: 1599 (AAZ303269)
- Base de renfort: BRF02 (AAZ304483)
- Sac de fixation: BSU (AAZ304484)
- Connexions flexibles: 229R (227076)



699202 SPÜLTISCH ENKRECHT USLAUF SCHWENKBAR CHROM VULCANO ENERGY C2

Referenz:	699202	SAP code:	69E303504
Serie:	VULCANO		
Klassifizierung:	KÜCHE	Zertifizierung:	NF IA E0 C2 A2 U3
Unterklassifizierung:	SPÜLTISCH		
Beendet:	CHROM		


Technische eigenschaften



- CSTB mit ECAU Zertifizierung.
- Keramik-Kartusche $\varnothing 35\text{mm}$.
- Wassereinsparung C2, Öffnung über einen Zwischenanschlag, ECAU Zertifizierung.
- Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- Garantie von 5 Jahre in Armaturen und 2 Jahre in Zubehör- und Komponenten.
- Benutzungsdruck zwischen 1 bis 5 bar. Optimales Benutzungsdruck bei 3 bar.
- Druckdicht bei Werten gleich oder unterhalb der 10 bar und Rückschläge von 25 bar.
- Geräuscherzeugung bei 3 bar: bleiben unterhalb der 20 dB.
- Die Komfortleistungen auf Niveau von Treue, Sensibilität und Beständigkeit bei Temperaturen Auswahl.
- Heisswassertemperatur-Empfehlung von 55°C . Maximale Temperatur bei 65°C . Maximal 1 Stunde bei 90°C .
- Zweischichtverchromung: 15 Mikrometer Nickel, 0,3 Mikrometer Chrom.
- Tempostop Blocksystem, Wasserdurchfluss verriegelt und verhindert ist um die Verbrennungen automatisch zu vermeiden.

Tests

- Dichtungprüfung, Durchflussprüfung, Mechanische Druckprüfung, Widerstandprüfung, Maßprüfung, Geräuscherprüfung, Korrosiverprüfung, gegenüber EN817, Fachdokument N°3 CSTB und EN248.

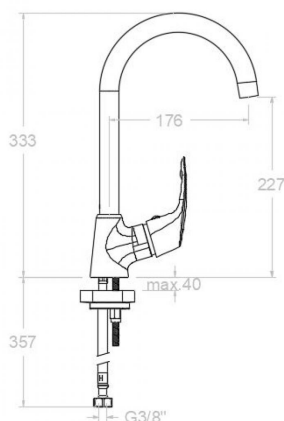

Zusammensetzung und ersatzteile

- Hebel: 6900I-35 (69Z305360)
- Abdeckkappe: DT1-BRA (261487)
- Kartuschenringblende: 4980 (252834)
- Kartuschenmutter: TSC350 (253014)
- Kartusche: 35200 (251781)
- Auslauf: C2401 (300035)
- Schwenkgelenk: 1450 (252933)
- Luftsprudler: 1599 (AAZ303269)
- Verstärkungssockel: BRF02 (AAZ304483)
- Befestigungstasche: BSU (AAZ304484)
- Verbindungsschlauch: 229R (227076)





Industias Ramon Soler, S.A.
Vallespir, 26
Pol.Ind.Fontsanta
08970 Sant Joan Despí
Barcelona - Spain
Tel. (+34) 933 738 001
Fax (+34) 933 737 858
info@rsramonsoler.com

www.ramonsoler.net