

Ramon Soler[®]

New Fly, conjunto monomando empotrado metálico 2 vías con soporte, toma de agua, teleducha y rociador Ø240mm cromado

Referencia: **K5715021** Codigo SAP: **57C304225**

Serie: NEW FLY
Clasificacion: BAÑO
Subclasificacion: DUCHA
EMPOTRADA
Acabado: CROMO

Características técnicas


- Sistema de ahorro de agua S2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases.
- Caudal a 3 bar: 12 l/min en salida teleducha y 16 l/min en salida rociador.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 2 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.

Composicion y recambios

- Ducha de mano : 2876BT (261595)
- Soporte de ducha : 3796 (227490)
- Flexo de ducha : 2471C (255471)
- Brazo rociador: BHRP240 (256263)

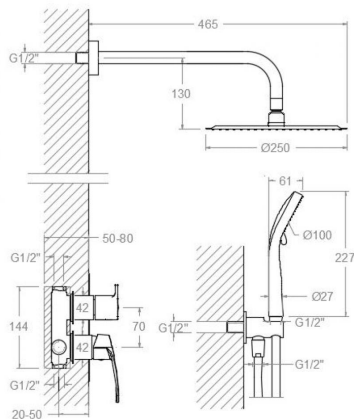

New Fly chromed, shower set by single lever concealed mixer 2 ways with ultraslim metallic plate, water outlet, handshower and showerhead ABS 240 mm

Reference: **K5715021** SAP code: **57C304225**

Serie: **NEW FLY**

Classification: **BATH**

Subclassification: **BUILT-IN SHOWER**

Finish: **CHROME**


Technical characteristics

- Water saving system S2 through the handle opening in two fases.
- Flow rate at 3 bar: 12 l/min through hand shower outlet and 16 l/min through showerhead outlet.
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 2 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar. Recomend pressure 3 bar.
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recomend temperature for hot water: 55°C. Maximum temperature of use: 65°C up to 1 hour at 90°C.
- Chromed surface: 15 microns thick of nickel and 0.3 microns thick of chrome.



Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 817 and EN 248.

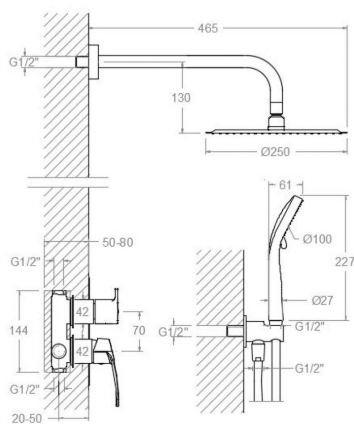

Composition and spare parts

- Hand shower: 2876BT (261595)
- Shower support: 3796 (227490)
- Shower flexible hose: 2471C (255471)
- Showerhead arm: BHRP240 (256263)



New Fly, ensemble monocommande encastré 2 voies avec support, prise d'eau, douchette et douche de tête mural ABS Ø240mm chromé

Référence:	K5715021	Code SAP:	57C304225
Série:	NEW FLY		
Classification:	BAIN		
Sous-classification:	DOUCHE ENCASTRÉE		
Fini:	CHROME		




Caractéristiques techniques

- Système d'économie d'eau S2 à travers de l'ouverture de la manette en deux phases.
- Débit à 3 bar: 12 l/min en sortie douchette et 16 l/min en sortie douche de tête.
- Résistent au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 2 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Résiste pressions statiques égal ou inférieur à 10 bar et coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar: inférieur à 20 dB.
- Prestations de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température recommandée d'eau chaude 55°C. température maximum d'utilisation 65°C. maximum 1h à 90°C.
- Surface chromée: 15 microns d'épaisseur de nickel, 0.3 microns de chrome.

Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimensions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 817 et EN 248.

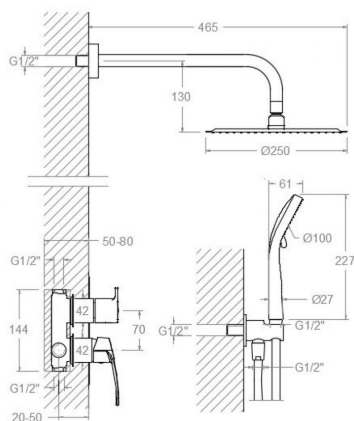

Composition et pièces de rechange

- Douchette à main: 2876BT (261595)
- Support de douche: 3796 (227490)
- Flexible de douche: 2471C (255471)
- Bras de douche: BHRP240 (256263)



NEW FLY Unterputz-Einhebelmischer-Set 2 Wege, chrom, Regenbrause Ø240mm, Brauseschlauch-Wandanschluss, Handbrause, Brauseschlauch

Referenz: **K5715021** SAP code: **57C304225**

Serie: **NEW FLY**

Klassifizierung: **WANNENFÜLL**

Unterklassifizierung: **UNTERPUTZARMATUREN**

Beendet: **CHROM**


Technische eigenschaften



- Wassereinsparung S2, Öffnung über einen Zwischenanschlag.
- Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min ausgang Handbrause und 16 l/min ausgang Regenbrause.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- Garantie von 5 Jahre in Armaturen und 2 Jahre in Zubehöre- und Komponenten.
- Benutzungsdruck zwischen 1 bis 5 bar.Optimales Benutzungsdruck bei 3 bar.
- Druckdicht bei Werten gleich oder unterhalb der 10 bar und Rückschläge von 25 bar.
- Geräuscherzeugung bei 3 bar: bleiben unterhalb der 20 dB.
- Die Komfortleistungen auf Niveau von Treue, Sensibilität und Beständigkeit bei Temperaturen Auswahl.
- Heisswassertemperatur-Empfehlung von 55°C. Maximale Temperatur bei 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C.
- Zweischichtverchromung: 15 mikrometer Nickel, 0,3 mikrometer Chrom.

Tests

- Dichtungprüfung, Durchflussprüfung, Mechanische Druckprüfung, Widerstandprüfung, Maßprüfung, Geräuscherprüfung, Korrosiverprüfung, gegenüber EN 817 und EN 248.

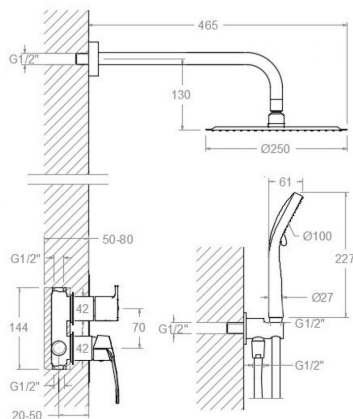

Zusammensetzung und ersatzteile

- Handbrause: 2876BT (261595)
- Brausehalter: 3796 (227490)
- Brauseschlauch: 2471C (255471)
- Wandarm für Regenbrause: BHRP240 (256263)





Industias Ramon Soler, S.A.
Vallespir, 26
Pol.Ind.Fontsanta
08970 Sant Joan Despí
Barcelona - Spain
Tel. (+34) 933 738 001
Fax (+34) 933 737 858
info@rsramonsoler.com

www.ramonsoler.net